

A collection of modern, stainless steel laboratory equipment, including a large fume hood, a smaller fume hood, a sink unit, and a storage cabinet, all featuring bright green accents. The equipment is arranged in a clean, white environment, showcasing its sleek design and functional features.

ERATOS

Todas las novedades se benefician de la alta calidad y de los reducidos plazos de entrega característicos de nuestra empresa.

Deseamos sinceramente que este nuevo catálogo contribuya a que el trabajo de nuestros clientes resulte más fácil, gratificante y rentable. En Eratos trabajamos con ilusión, compromiso y responsabilidad para que así sea.



NOVEDADES

Nueva gama de mesas y fregaderos soldados



Las mesas y fregaderos soldados son ahora un producto estructuralmente distinto a los desmontados. El nuevo diseño de estructura completamente soldada ofrece una solidez y estabilidad excepcionales.

La nueva estructura está fabricada con tubos fuertemente unidos mediante cordones de soldadura MIG y cuenta con refuerzos adicionales tanto en la zona de la encimera como en la parte inferior de la propia estructura.



Campanas industriales

7 nuevas gamas de campanas industriales que suman un total de 126 modelos, incluyendo campanas centrales rectas normales o compensadas, campanas inductoras para show cooking y campanas para extracción de vapores.

Al igual que las demás gamas, son campanas soldadas y estancas de gran calidad, en longitudes de hasta 6 metros y disponibles para su expedición inmediata.



NOVEDADES

Mesas para la preparación de Cócteles

Son mesas de gama alta, ergonómicas, robustas y excelentemente equipadas. Han sido diseñadas en colaboración con cocteleros profesionales y disponen de todas las características necesarias para facilitar el trabajo del barman y aumentar la productividad del establecimiento.

Mesas disponibles para enviarse en 24 a 72 horas, dependiendo del modelo.

Las modelos equipados con cajones frigoríficos son estaciones de trabajo extremadamente compactas y funcionales que reducen las necesidades de espacio en el establecimiento y reducen los costes de adquisición al no requerir de mesas frías adicionales.



Mesa MBCN-100. Modelo básico, compacto y económico para combinados y cocteles básicos

NOVEDADES


Gas refrigerante ecológico R290

Como importante novedad, todos los aparatos frigoríficos de Eratos pueden suministrarse opcionalmente con gas refrigerante ecológico R290 (propano).

De esta manera, el futuro es ya el presente en Eratos. Nuestra decidida apuesta por el desarrollo sostenible, por la I+D y por la inversión continua en equipos industriales de última generación, nos colocan en una posición aventajada, siempre a la vanguardia tecnológica.

La utilización de gas R290 en nuestros productos de refrigeración, conlleva importantes ventajas tanto económicas como medio ambientales:

Refrigerante	R404A	R452A	R134a	R290
Potencial de Calentamiento global (PCA)	3922	2140	1540	3
Refrigerante	PCA ≥ 2500		PCA ≥ 150	
Prohibido desde	1 Enero 2020		1 Enero 2022	

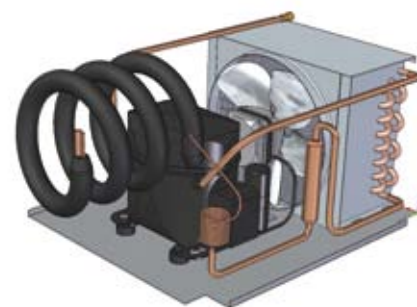

- Los productos Eratos con gas R290 tienen un precio (PVP) un 2 % inferior al de sus equivalentes con gases refrigerantes habituales.
- El gas R290 es muy eficiente, permitiendo ahorros del 10 al 30% en el consumo eléctrico según modelos, reduciendo notablemente el coste de utilización del producto durante toda su vida útil.
- El precio del gas R290 es muy inferior al de los gases fluorados habituales (HFC), lo cual permite reducir el coste de mantenimiento durante la vida útil de los aparatos.
- A diferencia de los gases refrigerantes fluorados (HFC), el R290 es un hidrocarburo natural respetuoso con el medio ambiente, inocuo para la capa de ozono y con un índice GWP o PCA (potencial de calentamiento global) casi nulo.

Self-Service infantil

Novedoso e innovador self-service infantil diseñado específicamente para el servicio de comida y bebida a niños de diferentes edades, normalmente de entre 6 y 12 años.

Es una gama modular y personalizable que se ha diseñado atendiendo cuidadosamente tanto a la seguridad de los niños como a la ergonomía de uso.



NOVEDADES

Nuevos modelos Drop-In y pantallas

La gama Drop-in 2019 de Eratos constituye un completísimo catálogo de elementos encastrables y de pantallas para buffets. Son productos fiables, excelentemente acabados y de muy fácil instalación.



Entre los nuevos modelos destacan las pistas frías de dos niveles, las placas calientes en cristal blanco, las placas vitrocerámicas para show-cooking, las vitrinas refrigeradas rectas y las pantallas inclinadas.



Show cooking modular

Los nuevos show-cooking modulares están fabricados con materiales de primera calidad y son ampliamente personalizables tanto estética como funcionalmente.

Pueden suministrarse como módulos independientes o conformar lineales en combinación con los módulos buffet de Eratos.

Se entregan completamente montados y están dotados de ruedas, lo cual permite una instalación inmediata, fácil y económica.





Inversión continua y excelencia al servicio de nuestros clientes

Eratos está formada por un equipo de personas comprometidas con la excelencia en todos los ámbitos de la empresa. Somos profesionales que trabajamos con competencia, responsabilidad e ilusión por ofrecer los mejores productos y la mejor atención a nuestros clientes.

Nuestra nueva fábrica está dotada con tecnologías de vanguardia tanto en sistemas de gestión como de producción y en ella hemos apostado decididamente por la sostenibilidad. Seguimos avanzando hacia la digitalización de los procesos industriales y también hacia una relación con los clientes aún más personalizada y efectiva.



Nos gusta el trato cercano y personal con el cliente. Atender sus necesidades ofreciendo el mejor servicio y atención personalizada.



Más del 90% de los productos disponibles en catálogo se envían en 24 horas y viajan por agencia de transporte directamente de fábrica al lugar solicitado por el cliente.




Excelentes productos con calidad certificada. Bien diseñados y bien fabricados para un uso profesional intensivo que cumpla su función con ergonomía y durabilidad.



Invertimos en maquinaria y equipos industriales de última tecnología que reducen los tiempos de fabricación, aumentan la calidad de los productos y reducen notablemente el impacto ambiental del proceso productivo.



En nuestro laboratorio ensayamos prototipos y mejoramos continuamente nuestros productos.

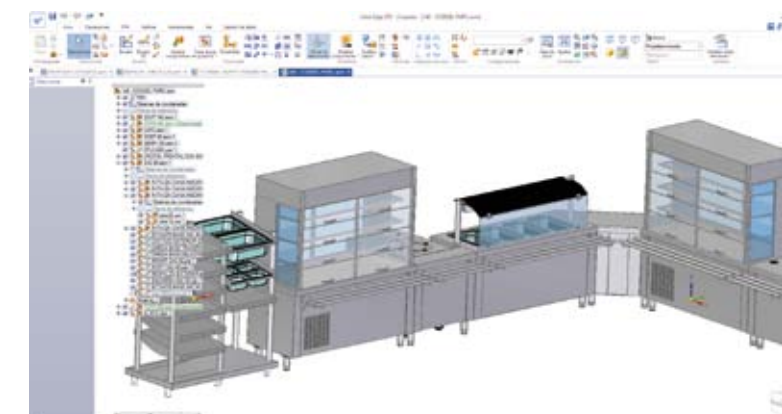

Nuestro departamento técnico utiliza avanzados programas de ingeniería para el cálculo, simulación y diseño de nuestros productos.



Eratos es una empresa comprometida con las personas y con el mejoramiento social, económico y medioambiental más allá de lo legalmente exigido. Desarrollamos, patrocinamos e invertimos en numerosas actuaciones de sostenibilidad, programas de formación, ayuda social, etc.

FREGADEROS,
LAVAMANOS Y
GRIFERÍA INDUSTRIAL



NUEVO DISEÑO

MESAS DE TRABAJO
MESAS DE CÓCTEL



NUEVO DISEÑO

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

MUEBLES
NEUTROS Y CALIENTES



ESTANTERÍAS



NUEVO DISEÑO

CAMPANAS
EXTRACCIÓN



NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

CARROS NEUTROS
Y CALIENTES



NOVEDAD

NOVEDAD

RECIPIENTES



ELEMENTOS “DROP-IN”
Y BUFFETS MODULARES



NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD


SELF-SERVICE



NOVEDAD


NOVEDAD

NOVEDAD

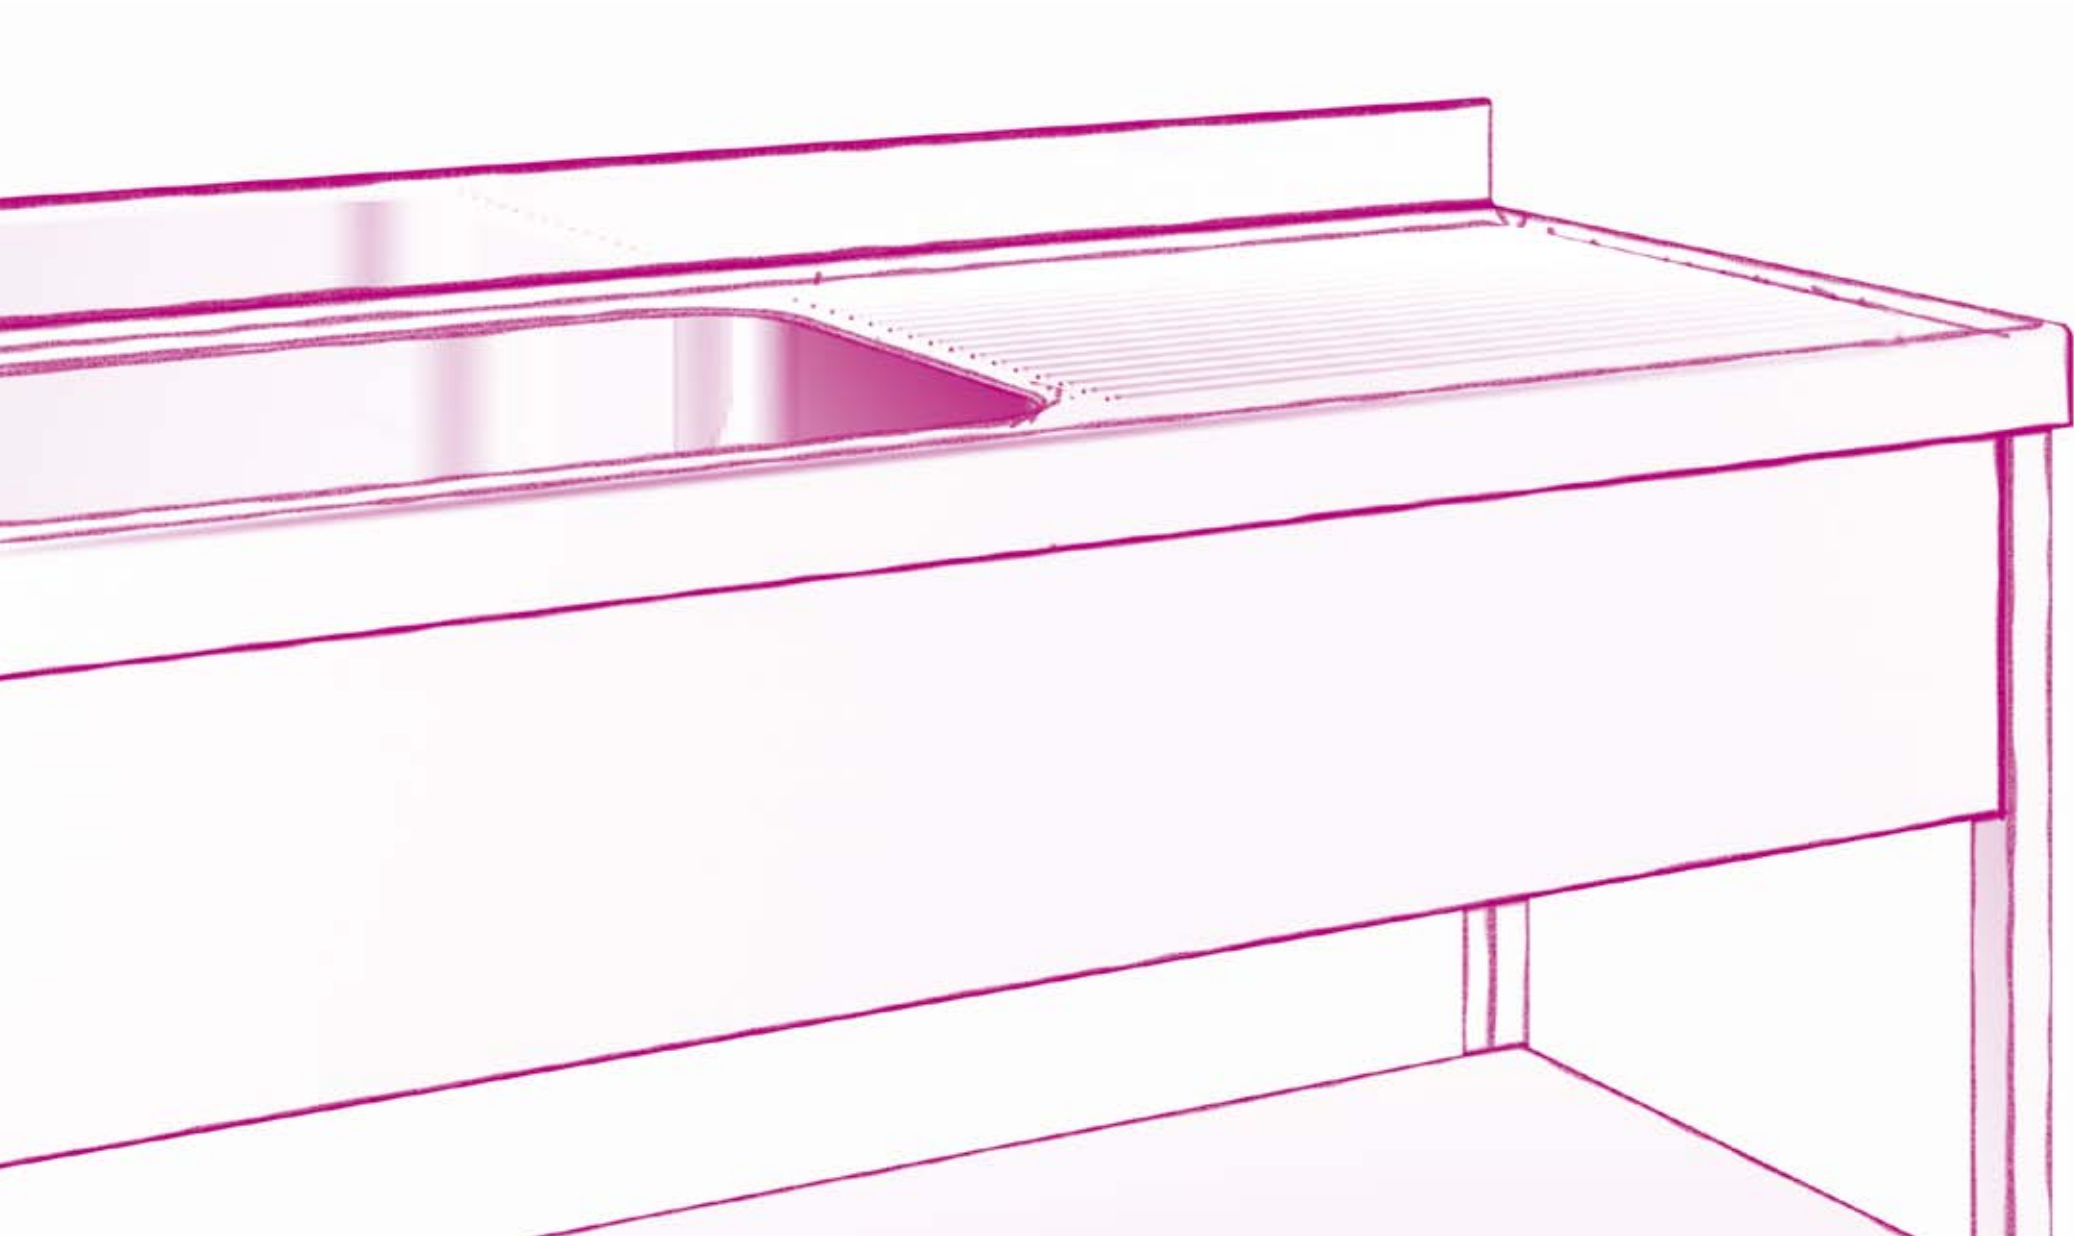

FREGADEROS, MESAS PARA LAVAVAJILLAS, LAVAMANOS Y GRIFERÍA

Fregaderos y bastidores desmontados gama 550-600	pág.14
Fregaderos y bastidores desmontados gama 700	pág.15
Fregaderos y bastidores desmontados gran capacidad.....	pág.16
Fregaderos y bastidores desmontados con hueco para lavavajillas gama 550-600-700	pág.17
Fregaderos y bastidores desmontados para desbarazado	pág.18
Fregaderos gama 500-550 con cartelas	pág.19
Fregaderos con bastidor semi-industriales gama 550.....	pág.19
Fregaderos soldados gama 550-600.....	pág.20
Fregaderos soldados gama 700	pág.21
Fregaderos soldados gran capacidad	pág.22
Fregaderos soldados con hueco para lavavajillas 550-600-700	pág.23
Fregaderos soldados para desbarazado gama 600-700.....	pág.24
Mesas murales soldadas con cubeta gama 600-700.....	pág.25
Fregadero vertedero.....	pág.26
Soportes murales para fregaderos.....	pág.26
Peto lateral y plafón lateral inferior para bastidor fregadero.....	pág.26
Orificios para grifería.....	pág.26
Mesas preparación carne/pescado y verduras	pág.27
Cubos contenedores acero inoxidable con ruedas	pág.27
Mesas de entrada y salida para lavavajillas.....	pág.28
Mesas de salida con rodillos, recta y curva 90º.....	pág.29
Estante mural para cestas	pág.29
Peanas para lavavajillas	pág.29
Lavamanos de pie y murales.....	pág.30
Grifos y accesorios para lavamanos	pág.31
Grifos ducha.....	pág.32
Grifos.....	pág.34

**Máxima calidad**

Productos fabricados en acero inoxidable de primera calidad AISI 304 18/10, diseñados con líneas funcionales, elegantes y uniformes. Acabados perfectos, sólidos e higiénicos.

**Fregaderos**

Encimeras completamente soldadas con peto trasero, canto frontal y senos rematados con bordes redondeados sanitarios. Vierteaguas y escurridores embutidos e insonorizados.

**Modelos desmontados**

Los modelos desmontados han sido diseñados para ensamblar la encimera, las patas y los estantes con gran facilidad y rapidez, aportando solidez a la estructura. Se suministran con la tornillería y accesorios necesarios.

**Modelos soldados**

Encimera y bastidor con o sin estante, totalmente soldados entre sí, consiguiéndose una estructura sólida, estable y muy robusta. Patas traseras retranqueadas y regulables en altura mediante rosca oculta.

**Grifería**

Amplia gama de grifos diseñados para uso profesional y fabricados con materiales de alta calidad que aseguran su ergonomía y durabilidad.

**Diseño uniforme**

El diseño uniforme de fregaderos, mesas y demás productos del catálogo permite la combinación de elementos con total armonía estética y funcional, conformando composiciones elegantes y prácticas.

**Amplia gama y disponibilidad**

El extenso catálogo de fregaderos, mesas para lavavajillas y grifería permite disponer de una solución adaptada a cada necesidad. El stock permanente asegura unos plazos de entrega inmediatos.

**Accesorios**

La amplia oferta de accesorios, incluyendo lavamanos, muebles cerrados, mesas de desbarazado, estanterías o cubos para desperdicios, permite configurar propuestas aun más personalizadas.

DESMONTADOS

FREGADEROS DESMONTADOS GAMA 550-600-700



- Estos modelos se suministran desmontados.
- Los diferentes elementos conforman una estructura muy sólida, de fácil y rápido montaje mediante tornillería allen (se incluye llave).

FREGADEROS:

- Fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado.
- Peto trasero de 100mm y canto frontal de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Cubas embutidas en acero inoxidable AISI-304 18/10 dotadas de protección antisonora, con válvula de desagüe y tubo rebosadero incorporado.
- Pueden equiparse con una amplia gama de grifos, ver páginas 31-35.
- Todos los modelos se pueden suministrar, como opción, con el orificio para colocar la grifería, ver página 26,



FREGADERO	BASTIDOR	ESTANTE
-----------	----------	---------

Dimensiones	Esquema	Dim.Cubeta	Modelo	Modelo	Modelo
550	NOVEDAD	340x340x200	FG-1055/11-D	BAD-1055	EB-1055
		340x340x200	FG-1055/11-I	BAD-1055	EB-1055
	NOVEDAD	400x400x250	FG-1455/21-D	BAD-1455	EB-1455
		400x400x250	FG-1455/21-I	BAD-1455	EB-1455
600		500x400x250	FG-66/10	BAD-66	EB-66
		500x500x250	FG-76/10	BAD-76	EB-76
		400x400x250	FG-106/11-D	BAD-106	EB-106
		400x400x250	FG-106/11-I	BAD-106	EB-106
		400x400x250	FG-106/20	BAD-106	EB-106
		500x400x250	FG-126/11-D	BAD-126	EB-126
		500x400x250	FG-126/11-I	BAD-126	EB-126
		500x400x250	FG-126/20	BAD-126	EB-126
		500x400x250	FG-146/11-D	BAD-146	EB-146
		500x400x250	FG-146/11-I	BAD-146	EB-146
		500x400x250	FG-146/20	BAD-146	EB-146
		400x400x250	FG-146/21-D	BAD-146	EB-146
		400x400x250	FG-146/21-I	BAD-146	EB-146
		500x400x250	FG-166/21-D	BAD-166	EB-166
		500x400x250	FG-166/21-I	BAD-166	EB-166
		500x400x250	FG-186/21-D	BAD-186	EB-186
		500x400x250	FG-186/21-I	BAD-186	EB-186
		500x400x250	FG-206/22	BAD-206	EB-206

BASTIDORES:

- Bastidores fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado, con trasera en acero galvanizado.
- Patas en tubo de 40x40mm con taco regulable mediante rosca oculta sanitaria. Altura adaptable entre 85 y 90 cm.
- Patas traseras retranquedadas 50mm para salvar radios sanitarios en los suelos.

ESTANTES:

- Estante inferior opcional, fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado, con omegas de refuerzo en acero galvanizado.
- Su diseño permite añadirse y montarse posteriormente.



Ejemplo de modelo fregadero con bastidor una vez montado



Ejemplo de modelo fregadero con bastidor y estante una vez montado



FREGADERO	BASTIDOR	ESTANTE
-----------	----------	---------

Dimensiones	Esquema	Dim.Cubeta	Modelo	Modelo	Modelo
700		500x500x300	FG-77/10	BAD-77	EB-77
		600x500x300	FG-87/10	BAD-87	EB-87
		500x500x300	FG-107/11-D	BAD-107	EB-107
		500x500x300	FG-107/11-I	BAD-107	EB-107
		500x500x300	FG-127/11-D	BAD-127	EB-127
		500x500x300	FG-127/11-I	BAD-127	EB-127
		500x500x300	FG-127/20	BAD-127	EB-127
		600x500x300	FG-147/11-D	BAD-147	EB-147
		600x500x300	FG-147/11-I	BAD-147	EB-147
		600x500x300	FG-147/20	BAD-147	EB-147
		500x500x300	FG-167/21-D	BAD-167	EB-167
		500x500x300	FG-167/21-I	BAD-167	EB-167
		500x500x300	FG-187/21-D	BAD-187	EB-187
		500x500x300	FG-187/21-I	BAD-187	EB-187
		500x500x300	FG-187/30	BAD-187	EB-187
		600x500x300	FG-207/21-D	BAD-207	EB-207
		600x500x300	FG-207/21-I	BAD-207	EB-207
		500x500x300	FG-227/22	BAD-227	EB-227

DESMONTADOS

FREGADEROS DESMONTADOS GRAN CAPACIDAD

Se suministran desmontados. Los diferentes elementos conforman una estructura muy sólida, de fácil y rápido montaje, mediante tornillería allen (se incluye llave).

FREGADEROS:

- Fregaderos en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Peto trasero de 100mm y canto frontal de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Cubas embutidas de gran capacidad dotadas de protección antisonora, con válvula de desagüe y tubo rebosadero incorporado.
- Pueden equiparse con una amplia gama de grifos, ver páginas 31-35.
- Todos los modelos pueden suministrarse, como opción, con el orificio para colocar la grifería, ver pág. 26,

**BASTIDORES:**

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado, con trasera en acero galvanizado.
- Patas en tubo de 40x40mm con taco regulable mediante rosca oculta sanitaria. Altura adaptable entre 85 y 90 cm.
- Patas traseras retranquedadas 50mm para salvar radios sanitarios en los suelos.

ESTANTES:

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado, con omegas de refuerzo en acero galvanizado.



Modelo con bastidor una vez montado.



Modelo con bastidor y estante una vez montado.



Dimensiones	Esquema	Dim.Cubeta	FREGADERO Modelo	BASTIDOR Modelo	ESTANTE Modelo
1000x700		800x500x350	FG-107/10	BAD-107	EB-107
1200x700		950x500x350	FG-127/10	BAD-127	EB-127
1400x700		1200x500x350	FG-147/10	BAD-147	EB-147
1600x700		800x500x350	FG-167/11-D	BAD-167	EB-167
		800x500x350	FG-167/11-I	BAD-167	EB-167
1800x700		800x500x350	FG-187/20	BAD-187	EB-187
2000x700		1200x500x350	FG-207/11-D	BAD-207	EB-207
		1200x500x350	FG-207/11-I	BAD-207	EB-207

FREGADEROS DESMONTADOS CON HUECO PARA LAVAVAJILLAS GAMA 550-600-700

DESMONTADOS



Modelo con bastidor una vez montado



Modelo con bastidor y estante una vez montados

Se suministran desmontados. Los diferentes elementos conforman una estructura muy sólida, de fácil y rápido montaje, mediante tornillería allen (se incluye llave).

FREGADEROS:

- Fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado.
- Peto trasero de 100mm y canto frontal de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Cubas embutidas dotadas de protección antisonora, con válvula de desagüe y tubo rebosadero incorporado.
- Pueden equiparse con una amplia gama de grifos, ver páginas 31-35.

BASTIDORES:

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado, con trasera en acero galvanizado.
- Patas en tubo de 40x40mm con taco regulable mediante rosca oculta sanitaria. Altura adaptable entre 85 y 90 cm.
- Patas traseras retranquedadas 50mm para salvar radios sanitarios en los suelos.

ESTANTES:

- Estante inferior opcional, en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado, con omegas de refuerzo en acero galvanizado.

🍷 Diseñado para colocar un lavavasos.

🍽️ Diseñado para colocar un lavavajillas de máximo: 600x600x850mm.



				FREGADERO	BASTIDOR	ESTANTE
	Dimensiones	Esquema	V/P	Modelo	Modelo	Modelo
550	NOVEDAD		🍷			
	1000x550		🍷	FG-1055/11-D	BLD-1055	EBL-1055
			🍷	FG-1055/11-I	BLD-1055	EBL-1055
	NOVEDAD		🍷			
600	1400x550		🍷	FG-1455/21-D	BLD-1455	EBL-1455
			🍷	FG-1455/21-I	BLD-1455	EBL-1455
	NOVEDAD		🍷			
	1000x600		🍷	FG-106/11-D	BLD-106	EBL-106
700			🍷	FG-106/11-I	BLD-106	EBL-106
	1200x600		🍽️	FG-126/11-D	BLD-126	EBL-126
			🍽️	FG-126/11-I	BLD-126	EBL-126
	1400x600		🍽️	FG-146/11-D	BLD-146	EBL-146
700			🍽️	FG-146/11-I	BLD-146	EBL-146
	1800x600		🍽️	FG-186/21-D	BLD-186	EBL-186
			🍽️	FG-186/21-I	BLD-186	EBL-186
	1200x700		🍽️	FG-127/11-D	BLD-127	EBL-127
700			🍽️	FG-127/11-I	BLD-127	EBL-127
	1400x700		🍽️	FG-147/11-D	BLD-147	EBL-147
			🍽️	FG-147/11-I	BLD-147	EBL-147
	1800x700		🍽️	FG-187/21-D	BLD-187	EBL-187
			🍽️	FG-187/21-I	BLD-187	EBL-187

DESMONTADOS

FREGADEROS DESMONTADOS PARA DESBARAZADO

Estos modelos se suministran desmontados. Los diferentes elementos conforman una estructura muy sólida, de fácil y rápido montaje, mediante tornillería allen (se incluye llave).

FREGADEROS:

- Fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado.
- Peto trasero de 100mm y canto frontal de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Cubas embutidas dotadas de protección antisonora, con válvula de desagüe y tubo rebosadero incorporado.
- Orificio embutido para desbarace con aro de goma gris desmontable de Ø 200mm, enrasado con la encimera para tirar los desperdicios al cubo de basura situado debajo de la encimera.
- Pueden equiparse con una amplia gama de grifos, ver pág. 31-35.
- Todos los modelos pueden suministrarse, como opción, con el orificio para colocar la grifería, ver pág. 26,



BASTIDORES

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado, con trasera en acero galvanizado.
- Patas en tubo de 40x40 con pie regulable por rosca oculta sanitaria. Altura adaptable entre 85 y 90 cm.
- Patas traseras retranquedas 50mm para salvar radios sanitarios en los suelos.
- Los bastidores para lavavajillas permiten alojar modelos estándar de hasta 600x600x850mm.
- Diseñados para alojar un cubo para desperdicios (no incluido), ver página 27.



Modelo con bastidor para lavavajillas una vez montado (cubo no incluido en el precio)



Modelo con bastidor una vez montado



			FREGADERO	BASTIDOR	BASTIDOR LAVAVAJILLAS
Dimensiones	Esquema	Dim.Cubeta	Modelo	Modelo	Modelo
600	 	500x400x250	FG-186/111-D	BDD-186	BDLD-186
		500x400x250	FG-186/111-I	BDD-186	BDLD-186
700	 	600x500x300	FG-147/101-D	BDD-147	-
		600x500x300	FG-147/101-I	BDD-147	-
	 	500x500x300	FG-187/111-D	BDD-187	BDLD-187
		500x500x300	FG-187/111-I	BDD-187	BDLD-187

FREGADEROS INDUSTRIALES GAMA 550 Y SEMI INDUSTRIALES GAMA 500 CON CARTELAS

NOVEDAD



- Encimeras fabricadas íntegramente en acero inoxidable AISI-304 18/10 con cubetas embutidas.
- Los modelos industriales de 550mm estan fabricados con peto trasero de 100mm y canto frontal de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Los modelos de 500 mm. tienen un peto trasero de 40mm.
- Todos los modelos incorporan escuadras para su fijación a pared.



FC-1055/11-D



FC-1050/11-D

Dimensiones		Esquema	Modelo	Dimension cubetas	Hueco lavavsos
550	1000x550	 	FC-1055/11-D	340x340x200	SI
		 	FC-1055/11-I	340x340x200	SI
	1400x550	 	FC-1455/21-D	400x400x250	SI
		 	FC-1455/21-I	400x400x250	SI
500	800x500	 	FC-850/11-D	340x370x150	NO
		 	FC-850/11-I	340x370x150	NO
	1000x500	 	FC-1050/11-D	340x370x150	500x500x800
		 	FC-1050/11-I	340x370x150	500x500x800
	1350x500	 	FC-1350/21-D	340x370x150	500x500x800
		 	FC-1350/21-I	340x370x150	500x500x800

FREGADEROS GAMA 500 SEMI INDUSTRIALES CON BASTIDOR



- Encimeras y bastidores fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI-304 18/10. Encimera con peto de 40mm.
- Cubeta de 340x370x150mm. Incluye válvula y tapón de desagüe.
- Bastidor fabricado en tubo de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 30x30mm, con patas regulables en altura y faldón de 100mm.
- Posibilidad de incorporar un lavavasos bajo el escurridor (excepto modelo FB-850).

Dimensiones	Esquema	Modelo	Dimension cubetas	Hueco lavavsos
500	 	FB-850/11-D	340x370x150	NO
		FB-850/11-I	340x370x150	NO
	 	FB-1050/11-D	340x370x150	500x500x750
		FB-1050/11-I	340x370x150	500x500x750
500	 	FB-1350/21-D	340x370x150	500x500x750
		FB-1350/21-I	340x370x150	500x500x750

SOLDADOS

FREGADEROS SOLDADOS GAMA 550-600-700



- Esta gama de fregaderos se suministra totalmente soldados.
- El nuevo diseño y la calidad de sus materiales les confieren una máxima robustez y estabilidad.
- Existen 3 posibilidades de fabricación:
 1. Modelos con bastidor.
 2. Modelos con bastidor más el estante.
 3. Muebles totalmente cerrados con puertas.
- Fregadero fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10 con peto trasero de 100mm y canto frontal de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Cubas embutidas dotadas de protección antisonora, con válvula de desagüe y tubo rebosadero incorporado.
- Las patas traseras quedan retranquedas 50mm para salvar los radios sanitarios en los suelos.



FREGADERO CON BASTIDOR

FREG. BASTIDOR Y ESTANTE

FREGADERO CON MUEBLE

	Dimensiones	Esquema	Dim.Cubeta	Modelo	Modelo	Modelo
550	1000x550		340x340x200	FMB-1055/11-D	FME-1055/11-D	-
			340x340x200	FMB-1055/11-I	FME-1055/11-I	-
	1400x550		400x400x250	FMB-1455/21-D	FME-1455/21-D	-
			400x400x250	FMB-1455/21-I	FME-1455/21-I	-
600	600x600		500x400x250	FMB-66/10	FME-66/10	FMM-66/10
	700x600		500x500x250	FMB-76/10	FME-76/10	-
	1000x600		400x400x250	FMB-106/11-D	FME-106/11-D	FMM-106/11-D
			400x400x250	FMB-106/11-I	FME-106/11-I	FMM-106/11-I
			400x400x250	FMB-106/20	FME-106/20	FMM-106/20
	1200x600		500x400x250	FMB-126/11-D	FME-126/11-D	FMM-126/11-D
			500x400x250	FMB-126/11-I	FME-126/11-I	FMM-126/11-I
			500x400x250	FMB-126/20	FME-126/20	FMM-126/20
	1400x600		500x400x250	FMB-146/11-D	FME-146/11-D	FMM-146/11-D
			500x400x250	FMB-146/11-I	FME-146/11-I	FMM-146/11-I
			500x400x250	FMB-146/20	FME-146/20	FMM-146/20
			400x400x250	FMB-146/21-D	FME-146/21-D	FMM-146/21-D
	1600x600		400x400x250	FMB-146/21-I	FME-146/21-I	FMM-146/21-I
			500x400x250	FMB-166/21-D	FME-166/21-D	FMM-166/21-D
			500x400x250	FMB-166/21-I	FME-166/21-I	FMM-166/21-I
	1800x600		500x400x250	FMB-186/21-D	FME-186/21-D	FMM-186/21-D
			500x400x250	FMB-186/21-I	FME-186/21-I	FMM-186/21-I
	2000x600		500x400x250	FMB-206/22	FME-206/22	FMM-206/22

- Patas en tubo de 40x40mm con pies regulables en altura mediante rosca oculta sanitaria. Altura adaptable entre 85 y 90 cm.
- Estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado, con omegas de refuerzo en acero galvanizado.
- Pueden equiparse con una amplia gama de grifos, ver pág. 31-35.
- Todos los modelos pueden suministrarse, como opción, con el orificio para colocar la grifería, ver pág. 26



MUEBLE FREGADERO CON PUERTAS

- Se suministra totalmente montado y soldado al fregadero y al estante base.
- Trasera abierta para permitir el acceso a las instalaciones.
- Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta sanitaria.
- Altura adaptable entre 85 y 90 cm.
- Puertas correderas suspendidas, de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas, excepto modelo FMM- 66/10, con puerta batiente.
- Opción cerradura con llave en puertas Ref. OCPC



FREGADERO CON BASTIDOR

FREG. BASTIDOR Y ESTANTE

FREGADERO CON MUEBLE

	Dimensiones	Esquema	Dim.Cubeta	Modelo	Modelo	Modelo
700	700x700		500x500x300	FMB-77/10	FME-77/10	-
	800x700		600x500x300	FMB-87/10	FME-87/10	FMM-87/10
	1000x700		500x500x300	FMB-107/11-D	FME-107/11-D	FMM-107/11-D
			500x500x300	FMB-107/11-I	FME-107/11-I	FMM-107/11-I
	1200x700		500x500x300	FMB-127/11-D	FME-127/11-D	FMM-127/11-D
			500x500x300	FMB-127/11-I	FME-127/11-I	FMM-127/11-I
			500x500x300	FMB-127/20	FME-127/20	FMM-127/20
	1400x700		600x500x300	FMB-147/11-D	FME-147/11-D	FMM-147/11-D
			600x500x300	FMB-147/11-I	FME-147/11-I	FMM-147/11-I
			600x500x300	FMB-147/20	FME-147/20	FMM-147/20
	1600x700		500x500x300	FMB-167/21-D	FME-167/21-D	FMM-167/21-D
			500x500x300	FMB-167/21-I	FME-167/21-I	FMM-167/21-I
	1800x700		500x500x300	FMB-187/21-D	FME-187/21-D	FMM-187/21-D
			500x500x300	FMB-187/21-I	FME-187/21-I	FMM-187/21-I
			500x500x300	FMB-187/30	FME-187/30	FMM-187/30
	2000x700		600x500x300	FMB-207/21-D	FME-207/21-D	FMM-207/21-D
			600x500x300	FMB-207/21-I	FME-207/21-I	FMM-207/21-I
	2200x700		500x500x300	FMB-227/22	FME-227/22	-

SOLDADOS

FREGADEROS SOLDADOS GRAN CAPACIDAD

Todos los modelos se suministran totalmente soldados.

FREGADEROS con BASTIDOR:

- Fregaderos fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado.
- Peto trasero de 100mm y canto frontal de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Cubas embutidas dotadas de protección antisonora, con válvula de desagüe y tubo rebosadero incorporado.
- Pueden equiparse con una amplia gama de grifos, ver pág. 31-35.
- Todos los modelos pueden suministrarse, como opción, con el orificio para colocar la grifería, ver pág. 26
- El bastidor esta fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado, con trase-
ra en acero galvanizado. Patas en tubo de 40x40mm con taco regulable mediante rosca oculta sanitaria. Altura adaptable entre 85 y 90 cm. Patas traseras retranquedas



50mm para salvar radios sanitarios en los suelos.

ESTANTE:

Existen modelos con estante inferior soldado a las 4 patas que amplía su utilidad al tiempo que le confiere mayor robustez.

MUEBLE FREGADERO:

- Se suministra montado y soldado al fregadero.
- Trasera abierta para permitir el acceso a las instalaciones.
- Patas robustas y regulables en altura por rosca oculta sanitaria. Altura adaptable entre 85 y 90 cm.
- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas.
- Opción cerradura con llave en puertas ref. OCPC



Modelo con bastidor



Mueble fregadero con puertas



FREGADERO CON BASTIDOR

FREG. BASTIDOR Y ESTANTE

FREGADERO CON MUEBLE

Dimensiones	Esquema	Dim.Cubeta	Modelo	Modelo	P.V.P.(€)	Modelo
1000x700		800x500x350	FMB-107/10	FME-107/10	975	FMM-107/10
1200x700		950x500x350	FMB-127/10	FME-127/10	1.091	FMM-127/10
1400x700		1200x500x350	FMB-147/10	FME-147/10	1.166	FMM-147/10
1600x700		800x500x350	FMB-167/11-D	FME-167/11-D	1.264	FMM-167/11-D
		800x500x350	FMB-167/11-I	FME-167/11-I	1.264	FMM-167/11-I
1800x700		800x500x350	FMB-187/20	FME-187/20	1.422	FMM-187/20
2000x700		1200x500x350	FMB-207/11-D	FME-207/11-D	1.569	FMM-207/11-D
		1200x500x350	FMB-207/11-I	FME-207/11-I	1.632	FMM-207/11-I

FREGADEROS SOLDADOS CON HUECO PARA LAVAVAJILLAS GAMA 550-600-700

SOLDADOS



Se suministran totalmente soldados.

FREGADEROS con BASTIDOR:

- Fregaderos fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Peto trasero de 100mm y canto frontal de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Cubas embutidas dotadas de protección antisonora, con válvula de desagüe y tubo rebosadero incorporado.
- Bastidor fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado, con trasera en acero galvanizado. Patas en tubo de 40x40mm con taco regulable mediante rosca oculta sanitaria. Altura adaptable entre 85 y 90 cm. Patas traseras retranquedas 50mm para salvar radios sanitarios en los suelos.

ESTANTE:

Existen modelos con estante inferior soldado a las 4 patas que amplía su utilidad, al tiempo que le confiere mayor robustez.

MUEBLE FREGADERO LAVAVAJILLAS CON PUERTAS:

- Se suministran soldados al fregadero.
- Trasera abierta para permitir el acceso a las instalaciones.
- Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta sanitaria. Altura adaptable entre 85 y 90cm.
- Puertas batientes con posibilidad de incorporar cerradura con llave, ref. OCPB: 35 €.
- Modelos FMLM-186 Y FMLM-187: Puertas correderas suspendidas con rodamientos de bolas. Opción cerradura con llave OCPC



Diseñado para colocar un lavavasos.



Diseñado para colocar un lavavajillas de máximo: 600x600x850mm.



FREGADERO CON BASTIDOR

FREG. BASTIDOR Y ESTANTE

FREGADERO CON MUEBLE

	Dimensiones	Esquema	V/P	Dim.Cubeta	Modelo	Modelo	Modelo
550	1000x550			340x340x200	FMBL-1055/11-D	FMEL-1055/11-D	-
				340x340x200	FMBL-1055/11-I	FMEL-1055/11-I	-
	1400x550			400x400x250	FMBL-1455/21-D	FMEL-1455/21-D	-
				400x400x250	FMBL-1455/21-I	FMEL-1455/21-I	-
	1000x600			400x400x250	FMBL-106/11-D	FMEL-106/11-D	-
				400x400x250	FMBL-106/11-I	FMEL-106/11-I	-
600	1200x600			500x400x250	FMBL-126/11-D	FMEL-126/11-D	FMLM-126/11-D
				500x400x250	FMBL-126/11-I	FMEL-126/11-I	FMLM-126/11-I
	1400x600			500x400x250	FMBL-146/11-D	FMEL-146/11-D	FMLM-146/11-D
				500x400x250	FMBL-146/11-I	FMEL-146/11-I	FMLM-146/11-I
	1800x600			500x400x250	FMBL-186/21-D	FMEL-186/21-D	FMLM-186/21-D
				500x400x250	FMBL-186/21-I	FMEL-186/21-I	FMLM-186/21-I
700	1200x700			500x500x300	FMBL-127/11-D	FMEL-127/11-D	FMLM-127/11-D
				500x500x300	FMBL-127/11-I	FMEL-127/11-I	FMLM-127/11-I
	1400x700			600x500x300	FMBL-147/11-D	FMEL-147/11-D	FMLM-147/11-D
				600x500x300	FMBL-147/11-I	FMEL-147/11-I	FMLM-147/11-I
	1800x700			500x500x300	FMBL-187/21-D	FMEL-187/21-D	FMLM-187/21-D
				500x500x300	FMBL-187/21-I	FMEL-187/21-I	FMLM-187/21-I

SOLDADOS

FREGADEROS SOLDADOS PARA DESBARAZADO GAMA 600-700

Todos los modelos se suministran totalmente soldados.

FREGADEROS con BASTIDOR:

- Los sobres con fregaderos y aro están fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado.
- Peto trasero de 100mm y canto frontal de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Cubas embutidas dotadas de protección antisonora, con válvula de desagüe y tubo rebosadero incorporado.
- Orificio para desbarace con aro de goma gris enrasado con el sobre y desmontable.
- Pueden equiparse con una amplia gama de grifos, ver pág. 31/35.

- Todos los modelos se pueden suministrar, como opción, con el orificio para colocar la grifería.
- Bastidor fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10 acabado satinado, con trasera en acero galvanizado. Patas en tubo de 40x40mm con taco regulable mediante rosca oculta sanitaria. Altura adaptable entre 85 y 90 cm. Patas traseras retranquedas 50mm.
- Los bastidores para lavavajillas permiten alojar modelos estándar de hasta 600x600x850mm.
- Diseñados para alojar un cubo para desperdicios no incluido, ver página 27.




Cubo para desperdicios no incluido en el precio

			FREGADERO CON BASTIDOR	FREGADERO CON BASTIDOR LAVAVAJILLAS
Dimensiones	Esquema	Dim.Cubeta	Modelo	Modelo
600		500x400x250	FMBD-186/111-D	FMBDL-186/111-D
		500x400x250	FMBD-186/111-I	FMBDL-186/111-I
700		600x500x300	FMBD-147/101-D	-
		600x500x300	FMBD-147/101-I	-
		500x500x300	FMBD-187/111-D	FMBDL-187/111-D
		500x500x300	FMBD-187/111-I	FMBDL-187/111-I

MESAS MURALES SOLDADAS CON CUBETA GAMA 600 Y 700

SOLDADAS

- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura totalmente soldada. Modelos desmontados, ver página 44.
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- Cubeta de 400x400x250 mm con desagüe, dotada de protección antisonora.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40mm que le proporciona una excelente rigidez.
- Patas en tubo de acero inoxidable de 40x40 mm con pies regulables en altura mediante rosca oculta, también en acero inoxidable.
- En la encimera se incorpora orificio de Ø35 mm para la colocación de la grifería.



MESAS CON ESTANTE				MESAS CON REFUERZO			
Dimensiones	Cubeta derecha	Cubeta central	Cubeta izquierda	Cubeta derecha	Cubeta central	Cubeta izquierda	
600	1000x600x600	MCC60-100DE	MCC60-100CE	MCC60-100IE	MCC60-100D	MCC60-100C	MCC60-100I
	1200x600x600	MCC60-120DE	MCC60-120CE	MCC60-120IE	MCC60-120D	MCC60-120C	MCC60-120I
	1400x600x600	MCC60-140DE	MCC60-140CE	MCC60-140IE	MCC60-140D	MCC60-140C	MCC60-140I
	1500x600x600	MCC60-150DE	MCC60-150CE	MCC60-150IE	MCC60-150D	MCC60-150C	MCC60-150I
	1600x600x600	MCC60-160DE	MCC60-160CE	MCC60-160IE	MCC60-160D	MCC60-160C	MCC60-160I
	1800x600x600	MCC60-180DE	MCC60-180CE	MCC60-180IE	MCC60-180D	MCC60-180C	MCC60-180I
	2000x600x600	MCC60-200DE	MCC60-200CE	MCC60-200IE	MCC60-200D	MCC60-200C	MCC60-200I
	2200x600x600	MCC60-220DE	MCC60-220CE	MCC60-220IE	MCC60-220D	MCC60-220C	MCC60-220I
	2400x600x600	MCC60-240DE	MCC60-240CE	MCC60-240IE	MCC60-240D	MCC60-240C	MCC60-240I
700	1000x700x850	MCC70-100DE	MCC70-100CE	MCC70-100IE	MCC70-100D	MCC70-100C	MCC70-100I
	1200x700x850	MCC70-120DE	MCC70-120CE	MCC70-120IE	MCC70-120D	MCC70-120C	MCC70-120I
	1400x700x850	MCC70-140DE	MCC70-140CE	MCC70-140IE	MCC70-140D	MCC70-140C	MCC70-140I
	1500x700x850	MCC70-150DE	MCC70-150CE	MCC70-150IE	MCC70-150D	MCC70-150C	MCC70-150I
	1600x700x850	MCC70-160DE	MCC70-160CE	MCC70-160IE	MCC70-160D	MCC70-160C	MCC70-160I
	1800x700x850	MCC70-180DE	MCC70-180CE	MCC70-180IE	MCC70-180D	MCC70-180C	MCC70-180I
	2000x700x850	MCC70-200DE	MCC70-200CE	MCC70-200IE	MCC70-200D	MCC70-200C	MCC70-200I
	2200x700x850	MCC70-220DE	MCC70-220CE	MCC70-220IE	MCC70-220D	MCC70-220C	MCC70-220I
	2400x700x850	MCC70-240DE	MCC70-240CE	MCC70-240IE	MCC70-240D	MCC70-240C	MCC70-240I



FREGADERO VERTEDERO

- Fabricado completamente acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubeta de 500x400x250 mm (Gama 600) o 500x500x300 mm (Gama 700), con desagüe y tubo rebosadero.
- Bastidor incluido en el precio.
- Patas regulables en altura mediante rosca oculta.
- Incluye rejilla removible para el apoyo de grandes recipientes.

	Modelo	Dimensiones	Bastidor
600	FVD-66/10	600x600x500	Desmontado
	FV-66/10	600x600x500	Soldado
700	FVD-77/10	700x700x500	Desmontado
	FV-77/10	700x700x500	Soldado

SOPORTES MURALES

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304.
- La pata es desmontable y regulable en altura.
- Válidos para encimeras y fregaderos de fondo 600 y 700 mm.

Modelo	Descripción	Dimensiones
SM	Soporte mural	410x580
SMP	Soporte mural con pata	410x830

PLAFÓN Y PETO LATERAL PARA FREGADEROS

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 satinado.
- Se integran en cualquier fregadero de Eratos.
- Fácil montaje.

	Modelo	Dimensiones	Descripción
600	PLF-60	600x600	Plafón
	PL-60D	600x100	Peto derecho
	PL-60I	600x100	Peto izquierdo
700	PLF-70	600x700	Plafón
	PL-70D	700x100	Peto derecho
	PL-70I	700x100	Peto izquierdo

ORIFICIO PARA GRIFERÍA

- Orificio de 35 mm. de diámetro.
- Nota: Cuando se coloca un fregadero con bastidor para la vajillas, el orificio no podrá realizarse entre la cubeta y el escurridor.

Modelo	Posición	Dimensiones
OAG-D		Orificio derecha de la cuba
OAG-C		Orificio centro de la cuba
OAG-I		Orificio izquierda de la cuba
OAG-E		Orificio grifo entre las cubas

MESAS PREPARACIÓN DE CARNE Y PESCADO

- Fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado.
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Placa de polietileno para corte y agujero para desbarazado.
- Rebaje con desagüe dotado de rejilla perforada removible.
- Patas en tubo de 40x40 con taco regulable en altura mediante rosca oculta.
- Diseñados para alojar un cubo para desperdicios (No incluido).
- El bastidor soldado se entrega montado y completamente soldado a la encimera.

Modelo	Dimensiones	Descripción
EPC-147	1400x700	Encimera
BPD-147	1400x700	Bastidor desmontado
BP-147	1400x700	Bastidor soldado

MESAS PREPARACIÓN DE VERDURAS

- Fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado.
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Placa de polietileno para corte y agujero para desbarace.
- Cubeta de 1200x310x170 mm con desagüe y posibilidad de superponer cubetas GN 1/3, 1/2, 1/1, 2/3.
- Patas en tubo de 40x40 con taco regulable en altura mediante rosca oculta.
- Diseñados para alojar un cubo (no incluido) para desperdicios.
- El bastidor soldado se entrega montado y completamente soldado a la encimera.

Modelo	Dimensiones	Descripción
EPV-147	1400x700	Encimera
BPD-147	1400x700	Bastidor desmontado
BP-147	1400x700	Bastidor soldado

CUBO CONTENEDOR INOX CON RUEDAS

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Fondo embutido para facilitar la limpieza.
- Los modelos CC-50 y CC-100 incluyen tapa removible.
- Los modelos CCP-100 y SB-100 están equipados con tapa accionada por pedal.
- Disponibles en dos capacidades: 50 y 100 litros.
- Dotados de ruedas de Ø50 mm.

Modelo	Dimensiones	Descripción
CC-50	Ø380x605 (50 L.)	Sin pedal
CC-100	Ø450x685 (100 L.)	Sin pedal
CCP-100	Ø450x685 (100 L.)	Con pedal
SB-100	Ø410x850 (100 L.)	Soporte bolsa con pedal



MESAS PARA LAVAVAJILLAS

- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado.
- Peto trasero sobredimensionado de 150mm y canto frontal de 50mm, totalmente soldados.
- Enganche universal ajustable a cualquier lavavajillas.
- Cubas embutidas de 500x400x250mm con protección antisonora, válvula de desagüe y tubo rebosadero.
- Agujero para desbarace embutido, con aro de goma desmontable de Ø200mm enrasado a la encimera.
- Patas en tubo de 40x40 con taco regulable en altura mediante rosca oculta.
- Montaje fácil y rápido mediante tornillería incluida.
- El estante inferior es independiente, pero su diseño permite atornillarlo al lavavajillas.

Mod. MPDS-160I

Mod. ME-120D

Enganche universal ajustable a cualquier lavavajillas.

MESAS DE PRELAVADO

Esquema	Dimensiones	CON ESTANTE	SIN ESTANTE
		Modelo	Modelo
	800x750x850	MP-80D	MPS-80D
	800x750x850	MP-80I	MPS-80I
	1200x750x850	MP-120D	MPS-120D
	1200x750x850	MP-120I	MPS-120I
	1200x750x850	MPD-120D	MPDS-120D
	1200x750x850	MPD-120I	MPDS-120I
	1600x750x850	MPD-160D	MPDS-160D
	1600x750x850	MPD-160I	MPDS-160I

MESAS ENTRADA / SALIDA LAVAVAJILLAS

Esquema	Dimensiones	CON ESTANTE	SIN ESTANTE
		Modelo	Modelo
	600x600	-	MES-60
	1200x750x850	ME-120D	MES-120D
	1200x750x850	ME-120I	MES-120I

MESAS SALIDA DE RODILLOS RECTAS

- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado.
- Rodillos desmontables de PVC con eje de acero inoxidable.
- Enganche universal ajustable a cualquier lavavajillas.
- Pueden engancharse a otras mesas de rodillos rectas o curvas.
- Estructura desmontable muy sólida, con patas en tubo de 40x40 regulables en altura mediante rosca oculta.
- Montaje fácil y rápido mediante tornillería incluida.

Modelo	Dimensiones
MR-110	1100x640x850
MR-160	1600x640x850

MESA SALIDA DE RODILLOS CURVA 90°

- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado.
- Rodillos desmontables de PVC con eje de acero inoxidable.
- Enganche universal ajustable a cualquier lavavajillas.
- Pueden engancharse a otras mesas de rodillos rectas o curvas.
- Incluye tramo recto reversible de 300mm que debe colocarse a la entrada para una circulación adecuada de las cestas.
- Estructura desmontable muy sólida, con patas en tubo de 40x40 regulables en altura mediante rosca oculta.
- Montaje fácil y rápido mediante tornillería incluida.

Modelo	Dimensiones
CR-90	(300+965)x965x850

ESTANTE MURAL CESTAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Totalmente soldado. Desagüe incorporado.
- Montaje rápido y sencillo (tacos y tornillos incluidos)

Modelo	Dimensiones
EMCL-110	1100x480x300
EMCL-160	1600x480x300

PEANA LAVAVAJILLAS

- Construida en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Patas en tubo de 40x40 regulables en altura mediante rosca oculta.
- El modelo PG-60 incluye guías para alojar una cesta estándar de 500x500mm.
- Apto para lavavajillas estándar de 600x600mm.

Modelo	Dimensiones	Tipo
PE-60	600x555x400	Sin guía
PG-60	600x555x400	Con guía



PE-60

PG-60



LAVAMANOS DE PIE

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10, con acabado satinado.
- Sobres con cubeta embutida y esquinas totalmente soldadas.
- Puerta frontal registrable.
- Incorporan pulsador de pie y caño con base giratoria.
- Los modelos LP-54G y LPD-54G incluyen grifo electrónico.
- Los modelos LPD incluyen dosificador de jabón.
- Mezclador de agua fría y caliente.
- **Se suministran listos para instalar, incluyendo latiguillos y accesorios ya montados.**

LAVAMANOS DE PIE

Modelo	Dimensiones	Descripción
LP-54	500x450x850	Caño con base giratoria
LP-54G	500x450x850	Grifo electrónico

LAVAMANOS DE PIE CON DOSIFICADOR DE JABÓN

Modelo	Dimensiones	Descripción
LPD-54	500x450x850	Caño con base giratoria
LPD-54G	500x450x850	Grifo electrónico



LAVAMANOS MURALES

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10, con acabado satinado.
- Cubeta embutida y esquinas totalmente soldadas.
- Incorporan pulsador de rodilla y caño giratorio.
- Los modelos LM-54 pueden equiparse con grifo electrónico.
- Se suministran listos para instalar, incluyendo latiguillos y accesorios.
- Los modelos LMD incluyen dosificador de jabón.

Modelo	Dimensiones	Descripción
LM-33	400x300x230	Caño con base giratoria
LM-54	500x450x230	Caño con base giratoria
LM-54G	500x450x230	Grifo electrónico (AC-DC)
LMD-54	500x450x230	Caño con base giratoria + dosificador jabón
LMD-54G	500x450x230	Grifo electrónico + dosificador jabón



PETO TRASERO DE LAVAMANOS


- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, con acabado satinado.
- Fácil montaje, sin tornillos vistos.
- Válido para todos los modelos (excepto LM-33)

Modelo	Dimensiones
PTL-54	500x600

GRIFOS Y ACCESORIOS PARA LAVAMANOS

GRIFO ELECTRÓNICO GE AC/DC

- Modelo mixto, apto para uso a pilas (incluidas) o red eléctrica.
- Fabricado en bronce con recubrimiento de cromo electrolítico.
- Sensor electrónico con distancia de detección de 25cm.
- Válvula mezcladora no incluida.
- Protección : IP56



PSM



PDM

PSA



CLG

VMA

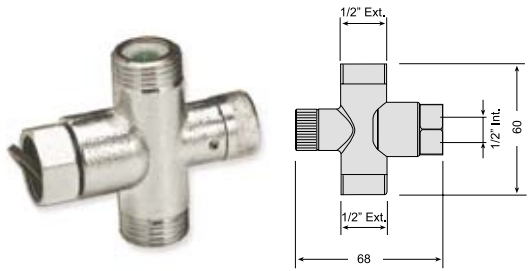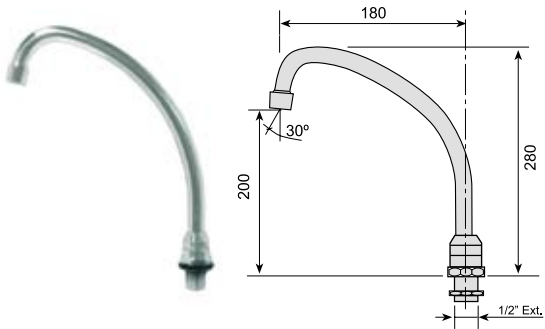

DGD

TF




Modelo	Descripción
GE AC/DC	Grifo electrónico mixto (pilas o red eléctrica)
PSM	Grifo auto-mezclador, agua fría y caliente, 1 pedal
PDM	Grifo mezclador, agua fría y caliente, 2 pedales
PSA	Grifo simple auto-mezclador, agua fría y caliente, 1 pedal
CLG	Caño lavamanos giratorio.
VMA	Válvula mezcladora con regulador y válvulas antirretorno
DGD	Piña para grifo ducha
TF	Tubo flexible para grifo ducha de 1000 mm


GRIFOS DUCHA

- Gama completa de grifos ducha de alta calidad pensados y diseñados para usos profesionales, ergonómicos y durables.
- Fabricados en latón cromado de alta densidad y gran espesor.
- Ducha ergonómica con mango en plástico anticalórico, regulación de caudal y válvula anti retorno.
- Incluyen latiguillos flexibles y todos los accesorios necesarios para su instalación.
- Existen modelos con y sin caño intermedio incorporado.

- El diseño de las manetas permite una fácil apertura, regulación y cierre del agua.
- La gama consta de modelos monomando y modelos con manetas de apertura de 1/4 de giro.
- Los grifos con manetas de 1/4 de giro y cartucho cerámico permiten una apertura rápida y sencilla del agua.

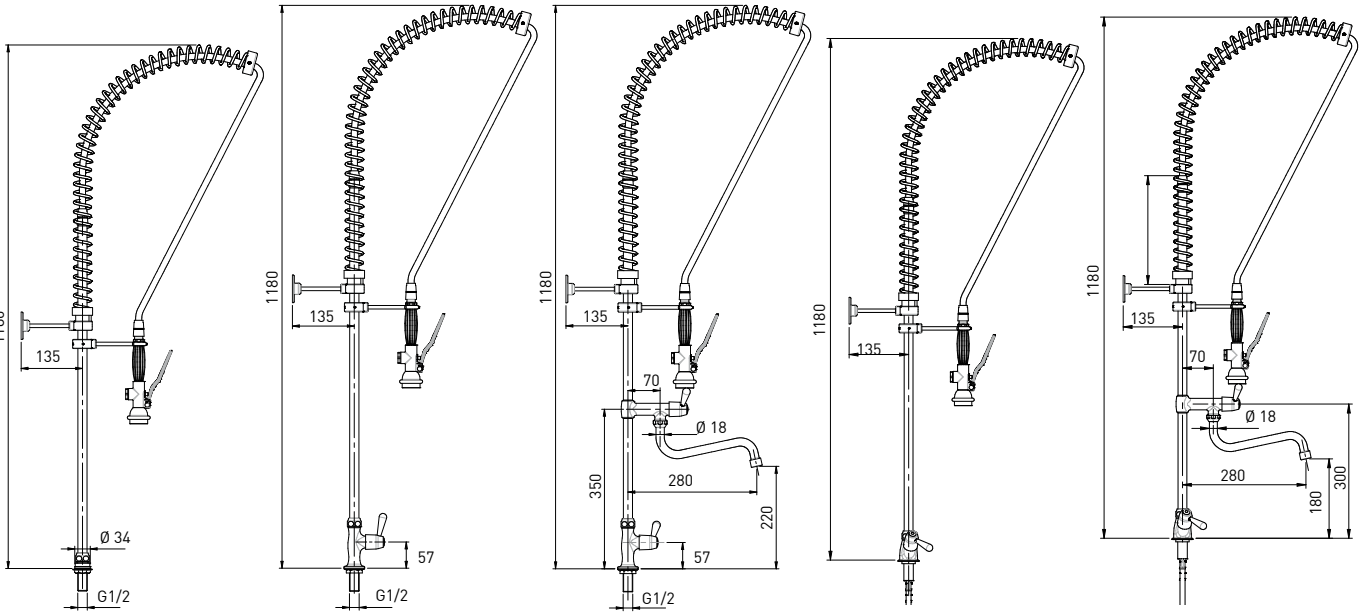

Modelo	Descripción
GD-0	Grifo ducha agua directa
GD-1	Grifo ducha un agua con maneta 1/4 de giro
GD-1G	Grifo ducha un agua con grifo auxiliar con manetas 1/4 de giro
GD-2	Grifo ducha dos aguas con manetas 1/4 de giro
GD-2G	Grifo ducha dos aguas con grifo auxiliar con manetas 1/4 de giro

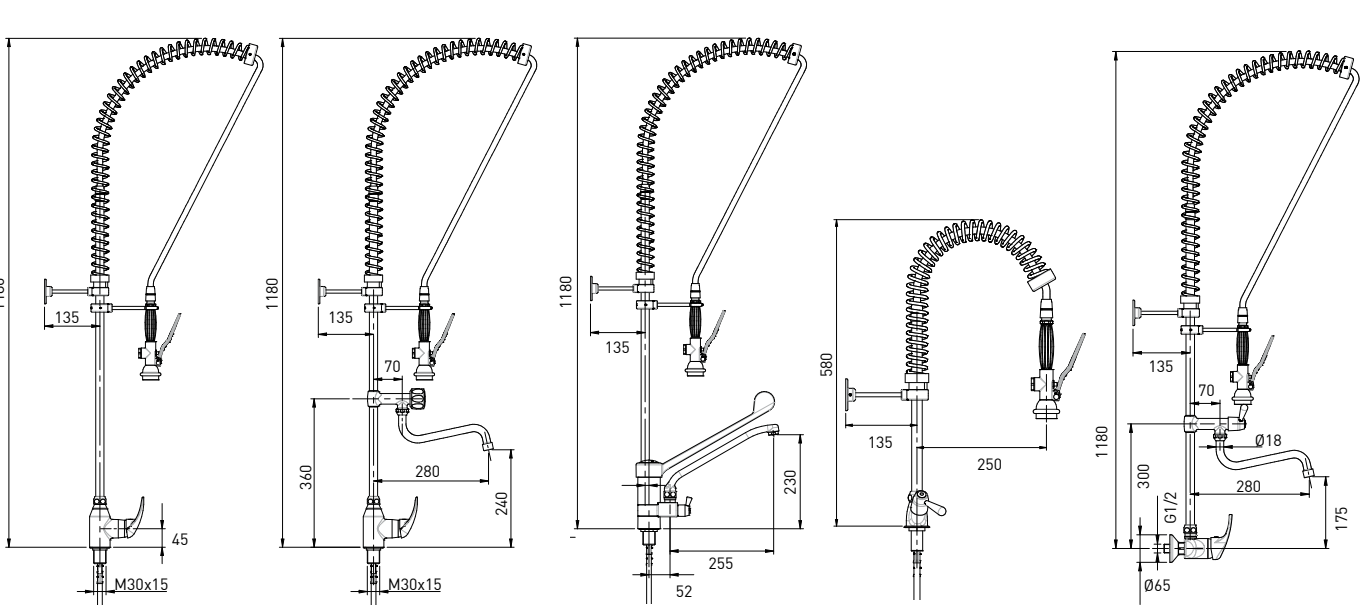


Modelo	Descripción
GD-M	Grifo ducha dos aguas monomando
GD-MG	Grifo ducha dos aguas monomando con grifo auxiliar
GDPL-MG	Grifo ducha dos aguas monomando palanca larga de codo, con grifo auxiliar
GDB-2	Grifo ducha dos aguas bajo con manetas 1/4 de giro
GDM-MG	Grifo ducha mural monomando dos aguas con grifo auxiliar


- ERATOS. CATÁLOGO 2019
- GRIFOS INDUSTRIALES
- Grifos de alta calidad para uso profesional, muy ergonómicos y durables.
 - Los distintos diseños de los caños y las manetas permiten dar una solución a cada necesidad consiguiendo una fácil apertura, regulación y cierre del agua.
 - Fabricados en latón cromado de alta densidad y gran espesor.

- Incluyen latiguillos flexibles y todos los accesorios necesarios para su instalación.
- Existen modelos monomando y modelos de apertura de 1/4 de giro.
- Los grifos con manetas de 1/4 de giro y cartucho cerámico permiten una apertura rápida y sencilla del agua.


GEB-M




GEB-2




GEM-M




GEM-2



GEA-M

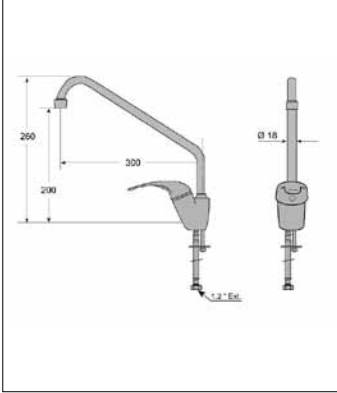


GX-ML

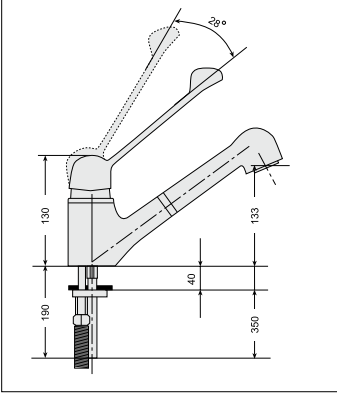


Modelo	Descripción
GEB-M	Grifo caño bajo giratorio, monomando
GEB-2	Grifo caño bajo giratorio
GEM-M	Grifo caño medio giratorio, monomando
GEM-2	Grifo caño medio giratorio
GEA-M	Grifo caño alto giratorio, monomando
GX-ML	Grifo caño extraíble, monomando largo


GAM-M




GF-M




GEM-ML

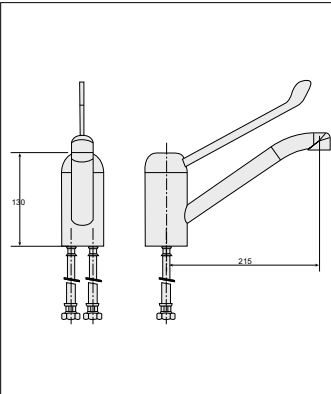


GAMM-ML




GAU-MG

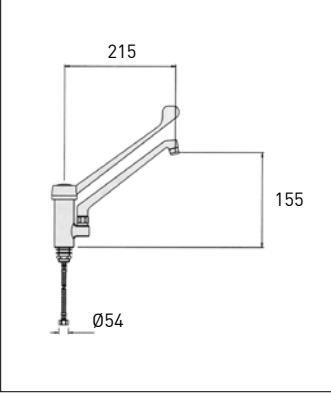

GAD-MG

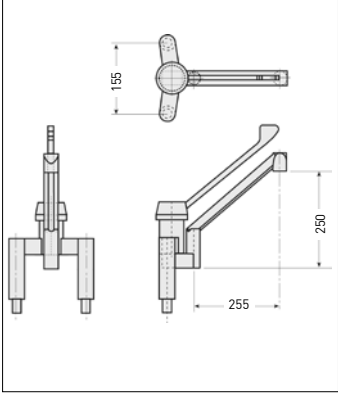


Modelo	Descripción
GAM-M	Grifo giratorio gama alta, monomando
GF-M	Grifo caño flexible giratorio, monomando
GEM-ML	Grifo caño bajo, monomando largo
GAMM-ML	Grifo mural caño bajo, monomando largo
GAU-MG	Grifo reforzado caño giratorio, mando gerontológico
GAD-MG	Grifo caño giratorio, mando gerontológico

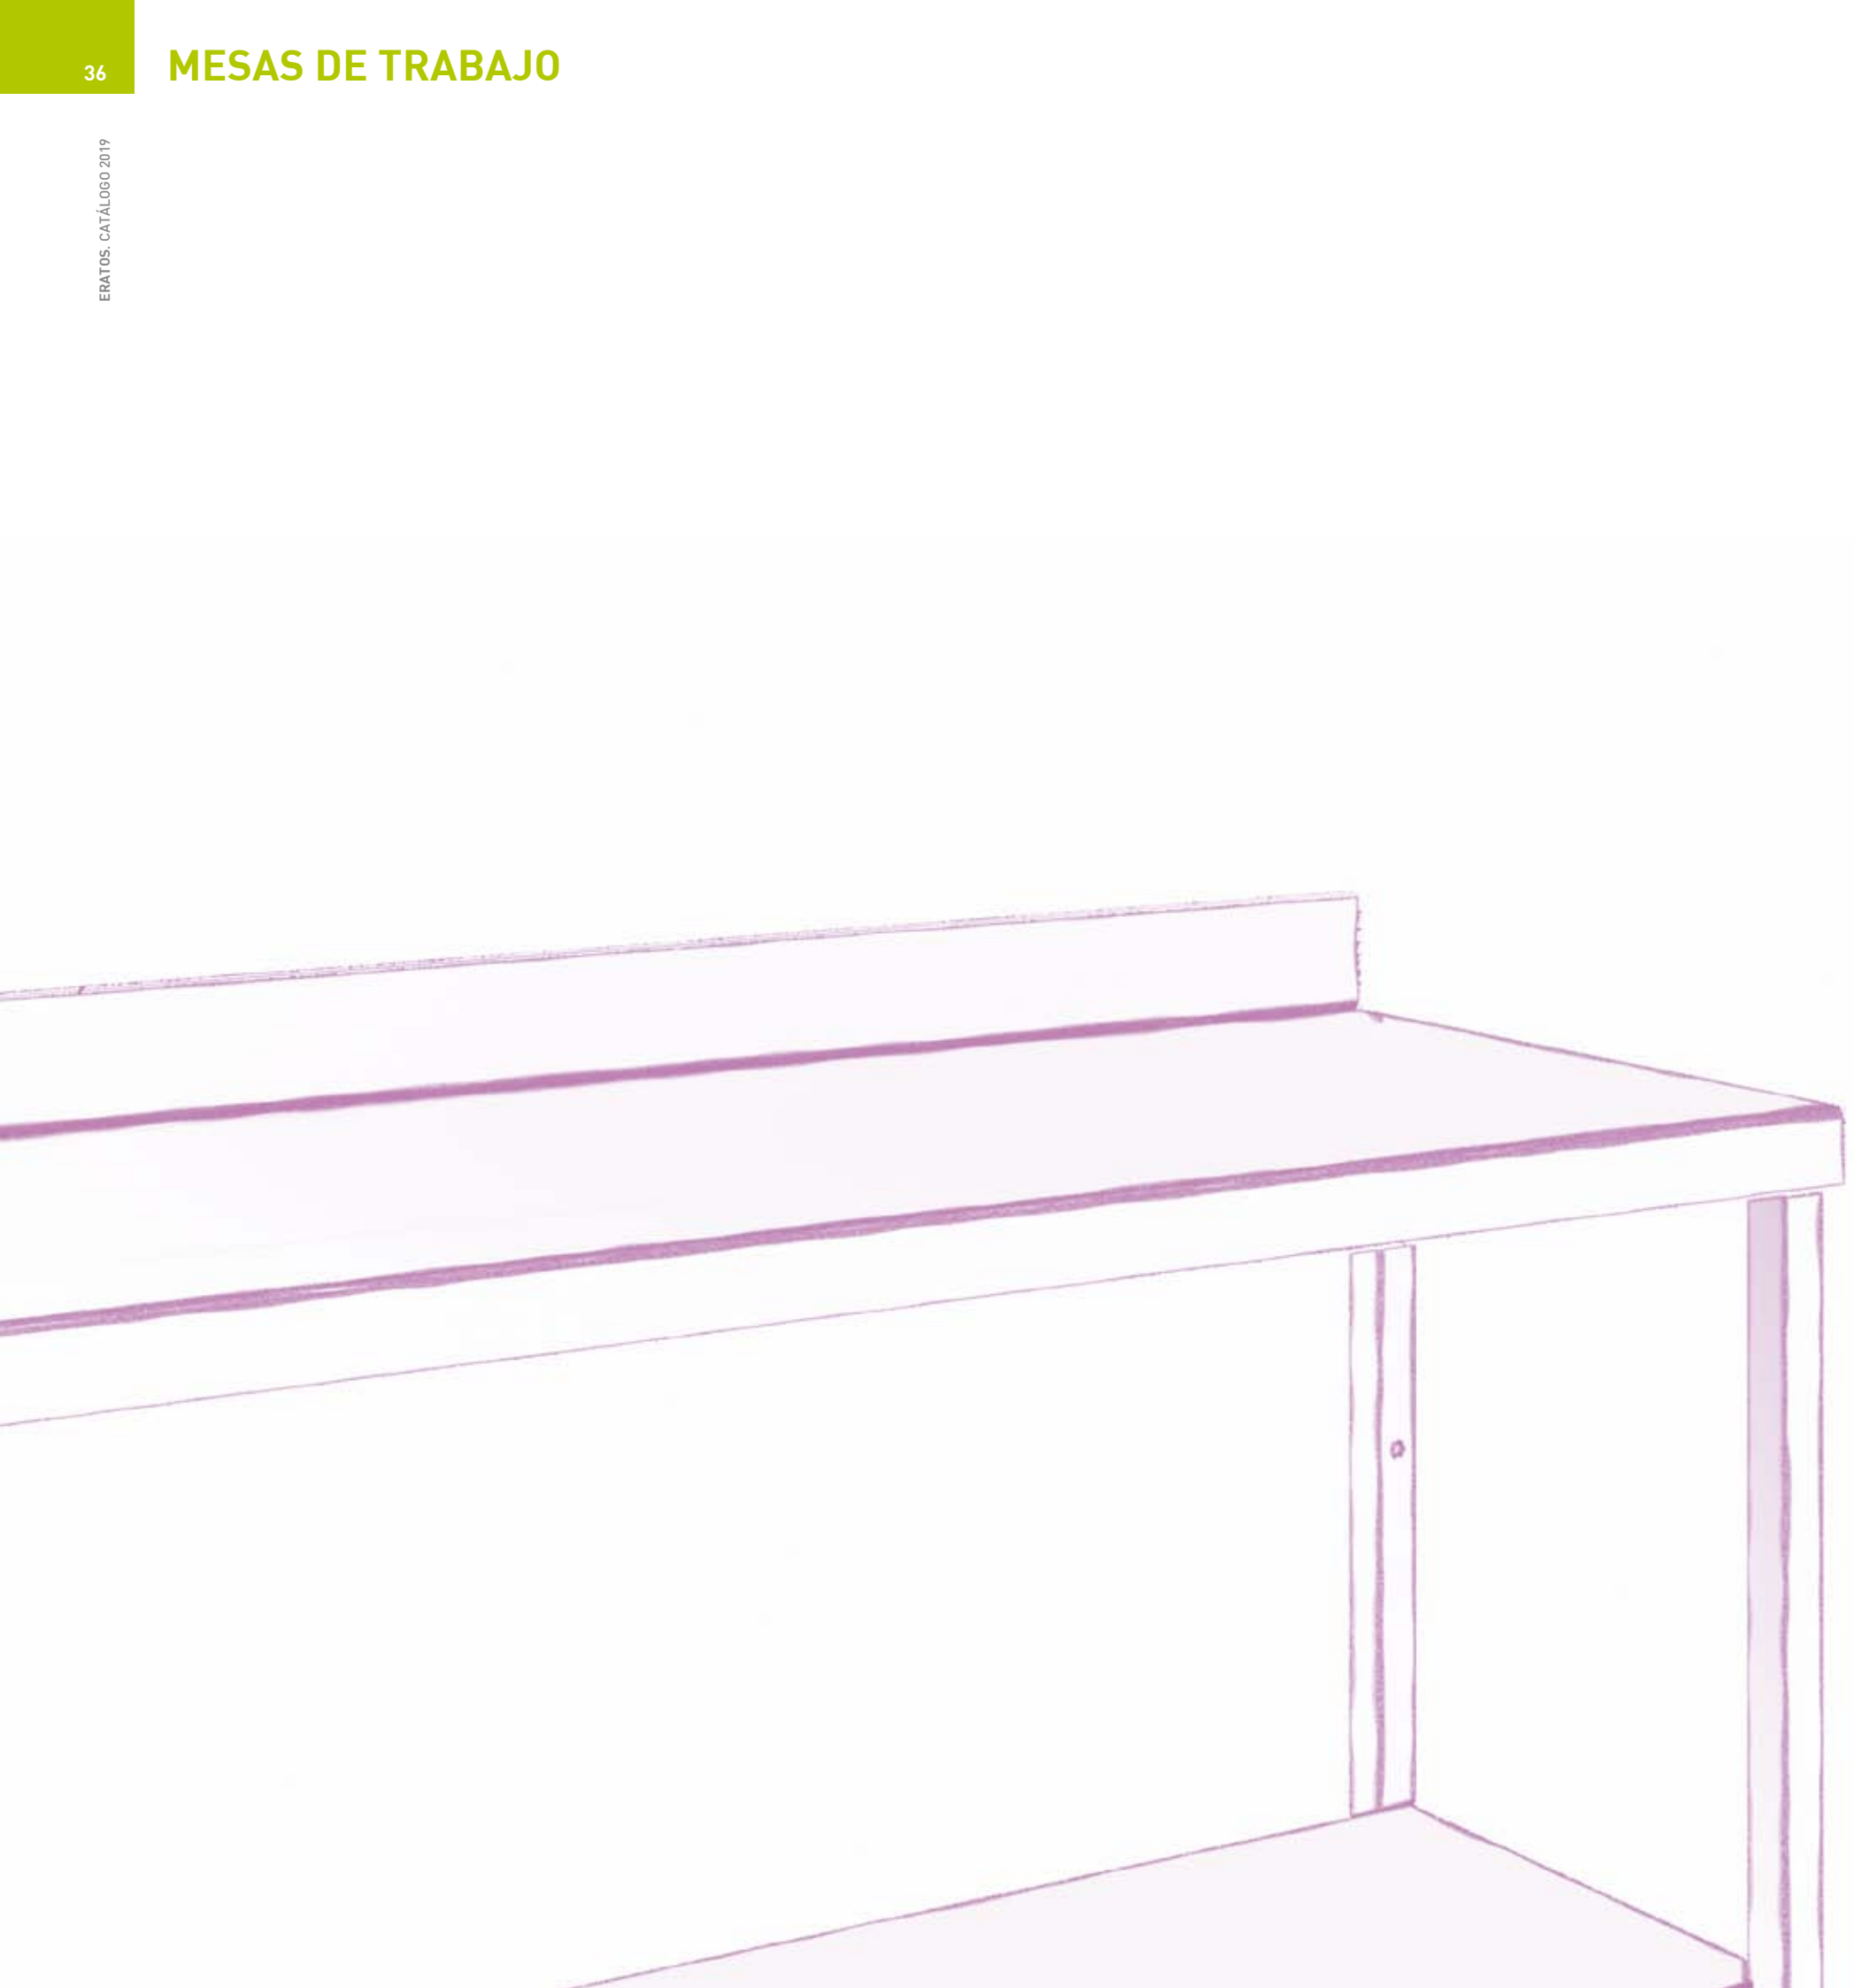

MESAS DE TRABAJO

Mesas murales desmontadas gama 600 y 700	pág.40
Mesas centrales desmontadas gama 600 y 700	pág.41
Mesas murales desmontadas altura 600mm gama 600 y 700	pág.42
Mesas centrales desmontadas de altura 600mm gama 600 y 700	pág.43
Mesas murales desmontadas con cubeta gama 600 y 700	pág.44
Estantes para mesas	pág.45
Petos laterales y plafón lateral para mesas.....	pág.45
Mesas murales soldadas gama 600 y 700.....	pág.46
Mesas centrales soldadas gama 600 y 700.....	pág.47
Mesas murales soldadas altura 600mm gama 600 y 700.....	pág.48
Mesas centrales soladas de altura 600mm gama 600 y 700.....	pág.49
Mesas murales soldadas con cubeta gama 600 y 700.....	pág.50
Estantes para mesas	pág.51
Petos laterales y plafón lateral para mesas.....	pág.51
Mesas y encimeras en ángulo para rincón	pág.52
Soportes murales	pág.52
Módulo cuerpo de guías	pág.53
Cajones y cajoneras con guías telescópicas	pág.53
Estanterías de sobremesa.....	pág.54
Pantallas con luz y/o calor	pág.55
Opciones para mesas	pág.55
Mesas murales de corte	pág.56
Pilones de corte	pág.56
Mesas para hornos de gastronomía y pastelería.....	pág.57
Mesas y muebles para preparación cócteles	pág.59
Rejillas sobre barra	pág.59

**Máxima calidad**

Productos fabricados en acero inoxidable de primera calidad AISI 304 18/10 diseñados con líneas funcionales, elegantes y uniformes. Acabados, sólidos y totalmente higiénicos.

**Encimeras**

Muy sólidas y completamente soldadas, con peto trasero y canto frontal rematados con bordes redondeados sanitarios. Encimeras reforzadas e insonorizadas por omegas de gran espesor.

**Modelos desmontados**

Los modelos desmontados han sido diseñados para ensamblar la encimera, las patas y los estantes con gran facilidad y rapidez, aportando solidez a la estructura. Se suministran con la tornillería y accesorios necesarios.

**Modelos soldados**

Encimera, patas y estantes totalmente soldados entre sí consiguiéndose una estructura sólida, estable y muy robusta. Patas retranqueadas regulables 100 mm en altura mediante rosca oculta.

**Diseño uniforme**


El diseño uniforme de mesas, fregaderos y demás productos del catálogo permite la combinación de elementos con total armonía estética y funcional, conformando composiciones elegantes y prácticas.

**Amplia gama y disponibilidad**

La extensa gama de mesas y la posibilidad de fabricarse a medida permite disponer de una solución adaptada a cada necesidad. El stock permanente asegura unos plazos de entrega inmediatos.

**Opciones**

Cajones, cajoneras, módulos de guías, estantes sobremesa o pantallas de luz/calor, son accesorios que incrementan las posibilidades funcionales de las mesas de trabajo.

**Mesas de cóctel**


A la ya amplia oferta de productos se ha incorporado una extensa gama de mesas para la preparación de cócteles.

DESMONTADAS

MESAS MURALES DESMONTADAS GAMA 600 Y 700



Modelo con estante



- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura resistente, de fácil y rápido montaje mediante tornillería (llave incluida).
- Peto trasero de 100 mm. y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- Patas en tubo de 40x40 mm. en acero inoxidable, con pies regulables en altura mediante rosca oculta.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40mm de acero inoxidable que le proporciona una excelente rigidez.
- Posibilidad de incorporar opcionalmente un estante intermedio adicional, que puede añadirse posteriormente.
- Pueden equiparse con cajones, cajoneras, módulos para guías y estantes sobremesa, entre otros accesorios, ver pág. 51-55.
- Se suministran desmontadas.



Modelo con refuerzo

GAMA 600



Dimensiones	CON ESTANTE		CON REFUERZO	
	Modelo		Modelo	
600x600x850	MMD60-60		MMSD60-60	
700x600x850	MMD60-70		MMSD60-70	
800x600x850	MMD60-80		MMSD60-80	
900x600x850	MMD60-90		MMSD60-90	
1000x600x850	MMD60-100		MMSD60-100	
1100x600x850	MMD60-110		MMSD60-110	
1200x600x850	MMD60-120		MMSD60-120	
1300x600x850	MMD60-130		MMSD60-130	
1400x600x850	MMD60-140		MMSD60-140	
1500x600x850	MMD60-150		MMSD60-150	
1600x600x850	MMD60-160		MMSD60-160	
1700x600x850	MMD60-170		MMSD60-170	
1800x600x850	MMD60-180		MMSD60-180	
1900x600x850	MMD60-190		MMSD60-190	
2000x600x850	MMD60-200		MMSD60-200	
2200x600x850	MMD60-220		MMSD60-220	
2400x600x850	MMD60-240		MMSD60-240	

GAMA 700



Dimensiones	CON ESTANTE		CON REFUERZO	
	Modelo		Modelo	
600x700x850	MMD70-60		MMSD70-60	
700x700x850	MMD70-70		MMSD70-70	
800x700x850	MMD70-80		MMSD70-80	
900x700x850	MMD70-90		MMSD70-90	
1000x700x850	MMD70-100		MMSD70-100	
1100x700x850	MMD70-110		MMSD70-110	
1200x700x850	MMD70-120		MMSD70-120	
1300x700x850	MMD70-130		MMSD70-130	
1400x700x850	MMD70-140		MMSD70-140	
1500x700x850	MMD70-150		MMSD70-150	
1600x700x850	MMD70-160		MMSD70-160	
1700x700x850	MMD70-170		MMSD70-170	
1800x700x850	MMD70-180		MMSD70-180	
1900x700x850	MMD70-190		MMSD70-190	
2000x700x850	MMD70-200		MMSD70-200	
2200x700x850	MMD70-220		MMSD70-220	
2400x700x850	MMD70-240		MMSD70-240	

MESAS CENTRALES DESMONTADAS GAMA 600 Y 700

DESMONTADAS


- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura resistente de fácil y rápido montaje mediante tornillería (llave incluida).
- Cantos frontales de 50mm en punto redondo totalmente soldado.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40mm que le proporciona una excelente rigidez.
- Patas en tubo en acero inoxidable de 40x40mm con pies regulables en altura mediante rosca oculta.
- Posibilidad de incorporar opcionalmente un estante intermedio adicional, que puede añadirse posteriormente.
- Pueden equiparse con cajones, cajoneras, módulos para guías y estantes sobremesa, entre otros accesorios, ver pág. 51-55.
- Se suministran desmontadas.



Modelo con estante



Modelo con refuerzo



GAMA 600



Dimensiones	CON ESTANTE		CON REFUERZO	
	Modelo		Modelo	
600x600x850	MCD60-60		MCSD60-60	
700x600x850	MCD60-70		MCSD60-70	
800x600x850	MCD60-80		MCSD60-80	
900x600x850	MCD60-90		MCSD60-90	
1000x600x850	MCD60-100		MCSD60-100	
1100x600x850	MCD60-110		MCSD60-110	
1200x600x850	MCD60-120		MCSD60-120	
1300x600x850	MCD60-130		MCSD60-130	
1400x600x850	MCD60-140		MCSD60-140	
1500x600x850	MCD60-150		MCSD60-150	
1600x600x850	MCD60-160		MCSD60-160	
1700x600x850	MCD60-170		MCSD60-170	
1800x600x850	MCD60-180		MCSD60-180	
1900x600x850	MCD60-190		MCSD60-190	
2000x600x850	MCD60-200		MCSD60-200	
2200x600x850	MCD60-220		MCSD60-220	
2400x600x850	MCD60-240		MCSD60-240	

GAMA 700



Dimensiones	CON ESTANTE		CON REFUERZO	
	Modelo		Modelo	
600x700x850	MCD70-60		MCSD70-60	
700x700x850	MCD70-70		MCSD70-70	
800x700x850	MCD70-80		MCSD70-80	
900x700x850	MCD70-90		MCSD70-90	
1000x700x850	MCD70-100		MCSD70-100	
1100x700x850	MCD70-110		MCSD70-110	
1200x700x850	MCD70-120		MCSD70-120	
1300x700x850	MCD70-130		MCSD70-130	
1400x700x850	MCD70-140		MCSD70-140	
1500x700x850	MCD70-150		MCSD70-150	
1600x700x850	MCD70-160		MCSD70-160	
1700x700x850	MCD70-170		MCSD70-170	
1800x700x850	MCD70-180		MCSD70-180	
1900x700x850	MCD70-190		MCSD70-190	
2000x700x850	MCD70-200		MCSD70-200	
2200x700x850	MCD70-220		MCSD70-220	
2400x700x850	MCD70-240		MCSD70-240	

DESMONTADAS

MESAS MURALES DESMONTADAS ALTURA 600mm GAMA 600 Y 700




Modelo con estante

- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura resistente de fácil y rápido montaje mediante tornillería (llave incluida).
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- Patas en tubo en acero inoxidable de 40x40 mm con pies regulables en altura mediante rosca oculta.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40mm que le proporciona una excelente rigidez.
- Se suministran desmontadas.



Modelo con refuerzo



GAMA 600



Dimensiones	CON ESTANTE		CON REFUERZO	
	Modelo		Modelo	
600x600x600	MMBD60-60		MMSBD60-60	
700x600x600	MMBD60-70		MMSBD60-70	
800x600x600	MMBD60-80		MMSBD60-80	
900x600x600	MMBD60-90		MMSBD60-90	
1000x600x600	MMBD60-100		MMSBD60-100	
1100x600x600	MMBD60-110		MMSBD60-110	
1200x600x600	MMBD60-120		MMSBD60-120	
1300x600x600	MMBD60-130		MMSBD60-130	
1400x600x600	MMBD60-140		MMSBD60-140	
1500x600x600	MMBD60-150		MMSBD60-150	
1600x600x600	MMBD60-160		MMSBD60-160	
1700x600x600	MMBD60-170		MMSBD60-170	
1800x600x600	MMBD60-180		MMSBD60-180	
1900x600x600	MMBD60-190		MMSBD60-190	
2000x600x600	MMBD60-200		MMSBD60-200	
2200x600x600	MMBD60-220		MMSBD60-220	
2400x600x600	MMBD60-240		MMSBD60-240	

GAMA 700



Dimensiones	CON ESTANTE		CON REFUERZO	
	Modelo		Modelo	
600x700x600	MMBD70-60		MMSBD70-60	
700x700x600	MMBD70-70		MMSBD70-70	
800x700x600	MMBD70-80		MMSBD70-80	
900x700x600	MMBD70-90		MMSBD70-90	
1000x700x600	MMBD70-100		MMSBD70-100	
1100x700x600	MMBD70-110		MMSBD70-110	
1200x700x600	MMBD70-120		MMSBD70-120	
1300x700x600	MMBD70-130		MMSBD70-130	
1400x700x600	MMBD70-140		MMSBD70-140	
1500x700x600	MMBD70-150		MMSBD70-150	
1600x700x600	MMBD70-160		MMSBD70-160	
1700x700x600	MMBD70-170		MMSBD70-170	
1800x700x600	MMBD70-180		MMSBD70-180	
1900x700x600	MMBD70-190		MMSBD70-190	
2000x700x600	MMBD70-200		MMSBD70-200	
2200x700x600	MMBD70-220		MMSBD70-220	
2400x700x600	MMBD70-240		MMSBD70-240	

MESAS CENTRALES DESMONTADAS DE ALTURA 600mm GAMA 600 Y 700

DESMONTADAS


- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura resistente de fácil y rápido montaje mediante tornillería (llave incluida).
- Cantos frontales de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- Patas en tubo en acero inoxidable de 40x40 mm con pies regulables en altura mediante rosca oculta.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40mm que le proporciona una excelente rigidez.
- Se suministran desmontadas.



Modelo con estante



Modelo con refuerzo



GAMA 600



Dimensiones	CON ESTANTE		CON REFUERZO	
	Modelo		Modelo	
600x600x600	MCBD60-60		MCSBD60-60	
700x600x600	MCBD60-70		MCSBD60-70	
800x600x600	MCBD60-80		MCSBD60-80	
900x600x600	MCBD60-90		MCSBD60-90	
1000x600x600	MCBD60-100		MCSBD60-100	
1100x600x600	MCBD60-110		MCSBD60-110	
1200x600x600	MCBD60-120		MCSBD60-120	
1300x600x600	MCBD60-130		MCSBD60-130	
1400x600x600	MCBD60-140		MCSBD60-140	
1500x600x600	MCBD60-150		MCSBD60-150	
1600x600x600	MCBD60-160		MCSBD60-160	
1700x600x600	MCBD60-170		MCSBD60-170	
1800x600x600	MCBD60-180		MCSBD60-180	
1900x600x600	MCBD60-190		MCSBD60-190	
2000x600x600	MCBD60-200		MCSBD60-200	
2200x600x600	MCBD60-220		MCSBD60-220	
2400x600x600	MCBD60-240		MCSBD60-240	

GAMA 700




Dimensiones	CON ESTANTE		CON REFUERZO	
	Modelo		Modelo	
600x700x600	MCBD70-60		MCSBD70-60	
700x700x600	MCBD70-70		MCSBD70-70	
800x700x600	MCBD70-80		MCSBD70-80	
900x700x600	MCBD70-90		MCSBD70-90	
1000x700x600	MCBD70-100		MCSBD70-100	
1100x700x600	MCBD70-110		MCSBD70-110	
1200x700x600	MCBD70-120		MCSBD70-120	
1300x700x600	MCBD70-130		MCSBD70-130	
1400x700x600	MCBD70-140		MCSBD70-140	
1500x700x600	MCBD70-150		MCSBD70-150	
1600x700x600	MCBD70-160		MCSBD70-160	
1700x700x600	MCBD70-170		MCSBD70-170	
1800x700x600	MCBD70-180		MCSBD70-180	
1900x700x600	MCBD70-190		MCSBD70-190	
2000x700x600	MCBD70-200		MCSBD70-200	
2200x700x600	MCBD70-220		MCSBD70-220	
2400x700x600	MCBD70-240		MCSBD70-240	

DES-MONTA-DAS MESAS MURALES DES-MONTA-DAS CON CUBETA GAMA 600 Y 700



- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura resistente de fácil y rápido montaje mediante tornillería (llave incluida).
- Peto trasero de 100mm y canto frontal de 50mm en punto redondo totalmente soldado.
- Cubeta de 400x400x200mm con desagüe, dotada de protección antisonora.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40mm que le proporciona una excelente rigidez.
- Patas en tubo en acero inoxidable de 40x40mm con pies regulables en altura mediante rosca oculta, también en acero inoxidable.
- En la encimera se incorpora orificio de Ø35mm para la colocación de la grifería.
- Se suministran desmontadas.



MESAS CON ESTANTE



MESAS CON REFUERZO

	Dimensiones	Cubeta derecha	Cubeta central	Cubeta izquierda		Cubeta derecha	Cubeta central	Cubeta izquierda	
600	1000x600x600	MCCD60-100DE	MCCD60-100CE	MCCD60-100IE		MCCD60-100D	MCCD60-100C	MCCD60-100I	
	1200x600x600	MCCD60-120DE	MCCD60-120CE	MCCD60-120IE		MCCD60-120D	MCCD60-120C	MCCD60-120I	
	1400x600x600	MCCD60-140DE	MCCD60-140CE	MCCD60-140IE		MCCD60-140D	MCCD60-140C	MCCD60-140I	
	1500x600x600	MCCD60-150DE	MCCD60-150CE	MCCD60-150IE		MCCD60-150D	MCCD60-150C	MCCD60-150I	
	1600x600x600	MCCD60-160DE	MCCD60-160CE	MCCD60-160IE		MCCD60-160D	MCCD60-160C	MCCD60-160I	
	1800x600x600	MCCD60-180DE	MCCD60-180CE	MCCD60-180IE		MCCD60-180D	MCCD60-180C	MCCD60-180I	
	2000x600x600	MCCD60-200DE	MCCD60-200CE	MCCD60-200IE		MCCD60-200D	MCCD60-200C	MCCD60-200I	
	2200x600x600	MCCD60-220DE	MCCD60-220CE	MCCD60-220IE		MCCD60-220D	MCCD60-220C	MCCD60-220I	
	2400x600x600	MCCD60-240DE	MCCD60-240CE	MCCD60-240IE		MCCD60-240D	MCCD60-240C	MCCD60-240I	
700	1000x700x850	MCCD70-100DE	MCCD70-100CE	MCCD70-100IE		MCCD70-100D	MCCD70-100C	MCCD70-100I	
	1200x700x850	MCCD70-120DE	MCCD70-120CE	MCCD70-120IE		MCCD70-120D	MCCD70-120C	MCCD70-120I	
	1400x700x850	MCCD70-140DE	MCCD70-140CE	MCCD70-140IE		MCCD70-140D	MCCD70-140C	MCCD70-140I	
	1500x700x850	MCCD70-150DE	MCCD70-150CE	MCCD70-150IE		MCCD70-150D	MCCD70-150C	MCCD70-150I	
	1600x700x850	MCCD70-160DE	MCCD70-160CE	MCCD70-160IE		MCCD70-160D	MCCD70-160C	MCCD70-160I	
	1800x700x850	MCCD70-180DE	MCCD70-180CE	MCCD70-180IE		MCCD70-180D	MCCD70-180C	MCCD70-180I	
	2000x700x850	MCCD70-200DE	MCCD70-200CE	MCCD70-200IE		MCCD70-200D	MCCD70-200C	MCCD70-200I	
	2200x700x850	MCCD70-220DE	MCCD70-220CE	MCCD70-220IE		MCCD70-220D	MCCD70-220C	MCCD70-220I	
	2400x700x850	MCCD70-240DE	MCCD70-240CE	MCCD70-240IE		MCCD70-240D	MCCD70-240C	MCCD70-240I	

ESTANTES PARA MESAS

- Estantes para toda la gama de mesas.
- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado con frontal de 40mm reforzados mediante omegas.
- Fácil montaje mediante tornillería (incluida).

GAMA 600			GAMA 700		
Modelo	Para mesas		Modelo	Para mesas	
EB-66	600x600		EB-67	600x700	
EB-76	700x600		EB-77	700x700	
EB-86	800x600		EB-87	800x700	
EB-96	900x600		EB-97	900x700	
EB-106	1000x600		EB-107	1000x700	
EB-116	1100x600		EB-117	1100x700	
EB-126	1200x600		EB-127	1200x700	
EB-136	1300x600		EB-137	1300x700	
EB-146	1400x600		EB-147	1400x700	
EB-156	1500x600		EB-157	1500x700	
EB-166	1600x600		EB-167	1600x700	
EB-176	1700x600		EB-177	1700x700	
EB-186	1800x600		EB-187	1800x700	
EB-196	1900x600		EB-197	1900x700	
EB-206	2000x600		EB-207	2000x700	
EB-226	2200x600		EB-227	2200x700	
EB-246	2400x600		EB-247	2400x700	



PETO LATERAL PARA MESAS

- Construido en acero inoxidable AISI 304 satinado.
- Se integra en cualquier encimera o fregadero de Eratos.
- Fácil montaje.

Modelo	Peto	Gama	
PL-60D	Derecho	600	
PL-60I	Izquierdo	600	
PL-70D	Derecho	700	
PL-70I	Izquierdo	700	



PLAFÓN LATERAL PARA MESAS

- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10 en acabado satinado.
- Integrable en cualquier bastidor de las mesas de Eratos.

Modelo	Gama	
PLM-60	600	
PLM-70	700	



SOLDADAS

MESAS MURALES SOLDADAS GAMA 600 Y 700




Modelo con estante

- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura totalmente soldada.
- Peto trasero de 100mm y canto frontal de 50mm en punto redondo totalmente soldado.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40mm que le proporciona una excelente rigidez.
- Patas en tubo de 40x40mm con pies de acero inoxidable regulables en altura mediante rosca oculta.
- Posibilidad de incorporar opcionalmente un estante intermedio adicional, que deberá ser incorporado y soldado en fábrica.
- Pueden equiparse con cajones, cajoneras, módulos para guías y estantes sobremesa, entre otros accesorios, ver página 51-55.



Modelo con refuerzo



GAMA 600



Dimensiones	CON ESTANTE		CON REFUERZO	
	Modelo		Modelo	
600x600x850	MM60-60		MMS60-60	
700x600x850	MM60-70		MMS60-70	
800x600x850	MM60-80		MMS60-80	
900x600x850	MM60-90		MMS60-90	
1000x600x850	MM60-100		MMS60-100	
1100x600x850	MM60-110		MMS60-110	
1200x600x850	MM60-120		MMS60-120	
1300x600x850	MM60-130		MMS60-130	
1400x600x850	MM60-140		MMS60-140	
1500x600x850	MM60-150		MMS60-150	
1600x600x850	MM60-160		MMS60-160	
1700x600x850	MM60-170		MMS60-170	
1800x600x850	MM60-180		MMS60-180	
1900x600x850	MM60-190		MMS60-190	
2000x600x850	MM60-200		MMS60-200	
2200x600x850	MM60-220		MMS60-220	
2400x600x850	MM60-240		MMS60-240	

GAMA 700



Dimensiones	CON ESTANTE		CON REFUERZO	
	Modelo		Modelo	
600x700x850	MM70-60		MMS70-60	
700x700x850	MM70-70		MMS70-70	
800x700x850	MM70-80		MMS70-80	
900x700x850	MM70-90		MMS70-90	
1000x700x850	MM70-100		MMS70-100	
1100x700x850	MM70-110		MMS70-110	
1200x700x850	MM70-120		MMS70-120	
1300x700x850	MM70-130		MMS70-130	
1400x700x850	MM70-140		MMS70-140	
1500x700x850	MM70-150		MMS70-150	
1600x700x850	MM70-160		MMS70-160	
1700x700x850	MM70-170		MMS70-170	
1800x700x850	MM70-180		MMS70-180	
1900x700x850	MM70-190		MMS70-190	
2000x700x850	MM70-200		MMS70-200	
2200x700x850	MM70-220		MMS70-220	
2400x700x850	MM70-240		MMS70-240	

MESAS CENTRALES SOLDADAS GAMA 600 Y 700

SOLDADAS


- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura totalmente soldada.
- Cantos frontales de 50mm en punto redondo totalmente soldado.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40mm que le proporciona una excelente rigidez.
- Patas en tubo de 40x40mm con pies de acero inoxidable regulables en altura mediante rosca oculta.
- Posibilidad de incorporar opcionalmente un estante intermedio adicional, que deberá ser incorporado y soldado en fábrica.
- Pueden equiparse con cajones, cajoneras, módulos para guías y estantes sobremesa, entre otros accesorios, ver página 51-55.



Modelo con estante



Modelo con refuerzo



GAMA 600



Dimensiones	CON ESTANTE		CON REFUERZO	
	Modelo		Modelo	
600x600x850	MC60-60		MCS60-60	
700x600x850	MC60-70		MCS60-70	
800x600x850	MC60-80		MCS60-80	
900x600x850	MC60-90		MCS60-90	
1000x600x850	MC60-100		MCS60-100	
1100x600x850	MC60-110		MCS60-110	
1200x600x850	MC60-120		MCS60-120	
1300x600x850	MC60-130		MCS60-130	
1400x600x850	MC60-140		MCS60-140	
1500x600x850	MC60-150		MCS60-150	
1600x600x850	MC60-160		MCS60-160	
1700x600x850	MC60-170		MCS60-170	
1800x600x850	MC60-180		MCS60-180	
1900x600x850	MC60-190		MCS60-190	
2000x600x850	MC60-200		MCS60-200	
2200x600x850	MC60-220		MCS60-220	
2400x600x850	MC60-240		MCS60-240	

GAMA 700



Dimensiones	CON ESTANTE		CON REFUERZO	
	Modelo		Modelo	
600x700x850	MC70-60		MCS70-60	
700x700x850	MC70-70		MCS70-70	
800x700x850	MC70-80		MCS70-80	
900x700x850	MC70-90		MCS70-90	
1000x700x850	MC70-100		MCS70-100	
1100x700x850	MC70-110		MCS70-110	
1200x700x850	MC70-120		MCS70-120	
1300x700x850	MC70-130		MCS70-130	
1400x700x850	MC70-140		MCS70-140	
1500x700x850	MC70-150		MCS70-150	
1600x700x850	MC70-160		MCS70-160	
1700x700x850	MC70-170		MCS70-170	
1800x700x850	MC70-180		MCS70-180	
1900x700x850	MC70-190		MCS70-190	
2000x700x850	MC70-200		MCS70-200	
2200x700x850	MC70-220		MCS70-220	
2400x700x850	MC70-240		MCS70-240	

SOLDADAS

MESAS MURALES SOLDADAS ALTURA 600mm GAMA 600 Y 700




Modelo con estante

- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura totalmente soldada.
- Peto trasero de 100mm y canto frontal de 50mm en punto redondo totalmente soldado.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40mm que le proporciona una excelente rigidez.
- Patas en tubo de 40x40mm con pies de acero inoxidable regulable en altura mediante rosca oculta.



Modelo con refuerzo



GAMA 600



Dimensiones	CON ESTANTE		CON REFUERZO	
	Modelo		Modelo	
600x600x600	MMB60-60		MMSB60-60	
700x600x600	MMB60-70		MMSB60-70	
800x600x600	MMB60-80		MMSB60-80	
900x600x600	MMB60-90		MMSB60-90	
1000x600x600	MMB60-100		MMSB60-100	
1100x600x600	MMB60-110		MMSB60-110	
1200x600x600	MMB60-120		MMSB60-120	
1300x600x600	MMB60-130		MMSB60-130	
1400x600x600	MMB60-140		MMSB60-140	
1500x600x600	MMB60-150		MMSB60-150	
1600x600x600	MMB60-160		MMSB60-160	
1700x600x600	MMB60-170		MMSB60-170	
1800x600x600	MMB60-180		MMSB60-180	
1900x600x600	MMB60-190		MMSB60-190	
2000x600x600	MMB60-200		MMSB60-200	
2200x600x600	MMB60-220		MMSB60-220	
2400x600x600	MMB60-240		MMSB60-240	

GAMA 700



Dimensiones	CON ESTANTE		CON REFUERZO	
	Modelo		Modelo	
600x700x600	MMB70-60		MMSB70-60	
700x700x600	MMB70-70		MMSB70-70	
800x700x600	MMB70-80		MMSB70-80	
900x700x600	MMB70-90		MMSB70-90	
1000x700x600	MMB70-100		MMSB70-100	
1100x700x600	MMB70-110		MMSB70-110	
1200x700x600	MMB70-120		MMSB70-120	
1300x700x600	MMB70-130		MMSB70-130	
1400x700x600	MMB70-140		MMSB70-140	
1500x700x600	MMB70-150		MMSB70-150	
1600x700x600	MMB70-160		MMSB70-160	
1700x700x600	MMB70-170		MMSB70-170	
1800x700x600	MMB70-180		MMSB70-180	
1900x700x600	MMB70-190		MMSB70-190	
2000x700x600	MMB70-200		MMSB70-200	
2200x700x600	MMB70-220		MMSB70-220	
2400x700x600	MMB70-240		MMSB70-240	

MESAS CENTRALES SOLADAS DE ALTURA 600mm GAMA 600 Y 700

SOLDADAS


- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura totalmente soldada.
- Cantos frontales de 50mm en punto redondo totalmente soldados.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40mm que le proporciona una excelente rigidez.
- Patas en tubo de 40x40mm con pies de acero inoxidable regulable en altura mediante rosca oculta.



Modelo con estante



Modelo con refuerzo



GAMA 600



Dimensiones	CON ESTANTE		CON REFUERZO	
	Modelo		Modelo	
600x600x600	MCB60-60		MCSB60-60	
700x600x600	MCB60-70		MCSB60-70	
800x600x600	MCB60-80		MCSB60-80	
900x600x600	MCB60-90		MCSB60-90	
1000x600x600	MCB60-100		MCSB60-100	
1100x600x600	MCB60-110		MCSB60-110	
1200x600x600	MCB60-120		MCSB60-120	
1300x600x600	MCB60-130		MCSB60-130	
1400x600x600	MCB60-140		MCSB60-140	
1500x600x600	MCB60-150		MCSB60-150	
1600x600x600	MCB60-160		MCSB60-160	
1700x600x600	MCB60-170		MCSB60-170	
1800x600x600	MCB60-180		MCSB60-180	
1900x600x600	MCB60-190		MCSB60-190	
2000x600x600	MCB60-200		MCSB60-200	
2200x600x600	MCB60-220		MCSB60-220	
2400x600x600	MCB60-240		MCSB60-240	

GAMA 700




Dimensiones	CON ESTANTE		CON REFUERZO	
	Modelo		Modelo	
600x700x600	MCB70-60		MCSB70-60	
700x700x600	MCB70-70		MCSB70-70	
800x700x600	MCB70-80		MCSB70-80	
900x700x600	MCB70-90		MCSB70-90	
1000x700x600	MCB70-100		MCSB70-100	
1100x700x600	MCB70-110		MCSB70-110	
1200x700x600	MCB70-120		MCSB70-120	
1300x700x600	MCB70-130		MCSB70-130	
1400x700x600	MCB70-140		MCSB70-140	
1500x700x600	MCB70-150		MCSB70-150	
1600x700x600	MCB70-160		MCSB70-160	
1700x700x600	MCB70-170		MCSB70-170	
1800x700x600	MCB70-180		MCSB70-180	
1900x700x600	MCB70-190		MCSB70-190	
2000x700x600	MCB70-200		MCSB70-200	
2200x700x600	MCB70-220		MCSB70-220	
2400x700x600	MCB70-240		MCSB70-240	

SOLDADAS

MESAS MURALES SOLDADAS CON CUBETA GAMA 600 y 700



- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura totalmente soldada.
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- Cubeta de 400x400x250mm con desagüe, dotada de protección antisonora.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40mm que le proporciona una excelente rigidez .
- Patas en tubo de acero inoxidable de 40x40mm con pies regulables en altura mediante rosca oculta, también en acero inoxidable.
- En la encimera se incorpora orificio de Ø37mm para la colocación de la grifería.



MESAS CON ESTANTE

MESAS CON REFUERZO

Dimensiones	Cubeta derecha	Cubeta central	Cubeta izquierda		Cubeta derecha	Cubeta central	Cubeta izquierda	
600	1000x600x600	MCC60-100DE	MCC60-100CE	MCC60-100IE	MCC60-100D	MCC60-100C	MCC60-100I	
	1200x600x600	MCC60-120DE	MCC60-120CE	MCC60-120IE	MCC60-120D	MCC60-120C	MCC60-120I	
	1400x600x600	MCC60-140DE	MCC60-140CE	MCC60-140IE	MCC60-140D	MCC60-140C	MCC60-140I	
	1500x600x600	MCC60-150DE	MCC60-150CE	MCC60-150IE	MCC60-150D	MCC60-150C	MCC60-150I	
	1600x600x600	MCC60-160DE	MCC60-160CE	MCC60-160IE	MCC60-160D	MCC60-160C	MCC60-160I	
	1800x600x600	MCC60-180DE	MCC60-180CE	MCC60-180IE	MCC60-180D	MCC60-180C	MCC60-180I	
	2000x600x600	MCC60-200DE	MCC60-200CE	MCC60-200IE	MCC60-200D	MCC60-200C	MCC60-200I	
	2200x600x600	MCC60-220DE	MCC60-220CE	MCC60-220IE	MCC60-220D	MCC60-220C	MCC60-220I	
700	2400x600x600	MCC60-240DE	MCC60-240CE	MCC60-240IE	MCC60-240D	MCC60-240C	MCC60-240I	
	1000x700x850	MCC70-100DE	MCC70-100CE	MCC70-100IE	MCC70-100D	MCC70-100C	MCC70-100I	
	1200x700x850	MCC70-120DE	MCC70-120CE	MCC70-120IE	MCC70-120D	MCC70-120C	MCC70-120I	
	1400x700x850	MCC70-140DE	MCC70-140CE	MCC70-140IE	MCC70-140D	MCC70-140C	MCC70-140I	
	1500x700x850	MCC70-150DE	MCC70-150CE	MCC70-150IE	MCC70-150D	MCC70-150C	MCC70-150I	
	1600x700x850	MCC70-160DE	MCC70-160CE	MCC70-160IE	MCC70-160D	MCC70-160C	MCC70-160I	
	1800x700x850	MCC70-180DE	MCC70-180CE	MCC70-180IE	MCC70-180D	MCC70-180C	MCC70-180I	
	2000x700x850	MCC70-200DE	MCC70-200CE	MCC70-200IE	MCC70-200D	MCC70-200C	MCC70-200I	
	2200x700x850	MCC70-220DE	MCC70-220CE	MCC70-220IE	MCC70-220D	MCC70-220C	MCC70-220I	
	2400x700x850	MCC70-240DE	MCC70-240CE	MCC70-240IE	MCC70-240D	MCC70-240C	MCC70-240I	

ESTANTES PARA MESAS

- Estantes y estantes intermedios para toda la gama de mesas.
- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado con frontal de 40mm, reforzados mediante omegas.
- Los estantes suplementarios intermedios deben salir soldados de la fábrica.

GAMA 600			GAMA 700		
Modelo	Para mesas	P.V.P.(€)	Modelo	Para mesas	
EB-66	600x600	85	EB-67	600x700	
EB-76	700x600	92	EB-77	700x700	
EB-86	800x600	102	EB-87	800x700	
EB-96	900x600	111	EB-97	900x700	
EB-106	1000x600	121	EB-107	1000x700	
EB-116	1100x600	127	EB-117	1100x700	
EB-126	1200x600	133	EB-127	1200x700	
EB-136	1300x600	144	EB-137	1300x700	
EB-146	1400x600	157	EB-147	1400x700	
EB-156	1500x600	164	EB-157	1500x700	
EB-166	1600x600	171	EB-167	1600x700	
EB-176	1700x600	185	EB-177	1700x700	
EB-186	1800x600	198	EB-187	1800x700	
EB-196	1900x600	203	EB-197	1900x700	
EB-206	2000x600	207	EB-207	2000x700	
EB-226	2200x600	213	EB-227	2200x700	
EB-246	2400x600	232	EB-247	2400x700	



PETO LATERAL PARA MESAS

- Construido en acero inoxidable AISI 304 satinado.
- Se integra en cualquier encimera o fregadero de Eratos.
- En las mesas soldadas se entregan ya montados.

Modelo	Peto	Gama	
PL-60D	Derecho	600	
PL-60I	Izquierdo	600	
PL-70D	Derecho	700	
PL-70I	Izquierdo	700	

PLAFÓN LATERAL PARA MESAS


- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10 en acabado satinado.
- Integrable en cualquier mesa de Eratos.
- En las mesas soldadas se entregan ya montados.

Modelo	Gama	
PLM-60	600	
PLM-70	700	





Modelo MMRD-67

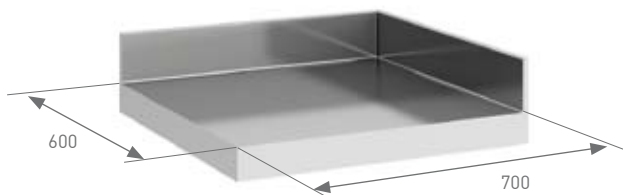

Modelo ER-67



Modelo ERC-67



Ejemplo : 2 SMP + Encimera de mesa (no incluida en el precio)

MESAS EN ÁNGULO PARA RINCÓN

- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado.
- Encimera y estante reforzados mediante omegas.
- Estructura totalmente soldada.
- Patas en tubo de 40x40 mm con pies de acero inoxidable regulable en altura mediante rosca oculta.
- Cantos rectos para unir a otras encimeras o mesas.

Modelo	Dimensiones
MMR-66	600x600x850
MMR-77	700x700x850
MMR-67	600x700x850
MMR-76	700x600x850

ESTANTE INTERMEDIO PARA MESA RINCÓN

- Los estantes deben soldarse en fábrica.

Modelo	Dimensiones
EBR-66	600x600x850
EBR-77	700x700x850
EBR-67/76	600x700x850

ENCIMERA RINCÓN

- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado.
- Incluye dos soportes murales (tornillos y tacos incluidos).
- Cantos rectos para unir a otras encimeras o mesas.

Modelo	Dimensiones
ER-66	600x600
ER-77	700x700
ER-67	600x700
ER-76	700x600

ENCIMERA RINCÓN EN CHAFLÁN

- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10 , acabado satinado.
- Incluye dos soportes murales (tornillos y tacos incluidos).
- Cantos laterales rectos para unir a otras encimeras o mesas.

Modelo	Dimensiones
ERC-66	1000x1000 (600x600)
ERC-77	1000x1000 (700x700)
ERC-67	1000x1000 (600x700)
ERC-76	1000x1000 (700x600)

SOPORTES MURALES

- Construidos en acero inoxidable AISI 304.
- La pata es desmontable y regulable en altura.
- Válidos para encimeras y fregaderos de fondo 600 y 700 mm.

Modelo	Descripción	Dimensiones
SM	Soporte mural	410x580
SMP	Soporte mural con pata	410x830

MÓDULO CUERPO DE GUÍAS

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Fácil instalación (tornillería incluida).
- Pueden añadirse posteriormente a mesas ya instaladas.
- 8 pares de guías con una separación de 70mm.

Modelo	Dimensiones	Guías
CG-GN	380x570x590	GN 1/1
CG-PS	660x570x590	Pasteleras

CAJONES CON GUÍAS TELESCÓPICAS

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cajón extraíble dotado de guías telescópicas con freno.
- Cada cajón puede alojar una cubeta GN1/1.
- Fácil instalación (tornillería incluida).
- Pueden añadirse posteriormente a mesas ya instaladas.
- Si se requieren montados a las mesas soldadas se debe indicar en el pedido.

	Modelo	Dimensiones	Cajones	Capacidad
600	CM60	330x561x190	1	GN1/1-100
	CM62	390x561x440	2	GN1/1-100
	CM61	390x561x440	1	GN1/1-200
700	CM70	330x626x190	1	GN1/1-100
	CM72	390x626x440	2	GN1/1-100
	CM71	390x626x440	1	GN1/1-200

MÓDULOS CAJONERA

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cajones extraíbles dotados de guías telescópicas con freno.
- Cada cajón puede alojar una cubeta GN1/1.
- Cerradura individual opcional.
- Fácil instalación (tornillería incluida).
- Pueden añadirse posteriormente a mesas ya instaladas.
- Si se requieren montados a las mesas soldadas se debe indicar en el pedido.

Modelo	Dimensiones	Cajones	Capacidad
CM3	390x562x596	3	GN1/1-100
CM21	390x562x596	1	GN1/1-200
		1	GN1/1-100
CM12	390x562x596	1	GN1/1-100
		1	GN1/1-100

CERRADURA CAJÓN INDIVIDUAL

Modelo	Descripción
OCPB	Cerradura cajón individual



ESTANTERÍAS DE SOBREMESA

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Instalación rápida y fácil mediante pequeños orificios en la encimera (se adjunta manual con explicación de montaje).
- Patas en tubo redondo de Ø 30 mm.
- Se pueden acoplar a todo tipo de mesas.
- Pueden equiparse con pantallas de luz y/o calor (no incluidas).



DESMONTADAS

SIMPLE	Modelo	Dimensiones	DOBLE	Modelo	Dimensiones
	ESD-71	700x350x400		ESD-72	700x350x700
	ESD-91	900x350x400		ESD-92	900x350x700
	ESD-111	1100x350x400		ESD-112	1100x350x700
	ESD-131	1300x350x400		ESD-132	1300x350x700
	ESD-151	1500x350x400		ESD-152	1500x350x700
	ESD-171	1700x350x400		ESD-172	1700x350x700
	ESD-191	1900x350x400		ESD-192	1900x350x700
	ESD-211	2100x350x400		ESD-212	2100x350x700

SOLDADAS

SIMPLE	Modelo	Dimensiones	DOBLE	Modelo	Dimensiones
	ES-71	700x350x400		ES-72	700x350x700
	ES-91	900x350x400		ES-92	900x350x700
	ES-111	1100x350x400		ES-112	1100x350x700
	ES-131	1300x350x400		ES-132	1300x350x700
	ES-151	1500x350x400		ES-152	1500x350x700
	ES-171	1700x350x400		ES-172	1700x350x700
	ES-191	1900x350x400		ES-192	1900x350x700
	ES-211	2100x350x400		ES-212	2100x350x700

Ejemplos de aplicación de las estanterías instaladas con pantallas con luz y calor o pantallas de calor, ver siguiente página.



PANTALLAS CON LUZ Y/O CALOR

NUEVO DISEÑO

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Interruptor de marcha luminoso.
- Las lámparas halógenas incorporan protección de cristal.
- Instalación fácil y rápida.

PANTALLAS LUZ Y CALOR MEDIANTE LÁMPARAS HALÓGENAS

- Pantalla para mantener caliente e iluminar los productos.
- La luz y el calor se realiza mediante lámparas halógenas de alta potencia.

Modelo	Dimensiones	Nº Lámparas	Potencia
PL-80	800x150x60	2	600 W
PL-120	1200x150x60	3	900 W
PL-160	1600x150x60	4	1200 W

PANTALLAS CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CON RESISTENCIA CERÁMICA

- Pantalla para mantener caliente e iluminar los productos.
- Ofrece una mayor intensidad de calor gracias a los elementos cerámicos que proveen un calor intenso y más concentrado. La luz se realiza mediante lámparas halógenas y el calor mediante resistencias cerámicas, tipo teja.

Modelo	Dimensiones	Nº Lámparas y resistencias	Potencia
PLC-80	800x150x60	2+2	890 W
PLC-120	1200x150x60	3+2	1210 W
PLC-160	1600x150x60	4+3	1530 W

PANTALLAS DE CALOR MEDIANTE RESISTENCIAS CERÁMICAS

- Pantalla para mantener caliente los productos.
- Ofrece una gran intensidad de calor sobre los alimentos gracias a las lámparas cerámicas que proveen un calor intenso y más concentrado.

Modelo	Dimensiones	Nº Resistencias	Potencia
PCC-80	800x150x60	2	750 W
PCC-120	1200x150x60	3	1000 W
PCC-160	1600x150x60	4	1250 W

OPCIÓN ARO DESBARAZADO EN MESA


- Agujero de Ø200mm mecanizado en encimera.
- Aro de goma desmontable.

Modelo	Descripción
AAD-200	Agujero en encimera + Aro goma
AD-200	Recambio aro de goma


KIT DE RUEDAS Ø 125 mm.

- Ruedas de Ø125mm
- Se suministran dos ruedas con freno en cada kit.


Para mesas	Modelo	Nº de ruedas
≤ 2000 mm	KR4	4
> 2000 mm	KR6	6

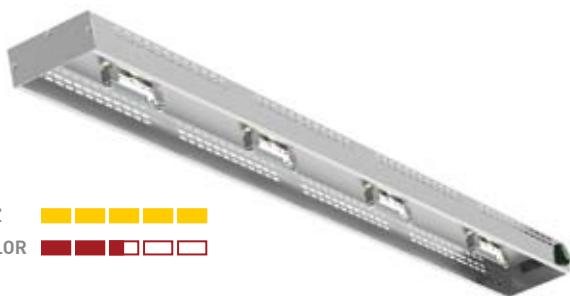

LUZ 
CALOR 

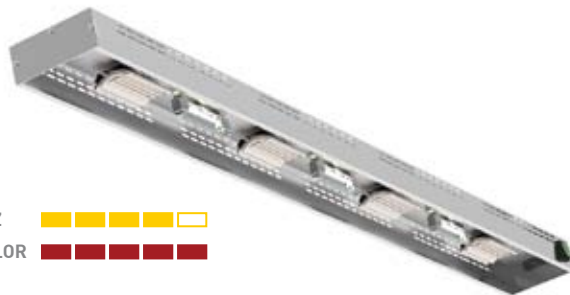

LUZ 
CALOR 

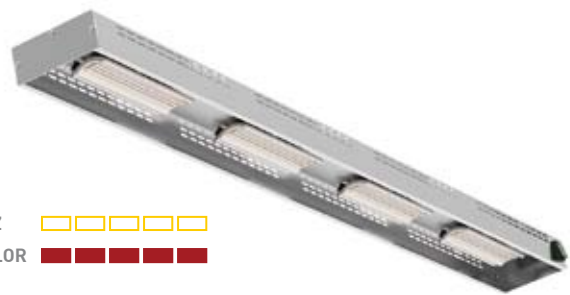

LUZ 
CALOR 



SOLDAR CUBETA EN MESAS

- Cubeta fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10 de 400x440x250mm con desagüe y dotada de protección anti-sonora.

Modelo	Descripción-Posición cubeta
CSE-44D	Cubeta soldada a la derecha
CSE-44I	Cubeta soldada a la izquierda
CSE-44C	Cubeta soldada en el centro



MESAS MURALES DE CORTE

- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado.
- Encimera y estante opcionales reforzados mediante omegas.
- Polietileno desmontable de 20mm de espesor, de color blanco.
- Patas en tubo de 40x40mm con pies de acero inoxidable regulable en altura mediante rosca oculta.
- Los modelos desmontados incluyen una robusta estructura reforzada con faldones que ofrece una total solidez.
- Las mesas montadas se suministran totalmente soldadas.

MESAS DE CORTE CON ESTANTE



DESMONTADA		
Modelo	Dimensiones	
600	MMCED60-100	1000x600x850
	MMCED60-150	1500x600x850
700	MMCED70-100	1000x700x850
	MMCED70-150	1500x700x850
SOLDADA		
Modelo	Dimensiones	
600	MMCE60-100	1000x600x850
	MMCE60-150	1500x600x850
700	MMCE70-100	1000x700x850
	MMCE70-150	1500x700x850

MESAS DE CORTE SIN ESTANTE



DESMONTADA		
Modelo	Dimensiones	
600	MMCS60-100	1000x600x850
	MMCS60-150	1500x600x850
700	MMCS70-100	1000x700x850
	MMCS70-150	1500x700x850
SOLDADA		
Modelo	Dimensiones	
600	MMCS60-100	1000x600x850
	MMCS60-150	1500x600x850
700	MMCS70-100	1000x700x850
	MMCS70-150	1500x700x850

PILONES DE CORTE



- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Patas en tubo de 40x40mm con pies de acero inoxidable regulable en altura mediante rosca oculta.
- Estructura reforzada, con estante inferior incluido.
- Se suministran totalmente soldadas.
- Polietileno desmontable de 50 o 100mm de espesor, de color blanco.

Modelo	Dimensiones	
PC50-50	500x500x850	
PC50-100	500x500x900	

MESAS SOPORTE PARA HORNOS DE GASTRONOMÍA Y PASTERÍA

NOVEDAD

- Todos los modelos se suministran completamente soldados.
- Diseñado para la colocación de hornos de gastronomía y pastelería.
- Modelos con guías y sin guías.
- Fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado y refuerzos con omegas de acero.
- Los modelos sin guías incorporan estante inferior en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuerpo guías en AISI 304 18/10.
- Cantos frontales de 50mm totalmente soldados.
- Patas en tubo de 40x40mm con pies regulables mediante rosca oculta sanitaria. Altura adaptable entre 70 y 76cm.



MESAS CON GUÍAS GASTRO-NORM

Modelo	Dimensiones	Capacidad	
MHG-8575	850 x 750 x 700	2 cuerpos de guía para 6 GN 1/1	
MHG-8585	850 x 850 x 700	2 cuerpos de guías para 6 GN 1/1	
MHG-1085	1100 x 850 x 700	1 cuerpo para 6 GN 1/1 y 1 para 6 GN 2/1	
MHG-1095	1100 x 950 x 700	1 cuerpo para 6 GN 1/1 y 1 para 6 GN 2/1	



MESAS CON GUÍAS PASTERÍA DE 60 x 40cm.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	
MHP-8585	850x850x700	1 cuerpo de guías para 6 latas 400x600	
MHP-1085	1100x850x700	2 cuerpos de guías para 6 latas 400x600	



MESAS SOPORTE SIN GUÍAS

Modelo	Dimensiones	Capacidad	
MH-8575	850 x 750 x 700	Sin guías - con estante	
MH-8585	850 x 850 x 700	Sin guías - con estante	
MH-1085	1100 x 850 x 700	Sin guías - con estante	
MH-1095	1100 x 950 x 700	Sin guías-con estante	





Máxima calidad
Productos fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10. Diseñados para un uso profesional duradero, con líneas funcionales. Acabados robustos, sólidos e higiénicos.



Ergonomía y productividad.
Mesas profesionales, ergonómicas, compactas y muy equipadas. Diseñadas para facilitar y optimizar el trabajo del barman aumentando su productividad y la facturación del establecimiento.



Modelos refrigerados.
Los modelos refrigerados son estaciones de cóctel muy compactas y funcionales. Disponen de una cámara frigorífica, dotada con amplios cajones totalmente extraíbles mediante guías telescópicas.



Práctica cuba aislada
Cuba de gran tamaño aislada con poliuretano inyectado de alta densidad y de gran espesor. Soldada, estanca y con desagüe. Dispone de dobles fondos perforados, separadores móviles y cubetas.



Funcionalidad profesional
Fregadero con grifo, doble fondo perforado y moja-copas, tabla de corte con recipiente para desperdicios extraíble, barra de polipropileno cierracoteleras, soporte para blender, carriles rápidos, etc.



Amplia gama
Existe una mesa para cada necesidad: Modelos básicos, para combinados, mesas para coctelería profesional, estaciones cóctel refrigeradas, muebles de cóctel móviles con barra y panel decorativo, etc.



Opciones y accesorios
En función del modelo, pueden equiparse opciones y accesorios tales como un 2º carril rápido, cubetas GN para ingredientes, varios tipos de grifos, ruedas, barra superior y panel decorativo.



Disponibilidad
Todo el catálogo de mesas y estaciones de coctelería de Eratos, así como sus opciones, están disponibles para enviarse en un reducido plazo de 24 a 72 horas, dependiendo del modelo.

MESA PARA PREPARACIÓN COMBINADOS

NOVEDAD

- Mesa fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Estructura de tubo en acero inoxidable de 40x40mm soldada a la encimera.
- Modelo fabricado con estante inferior o con refuerzo trasero.
- Pies de acero inoxidable regulable en altura mediante rosca oculta.
- Encimera con peto trasero de 40mm.
- Superficie de apoyo de 520x200mm.
- Cuba aislada térmicamente de 725x405x300mm con poliuretano inyectado ecológico y desagüe incorporado.
- Incorpora fondo perforado en toda la cuba así como 2 separadores móviles.
- Capacidad cuba aislada: 2 zonas para para hielo, 1 zona para botellas y 1 zona para 7 cubetas de GN 1/9-100 (cubetas no incluidas en el precio, ver kit opcional KCB-120)
- Carril rápido frontal de 900x110mm con capacidad para 10/11 botellas, fácilmente desmontable. Como opción se puede colocar un 2º carril, modelo CRB-100.
- Incorpora tabla de corte-golpeador cierra cóctelera en polietileno, extraíble para la limpieza.



Modelo MBCN-100 + opciones de kit cubetas KCB-125 y 2º carril botellas CRB-100




Modelo MBCN-100-E



Modelo MBCN-100-E



Opcional, 2º carril para botellas, mod. CRB-100

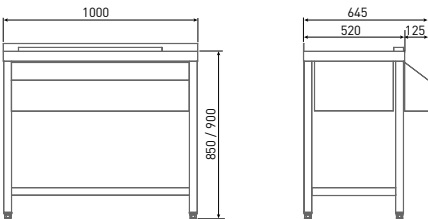

Modelo	Descripción	Tipo	Dimensiones	Dimensiones con 2º carril
MBCN-100-E	Mesa con cuba aislada	con estante	1000x645x900	1000x780x900
MBCN-100	Mesa con cuba aislada	con refuerzo trasero	1000x645x900	1000x780x900
Opciones				
CRB-100	2º carril rápido botellas		910x135x260	
KCB-120	Kit 7 Cubetas inox. GN 1/9 100mm			

BANDEJAS SOBRE BARRA

NOVEDAD

- Diseñado para ser instalado encima de las barras.
- Conjunto base y rejillas fabricados en acero inoxidable AISI 304.
- Cajon-base provisto de orificio y tubo para desaguar los líquidos.

Modelo	Dimensiones	Nº de rejillas
KBN-120	1202x202x21	3
KBN-160	1602x202x21	4
KBN-200	2002x202x21	5



NOVEDAD

MESAS PARA PREPARACIÓN DE CÓCTELES

MESA SIMPLE

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
 - Estructura de tubo en acero inoxidable de 40x40mm soldada a la encimera.
 - Se fabrican dos modelos, uno con estante inferior y otro con refuerzo trasero.
 - Encimera con peto trasero de 40mm.
 - Fregadero de 275x250x150mm con desagüe incorporado.
 - Grifo monomando incluido.
 - Moja-vasos a presión, con rejilla desmontable.
 - 1 recipiente para desperdicios extraíble.
 - Incorpora 2 tablas de corte-golpeador cierra coctelera en polietileno, extraíbles para la limpieza, 1x (190x260x20mm) y 1x (730x60x20mm).
- Cuba aislada térmicamente con poliuretano inyectado ecológico de 725x405x300mm y desagüe incorporado.
 - Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 3 separadores móviles.
 - Capacidad cuba aislada: 1 zona para botellas, 2 zonas para hielo y 1 zona para cubetas de 7 cubetas GN 1/9 (cubetas no incluidas en el precio, ver kit opcional KCB-120)
 - Carril rápido de 785mm con capacidad para 7/9 botellas, fácilmente desmontable. Como opción puede añadirse un 2º carril.
 - 1 soporte para batidora y/o mezclador, con orificio pasacables, fácilmente desmontable.



Modelo MBCN-120-E



Pies de altura regulable



Grifo monomando incluido .




Modelo MBCN-120 + opciones de kit cubetas KCB-120 y 2º carril botellas CRB-120



Opcional, 2º carril para botellas, mod. CRB-120




Vista superior modelo MBCN-120-E

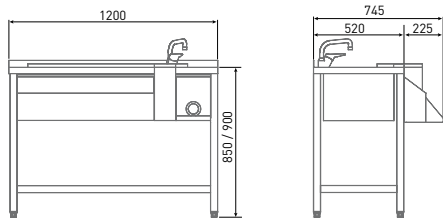

Modelo	Descripción	Tipo	Dimensiones	Dimensiones con 2º carril
MBCN-120-E	Mesa simple preparación cóctel	con estante	1200x745x900	1200x785x900
MBCN-120	Mesa simple preparación cóctel	con refuerzo trasero	1200x745x900	1200x785x900
Opciones				
KCB-120	Kit 7 Cubetas inox. GN 1/9 100mm			
CRB-120	2º carril rápido para botellas		785x135x260	

MESA DOBLE

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, acabado satinado.
 - Estructura de tubo en acero inoxidable de 40x40mm, totalmente soldada a la encimera.
 - Encimera con peto trasero de 40mm.
 - Se fabrican dos modelos, uno con estante inferior y otro con refuerzo trasero.
 - 2 fregaderos de 275x250x150mm, con desagüe incorporado.
 - 2 grifos monomando incluidos.
 - 2 moja-vasos a presión, con rejilla desmontable.
 - 2 recipientes para desperdicios extraíbles.
 - Incorpora 3 tablas de corte-golpeador cierra coctelera en polietileno, 2x(190x260x20mm) + 1x(1265x60x20mm).
- Cuba aislada térmicamente con poliuretano inyectado ecológico de 1265x400x300mm y incorporado.
 - Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 4 separadores móviles.
 - Capacidad cuba aislada: 2 zonas para botellas, 3 zonas para hielo y 1 zona para cubetas de 12 cubetas GN 1/9-100 (cubetas no incluidas en el precio, ver kit opcional KCB-200).
 - Carril rápido de 1265mm con capacidad para 13/15 botellas, fácilmente desmontable. Como opción puede añadirse un 2º carril.
 - 2 soportes frontales para batidora y mezclador, con orificio pasacables, fácilmente desmontables.

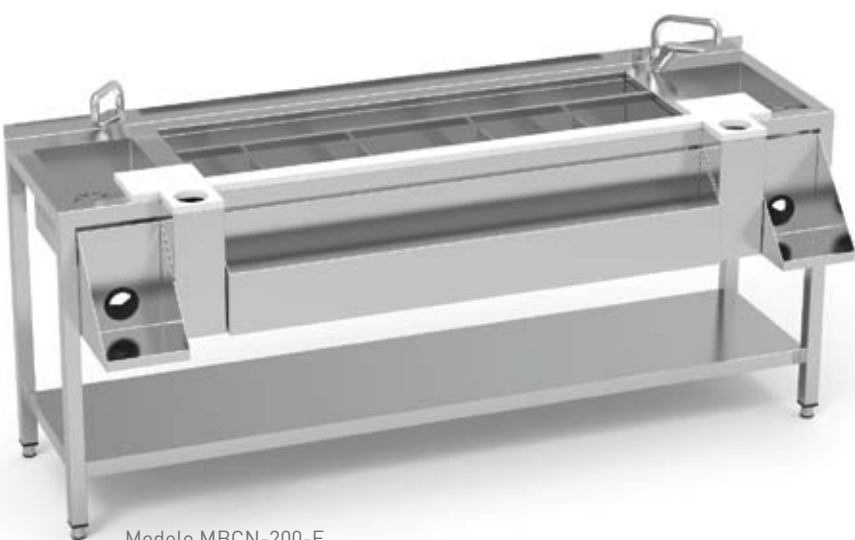

Modelo MBCN-200-E



Separadores móviles incluidos



Recipientes para desperdicios extraíbles.




Opcional, 2º carril para botellas CRB-200



Vista superior modelo MBCN-200-E



Modelo MBCN-200 + opciones de kit cubetas KCB-200 y 2º carril botellas CRB-200

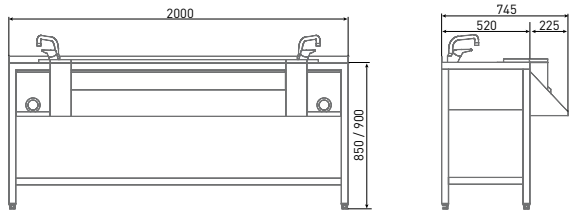

Modelo	Descripción	Tipo	Dimensiones	Dimensiones con 2º carril
MBCN-200-E	Mesa doble preparación cóctel	con estante	2000x745x900	2000x785x900
MBCN-200	Mesa doble preparación cóctel	con refuerzo trasero	2000x745x900	2000x785x900
Opciones				
KCB-200	Kit 12 Cubetas GN inoxidable 1/9 100mm			
CRB-200	2º carril rápido para botellas		1265x135x260	

NOVEDAD

MUEBLES PREPARACIÓN CÓCTEL CON CAJONES REFRIGERADOS

MUEBLE SIMPLE CON 2 CAJONES REFRIGERADOS

- Mueble fabricado en acero inox. AISI 304 18/10, satinado.
- Encimera con peto trasero de 40mm.
- Pies en tubo de acero inoxidable, ajustables en altura.
- Fregadero de 275x250x150mm y desagüe incorporado.
- 1 moja-vasos a presión, con rejilla desmontable.
- 1 recipiente para desperdicios extraíble.
- 2 tablas de corte-golpeador cierracóctelera en polietileno de 190x260x20mm y de 730x60x20mm.
- Cuba aislada térmicamente con poliuretano inyectado ecológico de 725x405x300mm y desagüe incorporado.
- Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 2 separadores móviles.
- Capacidad cuba aislada: 1 zonas para botellas, 2 zonas para hielo y 1 zona para 7 cubetas GN 1/9 (cubetas no incluidas en

- el precio, ver kit opcional KCB-120).
- Carril rápido de 785mm con capacidad para 7/9 botellas.
- 1 soporte para batidora y/o mezclador, con orificio pasacables, fácilmente desmontable.
- Grifo monomando incluido.
- 2 cajoneras refrigeradas de acero inoxidable, desmontables sobre guías inoxidables telescópicas con sistema auto-cierre.
- Aislamiento de poliuretano inyectado con densidad de 40 Kg/m³.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble 3/4 partes.
- Evaporador ventilado, con recubrimiento anticorrosión.
- Rango de Temperatura: -2°C+8°C.



Modelo MBCR-120



Cajones refrigerados




Soporte batidora



Modelo MBCR-120 + opción de kit cubetas KCB-120

Vista superior modelo MBCR-120

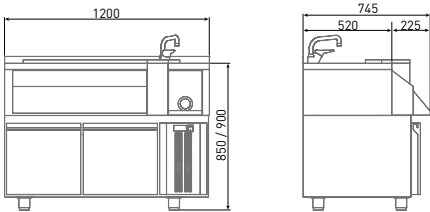

Modelo	Descripción	Dimensiones	Potencia Frig.	Consumo	Tensión
MBCR-120	Mueble simple con 2 cajones refrigerados	1200x745x900	305W	330W	230V 50Hz
Opciones					
KCB-120	Kit 7 Cubetas inox. GN 1/9 100mm				

MUEBLE DOBLE CON 3 CAJONES REFRIGERADOS

- Mueble fabricado en acero AISI 304 18/10, satinado.
- Encimera con peto trasero de 40mm.
- Pies en tubo de acero inoxidable, ajustables en altura.
- 2 fregaderos de 275x250x150mm, con desagüe.
- 2 moja-vasos a presión, con rejilla desmontable.
- 2 recipientes para desperdicios extraíbles.
- Incorpora 3 tablas de corte-golpeador cierra cóctelera en polietileno, de 2x(190x260x20mm) + 1x(1265x60x20mm).
- Cuba aislada térmicamente de 1265x400x300mm con poliuretano inyectado ecológico y desagüe incorporado.
- Capacidad cuba aislada: 2 zonas para botellas, 3 zonas para hielo y 1 zona para cubetas de 12 cubetas GN 1/9 (cubetas no incluidas en el precio, ver kit opcional KCB-200).
- Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 2 sepa-

- radores móviles.
- Carril rápido de 1265 mm con capacidad para 14/16 botellas, fácilmente desmontable.
- 2 soportes para batidora y/o mezclador, con orificio pasacables, fácilmente desmontable.
- 2 grifos monomando incluidos en el precio.
- 3 cajoneras refrigeradas de acero inoxidable, desmontables sobre guías telescópicas de acero inoxidable con sistema auto-cierre.
- Aislamiento de poliuretano inyectado de densidad 40 Kg/m³.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble 3/4 partes.
- Evaporador ventilado, con recubrimiento anticorrosión.
- Rango de Temperatura: -2°C+8°C.



Grifo monomando incluido .



Separadores y fondo perforado incluidos




Modelo MBCR-200



Modelo MBCR-200 + opción de kit cubetas KCB-200



Vista superior modelo MBCR-200

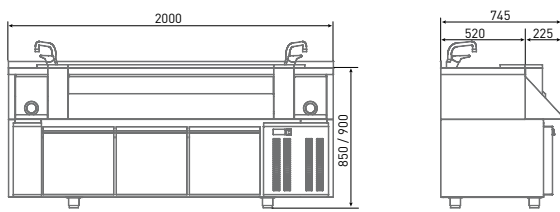


Modelo	Descripción	Dimensiones	Potencia Frig.	Consumo	Tensión
MBCR-200	Mueble doble con 3 cajones refrigerados	2000x745x900	330W	520W	230V 50Hz
Opciones					
KCB-200	Kit 12 Cubetas GN 1/9 100mm				

MUEBLE PREPARACIÓN CÓCTEL

- Fabricado en acero inox. AISI 304 18/8, satinado.
- Estructura robusta de acero inoxidable soldada a la encimera y al estante inferior. Encimera con peto de 100mm.
- Fregadero de 300x250x150mm, con desagüe.
- Grifo monomando de caño bajo incluido.
- Moja-vasos a presión, con rejilla desmontable.
- Agujero para desperdicios.
- Tabla de corte en polietileno, de 190x190x20mm.
- Cuba de 940x450x300mm, aislada térmicamente con poliuretano inyectado ecológico y desagüe incorporado.

- Capacidad cuba aislada: 2 zonas para botellas, 2 zonas para hielo y 1 zona para cubetas 6 GN1/9 y 2 GN1/6 (cubetas no incluidas en el precio, ver kit opcional KCB-160).
- Incorpora fondo perforado en toda la cuba así como 3 separadores móviles.
- Carril rápido frontal con capacidad para 14/16 botellas, fácilmente desmontable.
- Soporte frontal para batidora o mezclador, con orificio pasacables, fácilmente desmontable.

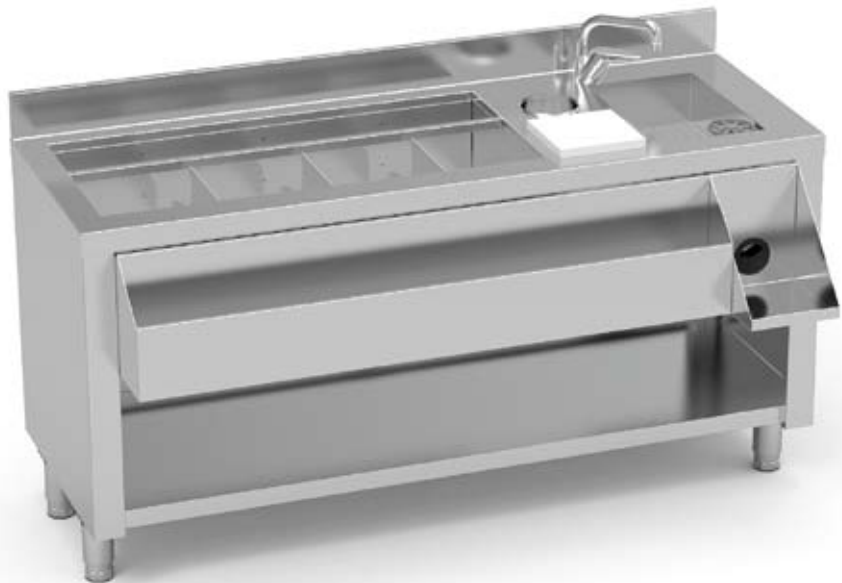

Modelo MBC-160



Grifo monomando incluido.



Opcional: Kit Cubetas: KCB-160




Opcional, 2º carril para botellas CRB-160



Vista superior modelo MBC-160 con kit opcional de cubetas GN, modelo KCB-160



Modelo MBC-160 + opciones de kit cubetas KCB-160 y 2º carril botellas CRB-160

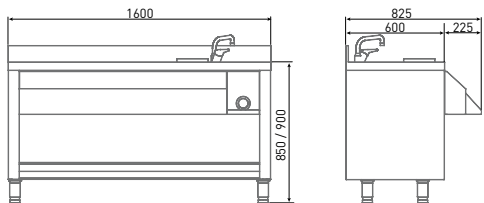


Modelo	Dimensiones	Dimensiones con carril frontal
MBC-160	1600x825x900	1600x865x900

OPCIONES

- Kit barra opcional equipado con:
 - Barra de 1600x280x40mm.
 - Soporte barra.
 - Guías y panel decorativo en acero plastificado de color blanco. Como opción se puede cambiar el panel con una gama amplia de colores, ver mas abajo.
 - Incorpora 4 ruedas de Ø125mm, 2 de ellas con freno.
- Kit opcional de 6 cubetas GN1/9-100 y 2 GN1/6-100 de acero inoxidable, modelo KCB-160.
- 2º carril rápido para botellas opcional: CRB-160.



Kit barra opcional, modelo KEB-160



Opcional, 2º carril para botellas.

Modelo	Descripción	Dimensiones
KEB-160	Kit barra y soporte con guías traseras y panel decorativo blanco	1495x815
KCB-160	Kit cubetas GN inoxidable, formado por 6 GN1/9-100 y 2 GN1/6-100	
CRB-160	2º carril rápido para botellas (15/16)	1135x135x260

PANELES DECORATIVOS

- El color estándar que incorpora el kit barra KEB-160 es el blanco.
- Como opción se puede cambiar el color blanco estándar por paneles fabricados en acero plastificado en colores lisos o en imitación madera o en acero inoxidable.
- Opcionalmente se pueden fabricar los paneles en cualquier color y con decoración personalizada con láminas en vinilo, consultar precios.



CAMBIO COLOR BLANCO ESTÁNDAR POR PANEL COLOR LISO

AMARILLO RAL-1023 MBP-160-AM	NARANJA RAL-2008 MBP-160-NA	ROJO RAL-3020 MBP-160-RO	BURDEOS RAL-3003 MBP-160-BU	AZUL RAL-5003 MBP-160-AZ	VERDE RAL-6001 MBP-160-VE	GRIS RAL-7040 MBP-160-GR	BEIGE RAL-1015 MBP-160-BE	NEGRO RAL-9005 MBP-160-NE
------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

CAMBIO COLOR BLANCO POR PANEL EN ACERO INOXIDABLE




SATINADO

MBP-160-SA

CAMBIO COLOR BLANCO POR PANEL EN IMITACIÓN MADERA


WENGUE MBP-160-WE	NOGAL MBP-160-NO	HAYA MBP-160-HA
----------------------	---------------------	--------------------



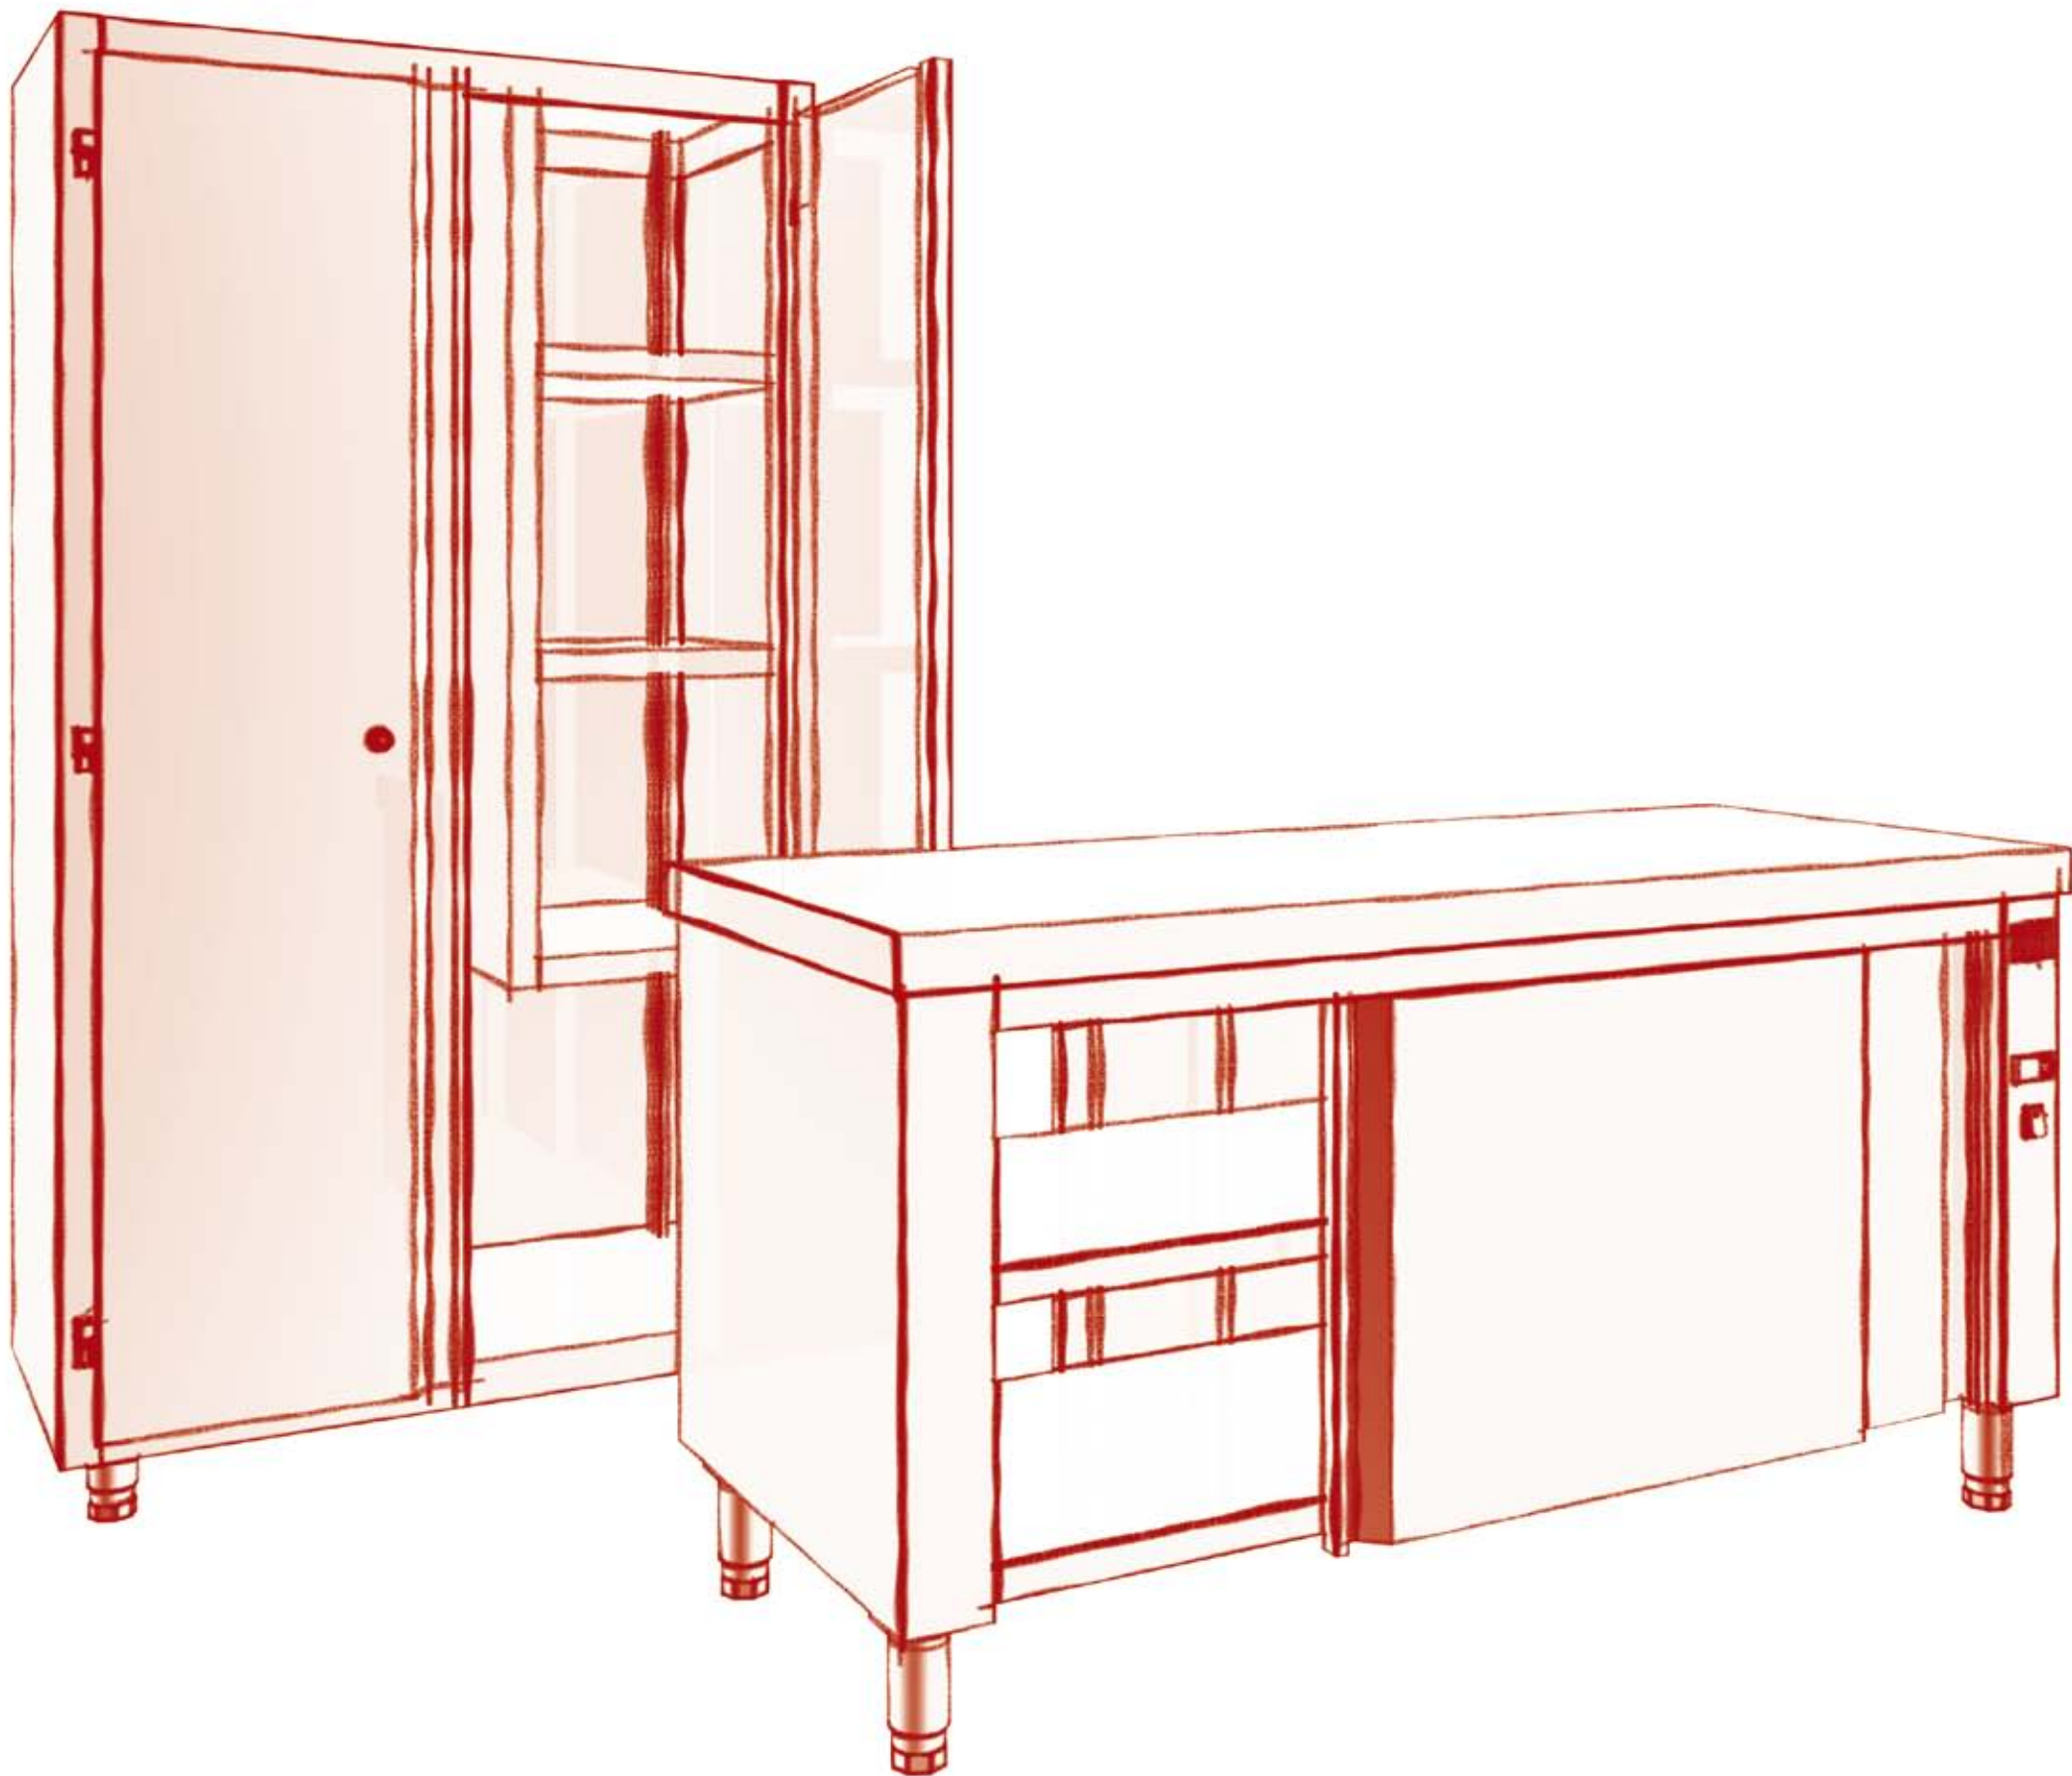

MUEBLES NEUTROS Y CALIENTES

Muebles neutros cerrados con puertas correderas	pág.70
Muebles neutros abiertos.....	pág.72
Muebles neutros cerrados con puertas batientes	pág.74
Muebles neutros con puertas y cajones.....	pág.76
Muebles neutros abiertos de altura 600mm	pág.77
Módulos esquina	pág.78
Módulo cuerpo de guías	pág.78
Módulos complemento y opción aro de desbarazado	pág.79
Muebles neutros cajoneras.....	pág.80
Mesas calientes murales y centrales con puertas correderas	pág.82
Muebles baño maría	pág.84
Baños maría de sobremesa	pág.85
Carros baño maría	pág.85
Armarios de pie	pág.86
Armarios de limpieza.....	pág.86
Armarios de pared	pág.87
Encimeras para muebles	pág.88
Zócalos y kit ruedas.....	pág.90
Ejemplos de composiciones modulares	pág.91

**Máxima calidad**

Productos fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10, diseñados con líneas funcionales, elegantes y uniformes. Acabados perfectos, sólidos e higiénicos.

**Solidez**

Todo el mobiliario ha sido cuidadosamente diseñado y reforzado para responder satisfactoriamente a las altas exigencias de un uso profesional. Los muebles y armarios son sólidos, estables y durables.

**Modularidad**

Sistema de diseño totalmente modular que permite conformar conjuntos monoblock adaptados a las necesidades concretas de cada instalación, de manera rápida, fácil y económica.

**Encimeras**

Pueden fabricarse a medida. Se fabrican completamente soldadas, con peto trasero y canto frontal rematados con bordes redondeados sanitarios. Reforzadas e insonorizadas con omegas de gran espesor.

**Mesas calientes**

Fabricadas con componentes de alta calidad. Disponen de máxima eficiencia energética gracias al aislamiento integral por doble pared y fibra de vidrio, tanto en mueble como en puertas.

**Diseño uniforme**

Las encimeras, muebles y armarios neutros son combinables con mesas, fregaderos y demás productos del catálogo, gracias a su diseño estéticamente uniforme.

**Detalles prácticos**

Cajones y tolvas con guías telescópicas de extracción completa, equipadas con sistema de cierre suave. Puertas correderas suspendidas con guía superior oculta. Techo inclinado para armarios.

**Complementos**

La amplia oferta de productos complementarios, incluyendo estanterías murales, campanas, mesas o fregaderos, permite configurar soluciones integrales aún más personalizadas.

MUEBLES NEUTROS CERRADOS CON PUERTAS CORREDERAS

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado.
- Encimeras con peto trasero de 100 mm de altura (en modelos murales) y canto frontal de 50 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Encimera y estantes reforzados mediante omegas.
- Estante intermedio regulable en altura mediante soportes de gran resistencia.
- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas.
- Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta.
- Mueble modular totalmente integrable con el resto de elementos neutros, mediante encimera común o independiente.
- Posibilidad de incorporar cerradura con llave, modelo OCPD

MUEBLES CON PUERTAS CORREDERAS PASANTE



ENCIMERA CENTRAL		
	Modelo	Dimensiones
GAMA 600	MNCP60-100C	1000x600x850
	MNCP60-120C	1200x600x850
	MNCP60-140C	1400x600x850
	MNCP60-160C	1600x600x850
	MNCP60-180C	1800x600x850
	MNCP60-200C	2000x600x850
GAMA 700	MNCP70-100C	1000x700x850
	MNCP70-120C	1200x700x850
	MNCP70-140C	1400x700x850
	MNCP70-160C	1600x700x850
	MNCP70-180C	1800x700x850
	MNCP70-200C	2000x700x850



SIN ENCIMERA		
	Modelo	Dimensiones
GAMA 600	MNCP60-100	1000x600x850
	MNCP60-120	1200x600x850
	MNCP60-140	1400x600x850
	MNCP60-160	1600x600x850
	MNCP60-180	1800x600x850
	MNCP60-200	2000x600x850
GAMA 700	MNCP70-100	1000x700x850
	MNCP70-120	1200x700x850
	MNCP70-140	1400x700x850
	MNCP70-160	1600x700x850
	MNCP70-180	1800x700x850
	MNCP70-200	2000x700x850

Consultar encimeras en páginas 88-89

MUEBLES CON PUERTAS CORREDERAS

ENCIMERA MURAL		
	Modelo	Dimensiones
GAMA 600	MNC60-100M	1000x600x850
	MNC60-120M	1200x600x850
	MNC60-140M	1400x600x850
	MNC60-160M	1600x600x850
	MNC60-180M	1800x600x850
	MNC60-200M	2000x600x850
GAMA 700	MNC70-100M	1000x700x850
	MNC70-120M	1200x700x850
	MNC70-140M	1400x700x850
	MNC70-160M	1600x700x850
	MNC70-180M	1800x700x850
	MNC70-200M	2000x700x850



ENCIMERA CENTRAL		
	Modelo	Dimensiones
GAMA 600	MNC60-100C	1000x600x850
	MNC60-120C	1200x600x850
	MNC60-140C	1400x600x850
	MNC60-160C	1600x600x850
	MNC60-180C	1800x600x850
	MNC60-200C	2000x600x850
GAMA 700	MNC70-100C	1000x700x850
	MNC70-120C	1200x700x850
	MNC70-140C	1400x700x850
	MNC70-160C	1600x700x850
	MNC70-180C	1800x700x850
	MNC70-200C	2000x700x850



SIN ENCIMERA		
	Modelo	Dimensiones
GAMA 600	MNC60-100	1000x600x850
	MNC60-120	1200x600x850
	MNC60-140	1400x600x850
	MNC60-160	1600x600x850
	MNC60-180	1800x600x850
	MNC60-200	2000x600x850
GAMA 700	MNC70-100	1000x700x850
	MNC70-120	1200x700x850
	MNC70-140	1400x700x850
	MNC70-160	1600x700x850
	MNC70-180	1800x700x850
	MNC70-200	2000x700x850

Consultar encimeras en páginas 88-89



MUEBLES NEUTROS ABIERTOS

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado.
- Encimeras con peto trasero de 100 mm de altura (en modelos murales) y canto frontal de 50 mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Encimera y estantes reforzados mediante omegas.
- Estante intermedio regulable en altura mediante soportes de gran resistencia.
- Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta.
- Mueble modular totalmente integrable con el resto de elementos neutros, mediante encimera común o independiente.

MUEBLES ABIERTOS PASANTES



ENCIMERA CENTRAL		
	Modelo	Dimensiones
GAMA 600	MNAP60-60C	600x600x850
	MNAP60-80C	800x600x850
	MNAP60-100C	1000x600x850
	MNAP60-120C	1200x600x850
	MNAP60-140C	1400x600x850
	MNAP60-160C	1600x600x850
	MNAP60-180C	1800x600x850
	MNAP60-200C	2000x600x850
	MNAP60-220C	2200x600x850
GAMA 700	MNAP60-240C	2400x600x850
	MNAP70-60C	600x700x850
	MNAP70-80C	800x700x850
	MNAP70-100C	1000x700x850
	MNAP70-120C	1200x700x850
	MNAP70-140C	1400x700x850
	MNAP70-160C	1600x700x850
	MNAP70-180C	1800x700x850
	MNAP70-200C	2000x700x850
	MNAP70-220C	2200x700x850
	MNAP70-240C	2400x700x850



SIN ENCIMERA		
	Modelo	Dimensiones
GAMA 600	MNAP60-60	600x600x850
	MNAP60-80	800x600x850
	MNAP60-100	1000x600x850
	MNAP60-120	1200x600x850
	MNAP60-140	1400x600x850
	MNAP60-160	1600x600x850
	MNAP60-180	1800x600x850
	MNAP60-200	2000x600x850
	MNAP60-220	2200x600x850
GAMA 700	MNAP60-240	2400x600x850
	MNAP70-60	600x700x850
	MNAP70-80	800x700x850
	MNAP70-100	1000x700x850
	MNAP70-120	1200x700x850
	MNAP70-140	1400x700x850
	MNAP70-160	1600x700x850
	MNAP70-180	1800x700x850
	MNAP70-200	2000x700x850
	MNAP70-220	2200x700x850
	MNAP70-240	2400x700x850

Consultar encimeras en páginas 88-89

MUEBLES NEUTROS ABIERTOS

ENCIMERA MURAL		
	Modelo	Dimensiones
GAMA 600	MNA60-60M	600x600x850
	MNA60-80M	800x600x850
	MNA60-100M	1000x600x850
	MNA60-120M	1200x600x850
	MNA60-140M	1400x600x850
	MNA60-160M	1600x600x850
	MNA60-180M	1800x600x850
	MNA60-200M	2000x600x850
	MNA60-220M	2200x600x850
GAMA 700	MNA60-240M	2400x600x850
	MNA70-60M	600x700x850
	MNA70-80M	800x700x850
	MNA70-100M	1000x700x850
	MNA70-120M	1200x700x850
	MNA70-140M	1400x700x850
	MNA70-160M	1600x700x850
	MNA70-180M	1800x700x850
	MNA70-200M	2000x700x850
	MNA70-220M	2200x700x850
	MNA70-240M	2400x700x850



ENCIMERA CENTRAL		
	Modelo	Dimensiones
GAMA 600	MNA60-60C	600x600x850
	MNA60-80C	800x600x850
	MNA60-100C	1000x600x850
	MNA60-120C	1200x600x850
	MNA60-140C	1400x600x850
	MNA60-160C	1600x600x850
	MNA60-180C	1800x600x850
	MNA60-200C	2000x600x850
	MNA60-220C	2200x600x850
GAMA 700	MNA60-240C	2400x600x850
	MNA70-60C	600x700x850
	MNA70-80C	800x700x850
	MNA70-100C	1000x700x850
	MNA70-120C	1200x700x850
	MNA70-140C	1400x700x850
	MNA70-160C	1600x700x850
	MNA70-180C	1800x700x850
	MNA70-200C	2000x700x850
	MNA70-220C	2200x700x850
	MNA70-240C	2400x700x850



SIN ENCIMERA		
	Modelo	Dimensiones
GAMA 600	MNA60-60	600x600x850
	MNA60-80	800x600x850
	MNA60-100	1000x600x850
	MNA60-120	1200x600x850
	MNA60-140	1400x600x850
	MNA60-160	1600x600x850
	MNA60-180	1800x600x850
	MNA60-200	2000x600x850
	MNA60-220	2200x600x850
GAMA 700	MNA60-240	2400x600x850
	MNA70-60	600x700x850
	MNA70-80	800x700x850
	MNA70-100	1000x700x850
	MNA70-120	1200x700x850
	MNA70-140	1400x700x850
	MNA70-160	1600x700x850
	MNA70-180	1800x700x850
	MNA70-200	2000x700x850
	MNA70-220	2200x700x850
	MNA70-240	2400x700x850

Consultar encimeras en páginas 88-89



MUEBLES NEUTROS CERRADOS CON PUERTAS BATIENTES

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado.
- Encimeras con peto trasero de 100 mm. de altura (en modelos murales) y canto frontal de 50 mm. en punto redondo, totalmente soldados.
- Encimera y estantes reforzados mediante omegas.
- Estante intermedio regulable en altura mediante soportes de gran resistencia.
- Puertas batientes mediante bisagra oculta de gran robustez.
- Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta.
- Mueble modular totalmente integrable con el resto de elementos neutros, mediante encimera común o independiente.
- Posibilidad opcional de incorporar cerradura con llave, modelo OCPB

MUEBLES CON PUERTAS BATIENTES PASANTES



ENCIMERA CENTRAL

	Modelo	Dimensiones	Nº Puertas	
GAMA 600	MNBP60-60C	600x600x850	1+1	
	MNBP60-80C	800x600x850	2+2	
	MNBP60-100C	1000x600x850	2+2	
	MNBP60-120C	1200x600x850	2+2	
	MNBP60-140C	1400x600x850	3+3	
	MNBP60-160C	1600x600x850	3+3	
	MNBP60-180C	1800x600x850	3+3	
	MNBP60-200C	2000x600x850	4+4	
GAMA 700	MNBP60-220C	2200x600x850	4+4	
	MNBP60-240C	2400x600x850	4+4	
	MNBP70-60C	600x700x850	1+1	
	MNBP70-80C	800x700x850	2+2	
	MNBP70-100C	1000x700x850	2+2	
	MNBP70-120C	1200x700x850	2+2	
	MNBP70-140C	1400x700x850	3+3	
	MNBP70-160C	1600x700x850	3+3	
	MNBP70-180C	1800x700x850	3+3	
	MNBP70-200C	2000x700x850	4+4	
	MNBP70-220C	2200x700x850	4+4	
	MNBP70-240C	2400x700x850	4+4	

SIN ENCIMERA

	Modelo	Dimensiones	Nº Puertas	
GAMA 600	MNBP60-60	600x600x850	1+1	
	MNBP60-80	800x600x850	2+2	
	MNBP60-100	1000x600x850	2+2	
	MNBP60-120	1200x600x850	2+2	
	MNBP60-140	1400x600x850	3+3	
	MNBP60-160	1600x600x850	3+3	
	MNBP60-180	1800x600x850	3+3	
	MNBP60-200	2000x600x850	4+4	
GAMA 700	MNBP60-220	2200x600x850	4+4	
	MNBP60-240	2400x600x850	4+4	
	MNBP70-60	600x700x850	1+1	
	MNBP70-80	800x700x850	2+2	
	MNBP70-100	1000x700x850	2+2	
	MNBP70-120	1200x700x850	2+2	
	MNBP70-140	1400x700x850	3+3	
	MNBP70-160	1600x700x850	3+3	
	MNBP70-180	1800x700x850	3+3	
	MNBP70-200	2000x700x850	4+4	
	MNBP70-220	2200x700x850	4+4	
	MNBP70-240	2400x700x850	4+4	

Consultar encimeras en páginas 88-89

MUEBLES CON PUERTAS BATIENTES

ENCIMERA MURAL

	Modelo	Dimensiones	Nº Puertas	
GAMA 600	MNB60-60M	600x600x850	1	
	MNB60-80M	800x600x850	2	
	MNB60-100M	1000x600x850	2	
	MNB60-120M	1200x600x850	2	
	MNB60-140M	1400x600x850	3	
	MNB60-160M	1600x600x850	3	
	MNB60-180M	1800x600x850	3	
	MNB60-200M	2000x600x850	4	
GAMA 700	MNB60-220M	2200x600x850	4	
	MNB60-240M	2400x600x850	4	
	MNB70-60M	600x700x850	1	
	MNB70-80M	800x700x850	2	
	MNB70-100M	1000x700x850	2	
	MNB70-120M	1200x700x850	2	
	MNB70-140M	1400x700x850	3	
	MNB70-160M	1600x700x850	3	
	MNB70-180M	1800x700x850	3	
	MNB70-200M	2000x700x850	4	
	MNB70-220M	2200x700x850	4	
	MNB70-240M	2400x700x850	4	

ENCIMERA CENTRAL

	Modelo	Dimensiones	Nº Puertas	
GAMA 600	MNB60-60C	600x600x850	1	
	MNB60-80C	800x600x850	2	
	MNB60-100C	1000x600x850	2	
	MNB60-120C	1200x600x850	2	
	MNB60-140C	1400x600x850	3	
	MNB60-160C	1600x600x850	3	
	MNB60-180C	1800x600x850	3	
	MNB60-200C	2000x600x850	4	
GAMA 700	MNB60-220C	2200x600x850	4	
	MNB60-240C	2400x600x850	4	
	MNB70-60C	600x700x850	1	
	MNB70-80C	800x700x850	2	
	MNB70-100C	1000x700x850	2	
	MNB70-120C	1200x700x850	2	
	MNB70-140C	1400x700x850	3	
	MNB70-160C	1600x700x850	3	
	MNB70-180C	1800x700x850	3	
	MNB70-200C	2000x700x850	4	
	MNB70-220C	2200x700x850	4	
	MNB70-240C	2400x700x850	4	

SIN ENCIMERA

	Modelo	Dimensiones	Nº Puertas	
GAMA 600	MNB60-60	600x600x850	1	
	MNB60-80	800x600x850	2	
	MNB60-100	1000x600x850	2	
	MNB60-120	1200x600x850	2	
	MNB60-140	1400x600x850	3	
	MNB60-160	1600x600x850	3	
	MNB60-180	1800x600x850	3	
	MNB60-200	2000x600x850	4	
GAMA 700	MNB60-220	2200x600x850	4	
	MNB60-240	2400x600x850	4	
	MNB70-60	600x700x850	1	
	MNB70-80	800x700x850	2	
	MNB70-100	1000x700x850	2	
	MNB70-120	1200x700x850	2	
	MNB70-140	1400x700x850	3	
	MNB70-160	1600x700x850	3	
	MNB70-180	1800x700x850	3	
	MNB70-200	2000x700x850	4	
	MNB70-220	2200x700x850	4	
	MNB70-240	2400x700x850	4	

Consultar encimeras en páginas 88-89



MUEBLES NEUTROS CON PUERTAS Y CAJONES



ENCIMERA MURAL		
	Modelo	Dimensiones
GAMA 600	MNCC60-140M	1400x600x850
	MNCC60-160M	1600x600x850
	MNCC60-180M	1800x600x850
	MNCC60-200M	2000x600x850
	MNCC60-220M	2200x600x850
	MNCC60-240M	2400x600x850
GAMA 700	MNCC70-140M	1400x700x850
	MNCC70-160M	1600x700x850
	MNCC70-180M	1800x700x850
	MNCC70-200M	2000x700x850
	MNCC70-220M	2200x700x850
	MNCC70-240M	2400x700x850



ENCIMERA CENTRAL		
	Modelo	Dimensiones
GAMA 600	MNCC60-140C	1400x600x850
	MNCC60-160C	1600x600x850
	MNCC60-180C	1800x600x850
	MNCC60-200C	2000x600x850
	MNCC60-220C	2200x600x850
	MNCC60-240C	2400x600x850
GAMA 700	MNCC70-140C	1400x700x850
	MNCC70-160C	1600x700x850
	MNCC70-180C	1800x700x850
	MNCC70-200C	2000x700x850
	MNCC70-220C	2200x700x850
	MNCC70-240C	2400x700x850



SIN ENCIMERA		
	Modelo	Dimensiones
GAMA 600	MNCC60-140	1400x600x850
	MNCC60-160	1600x600x850
	MNCC60-180	1800x600x850
	MNCC60-200	2000x600x850
	MNCC60-220	2200x600x850
	MNCC60-240	2400x600x850
GAMA 700	MNCC70-140	1400x700x850
	MNCC70-160	1600x700x850
	MNCC70-180	1800x700x850
	MNCC70-200	2000x700x850
	MNCC70-220	2200x700x850
	MNCC70-240	2400x700x850

Consultar encimeras en páginas 88-89

Opción cerradura puertas: Modelo OCPC. Opción cerradura cajón individual: Modelo OCPB.

MUEBLES NEUTROS ABIERTOS DE ALTURA 600

ENCIMERA MURAL

	Modelo	Dimensiones
GAMA 600	MNAB60-60M	600x600x600
	MNAB60-80M	800x600x600
	MNAB60-100M	1000x600x600
	MNAB60-120M	1200x600x600
	MNAB60-140M	1400x600x600
	MNAB60-160M	1600x600x600
GAMA 700	MNAB70-60M	600x700x600
	MNAB70-80M	800x700x600
	MNAB70-100M	1000x700x600
	MNAB70-120M	1200x700x600
	MNAB70-140M	1400x700x600
	MNAB70-160M	1600x700x600



ENCIMERA CENTRAL

	Modelo	Dimensiones
GAMA 600	MNAB60-60C	600x600x600
	MNAB60-80C	800x600x600
	MNAB60-100C	1000x600x600
	MNAB60-120C	1200x600x600
	MNAB60-140C	1400x600x600
	MNAB60-160C	1600x600x600
GAMA 700	MNAB70-60C	600x700x600
	MNAB70-80C	800x700x600
	MNAB70-100C	1000x700x600
	MNAB70-120C	1200x700x600
	MNAB70-140C	1400x700x600
	MNAB70-160C	1600x700x600



SIN ENCIMERA

	Modelo	Dimensiones
GAMA 600	MNAB60-60	600x600x600
	MNAB60-80	800x600x600
	MNAB60-100	1000x600x600
	MNAB60-120	1200x600x600
	MNAB60-140	1400x600x600
	MNAB60-160	1600x600x600
GAMA 700	MNAB70-60	600x700x600
	MNAB70-80	800x700x600
	MNAB70-100	1000x700x600
	MNAB70-120	1200x700x600
	MNAB70-140	1400x700x600
	MNAB70-160	1600x700x600



Consultar encimeras en páginas 88-89

ERATOS. CATÁLOGO 2019

MÓDULO ESQUINA 90° CON ENCIMERA



Modelo MNEI60

- Cantos rectos para unir a otras encimeras.
- Requiere una encimera con vuelo de 600mm (en modelos gama 600) ó de 500mm (en gama 700) sobre el módulo de acople lateral.
- Posibilidad opcional de incorporar cerradura con llave, modelo OCPB.

	Modelo	Dimensiones	Esquina	
GAMA 600	MNED60	1200x600x850	A derecha	
	MNEI60	1200x600x850	A izquierda	
GAMA 700	MNED70	1200x700x850	A derecha	
	MNEI70	1200x700x850	A izquierda	

MÓDULO NEUTRO ANGULAR CON CHAFLÁN Y ENCIMERA



Modelo MNAC60

- Cantos laterales rectos para unir a otras encimeras y muebles.

Modelo	Dimensiones	
MNAC60	1000/1000x600x850	
MNAC70	1000/1000x700x850	

MÓDULO CUERPO DE GUÍAS



Consultar encimeras en páginas 88-89

- 8 pares de guías con una separación de 70 mm.

	Modelo	Dimensiones	Encimera	
GAMA 600	GN	MNCG60GN-M	400x600x850	Mural
		MNCG60GN-C	400x600x850	Central
		MNCG60GN	400x600x850	Sin encimera
	PASTELERAS	MNCG60PS-M	600x600x850	Mural
		MNCG60PS-C	600x600x850	Central
		MNCG60PS	600x600x850	Sin encimera
GAMA 700	GN	MNCG70GN-M	400x700x850	Mural
		MNCG70GN-C	400x700x850	Central
		MNCG70GN	400x700x850	Sin encimera
	PASTELERAS	MNCG70PS-M	600x700x850	Mural
		MNCG70PS-C	600x700x850	Central
		MNCG70PS	600x700x850	Sin encimera

MÓDULO TOLVA DE PAN

- Tolva extraíble dotada de guías telescópicas con freno.

	Modelo	Dimensiones	Esquina	
GAMA 600	MNTP60M	600x600x850	Mural	
	MNTP60C	600x600x850	Central	
	MNTP60	600x600x850	Sin encimera	
GAMA 700	MNTP70M	600x700x850	Mural	
	MNTP70C	600x700x850	Central	
	MNTP70	600x700x850	Sin encimera	



MÓDULO TOLVA PARA BASURA

- Tolva extraíble dotada de guías telescópicas con freno.
- Soporte para bolsa basura.

	Modelo	Dimensiones	Esquina	
GAMA 600	MNTB60M	600x600x850	Mural	
	MNTB60C	600x600x850	Central	
	MNTB60	600x600x850	Sin encimera	
GAMA 700	MNTB70M	600x700x850	Mural	
	MNTB70C	600x700x850	Central	
	MNTB70	600x700x850	Sin encimera	



MÓDULO DESPERDICIOS SIN ESTANTE

- Capacidad para alojar un cubo para desperdicios de hasta 400 mm de diámetro.

	Modelo	Dimensiones	Esquina	
GAMA 600	MNSE60M	600x600x850	Mural	
	MNSE60C	600x600x850	Central	
	MNSE60	600x600x850	Sin encimera	
GAMA 700	MNSE70M	600x700x850	Mural	
	MNSE70C	600x700x850	Central	
	MNSE70	600x700x850	Sin encimera	



OPCIÓN ARO DE DESBARAZADO EN ENCIMERA

- Agujero de Ø200mm mecanizado en encimera.
- Aro de goma desmontable.

Modelo	Para mesas	
AAD-200	Agujero en encimera + Aro goma	
AD-200	Recambio aro de goma	



MUEBLES NEUTROS Y CALIENTES

ERATOS. CATÁLOGO 2019

MUEBLES NEUTROS CAJONERAS

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Encimeras con peto trasero de 100mm (en modelos murales) y canto frontal de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Encimera reforzada mediante omegas.
- Cajones extraíbles dotados de guías telescópicas con freno.
- Cada cajón puede alojar una cubeta GN1/1 100 o hasta 200, según modelo.
- Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta.
- Mueble modular totalmente integrable con el resto de elementos neutros, mediante encimera común o independiente.
- Posibilidad opcional de incorporar cerradura con llave por cada cajón, modelo OCPB.

MÓDULO NEUTRO CAJONERA 4 CAJONES



	Modelo	Dimensiones	Encimera	
GAMA 600	MNC4-60M	400x600x850	Mural	
	MNC4-60C	400x600x850	Central	
	MNC4-60	400x600x850	Sin encimera	
GAMA 700	MNC4-70M	400x700x850	Mural	
	MNC4-70C	400x700x850	Central	
	MNC4-70	400x700x850	Sin encimera	

MÓDULO NEUTRO CAJONERA 2 CAJONES



	Modelo	Dimensiones	Encimera	
GAMA 600	MNC2-60M	400x600x850	Mural	
	MNC2-60C	400x600x850	Central	
	MNC2-60	400x600x850	Sin encimera	
GAMA 700	MNC2-70M	400x700x850	Mural	
	MNC2-70C	400x700x850	Central	
	MNC2-70	400x700x850	Sin encimera	

Consultar encimeras en páginas 88-89

MUEBLES NEUTROS CAJONERA DE 3 CAJONES

	Modelo	Dimensiones	Encimera	
GAMA 600	MNC31-60M	400x600x850	Mural	
	MNC31-60C	400x600x850	Central	
	MNC31-60	400x600x850	Sin encimera	
GAMA 700	MNC31-70M	400x700x850	Mural	
	MNC31-70C	400x700x850	Central	
	MNC31-70	400x700x850	Sin encimera	

	Modelo	Dimensiones	Encimera	
GAMA 600	MNC32-60M	400x600x850	Mural	
	MNC32-60C	400x600x850	Central	
	MNC32-60	400x600x850	Sin encimera	
GAMA 700	MNC32-70M	400x700x850	Mural	
	MNC32-70C	400x700x850	Central	
	MNC32-70	400x700x850	Sin encimera	

	Modelo	Dimensiones	Encimera	
GAMA 600	MNC33-60M	400x600x850	Mural	
	MNC33-60C	400x600x850	Central	
	MNC33-60	400x600x850	Sin encimera	
GAMA 700	MNC33-70M	400x700x850	Mural	
	MNC33-70C	400x700x850	Central	
	MNC33-70	400x700x850	Sin encimera	

Consultar encimeras en páginas 88-89

MUEBLES NEUTROS Y CALIENTES

MESAS CALIENTES CON PUERTAS CORREDERAS

- Fabricadas íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Encimeras con peto trasero de 100mm (en modelos murales) y canto frontal de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Encimeras y estantes reforzados mediante omegas.
- Calefacción interior por resistencias ventiladas fácilmente extraíbles.
- Panel de control con interruptor de marcha luminoso y termómetro/termostato digital regulable.
- Protección térmica de seguridad mediante clixon.
- Máxima eficiencia energética gracias al aislamiento integral por doble pared y fibra de vidrio, tanto en mueble como en puertas.
- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas.
- Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta.
- Mueble modular totalmente integrable con el resto de elementos neutros, mediante encimera común o independiente.
- Tensión de trabajo 230V monofásica, a 50Hz.

MESAS CALIENTES CON PUERTAS Y TRASERA INOXIDABLE

ENCIMERA MURAL

	Modelo	Dimensiones	Potencia	
GAMA 600	MCA60-120M	1200x600x850	2100 W	
	MCA60-160M	1600x600x850	2100 W	
	MCA60-180M	1800x600x850	2600 W	
GAMA 700	MCA70-120M	1200x700x850	2100 W	
	MCA70-160M	1600x700x850	2600 W	
	MCA70-180M	1800x700x850	3100 W	
	MCA70-200M	2000x700x850	3100 W	
	MCA70-225M	2250x700x850	3100 W	



MESAS CALIENTES PASANTES

ENCIMERA CENTRAL

	Modelo	Dimensiones	Potencia	
GAMA 600	MCAP60-120C	1200x600x850	2100 W	
	MCAP60-160C	1600x600x850	2100 W	
	MCAP60-180C	1800x600x850	2600 W	
GAMA 700	MCAP70-120C	1200x700x850	2100 W	
	MCAP70-160C	1600x700x850	2600 W	
	MCAP70-180C	1800x700x850	3100 W	
	MCAP70-200C	2000x700x850	3100 W	
	MCAP70-225C	2250x700x850	3100 W	

SIN ENCIMERA

	Modelo	Dimensiones	Potencia	
GAMA 600	MCAP60-120	1200x600x850	2100 W	
	MCAP60-160	1600x600x850	2100 W	
	MCAP60-180	1800x600x850	2600 W	
GAMA 700	MCAP70-120	1200x700x850	2100 W	
	MCAP70-160	1600x700x850	2600 W	
	MCAP70-180	1800x700x850	3100 W	
	MCAP70-200	2000x700x850	3100 W	
	MCAP70-225	2250x700x850	3100 W	

Consultar encimeras en páginas 88-89

ENCIMERA CENTRAL

	Modelo	Dimensiones	Potencia	
GAMA 600	MCA60-120C	1200x600x850	2100 W	
	MCA60-160C	1600x600x850	2100 W	
	MCA60-180C	1800x600x850	2600 W	
GAMA 700	MCA70-120C	1200x700x850	2100 W	
	MCA70-160C	1600x700x850	2600 W	
	MCA70-180C	1800x700x850	3100 W	
	MCA70-200C	2000x700x850	3100 W	
	MCA70-225C	2250x700x850	3100 W	

SIN ENCIMERA

	Modelo	Dimensiones	Potencia	
GAMA 600	MCA60-120	1200x600x850	2100 W	
	MCA60-160	1600x600x850	2100 W	
	MCA60-180	1800x600x850	2600 W	
GAMA 700	MCA70-120	1200x700x850	2100 W	
	MCA70-160	1600x700x850	2600 W	
	MCA70-180	1800x700x850	3100 W	
	MCA70-200	2000x700x850	3100 W	
	MCA70-225	2250x700x850	3100 W	

Consultar encimeras en páginas 88-89

MUEBLES BAÑO MARÍA

- Fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
 - Encimeras con cantos frontales de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
 - Cuba embutida con esquinas redondeadas sanitarias, para cubetas GN de hasta 150 mm de profundidad (modelos húmedos) o de 200 mm (modelos secos). Bandejas no incluidas.
 - Temperatura de la cuba regulable +50°C/+90°C.
 - Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo.
 - Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas.
 - Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta.
 - Panel de control con termómetro-termostato digital e interruptor luminoso, con protección térmica de seguridad.
 - Tensión monofásica 230V/50Hz (excepto modelos MBMN-225 y MBMR-225: trifásica 400V/50Hz).
- Modelos con reserva caliente:**
- Calefacción interior por resistencias ventiladas fácilmente extraíbles.
 - Máxima eficiencia energética gracias al aislamiento integral por doble pared y fibra de vidrio, tanto en mueble como en puertas.
 - Panel de control con interruptor de marcha luminoso y termómetro/termostato digital regulable.

MUEBLES BAÑO MARÍA HÚMEDOS

- Calentamiento de la cuba por resistencias de silicona que mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Grifos de entrada y desagüe de 1/2" incorporados, con mecanismo de bola y tubo rebosadero desmontable.

BAÑO MARÍA HÚMEDO CON RESERVA NEUTRA



Modelo	Bandejas	Dimensiones	Potencia
MBMN-120	3 GN 1/1-200	1200x700x850	2000 W
MBMN-160	4 GN 1/1-200	1600x700x850	3000 W
MBMN-200	5 GN 1/1-200	2000x700x850	3000 W
MBMN-225	6 GN 1/1-200	2250x700x850	4000 W

BAÑO MARÍA HÚMEDO CON RESERVA CALIENTE



Modelo	Bandejas	Dimensiones	Potencia
MBMR-120	3 GN 1/1-200	1200x700x850	4100 W
MBMR-160	4 GN 1/1-200	1600x700x850	5100 W
MBMR-200	5 GN 1/1-200	2000x700x850	5600 W
MBMR-225	6 GN 1/1-200	2250x700x850	6600 W

MUEBLES BAÑO MARÍA SECOS

- Calentamiento de la cuba por resistencias blindadas, protegidas mediante doble fondo perforado y abatibles para la limpieza.

BAÑO MARÍA SECO CON RESERVA NEUTRA



Modelo	Bandejas	Dimensiones	Potencia
MBSN-120	3 GN 1/1-150	1200x700x850	2000 W
MBSN-160	4 GN 1/1-150	1600x700x850	2500 W
MBSN-200	5 GN 1/1-150	2000x700x850	3000 W
MBSN-225	6 GN 1/1-150	2250x700x850	3000 W

BAÑO MARÍA SECO CON RESERVA CALIENTE



Modelo	Bandejas	Dimensiones	Potencia
MBSR-120	3 GN 1/1-150	1200x700x850	4100 W
MBSR-160	4 GN 1/1-150	1600x700x850	4600 W
MBSR-200	5 GN 1/1-150	2000x700x850	5600 W
MBSR-225	6 GN 1/1-150	2250x700x850	5600 W

BAÑOS MARÍA DE SOBREMESA

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba totalmente soldada, con cantos redondeados sanitarios.
- Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo.
- Diseñadas para cubetas GN de hasta 150mm de profundidad (no incluidas).
- Temperatura de funcionamiento regulable +50°C/+90°C.
- Grifo de desagüe con mecanismo de bola.
- Cuadro de control con termómetro-termostato digital e interruptor luminoso.
- Protección térmica de seguridad mediante clixon.
- Tensión de trabajo 230V monofásica, a 50Hz.

BAÑO MARÍA SOBREMESA HÚMEDO

- Calentamiento de la cuba por resistencias de silicona que mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Aptos para cubetas GN de hasta 150mm de profundidad (no incluidas).
- Grifo de desagüe de 1/2" con mecanismo de bola y tubo rebosadero desmontable.



Modelo	Dimensiones	Bandejas	Potencia
BMMH-2GN	790x650x270	2 GN 1/1-150	1000 W
BMMH-3GN	1120x650x270	3 GN 1/1-150	2000 W

BAÑO MARÍA SOBREMESA CALOR SECO

- Calentamiento de la cuba por resistencias blindadas, protegidas mediante doble fondo perforado y abatibles para la limpieza.
- Aptos para cubetas GN de hasta 100mm de profundidad (no incluidas).



Modelo	Dimensiones	Bandejas	Potencia
BMMS-2GN	790x650x270	2 GN 1/1-100	800 W
BMMS-3GN	1120x650x270	3 GN 1/1-100	1200 W

CARROS BAÑO MARÍA

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba totalmente soldada, con cantos redondeados sanitarios.
- Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo.
- Temperatura de funcionamiento regulable +50°C/+90°C.
- Cuadro de control con termómetro-termostato digital e interruptor luminoso.
- Protección térmica de seguridad mediante clixon.
- Tensión de trabajo 230V monofásica, a 50Hz.
- 4 ruedas giratorias, dos de ellas con freno.
- Estante inferior incluido.



CARROS BAÑO MARÍA HÚMEDO

- Calentamiento de la cuba por resistencias de silicona que mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Aptos para cubetas GN de hasta 150mm de profundidad.
- Grifo de desagüe de 1/2" con mecanismo de bola y tubo rebosadero desmontable.

Modelo	Dimensiones	Bandejas	Potencia
CBMH-2GN	790x690x945	2 GN 1/1-150	1000 W
CBMH-3GN	1120x690x945	3 GN 1/1-150	2000 W
CBMH-4GN	1445x690x945	4 GN 1/1-150	3000 W
CBMH-5GN	1770x690x945	5 GN 1/1-150	3000 W

CARROS BAÑO MARÍA CALOR SECO

- Calentamiento de la cuba por resistencias blindadas, protegidas mediante doble fondo perforado y abatibles para la limpieza.
- Aptos para cubetas GN de hasta 100mm de profundidad (no incluidas).

Modelo	Dimensiones	Bandejas	Potencia
CBMS-2GN	790x690x945	2 GN 1/1-100	800 W
CBMS-3GN	1120x690x945	3 GN 1/1-100	1200 W
CBMS-4GN	1445x690x945	4 GN 1/1-100	1600 W
CBMS-5GN	1770x690x945	5 GN 1/1-100	2000 W

ARMARIOS DE PIE

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
 - Estantes intermedios regulables en altura mediante soportes de gran resistencia.
- Estantes reforzados mediante omegas.
 - Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta.
 - Incorpora cerradura con llave.

ARMARIO DE PIE CON PUERTAS CORREDERAS

- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas.

Modelo	Dimensiones	Puertas
APC-120	1200x600x1900	Correderas
APC-140	1400x600x1900	Correderas
APC-160	1600x600x1900	Correderas

ARMARIO DE PIE CON PUERTAS BATIENTES

- Puertas batientes dotadas de triple bisagra y cierres magnéticos.

Modelo	Dimensiones	Puertas
APB-60	600x600x1900	Batiente
APB-100	1000x600x1900	Batientes
APB-120	1200x600x1900	Batientes
APB-140	1400x600x1900	Batientes

ARMARIOS DE LIMPIEZA

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Estantes de gran resistencia.
- Puertas batientes dotadas de triple bisagra y cierres magnéticos.
- Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta.
- Incorpora cerradura con llave.

Modelo	Dimensiones	Puertas
APL-60	600x450x1900	Una puerta
APL-100	1000x450x1900	Dos puertas

PROTECTOR INCLINADO PARA TECHOS ARMARIOS

- Fácil instalación mediante tornillería incluida.

Modelo	Dimensiones
PI45-60	600x450
PI45-100	1000x450
PI60-60	600x600
PI60-100	1000x600
PI60-120	1200x600
PI60-140	1400x600
PI60-160	1600x600

ARMARIOS DE PARED ABIERTOS

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Estante intermedio reforzado, regulable en altura.
- Anclaje a pared sólido de fácil instalación mediante tornillería incluida.

Modelo	Dimensiones
APA-100	1000x400x600
APA-120	1200x400x600
APA-140	1400x400x600
APA-160	1600x400x600

ARMARIOS DE PARED CON PUERTAS CORREDERAS

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Estante intermedio reforzado, regulable en altura.
- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas.
- Anclaje a pared sólido de fácil instalación mediante tornillería incluida.

Modelo	Dimensiones
AP-100	1000x400x600
AP-120	1200x400x600
AP-140	1400x400x600
AP-160	1600x400x600

ARMARIOS DE PARED CON PUERTAS CORREDERAS Y ESCURREPLATOS

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado.
- Estante intermedio reforzado, regulable en altura.
- Escurreplatos interior construido en acero inoxidable.
- Apto para platos de hasta 300 mm. de diámetro.
- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas.
- Anclaje a pared sólido y fácil de instalar con tornillería incluida.

Modelo	Dimensiones
AP-100 E	1000x400x600
AP-120 E	1200x400x600

ARMARIO DE PARED PARA RINCÓN

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado.
- Puerta batiente con cierre magnético.
- Estante intermedio reforzado, regulable en altura.
- Anclaje a pared sólido y fácil de instalar con tornillería incluida.

Modelo	Dimensiones
APR-70	700x700x600

ERATOS. CATÁLOGO 2019

ENCIMERAS PARA MUEBLES

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Peto trasero de 100 mm. (en modelos murales) y canto frontal de 50 mm. en punto redondo, totalmente soldados.
- Reforzadas e insonorizadas mediante omegas.
- Se instalan fácilmente formando cualquier composición modular.
- Permiten la perfecta integración de distintos elementos modulares neutros o calientes.
- Posibilidad de suministrarse en medidas especiales.
- Opción aro de desbarazado en encimera, ver pág. 79.
- Opción soldar cuba en encimera, ver pág.55



ENCIMERAS CENTRALES DOBLES

Modelo			Dimensiones		
GAMA 1200	EC120-140	1400x1200	GAMA 1300	EC130-140	1400x1300
	EC120-160	1600x1200		EC130-160	1600x1300
	EC120-180	1800x1200		EC130-180	1800x1300
	EC120-200	2000x1200		EC130-200	2000x1300
	EC120-220	2200x1200		EC130-220	2200x1300
	EC120-240	2400x1200		EC130-240	2400x1300
	EC120-260	2600x1200		EC130-260	2600x1300
	EC120-280	2800x1200		EC130-280	2800x1300

MEDIDAS ESPECIALES: CONSULTAR PRECIO

ENCIMERAS MURALES



Modelo			Dimensiones		
GAMA 600	EM60-40	400x600	GAMA 700	EM70-40	400x700
	EM60-60	600x600		EM70-60	600x700
	EM60-80	800x600		EM70-80	800x700
	EM60-100	1000x600		EM70-100	1000x700
	EM60-120	1200x600		EM70-120	1200x700
	EM60-140	1400x600		EM70-140	1400x700
	EM60-160	1600x600		EM70-160	1600x700
	EM60-180	1800x600		EM70-180	1800x700
	EM60-200	2000x600		EM70-200	2000x700
	EM60-220	2200x600		EM70-220	2200x700
	EM60-240	2400x600		EM70-240	2400x700
	EM60-260	2600x600		EM70-260	2600x700
	EM60-280	2800x600		EM70-280	2800x700
	EM60-300	3000x600		EM70-300	3000x700

ENCIMERAS CENTRALES




Modelo			Dimensiones		
GAMA 600	EC60-40	400x600	GAMA 700	EC70-40	400x700
	EC60-60	600x600		EC70-60	600x700
	EC60-80	800x600		EC70-80	800x700
	EC60-100	1000x600		EC70-100	1000x700
	EC60-120	1200x600		EC70-120	1200x700
	EC60-140	1400x600		EC70-140	1400x700
	EC60-160	1600x600		EC70-160	1600x700
	EC60-180	1800x600		EC70-180	1800x700
	EC60-200	2000x600		EC70-200	2000x700
	EC60-220	2200x600		EC70-220	2200x700
	EC60-240	2400x600		EC70-240	2400x700
	EC60-260	2600x600		EC70-260	2600x700
	EC60-280	2800x600		EC70-280	2800x700
	EC60-300	3000x600		EC70-300	3000x700

MEDIDAS ESPECIALES: CONSULTAR PRECIO

MUEBLES NEUTROS Y CALIENTES

Los muebles neutros de Eratos se suministran con patas regulables en altura mediante rosca oculta. Opcionalmente pueden suministrarse con zócalos decorativos, ruedas o con la base plana sin patas para su apoyo sobre bases de obra o plinto.

ERATOS. CATÁLOGO 2019

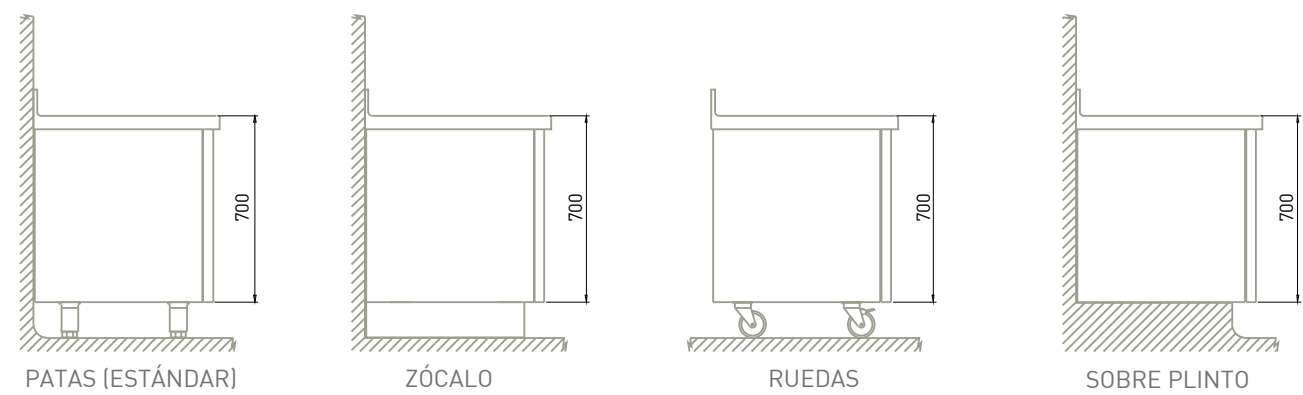

ZÓCALOS

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fácil instalación.



Modelo	Tipo	Dimensiones
SZ-40	Frontal	400x100x135
SZ-60	Frontal	600x100x135
SZ-80	Frontal	800x100x135
SZ-100	Frontal	1000x100x135
SZ-120	Frontal	1200x100x135
SZ-140	Frontal	1400x100x135
SZ-160	Frontal	1600x100x135
SZ-180	Frontal	1800x100x135
SZ-200	Frontal	2000x100x135
SZ-220	Frontal	2200x100x135
SZ-240	Frontal	2400x100x135
ZL-60	Lateral 600	348x100x135

KIT DE RUEDAS

- Ruedas de Ø125mm.
- Se suministran dos ruedas con freno en cada kit.



Para muebles	Modelo	Nº de ruedas
≤ 2000 mm	KRM4	4
> 2000 mm	KRM6	6


EJEMPLOS DE COMPOSICIONES MODULARES



Modelo	Descripción
MCA70-120	Mesa caliente, sin encimera. Medidas: 1200x700x850mm
MNC33-70	Mueble 2 cajones simples y 1 doble, sin encimera. Medidas: 400x700x850mm
MNCG70GN	Mueble con guías GN1/1, sin encimera. Medidas: 1000x700x850mm
MNB70-100	Mueble con puertas batientes, sin encimera. Medidas: 1000x700x850mm
EC70-300	Encimera mural. Medidas: 3000x700mm



Modelo	Descripción
MNC70-120	Mueble con puertas correderas, sin encimera. Medidas: 1200x700x850mm
MNC4-70	Mueble con 4 cajones, sin encimera. Medidas: 400x700x850mm
MNED70	Módulo de esquina 90º, con encimera derecha. Medidas: 1200x700x850mm
MNA70-100M	Mueble abierto, con encimera mural. Medidas: 1000x700x850mm
EM70-280	Encimera mural. Medidas: 2800x700mm
AAD-200	Agujero en encimera y aro de desbarace desmontable
CC-100	Cubo contenedor 100 litros sin pedal. Medidas: Ø450x685mm

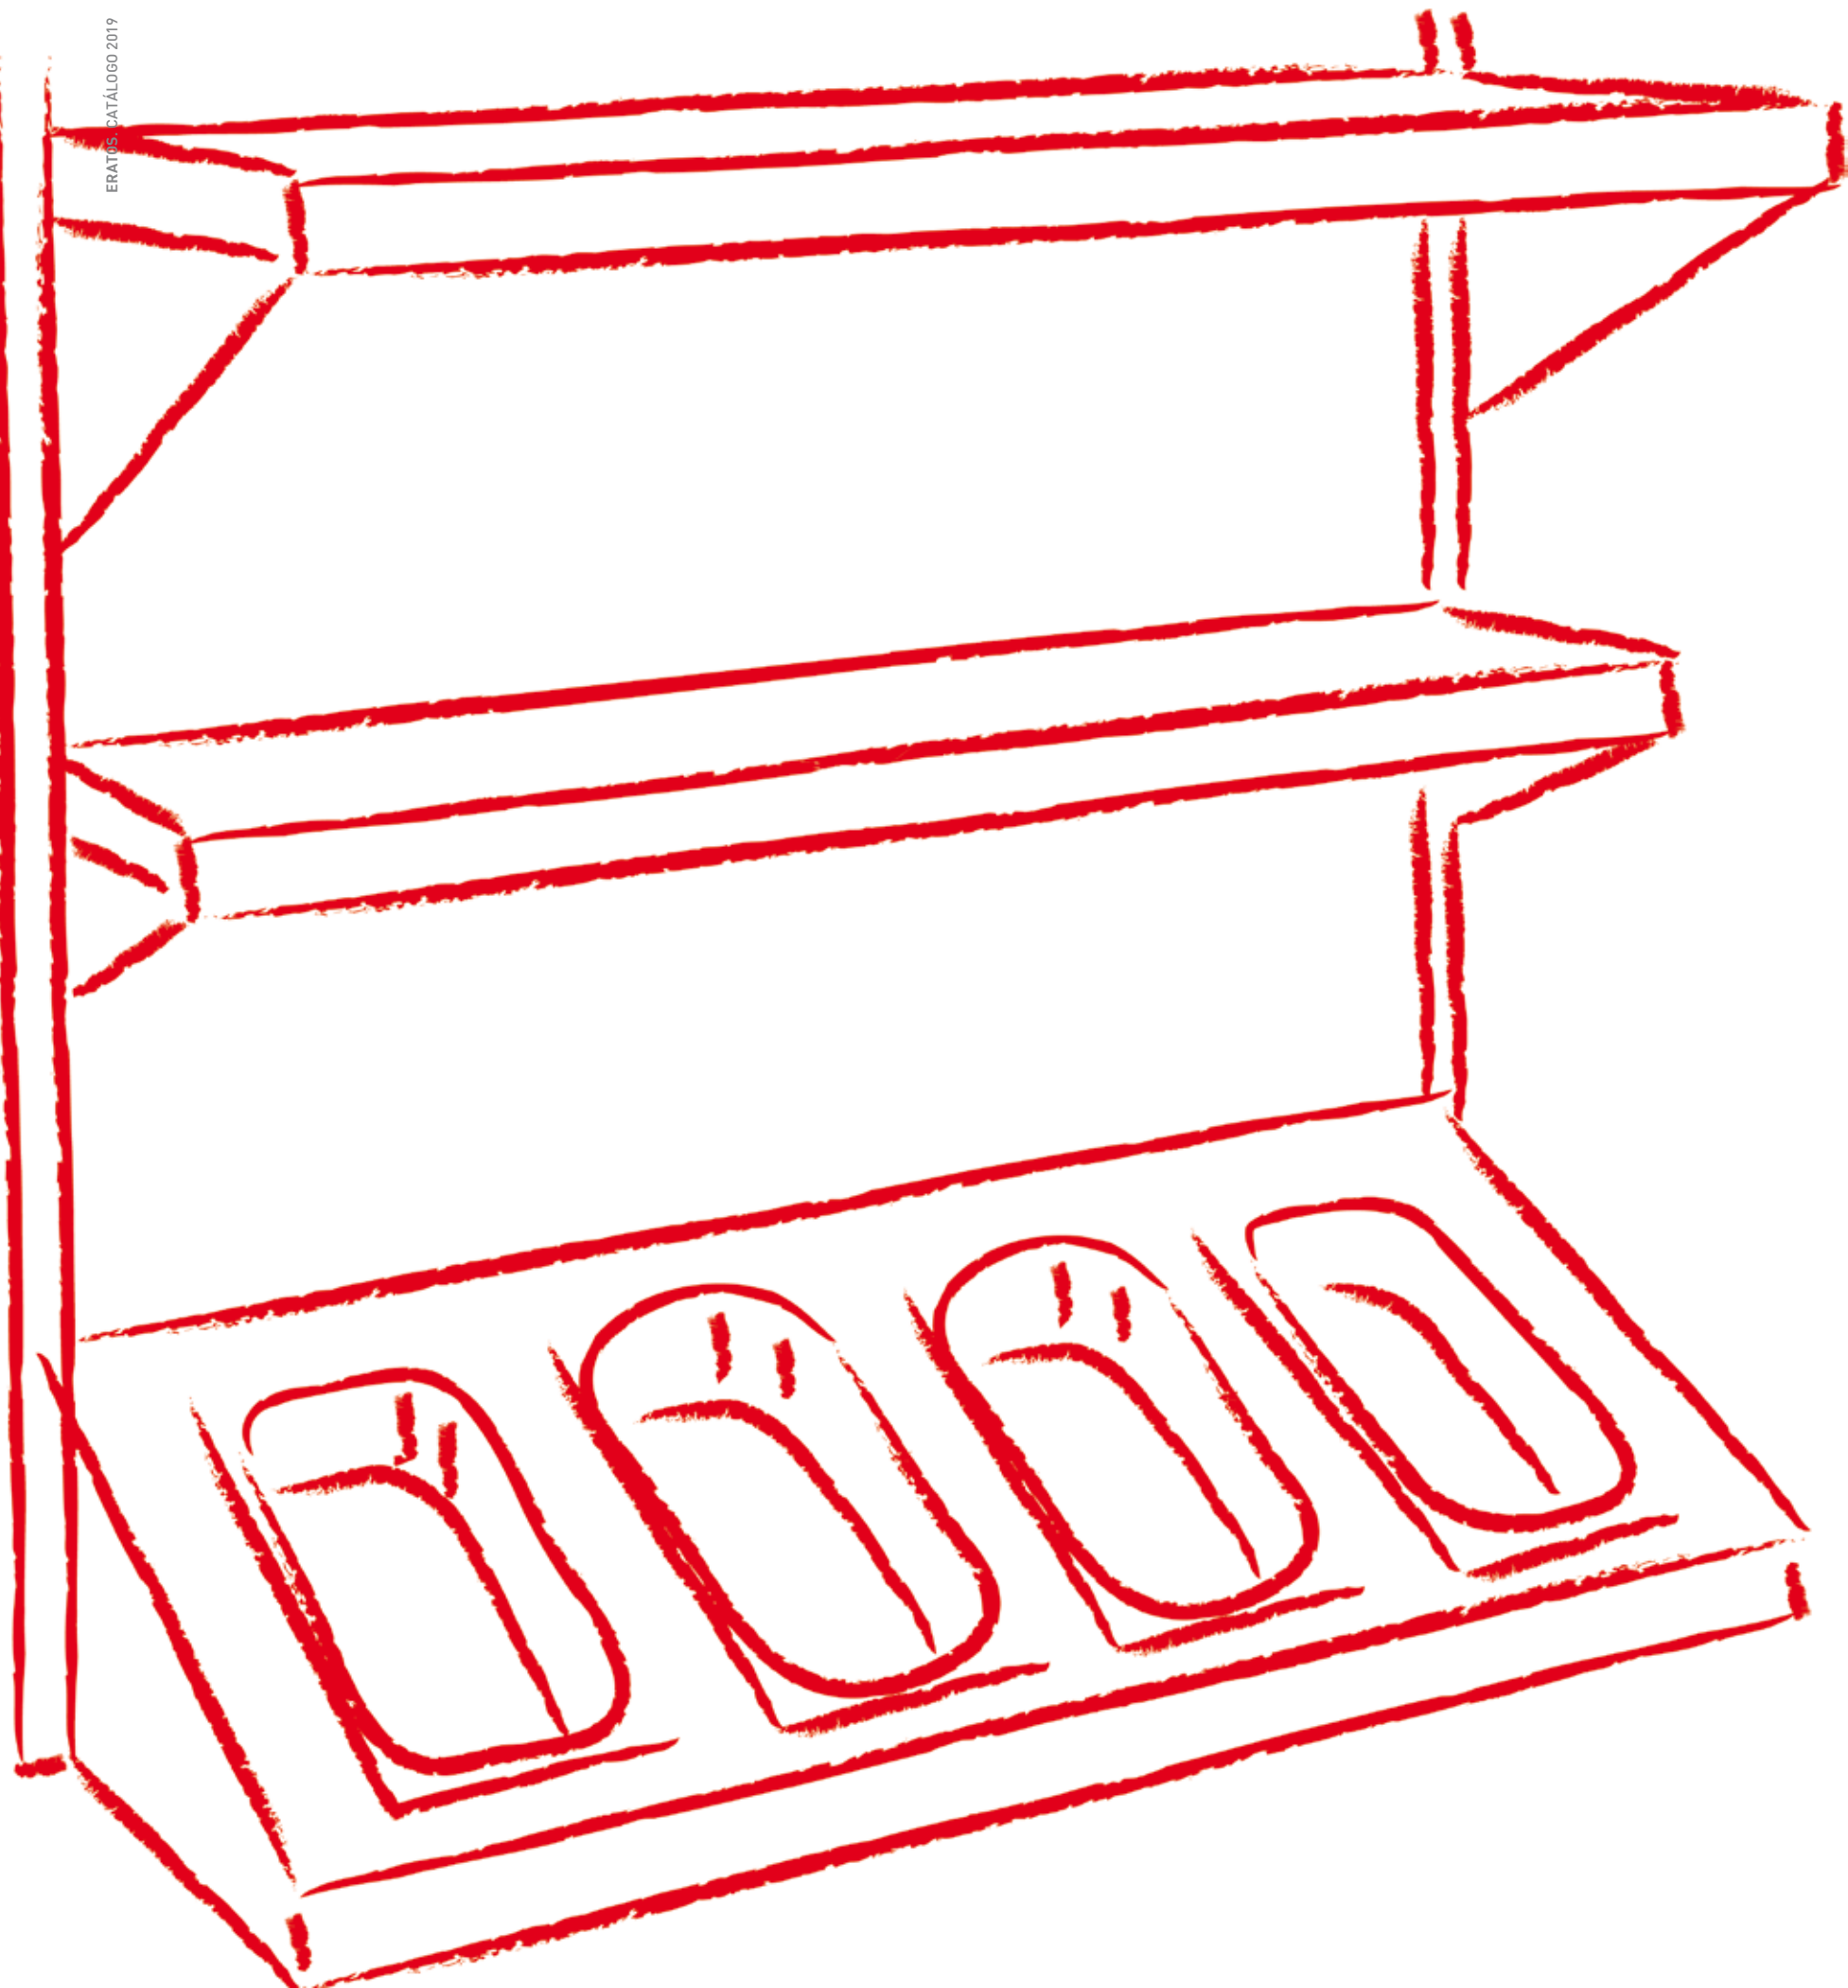

ESTANTERÍAS

Estanterías de aluminio y polipropileno	pág.94
Composiciones estanterías altura 1800 mm - fondo 400 mm	pág.96
Composiciones estanterías altura 1800 mm - fondo 500 mm	pág.97
Composiciones estanterías altura 2100 mm - fondo 400 mm	pág.98
Composiciones estanterías altura 2100 mm - fondo 500 mm	pág.99
Estanterías murales regulables.....	pág.100
Estantería mural para microondas.....	pág.100
Barra para colgar	pág.100
Estanterías murales	pág.101
Estanterías de sobremesa.....	pág.102
Pantallas con luz y/o calor	pág.103
Estanterías de pie en acero inoxidable	pág.103

ESTANTERIAS DE ALUMINIO Y POLIPROPILENO

- Estanterías de aluminio y polipropileno de excelente relación calidad/precio diseñadas para adaptarse a toda la industria de refrigeración, hostelería y alimentación gracias a sus prestaciones y características constructivas.
- Estructura fabricada en aluminio anodizado y parrillas en polipropileno.
- Regulación de la altura de los estantes cada 150mm.



Calidad e higiene
Estanterías muy sólidas, duraderas e higiénicas, con estructura de escalerillas y largueros fabricada en aluminio anodizado y parrillas extraíbles en polipropileno de alta densidad.



Fácil montaje
Estanterías diseñadas con un sistema de montaje rápido, sencillo e intuitivo que no precisa de personal cualificado ni de tornillos o herramientas. Una vez montada la estantería resulta muy sólida y resistente.



Modularidad
Estantería modular sin límites de configuración lineal-angular y con hasta 10 niveles de estantes. Pies regulables en altura con rosca oculta y ruedas opcionales.



Prestaciones
Las estanterías pueden estar en contacto directo con los alimentos. Soportan temperaturas de -30 a +75°C, y cargas repartidas de 100 kg/m o puntuales de 120 Kg por balda.

ESTANTES COMPLETOS


- Incluyen travesaños, parrillas y anclajes.



GAMA 400	Modelo	Dimensiones (mm)	GAMA 500	Modelo	Dimensiones (mm)
	AL-21	686x400		AL-13	686x500
	AL-22	798x400		AL-14	798x500
	AL-23	910x400		AL-15	910x500
	AL-24	1029x400		AL-16	1029x500
	AL-25	1141x400		AL-17	1141x500
	AL-26	1253x400		AL-18	1253x500
	AL-27	1365x400		AL-19	1365x500
	AL-28	1481x400		AL-20	1481x500
	AL-29	1593x400		AL-30	1593x500

ESCALERILLAS

GAMA 400	Modelo	Dimensiones (mm)
	AL-01	1800x400
GAMA 500	AL-11	2100x400
	AL-02	1800x500
GAMA 500	AL-12	2100x500

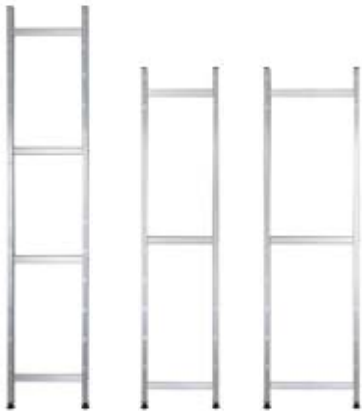

MONTAJE EN ÁNGULO

- Este accesorio es para cada estante.

Modelo	Fondo (mm)
AL-31	400
AL-32	500

ANCLAJE DE SUJECCIÓN ESTANTE

- Unitario, 4 unidades por estante.

Modelo	Tipo
AL-61	Recto
AL-62	Angular

RUEDAS


Modelo	Tipo
AL-81	Sin freno
AL-82	Con freno

BANCADAS DE SUELO




GAMA 400	Modelo	Dimensiones (mm)	GAMA 500	Modelo	Dimensiones (mm)
	BS-01	744x400x200		BS-10	744x500x200
	BS-02	856x400x200		BS-11	856x500x200
	BS-03	968x400x200		BS-12	968x500x200
	BS-04	1087x400x200		BS-13	1087x500x200
	BS-05	1099x400x200		BS-14	1199x500x200
	BS-06	1311x400x200		BS-15	1311x500x200
	BS-07	1423x400x200		BS-16	1423x500x200
	BS-08	1539x400x200		BS-17	1539x500x200
	BS-09	1651x400x200		BS-18	1651x500x200

Altura 1800 mm - Fondo 400 mm

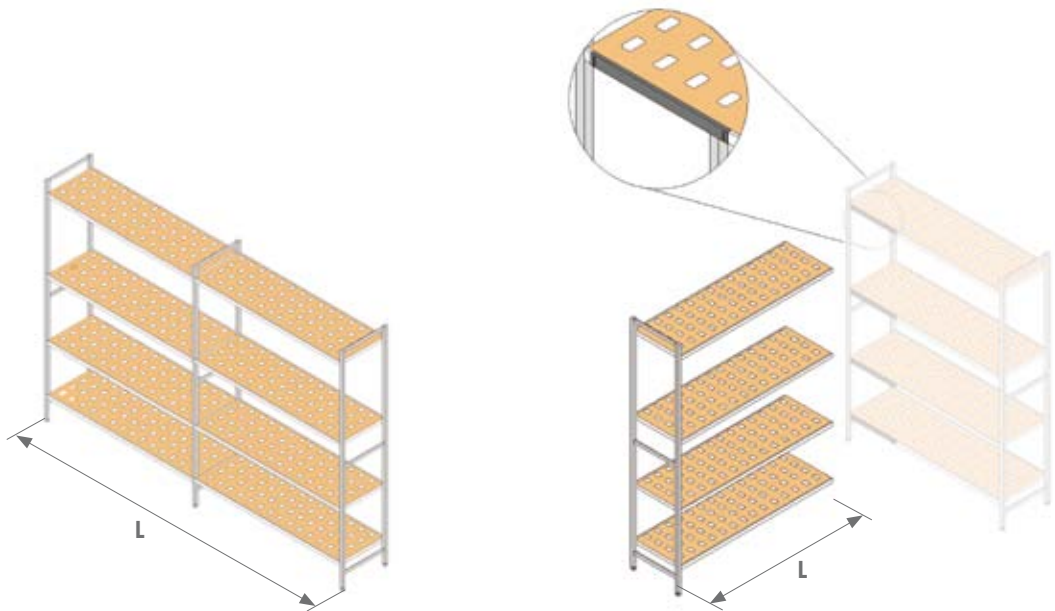


COMPOSICIÓN	"L"	COMPOSICIONES LINEALES			"L"	COMPOSICIONES ANGULARES		
		3 NIVELES	4 NIVELES	5 NIVELES		3 NIVELES	4 NIVELES	5 NIVELES
		MODELO	MODELO	MODELO		MODELO	MODELO	MODELO
744	744	EA-0001	EA-0069	EA-0137	715	EA-0205	EA-0273	EA-0341
856	856	EA-0002	EA-0070	EA-0138	827	EA-0206	EA-0274	EA-0342
968	968	EA-0003	EA-0071	EA-0139	939	EA-0207	EA-0275	EA-0343
1087	1087	EA-0004	EA-0072	EA-0140	1058	EA-0208	EA-0276	EA-0344
1199	1199	EA-0005	EA-0073	EA-0141	1170	EA-0209	EA-0277	EA-0345
1311	1311	EA-0006	EA-0074	EA-0142	1282	EA-0210	EA-0278	EA-0346
1423	1423	EA-0007	EA-0075	EA-0143	1394	EA-0211	EA-0279	EA-0347
1539	1539	EA-0008	EA-0076	EA-0144	1510	EA-0212	EA-0280	EA-0348
1651	1651	EA-0009	EA-0077	EA-0145	1622	EA-0213	EA-0281	EA-0349
2x856	1682	EA-0010	EA-0078	EA-0146	1653	EA-0214	EA-0282	EA-0350
856+968	1794	EA-0011	EA-0079	EA-0147	1765	EA-0215	EA-0283	EA-0351
2x968	1906	EA-0012	EA-0080	EA-0148	1877	EA-0216	EA-0284	EA-0352
968+1087	2025	EA-0013	EA-0081	EA-0149	1996	EA-0217	EA-0285	EA-0353
2x1087	2144	EA-0014	EA-0082	EA-0150	2115	EA-0218	EA-0286	EA-0354
1087+1199	2256	EA-0015	EA-0083	EA-0151	2227	EA-0219	EA-0287	EA-0355
2x1199	2368	EA-0016	EA-0084	EA-0152	2339	EA-0220	EA-0288	EA-0356
1199+1311	2480	EA-0017	EA-0085	EA-0153	2451	EA-0221	EA-0289	EA-0357
2x1311	2592	EA-0018	EA-0086	EA-0154	2563	EA-0222	EA-0290	EA-0358
1311+1423	2704	EA-0019	EA-0087	EA-0155	2675	EA-0223	EA-0291	EA-0359
2x1423	2816	EA-0020	EA-0088	EA-0156	2787	EA-0224	EA-0292	EA-0360
1423+1439	2932	EA-0021	EA-0089	EA-0157	2903	EA-0225	EA-0293	EA-0361
2x1539	3048	EA-0022	EA-0090	EA-0158	3019	EA-0226	EA-0294	EA-0362
1539+1651	3160	EA-0023	EA-0091	EA-0159	3131	EA-0227	EA-0295	EA-0363
2x1651	3272	EA-0024	EA-0092	EA-0160	3243	EA-0228	EA-0296	EA-0364
2x1087+1199	3313	EA-0025	EA-0093	EA-0161	3284	EA-0229	EA-0297	EA-0365
1087+2x1199	3425	EA-0026	EA-0094	EA-0162	3396	EA-0230	EA-0298	EA-0366
3x1199	3537	EA-0027	EA-0095	EA-0163	3508	EA-0231	EA-0299	EA-0367
2x1199+1311	3649	EA-0028	EA-0096	EA-0164	3620	EA-0232	EA-0300	EA-0368
1199+2x1311	3761	EA-0029	EA-0097	EA-0165	3732	EA-0233	EA-0301	EA-0369
3x1311	3873	EA-0030	EA-0098	EA-0166	3844	EA-0234	EA-0302	EA-0370
2x1311+1423	3985	EA-0031	EA-0099	EA-0167	3956	EA-0235	EA-0303	EA-0371
1311+2x1423	4097	EA-0032	EA-0100	EA-0168	4068	EA-0236	EA-0304	EA-0372
3x1423	4209	EA-0033	EA-0101	EA-0169	4180	EA-0237	EA-0305	EA-0373
2x1423+1439	4325	EA-0034	EA-0102	EA-0170	4296	EA-0238	EA-0306	EA-0374
1423+2x1539	4441	EA-0035	EA-0103	EA-0171	4412	EA-0239	EA-0307	EA-0375
3x1539	4557	EA-0036	EA-0104	EA-0172	4528	EA-0240	EA-0308	EA-0376
2x1539+1651	4669	EA-0037	EA-0105	EA-0173	4640	EA-0241	EA-0309	EA-0377
1539+2x1651	4781	EA-0038	EA-0106	EA-0174	4752	EA-0242	EA-0310	EA-0378
3x1651	4893	EA-0039	EA-0107	EA-0175	4864	EA-0243	EA-0311	EA-0379
2x1199+2x1311	4930	EA-0040	EA-0108	EA-0176	4901	EA-0244	EA-0312	EA-0380

Altura 1800 mm - Fondo 500 mm

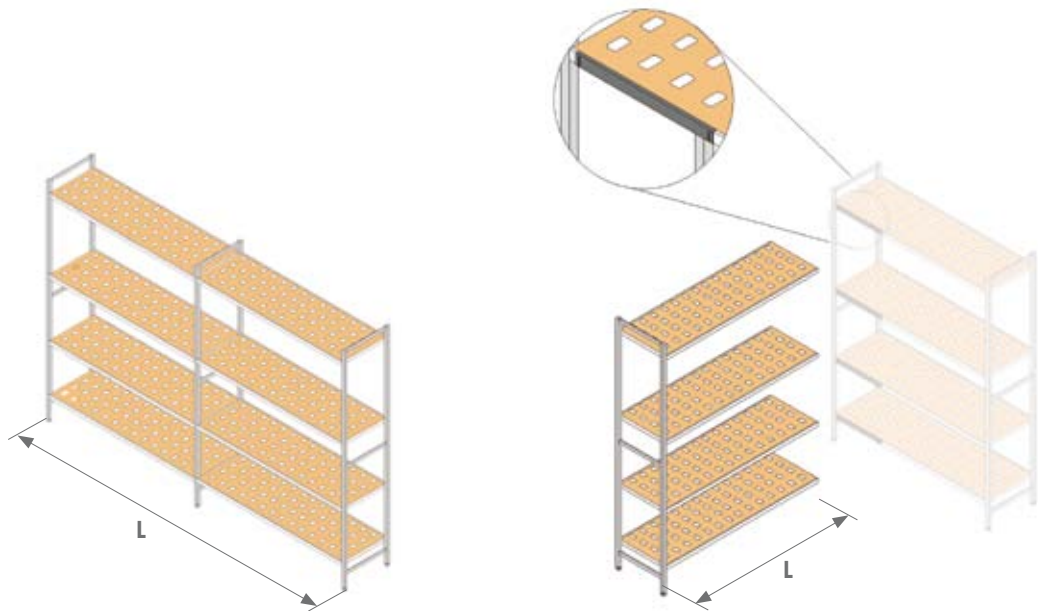


COMPOSICIÓN	"L"	COMPOSICIONES LINEALES			"L"	COMPOSICIONES ANGULARES		
		3 NIVELES	4 NIVELES	5 NIVELES		3 NIVELES	4 NIVELES	5 NIVELES
		MODELO	MODELO	MODELO		MODELO	MODELO	MODELO
744	744	EA-0817	EA-0885	EA-0953	715	EA-1021	EA-1089	EA-1157
856	856	EA-0818	EA-0886	EA-0954	827	EA-1022	EA-1090	EA-1158
968	968	EA-0819	EA-0887	EA-0955	939	EA-1023	EA-1091	EA-1159
1087	1087	EA-0820	EA-0888	EA-0956	1058	EA-1024	EA-1092	EA-1160
1199	1199	EA-0821	EA-0889	EA-0957	1170	EA-1025	EA-1093	EA-1161
1311	1311	EA-0822	EA-0890	EA-0958	1282	EA-1026	EA-1094	EA-1162
1423	1423	EA-0823	EA-0891	EA-0959	1394	EA-1027	EA-1095	EA-1163
1539	1539	EA-0824	EA-0892	EA-0960	1510	EA-1028	EA-1096	EA-1164
1651	1651	EA-0825	EA-0893	EA-0961	1622	EA-1029	EA-1097	EA-1165
2x856	1682	EA-0826	EA-0894	EA-0962	1653	EA-1030	EA-1098	EA-1166
856+968	1794	EA-0827	EA-0895	EA-0963	1765	EA-1031	EA-1099	EA-1167
2x968	1906	EA-0828	EA-0896	EA-0964	1877	EA-1032	EA-1100	EA-1168
968+1087	2025	EA-0829	EA-0897	EA-0965	1996	EA-1033	EA-1101	EA-1169
2x1087	2144	EA-0830	EA-0898	EA-0966	2115	EA-1034	EA-1102	EA-1170
1087+1199	2256	EA-0831	EA-0899	EA-0967	2227	EA-1035	EA-1103	EA-1171
2x1199	2368	EA-0832	EA-0900	EA-0968	2339	EA-1036	EA-1104	EA-1172
1199+1311	2480	EA-0833	EA-0901	EA-0969	2451	EA-1037	EA-1105	EA-1173
2x1311	2592	EA-0834	EA-0902	EA-0970	2563	EA-1038	EA-1106	EA-1174
1311+1423	2704	EA-0835	EA-0903	EA-0971	2675	EA-1039	EA-1107	EA-1175
2x1423	2816	EA-0836	EA-0904	EA-0972	2787	EA-1040	EA-1108	EA-1176
1423+1439	2932	EA-0837	EA-0905	EA-0973	2903	EA-1041	EA-1109	EA-1177
2x1539	3048	EA-0838	EA-0906	EA-0974	3019	EA-1042	EA-1110	EA-1178
1539+1651	3160	EA-0839	EA-0907	EA-0975	3131	EA-1043	EA-1111	EA-1179
2x1651	3272	EA-0840	EA-0908	EA-0976	3243	EA-1044	EA-1112	EA-1180
2x1087+1199	3313	EA-0841	EA-0909	EA-0977	3284	EA-1045	EA-1113	EA-1181
1087+2x1199	3425	EA-0842	EA-0910	EA-0978	3396	EA-1046	EA-1114	EA-1182
3x1199	3537	EA-0843	EA-0911	EA-0979	3508	EA-1047	EA-1115	EA-1183
2x1199+1311	3649	EA-0844	EA-0912	EA-0980	3620	EA-1048	EA-1116	EA-1184
1199+2x1311	3761	EA-0845	EA-0913	EA-0981	3732	EA-1049	EA-1117	EA-1185
3x1311	3873	EA-0846	EA-0914	EA-0982	3844	EA-1050	EA-1118	EA-1186
2x1311+1423	3985	EA-0847	EA-0915	EA-0983	3956	EA-1051	EA-1119	EA-1187
1311+2x1423	4097	EA-0848	EA-0916	EA-0984	4068	EA-1052	EA-1120	EA-1188
3x1423	4209	EA-0849	EA-0917	EA-0985	4180	EA-1053	EA-1121	EA-1189
2x1423+1439	4325	EA-0850	EA-0918	EA-0986	4296	EA-1054	EA-1122	EA-1190
1423+2x1539	4441	EA-0851	EA-0919	EA-0987	4412	EA-1055	EA-1123	EA-1191
3x1539	4557	EA-0852	EA-0920	EA-0988	4528	EA-1056	EA-1124	EA-1192
2x1539+1651	4669	EA-0853	EA-0921	EA-0989	4640	EA-1057	EA-1125	EA-1193
1539+2x1651	4781	EA-0854	EA-0922	EA-0990	4752	EA-1058	EA-1126	EA-1194
3x1651	4893	EA-0855	EA-0923	EA-0991	4864	EA-1059	EA-1127	EA-1195
2x1199+2x1311	4930	EA-0856	EA-0924	EA-0992	4901	EA-1060	EA-1128	EA-1196

Altura 2100 mm - Fondo 400 mm

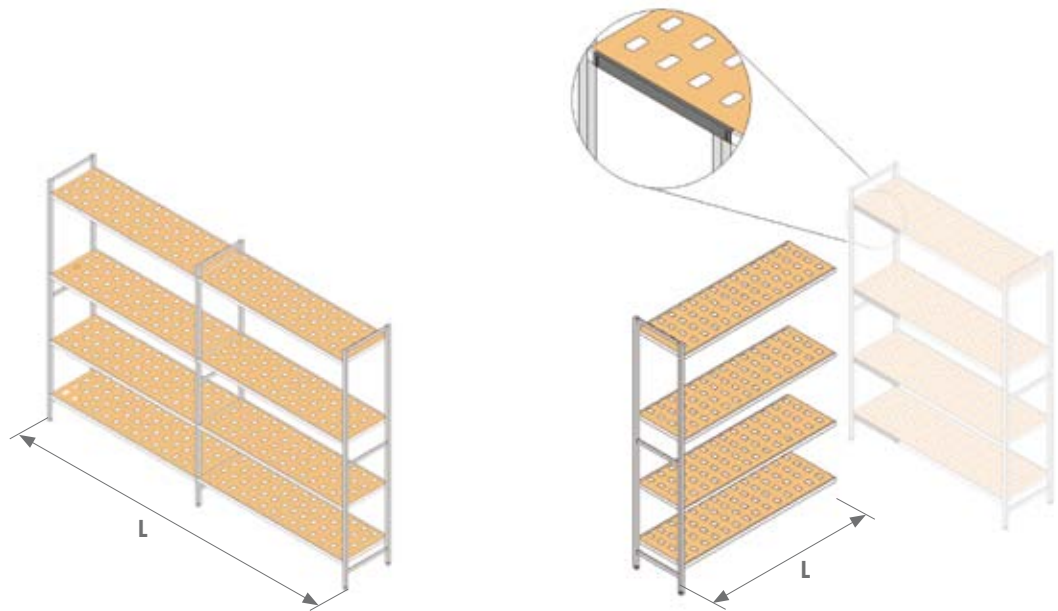

COMPOSICIÓN	"L"	COMPOSICIONES LINEALES			"L"	COMPOSICIONES ANGULARES		
		3 NIVELES	4 NIVELES	5 NIVELES		3 NIVELES	4 NIVELES	5 NIVELES
		MODELO	MODELO	MODELO		MODELO	MODELO	MODELO
744	744	EA-0409	EA-0477	EA-0545	715	EA-0613	EA-0681	EA-0749
856	856	EA-0410	EA-0478	EA-0546	827	EA-0614	EA-0682	EA-0750
968	968	EA-0411	EA-0479	EA-0547	939	EA-0615	EA-0683	EA-0751
1087	1087	EA-0412	EA-0480	EA-0548	1058	EA-0616	EA-0684	EA-0752
1199	1199	EA-0413	EA-0481	EA-0549	1170	EA-0617	EA-0685	EA-0753
1311	1311	EA-0414	EA-0482	EA-0550	1282	EA-0618	EA-0686	EA-0754
1423	1423	EA-0415	EA-0483	EA-0551	1394	EA-0619	EA-0687	EA-0755
1539	1539	EA-0416	EA-0484	EA-0552	1510	EA-0620	EA-0688	EA-0756
1651	1651	EA-0417	EA-0485	EA-0553	1622	EA-0621	EA-0689	EA-0757
2x856	1682	EA-0418	EA-0486	EA-0554	1653	EA-0622	EA-0690	EA-0758
856+968	1794	EA-0419	EA-0487	EA-0555	1765	EA-0623	EA-0691	EA-0759
2x968	1906	EA-0420	EA-0488	EA-0556	1877	EA-0624	EA-0692	EA-0760
968+1087	2025	EA-0421	EA-0489	EA-0557	1996	EA-0625	EA-0693	EA-0761
2x1087	2144	EA-0422	EA-0490	EA-0558	2115	EA-0626	EA-0694	EA-0762
1087+1199	2256	EA-0423	EA-0491	EA-0559	2227	EA-0627	EA-0695	EA-0763
2x1199	2368	EA-0424	EA-0492	EA-0560	2339	EA-0628	EA-0696	EA-0764
1199+1311	2480	EA-0425	EA-0493	EA-0561	2451	EA-0629	EA-0697	EA-0765
2x1311	2592	EA-0426	EA-0494	EA-0562	2563	EA-0630	EA-0698	EA-0766
1311+1423	2704	EA-0427	EA-0495	EA-0563	2675	EA-0631	EA-0699	EA-0767
2x1423	2816	EA-0428	EA-0496	EA-0564	2787	EA-0632	EA-0700	EA-0768
1423+1439	2932	EA-0429	EA-0497	EA-0565	2903	EA-0633	EA-0701	EA-0769
2x1539	3048	EA-0430	EA-0498	EA-0566	3019	EA-0634	EA-0702	EA-0770
1539+1651	3160	EA-0431	EA-0499	EA-0567	3131	EA-0635	EA-0703	EA-0771
2x1651	3272	EA-0432	EA-0500	EA-0568	3243	EA-0636	EA-0704	EA-0772
2x1087+1199	3313	EA-0433	EA-0501	EA-0569	3284	EA-0637	EA-0705	EA-0773
1087+2x1199	3425	EA-0434	EA-0502	EA-0570	3396	EA-0638	EA-0706	EA-0774
3x1199	3537	EA-0435	EA-0503	EA-0571	3508	EA-0639	EA-0707	EA-0775
2x1199+1311	3649	EA-0436	EA-0504	EA-0572	3620	EA-0640	EA-0708	EA-0776
1199+2x1311	3761	EA-0437	EA-0505	EA-0573	3732	EA-0641	EA-0709	EA-0777
3x1311	3873	EA-0438	EA-0506	EA-0574	3844	EA-0642	EA-0710	EA-0778
2x1311+1423	3985	EA-0439	EA-0507	EA-0575	3956	EA-0643	EA-0711	EA-0779
1311+2x1423	4097	EA-0440	EA-0508	EA-0576	4068	EA-0644	EA-0712	EA-0780
3x1423	4209	EA-0441	EA-0509	EA-0577	4180	EA-0645	EA-0713	EA-0781
2x1423+1439	4325	EA-0442	EA-0510	EA-0578	4296	EA-0646	EA-0714	EA-0782
1423+2x1539	4441	EA-0443	EA-0511	EA-0579	4412	EA-0647	EA-0715	EA-0783
3x1539	4557	EA-0444	EA-0512	EA-0580	4528	EA-0648	EA-0716	EA-0784
2x1539+1651	4669	EA-0445	EA-0513	EA-0581	4640	EA-0649	EA-0717	EA-0785
1539+2x1651	4781	EA-0446	EA-0514	EA-0582	4752	EA-0650	EA-0718	EA-0786
3x1651	4893	EA-0447	EA-0515	EA-0583	4864	EA-0651	EA-0719	EA-0787
2x1199+2x1311	4930	EA-0448	EA-0516	EA-0584	4901	EA-0652	EA-0720	EA-0788

Altura 2100 mm - Fondo 500 mm

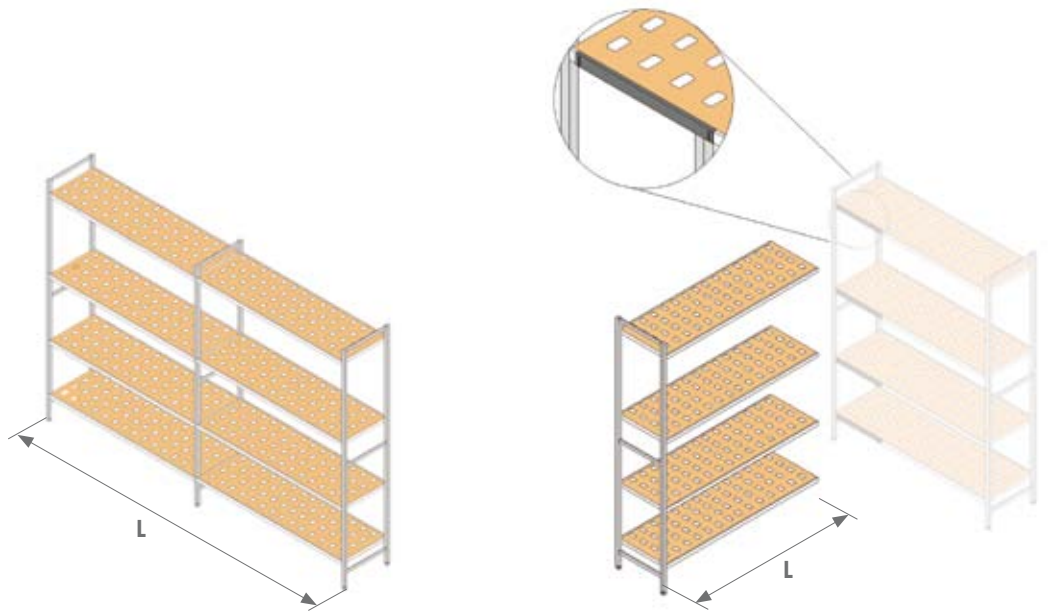

COMPOSICIÓN	"L"	COMPOSICIONES LINEALES			"L"	COMPOSICIONES ANGULARES		
		3 NIVELES	4 NIVELES	5 NIVELES		3 NIVELES	4 NIVELES	5 NIVELES
		MODELO	MODELO	MODELO		MODELO	MODELO	MODELO
744	744	EA-1225	EA-1294	EA-1362	715	EA-1430	EA-1498	EA-1566
856	856	EA-1226	EA-1295	EA-1363	827	EA-1431	EA-1499	EA-1567
968	968	EA-1227	EA-1296	EA-1364	939	EA-1432	EA-1500	EA-1568
1087	1087	EA-1228	EA-1297	EA-1365	1058	EA-1433	EA-1501	EA-1569
1199	1199	EA-1229	EA-1298	EA-1366	1170	EA-1434	EA-1502	EA-1570
1311	1311	EA-1230	EA-1299	EA-1367	1282	EA-1435	EA-1503	EA-1571
1423	1423	EA-1231	EA-1300	EA-1368	1394	EA-1436	EA-1504	EA-1572
1539	1539	EA-1232	EA-1301	EA-1369	1510	EA-1437	EA-1505	EA-1573
1651	1651	EA-1233	EA-1302	EA-1370	1622	EA-1438	EA-1506	EA-1574
2x856	1682	EA-1234	EA-1303	EA-1371	1653	EA-1439	EA-1507	EA-1575
856+968	1794	EA-1235	EA-1304	EA-1372	1765	EA-1440	EA-1508	EA-1576
2x968	1906	EA-1236	EA-1305	EA-1373	1877	EA-1441	EA-1509	EA-1577
968+1087	2025	EA-1237	EA-1306	EA-1374	1996	EA-1442	EA-1510	EA-1578
2x1087	2144	EA-1238	EA-1307	EA-1375	2115	EA-1443	EA-1511	EA-1579
1087+1199	2256	EA-1239	EA-1308	EA-1376	2227	EA-1444	EA-1512	EA-1580
2x1199	2368	EA-1240	EA-1309	EA-1377	2339	EA-1445	EA-1513	EA-1581
1199+1311	2480	EA-1241	EA-1310	EA-1378	2451	EA-1446	EA-1514	EA-1582
2x1311	2592	EA-1242	EA-1311	EA-1379	2563	EA-1447	EA-1515	EA-1583
1311+1423	2704	EA-1243	EA-1312	EA-1380	2675	EA-1448	EA-1516	EA-1584
2x1423	2816	EA-1244	EA-1313	EA-1381	2787	EA-1449	EA-1517	EA-1585
1423+1439	2932	EA-1245	EA-1314	EA-1382	2903	EA-1450	EA-1518	EA-1586
2x1539	3048	EA-1246	EA-1315	EA-1383	3019	EA-1451	EA-1519	EA-1587
1539+1651	3160	EA-1247	EA-1316	EA-1384	3131	EA-1452	EA-1520	EA-1588
2x1651	3272	EA-1248	EA-1317	EA-1385	3243	EA-1453	EA-1521	EA-1589
2x1087+1199	3313	EA-1249	EA-1318	EA-1386	3284	EA-1454	EA-1522	EA-1590
1087+2x1199	3425	EA-1250	EA-1319	EA-1387	3396	EA-1455	EA-1523	EA-1591
3x1199	3537	EA-1251	EA-1320	EA-1388	3508	EA-1456	EA-1524	EA-1592
2x1199+1311	3649	EA-1252	EA-1321	EA-1389	3620	EA-1457	EA-1525	EA-1593
1199+2x1311	3761	EA-1253	EA-1322	EA-1390	3732	EA-1458	EA-1526	EA-1594
3x1311	3873	EA-1254	EA-1323	EA-1391	3844	EA-1459	EA-1527	EA-1595
2x1311+1423	3985	EA-1255	EA-1324	EA-1392	3956	EA-1460	EA-1528	EA-1596
1311+2x1423	4097	EA-1256	EA-1325	EA-1393	4068	EA-1461	EA-1529	EA-1597
3x1423	4209	EA-1257	EA-1326	EA-1394	4180	EA-1462	EA-1530	EA-1598
2x1423+1439	4325	EA-1258	EA-1327	EA-1395	4296	EA-1463	EA-1531	EA-1599
1423+2x1539	4441	EA-1259	EA-1328	EA-1396	4412	EA-1464	EA-1532	EA-1600
3x1539	4557	EA-1260	EA-1329	EA-1397	4528	EA-1465	EA-1533	EA-1601
2x1539+1651	4669	EA-1261	EA-1330	EA-1398	4640	EA-1466	EA-1534	EA-1602
1539+2x1651	4781	EA-1262	EA-1331	EA-1399	4752	EA-1467	EA-1535	EA-1603
3x1651	4893	EA-1263	EA-1332	EA-1400	4864	EA-1468	EA-1536	EA-1604
2x1199+2x1311	4930	EA-1264	EA-1333	EA-1401	4901	EA-1469	EA-1537	EA-1605

ESTANTERÍA MURAL REGULABLE

- Construida completamente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fácil ampliación horizontal y vertical gracias al sistema de ranurado de los montantes.
- Estantes fácilmente extraíbles y regulables en altura.
- Montaje rápido y sencillo (tacos y tornillos incluidos).



Recipientes gastronorm no incluidos

MONTANTES

Modelo	Dimensiones
MM-60	600
MM-100	1000
MM-150	1500

ESTANTES LISOS

Modelo	Dimensiones
EMR25-100	1000x250
EMR25-120	1200x250
EMR25-140	1400x250
EMR25-160	1600x250

Modelo	Dimensiones
EMR40-100	1000x400
EMR40-120	1200x400
EMR40-140	1400x400
EMR40-160	1600x400

ESTANTES INCLINADOS

Modelo	Cubetas	Dimensiones
EMRI25-100	4 - 1/6 GN	1000x250
EMRI40-100	4 - 1/3 GN	1000x400

ESTANTERÍA MURAL PARA MICROONDAS



- Construida en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Incluye orificio pasa-cables.
- Montaje rápido y sencillo (tacos y tornillos incluidos).

Modelo	Dimensiones
EMM40-60	600x400
EMM55-60	600x550

BARRA PARA COLGAR

- Sólida y resistente, construida en tubo de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Montaje rápido y sencillo (tacos y tornillos incluidos).



Modelo	Dimensiones
BC-10	1000x200
BC-15	1500x200
BC-20	2000x200

ESTANTERÍA MURAL LISA

NUEVO
DISEÑO

- Sólida y resistente, construida en acero inoxidable AISI 304 18/10, con acabado satinado.
- Nuevo diseño más sólido y reforzado.
- Esquinas completamente soldadas.
- Montaje rápido y sencillo (tacos y tornillos incluidos).

Modelo	Dimensiones
EML25-60	600x250
EML25-80	800x250
EML25-100	1000x250
EML25-120	1200x250
EML25-140	1400x250
EML25-150	1500x250
EML25-160	1600x250
EML25-180	1800x250
EML25-200	2000x250

Modelo	Dimensiones
EML40-60	600x400
EML40-80	800x400
EML40-100	1000x400
EML40-120	1200x400
EML40-140	1400x400
EML40-150	1500x400
EML40-160	1600x400
EML40-180	1800x400
EML40-200	2000x400



ESTANTERÍA MURAL TUBULAR

- Sólida y resistente, construida en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Montaje rápido y sencillo (tacos y tornillos incluidos).

Modelo	Dimensiones
EMT40-100	1000x400
EMT40-120	1200x400
EMT40-140	1400x400
EMT40-160	1600x400
EMT40-180	1800x400
EMT40-200	2000x400



ESTANTERÍA PARA CAMPANA MURAL

- Construida en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Parrillas desmontables para facilitar su limpieza.
- Montaje rápido y sencillo (tacos y tornillos incluidos).

Modelo	Dimensiones
EMC-1GN	585x380
EMC-2GN	1115x380
EMC-3GN	1650x380
EMC-4GN	2180x380



ESTANTERÍAS DE SOBREMESA

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Existen modelos desmontadas y soldadas.
- Instalación rápida y fácil mediante pequeños orificios en la encimera (se adjunta manual con explicación de montaje).
- Patas en tubo redondo de Ø 30 mm.



DESMONTADA

SIMPLE	Modelo	Dimensiones		Modelo	Dimensiones	
	ESD-71	700x350x400		ESD-72	700x350x700	
	ESD-91	900x350x400		ESD-92	900x350x700	
	ESD-111	1100x350x400		ESD-112	1100x350x700	
	ESD-131	1300x350x400		ESD-132	1300x350x700	
	ESD-151	1500x350x400		ESD-152	1500x350x700	
	ESD-171	1700x350x400		ESD-172	1700x350x700	
	ESD-191	1900x350x400		ESD-192	1900x350x700	
	ESD-211	2100x350x400		ESD-212	2100x350x700	

SOLDADA

SIMPLE	Modelo	Dimensiones		Modelo	Dimensiones	
	ES-71	700x350x400		ES-72	700x350x700	
	ES-91	900x350x400		ES-92	900x350x700	
	ES-111	1100x350x400		ES-112	1100x350x700	
	ES-131	1300x350x400		ES-132	1300x350x700	
	ES-151	1500x350x400		ES-152	1500x350x700	
	ES-171	1700x350x400		ES-172	1700x350x700	
	ES-191	1900x350x400		ES-192	1900x350x700	
	ES-211	2100x350x400		ES-212	2100x350x700	

Ejemplos de aplicación de las estanterías instaladas con pantallas con luz y calor o pantallas de calor, ver siguiente página.



PANTALLAS CON LUZ Y/O CALOR

NUEVO
DISEÑO

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Interruptor de marcha luminoso.
- Las lámparas halógenas incorporan protección de cristal.
- Instalación fácil y rápida.

PANTALLAS LUZ Y CALOR MEDIANTE LÁMPARAS HALÓGENAS

- Pantalla para mantener caliente e iluminar los productos.
- La luz y el calor se realiza mediante lámparas halógenas de alta potencia.

Modelo	Dimensiones	Nº Lámparas	Potencia	
PL-80	800x150x60	2	600 W	
PL-120	1200x150x60	3	900 W	
PL-160	1600x150x60	4	1200 W	

PANTALLAS CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CON RESISTENCIA CERÁMICA



- Pantalla para mantener caliente e iluminar los productos.
- Ofrece una mayor intensidad de calor gracias a los elementos cerámicos que proveen un calor intenso y más concentrado. La luz se realiza mediante lámparas halógenas y el calor mediante resistencias cerámicas, tipo teja.

Modelo	Dimensiones	Nº Lámparas y resistencias	Potencia	
PLC-80	800x150x60	2+2	890 W	
PLC-120	1200x150x60	3+2	1210 W	
PLC-160	1600x150x60	4+3	1530 W	

PANTALLAS DE CALOR MEDIANTE RESISTENCIAS CERÁMICAS

- Pantalla para mantener caliente los productos.
- Ofrece una gran intensidad de calor sobre los alimentos gracias a las lámparas cerámicas que proveen un calor intenso y más concentrado.

Modelo	Dimensiones	Nº Resistencias	Potencia	
PCC-80	800x150x60	2	750 W	
PCC-120	1200x150x60	3	1000 W	
PCC-160	1600x150x60	4	1250 W	

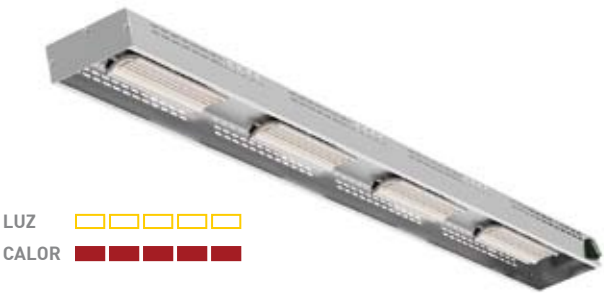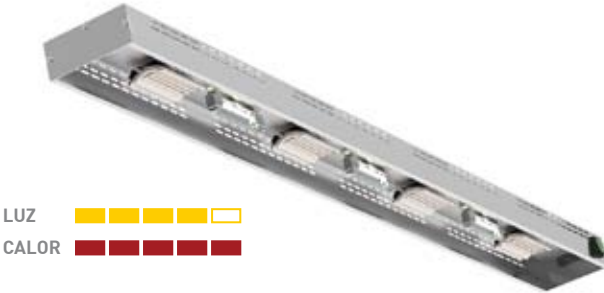

ESTANTERÍA DESMONTABLE DE PIE

	Modelo	Dimensiones	
ALTURA 1800	EI18-85	800x500x1800	
	EI18-105	1000x500x1800	
	EI18-125	1200x500x1800	
	EI18-145	1400x500x1800	

- Construida completamente en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- El conjunto se compone de 4 estantes y 4 montantes.
- Regulación de la altura de los estantes cada 150 mm.
- Se suministran con pies de plástico.
- Fácil instalación mediante tornillería (incluida).


	Modelo	Dimensiones	
ALTURA 2000	EI20-85	800x500x2000	
	EI20-105	1000x500x2000	
	EI20-125	1200x500x2000	
	EI20-145	1400x500x2000	

ESTANTES ADICIONALES

- Fácil instalación mediante tornillería (incluida).

Modelo	Dimensiones	
EE-85	800x500	
EE-105	1000x500	
EE-125	1200x500	
EE-145	1400x500	




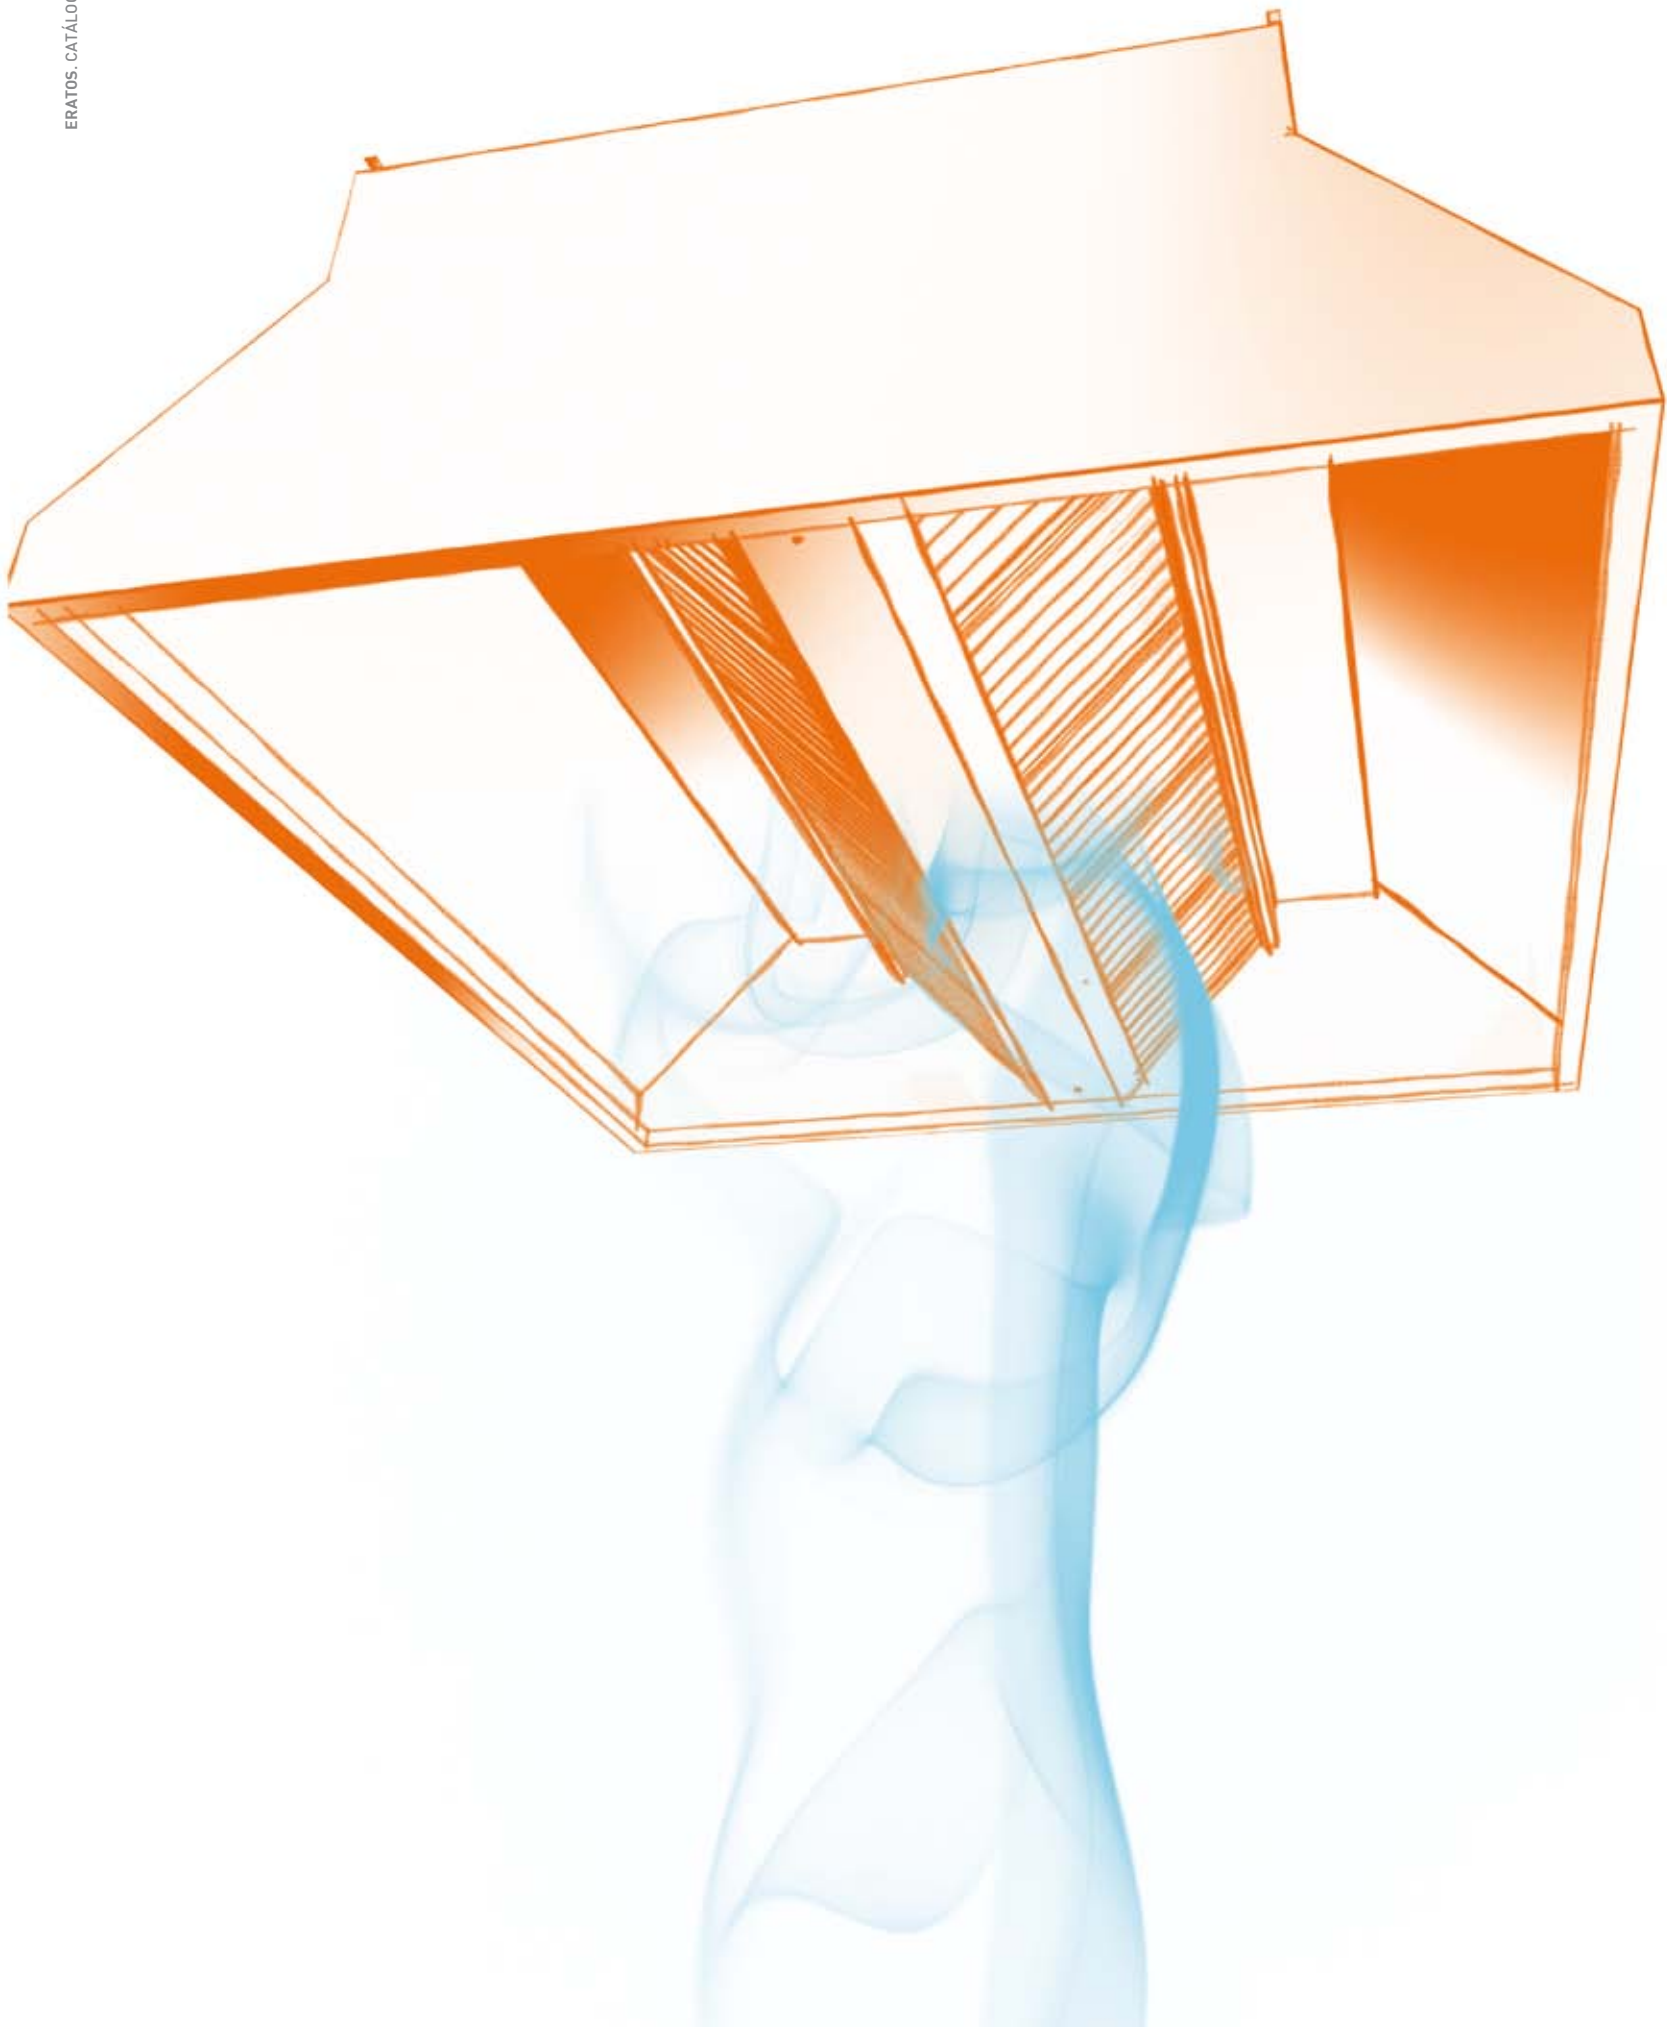


CAMPANAS DE EXTRACCIÓN

Campanas murales snack bajas	pág.107
Campanas murales snack rectas	pág.107
Campanas murales snack serie 80	pág.108
Campanas murales snack serie 95	pág.109
Campanas murales snack serie 110	pág.110
Campanas centrales snack	pág.111
Campanas murales serie industrial	pág.112
Campanas centrales serie industrial	pág.113
Campanas murales compensadas serie industrial	pág.114
Campanas centrales compensadas serie industrial	pág.115
Campanas murales invertidas	pág.116
Campanas murales invertidas y para hornos	pág.117
Campanas murales invertidas compensadas	pág.118
Campanas murales invertidas compensadas para hornos	pág.119
Campanas centrales rectas fondo 110.....	pág.120
Campanas centrales rectas inductoras fondo 110	pág.121
Campana mural recta para vahos	pág.121
Campanas centrales rectas fondo 1800	pág.122
Campanas centrales rectas fondo 2200	pág.123
Campanas centrales rectas invertidas fondo 1800	pág.124
Campanas centrales rectas invertidas para hornos fondo 2200	pág.125
Sistema autónomo de autoextinción de incendios	pág.126
Turbinas 400°/2h	pág.126
Luminarias	pág.127
Estantería mural para campanas mural	pág.127

La **Serie Snack** es una gama de campanas prácticas, compactas y sólidas que han sido diseñadas para ser integradas en cocinas medias y pequeñas. Ofrece un perfecto equilibrio entre calidad, funcionalidad y precio.

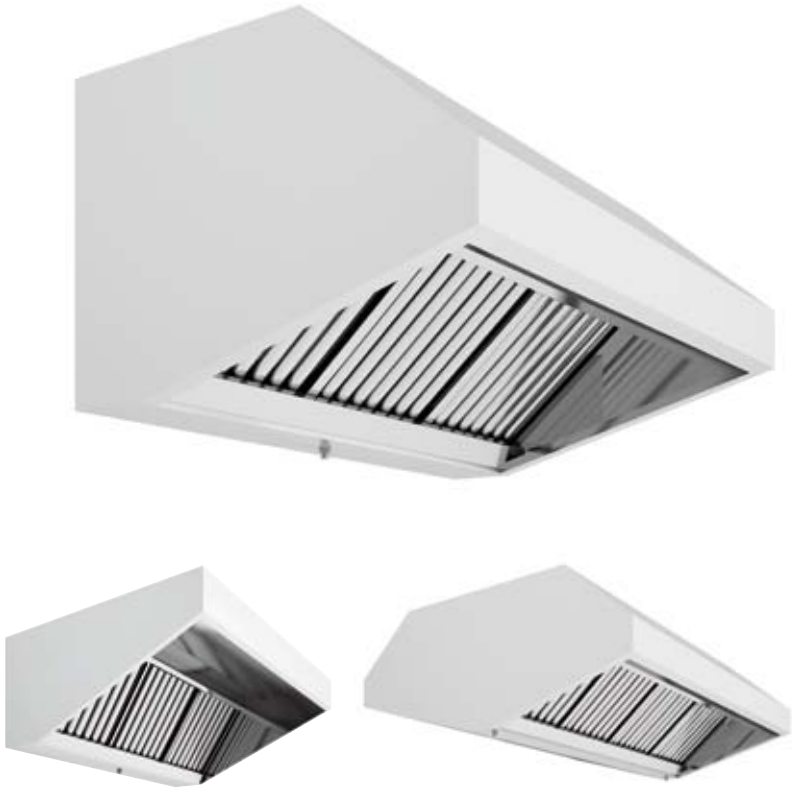

Las campanas **Industriales** e **Invertidas** son modelos de altas prestaciones, grandes y robustas, diseñadas para ser instaladas en cocinas que precisen de una gran capacidad de extracción de humos.

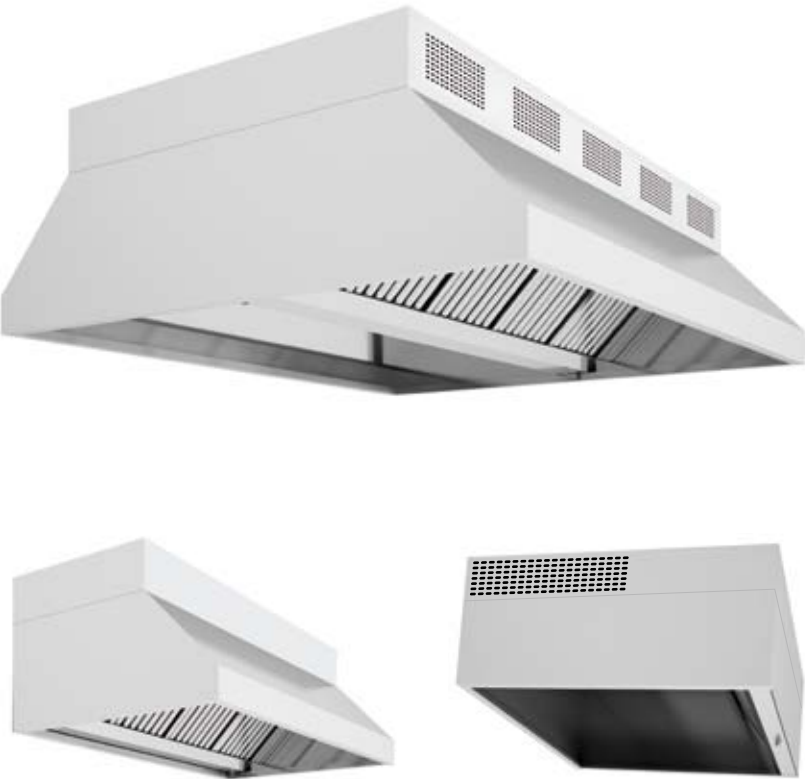

Máxima calidad
Campanas sólidas y robustas, totalmente soldadas. Fabricadas con acero inoxidable de primera calidad AISI 304 18/10 con acabado superficial satinado.




Acabados perfectos
Envolvente completamente soldada. Uniones sin remaches o tornillos vistos. Aristas chafadas que facilitan la limpieza y evitan cortes. Filtros sin separadores para una mayor capacidad de extracción.



Plenum funcional
Amplio plenum interior que puede equiparse opcionalmente con trampillas de regulación individuales para cada filtro o con diferentes turbinas de extracción de máxima calidad y prestaciones.




Detalles prácticos y opciones
Sistema de extinción opcional. Filtros de lamas incluidos, en acero inoxidable. Sólidos anclajes murales de instalación rápida y sencilla. Tapones de drenaje en acero inox. Aristas chafadas anticortes. Embellecedor de extracción opcional.



Altas prestaciones
Sobresaliente capacidad de extracción gracias a la optimizada geometría del perfil y el gran tamaño de la envolvente y del plenum. Posibilidad de montar reguladores de caudal.



Cuerpo hermético
La envolvente soldada queda totalmente hermética, eliminando el escape de humos y el goteo exterior de grasas. El sistema de drenaje conduce las grasas por gravedad hasta los tapones de drenaje para su evacuación.





Opciones
Las campanas industriales e invertidas pueden equiparse opcionalmente con sistemas de autoextinción de incendios, luminarias estancas de alta luminosidad y bajo consumo, y otros accesorios.



Kit de unión
Las longitudes mayores de 3 metros se suministran en dos piezas que se ensamblan mediante un robusto kit de unión oculto y de fácil montaje, quedando un conjunto uniforme de acabado perfecto.

CAMPANAS MURALES SNACK BAJAS

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo y respaldo exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje a pared muy sólido, de fácil instalación (incluye tornillería y accesorios).
- Como opción, se puede incorporar turbina de 400°C/2h así como sistema contra incendios, ver pág. 126.
- Para campanas de longitud superior a 3 mts, consultar.
- Incluye filtros de lamas en inoxidable AISI 430 de 490x490x50mm.

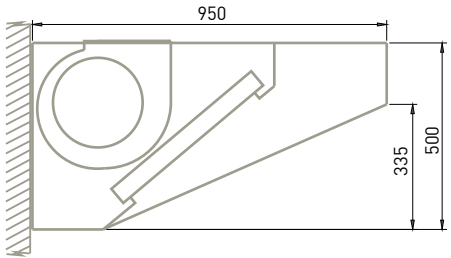

CAMPANA MURAL BAJA



Modelo	Dimensiones
CMB95-100	1000x950x500
CMB95-150	1500x950x500
CMB95-200	2000x950x500
CMB95-250	2500x950x500
CMB95-300	3000x950x500

CAMPANA MURAL BAJA CON TURBINA

Modelo	Turbina	Dimensiones
CMB95-100 1/5	9/9 1/5 cv	1000x950x500
CMB95-100 1/2	9/9 1/2 cv	1000x950x500
CMB95-150 1/5	9/9 1/5 cv	1500x950x500
CMB95-150 1/2	9/9 1/2 cv	1500x950x500
N CMB95-200 1/2	9/9 1/2 cv	2000x950x500
N CMB95-250 3/4	9/9 3/4 cv	2500x950x500
N CMB95-300 3/4	9/9 3/4 cv	3000x950x500

CAMPANAS MURALES SNACK RECTAS

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo y respaldo exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje a pared muy sólido, de fácil instalación (incluye tornillería y accesorios).
- Como opción se puede incorporar turbina de 400°C/2h, ver pág.126.
- Para campanas de longitud superior a 3 mts, consultar.
- Incluye filtros de lamas en inoxidable AISI 430 de 490x490x50mm.



CAMPANA MURAL RECTA

Modelo	Dimensiones
CMR95-100	1000x950x500
CMR95-150	1500x950x500
CMR95-200	2000x950x500
CMR95-250	2500x950x500
CMR95-300	3000x950x500

CAMPANA MURAL RECTA CON TURBINA

Modelo	Turbina	Dimensiones
CMR95-100 1/5	9/9 1/5 cv	1000x950x500
CMR95-100 1/2	9/9 1/2 cv	1000x950x500
CMR95-150 1/5	9/9 1/5 cv	1500x950x500
CMR95-150 1/2	9/9 1/2 cv	1500x950x500
N CMR95-200 1/2	9/9 1/2 cv	2000x950x500
N CMR95-250 3/4	9/9 3/4 cv	2500x950x500
N CMR95-300 3/4	9/9 3/4 cv	3000x950x500

CAMPANAS MURALES SNACK SERIE 80



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo y respaldo exterior en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje a pared muy sólido, de fácil instalación (incluye tornillería y accesorios).
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- En los modelos con turbina se indica la turbina estándar instalada, para más opciones ver pág. 126-127.
- Como opción, se puede incorporar turbina de 400°C/2h, ver pág.126.
- Sistema de extinción de incendios opcional, ver pág.126.
- Para campanas de longitud superior a 3 mts, consultar.
- Incluye filtros de lamas en inoxidable AISI 430 de 490x490x50 mm.

CAMPANA MURAL SNACK 80




Modelo	Dimensiones
CMS80-100	1000x800x680
CMS80-125	1250x800x680
CMS80-150	1500x800x680
CMS80-175	1750x800x680
CMS80-200	2000x800x680
CMS80-225	2250x800x680
CMS80-250	2500x800x680
CMS80-275	2750x800x680
CMS80-300	3000x800x680

CAMPANA MURAL SNACK 80 CON REGULACIÓN

Modelo	Dimensiones
CMS80-150P	1500x800x680
CMS80-175P	1750x800x680
CMS80-200P	2000x800x680
CMS80-225P	2250x800x680
CMS80-250P	2500x800x680
CMS80-275P	2750x800x680
CMS80-300P	3000x800x680

CAMPANA MURAL SNACK 80 CON TURBINA

Modelo	Turbina	Dimensiones
CMS80-100 1/5	9/9 1/5 cv	1000x800x680
CMS80-100 1/2	9/9 1/2 cv	1000x800x680
CMS80-125 1/5	9/9 1/5 cv	1250x800x680
CMS80-125 1/2	9/9 1/2 cv	1250x800x680
CMS80-150 1/5	9/9 1/5 cv	1500x800x680
CMS80-150 1/2	9/9 1/2 cv	1500x800x680
CMS80-175 1/2	9/9 1/2 cv	1750x800x680
CMS80-200 1/2	9/9 1/2 cv	2000x800x680
CMS80-225 1/2	9/9 1/2 cv	2250x800x680
CMS80-250 3/4	9/9 3/4 cv	2500x800x680
CMS80-250 1/3	10/10 1/3 cv	2500x800x680
CMS80-275 3/4	9/9 3/4 cv	2750x800x680
CMS80-275 1/3	10/10 1/3 cv	2750x800x680
CMS80-300 3/4	10/10 3/4 cv	3000x800x680

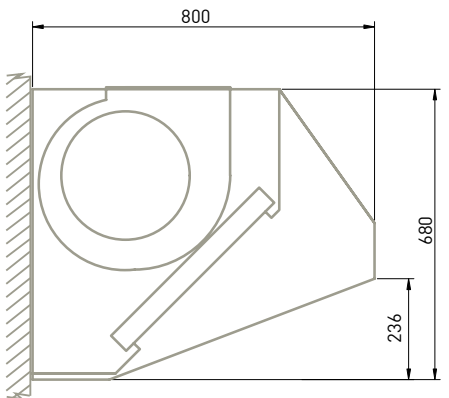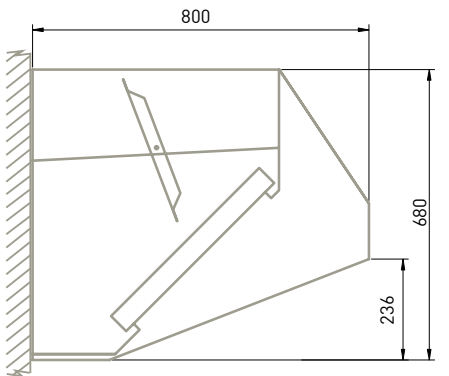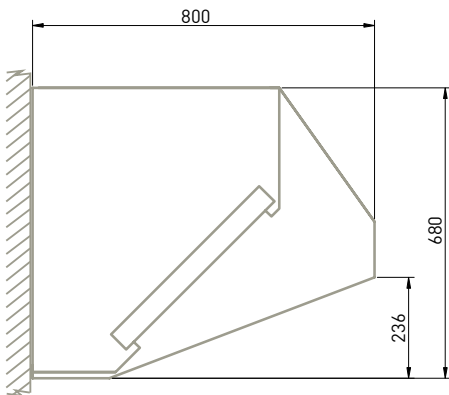

CAMPANAS MURALES SNACK SERIE 95



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo y respaldo exterior en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje a pared muy sólido, de fácil instalación (incluye tornillería y accesorios).
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- En los modelos con turbina se indica la turbina estándar instalada, para mas opciones ver pág.126-127.
- Como opción, se puede incorporar turbina de 400°C/2h, ver pág. 126.
- Sistema de extinción de incendios opcional, ver pág. 126.
- Para campanas de longitud superior a 3 mts, consultar.
- Incluye filtros de lamas en inoxidable AISI 430 de 490x490x50 mm.

CAMPANA MURAL SNACK 95




Modelo	Dimensiones
CMS95-100	1000x950x680
CMS95-125	1250x950x680
CMS95-150	1500x950x680
CMS95-175	1750x950x680
CMS95-200	2000x950x680
CMS95-225	2250x950x680
CMS95-250	2500x950x680
CMS95-275	2750x950x680
CMS95-300	3000x950x680

CAMPANA MURAL SNACK 95 CON REGULACIÓN


Modelo	Dimensiones
CMS95-150P	1500x950x680
CMS95-175P	1750x950x680
CMS95-200P	2000x950x680
CMS95-225P	2250x950x680
CMS95-250P	2500x950x680
CMS95-275P	2750x950x680
CMS95-300P	3000x950x680

CAMPANA MURAL SNACK 95 CON TURBINA

Modelo	Turbina	Dimensiones
CMS95-100 1/5	9/9 1/5 cv	1000x950x680
CMS95-100 1/2	9/9 1/2 cv	1000x950x680
CMS95-125 1/5	9/9 1/5 cv	1250x950x680
CMS95-125 1/2	9/9 1/2 cv	1250x950x680
CMS95-150 1/5	9/9 1/5 cv	1500x950x680
CMS95-150 1/2	9/9 1/2 cv	1500x950x680
CMS95-175 1/2	9/9 1/2 cv	1750x950x680
CMS95-200 1/2	9/9 1/2 cv	2000x950x680
CMS95-225 1/2	9/9 1/2 cv	2250x950x680
CMS95-250 3/4	9/9 3/4 cv	2500x950x680
CMS95-250 1/3	10/10 1/3 cv	2500x950x680
CMS95-275 3/4	9/9 3/4 cv	2750x950x680
CMS95-275 1/3	10/10 1/3 cv	2750x950x680
CMS95-300 3/4	10/10 3/4 cv	3000x950x680

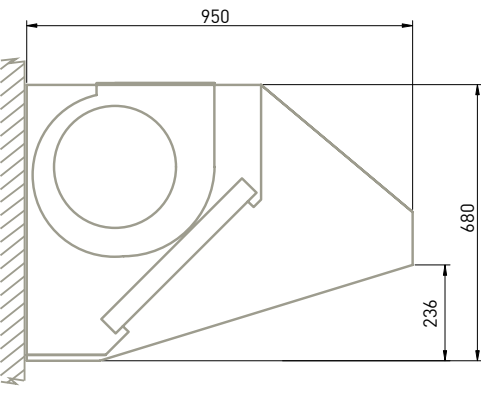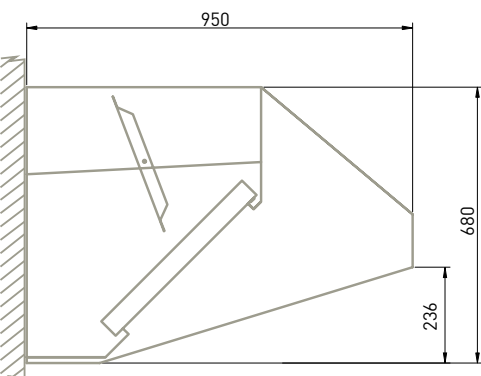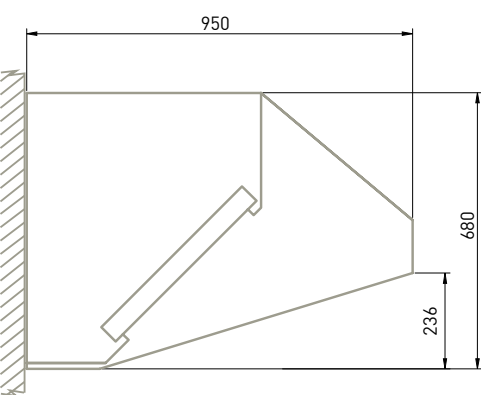

CAMPANAS MURALES SNACK SERIE 110

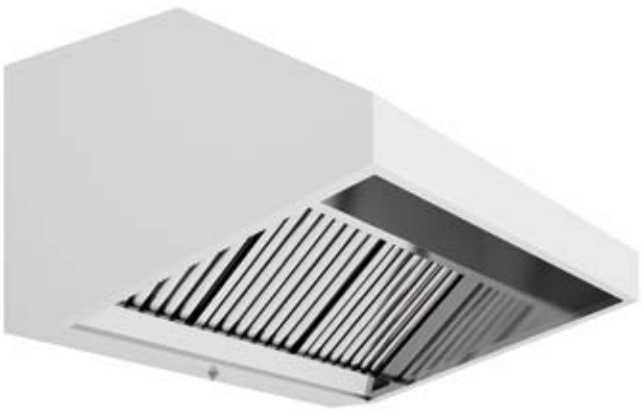

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo y respaldo exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje a pared muy sólido, de fácil instalación (incluye tornillería y accesorios).
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- En los modelos con turbina se indica la turbina estándar instalada, para más opciones ver pág. 126-127.
- Como opciones, se puede incorporar turbina de 400°C/2h, así como sistema de extinción de incendios, ver pág. 126.
- Para campanas de longitud superior a 3 mts, consultar.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50mm.
- Luminarias opcionales, ver pág. 127.

CAMPANA MURAL SNACK 110




Modelo	Dimensiones
CMS110-100	1000x1100x680
CMS110-125	1250x1100x680
CMS110-150	1500x1100x680
CMS110-175	1750x1100x680
CMS110-200	2000x1100x680
CMS110-225	2250x1100x680
CMS110-250	2500x1100x680
CMS110-275	2750x1100x680
CMS110-300	3000x1100x680

CAMPANA MURAL SNACK 110 CON REGULACIÓN

Modelo	Dimensiones
CMS110-150P	1500x1100x680
CMS110-175P	1750x1100x680
CMS110-200P	2000x1100x680
CMS110-225P	2250x1100x680
CMS110-250P	2500x1100x680
CMS110-275P	2750x1100x680
CMS110-300P	3000x1100x680

CAMPANA MURAL SNACK 110 CON TURBINA

Modelo	Turbina	Dimensiones
CMS110-100 1/5	9/9 1/5 cv	1000x1100x680
CMS110-100 1/2	9/9 1/2 cv	1000x1100x680
CMS110-125 1/5	9/9 1/5 cv	1250x1100x680
CMS110-125 1/2	9/9 1/2 cv	1250x1100x680
CMS110-150 1/5	9/9 1/5 cv	1500x1100x680
CMS110-150 1/2	9/9 1/2 cv	1500x1100x680
CMS110-175 1/2	9/9 1/2 cv	1750x1100x680
CMS110-200 1/2	9/9 1/2 cv	2000x1100x680
CMS110-225 1/2	9/9 1/2 cv	2250x1100x680
CMS110-250 3/4	9/9 3/4 cv	2500x1100x680
CMS110-250 1/3	10/10 1/3 cv	2500x1100x680
CMS110-275 3/4	9/9 3/4 cv	2750x1100x680
CMS110-275 1/3	10/10 1/3 cv	2750x1100x680
CMS110-300 3/4	10/10 3/4 cv	3000x1100x680

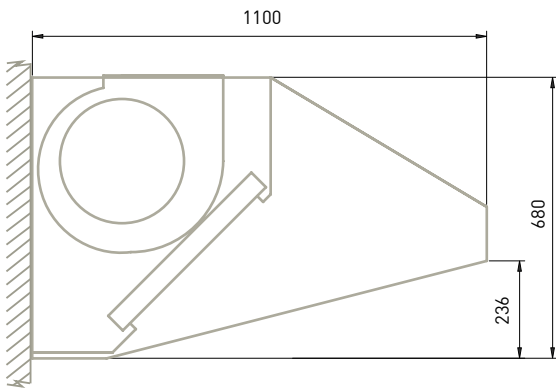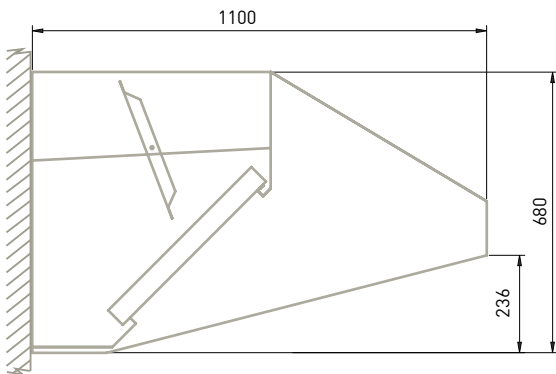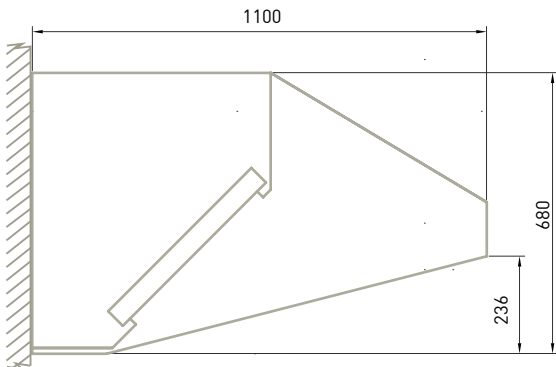


CAMPANAS CENTRALES SNACK



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje a techo muy sólido, de fácil instalación.
- En los modelos con turbina se indica la turbina estándar instalada, para otras opciones ver pág. 126-127.
- Como opciones, se puede incorporar turbina de 400°C/2h, así como sistema de extinción de incendios, ver pág.126.
- Para campanas de longitud superior a 3 mts. consultar.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones 490x490x50mm.
- Luminarias opcionales, ver pág. 127.


CAMPANA CENTRAL SNACK

Modelo	Dimensiones
CCS-150	1500x1675x680
CCS-175	1750x1675x680
CCS-200	2000x1675x680
CCS-225	2250x1675x680
CCS-250	2500x1675x680
CCS-275	2750x1675x680
CCS-300	3000x1675x680

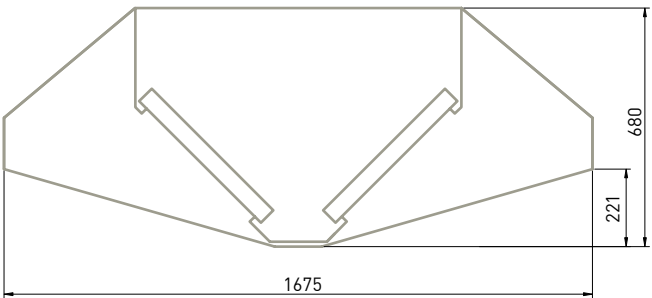

CAMPANA CENTRAL SNACK CON TURBINA INCORPORADA



Modelo	Turbina	Dimensiones
CCS-150 1cv	12/9 1 cv	1500x1675x680
CCS-175 1cv	12/9 1 cv	1750x1675x680
CCS-200 1cv	12/9 1 cv	1500x1675x680
CCS-225 1,5cv	12/12 1,5 cv	2250x1675x680
CCS-250 1,5cv	12/12 1,5 cv	2500x1675x680
CCS-275 1,5cv	12/12 1,5 cv	2750x1675x680
CCS-300 1,5cv	12/12 1,5 cv	3000x1675x680

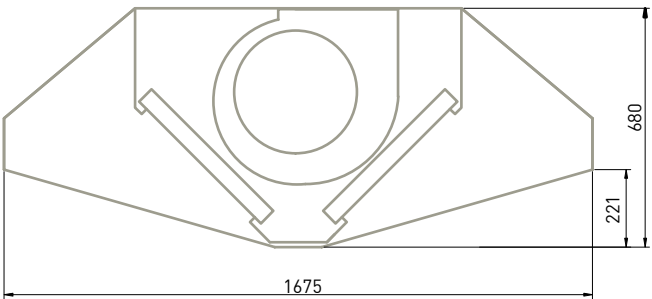

CAMPANAS MURALES SERIE INDUSTRIAL



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Máxima capacidad de extracción gracias la optimizada geometría del perfil, y al gran tamaño de la envolvente y plenum exterior.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo y respaldo exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje a pared muy sólido, de fácil instalación (incluye tornillería y accesorios).
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- Los modelos superiores a 3 metros se suministran en dos piezas con un robusto kit de unión oculto, de fácil montaje.
- Luminarias opcionales, ver pág. 127.
- Sistema de autoextinción de incendios opcional, ver pág. 126.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50mm.

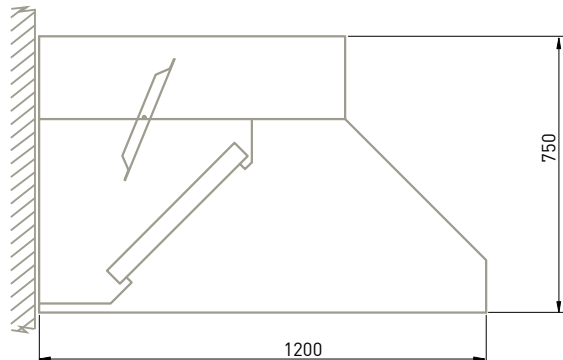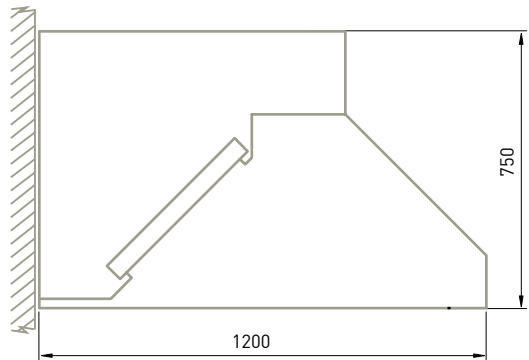

CAMPANA MURAL INDUSTRIAL

Modelo	Dimensiones
CMI-150	1500x1200x750
CMI-200	2000x1200x750
CMI-250	2500x1200x750
CMI-300	3000x1200x750
CMI-350	3500x1200x750
CMI-400	4000x1200x750
CMI-450	4500x1200x750
CMI-500	5000x1200x750
CMI-550	5500x1200x750
CMI-600	6000x1200x750

CAMPANA MURAL INDUSTRIAL CON PLENUM DE REGULACIÓN

Modelo	Dimensiones
CMI-150P	1500x1200x750
CMI-200P	2000x1200x750
CMI-250P	2500x1200x750
CMI-300P	3000x1200x750
CMI-350P	3500x1200x750
CMI-400P	4000x1200x750
CMI-450P	4500x1200x750
CMI-500P	5000x1200x750
CMI-550P	5500x1200x750
CMI-600P	6000x1200x750

CAMPANAS CENTRALES SERIE INDUSTRIAL





- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Máxima capacidad de extracción gracias la optimizada geometría del perfil, al gran tamaño de la envolvente y al plenum exterior.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje a techo muy sólido, de fácil instalación.
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- Los modelos superiores a 3 metros se suministran en dos piezas con un robusto kit de unión oculto y de fácil montaje.
- Luminarias opcionales, ver pág. 127.
- Sistema de autoextinción de incendios opcional, ver pág. 126.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50 mm.

CAMPANA CENTRAL INDUSTRIAL

Modelo	Dimensiones
CCI-200	2000x2200x750
CCI-250	2500x2200x750
CCI-300	3000x2200x750
CCI-350	3500x2200x750
CCI-400	4000x2200x750
CCI-450	4500x2200x750
CCI-500	5000x2200x750
CCI-550	5500x2200x750
CCI-600	6000x2200x750

CAMPANA CENTRAL INDUSTRIAL CON PLENUM DE REGULACIÓN



Modelo	Dimensiones
CCI-200P	2000x2200x750
CCI-250P	2500x2200x750
CCI-300P	3000x2200x750
CCI-350P	3500x2200x750
CCI-400P	4000x2200x750
CCI-450P	4500x2200x750
CCI-500P	5000x2200x750
CCI-550P	5500x2200x750
CCI-600P	6000x2200x750

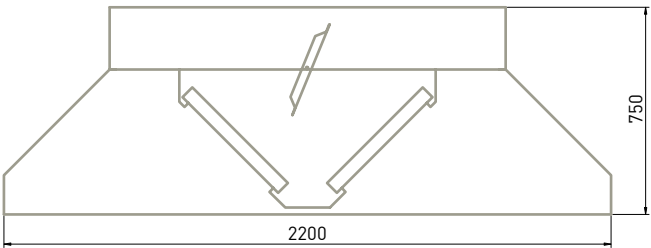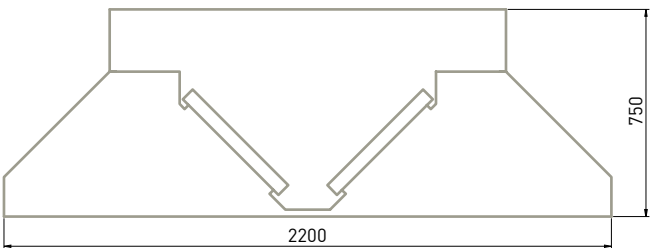

CAMPANAS MURALES COMPENSADAS SERIE INDUSTRIAL



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Máxima capacidad de extracción gracias a la optimizada geometría del perfil, al gran tamaño de la envolvente y al plenum exterior.
- Plenum de aportación con rejilla incorporada.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techos y respaldo exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje a pared muy sólido, de fácil instalación (incluye tornillería y accesorios)
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- Los modelos superiores a 3 metros se suministran en dos piezas con un robusto kit de unión oculto y de fácil montaje.
- Luminarias opcionales, ver pág. 127.
- Sistema de autoextinción de incendios opcional, ver pág. 126.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50mm.

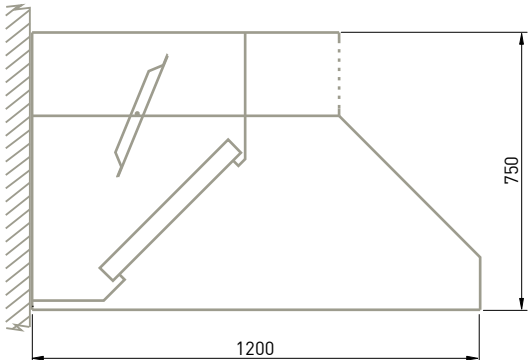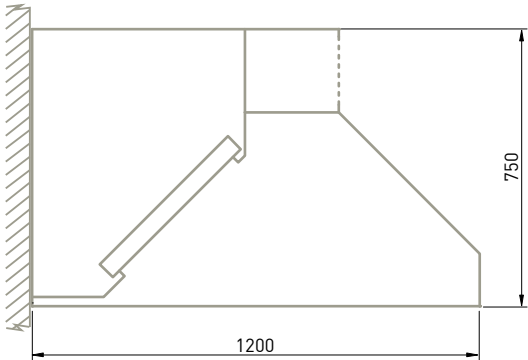

CAMPANA MURAL INDUSTRIAL COMPENSADA

Modelo	Dimensiones
CMIC-150	1500x1200x750
CMIC-200	2000x1200x750
CMIC-250	2500x1200x750
CMIC-300	3000x1200x750
CMIC-350	3500x1200x750
CMIC-400	4000x1200x750
CMIC-450	4500x1200x750
CMIC-500	5000x1200x750
CMIC-550	5500x1200x750
CMIC-600	6000x1200x750

CAMPANA MURAL INDUSTRIAL COMPENSADA CON PLENUM DE REGULACIÓN

Modelo	Dimensiones
CMIC-150P	1500x1200x750
CMIC-200P	2000x1200x750
CMIC-250P	2500x1200x750
CMIC-300P	3000x1200x750
CMIC-350P	3500x1200x750
CMIC-400P	4000x1200x750
CMIC-450P	4500x1200x750
CMIC-500P	5000x1200x750
CMIC-550P	5500x1200x750
CMIC-600P	6000x1200x750

CAMPANAS CENTRALES COMPENSADAS SERIE INDUSTRIAL





- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Máxima capacidad de extracción gracias a la optimizada geometría del perfil, al gran tamaño de la envolvente y al plenum exterior.
- Plenum de aportación con rejilla incorporada .
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techos exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje a techo muy sólido, de fácil instalación.
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- Los modelos superiores a 3 metros se suministran en dos piezas con un robusto kit de unión oculto y de fácil montaje.
- Luminarias opcionales, ver pág. 127.
- Sistema de autoextinción de incendios opcional, ver pág. 126.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50mm.

CAMPANA CENTRAL INDUSTRIAL COMPENSADA

Modelo	Dimensiones
CCIC-200	2000x2200x750
CCIC-250	2500x2200x750
CCIC-300	3000x2200x750
CCIC-350	3500x2200x750
CCIC-400	4000x2200x750
CCIC-450	4500x2200x750
CCIC-500	5000x2200x750
CCIC-550	5500x2200x750
CCIC-600	6000x2200x750

CAMPANA CENTRAL INDUSTRIAL COMPENSADA CON PLENUM DE REGULACIÓN

Modelo	Dimensiones
CCIC-200P	2000x2200x750
CCIC-250P	2500x2200x750
CCIC-300P	3000x2200x750
CCIC-350P	3500x2200x750
CCIC-400P	4000x2200x750
CCIC-450P	4500x2200x750
CCIC-500P	5000x2200x750
CCIC-550P	5500x2200x750
CCIC-600P	6000x2200x750

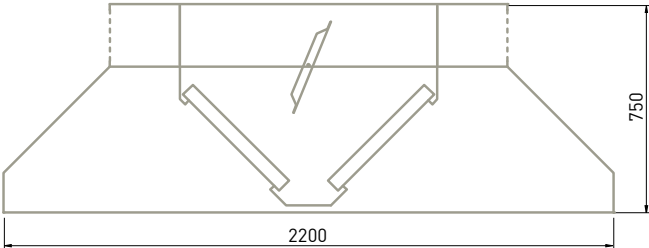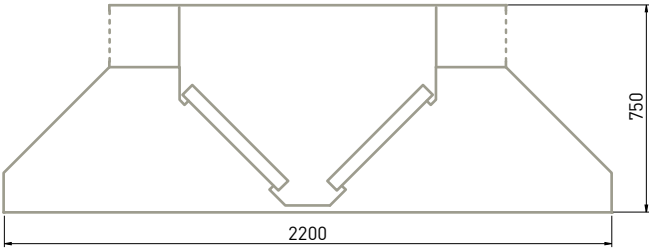




CAMPANAS MURALES INVERTIDAS



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje a pared muy sólido, de fácil instalación (incluye tornillería y accesorios).
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- Los modelos superiores a 3 metros se suministran en dos piezas con un robusto kit de unión oculto y de fácil montaje.
- Sistema de autoextinción de incendios opcional, ver pág. 126.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50 mm.
- Luminarias opcionales, ver pág. 127.

CAMPANA MURAL INVERTIDA

Modelo	Dimensiones
CMH11-100	1000x1150x500
CMH11-150	1500x1150x500
CMH11-200	2000x1150x500
CMH11-250	2500x1150x500
CMH11-300	3000x1150x500
CMH11-350	3500x1150x500
CMH11-400	4000x1150x500
CMH11-450	4500x1150x500
CMH11-500	5000x1150x500
CMH11-550	5500x1150x500
CMH11-600	6000x1150x500

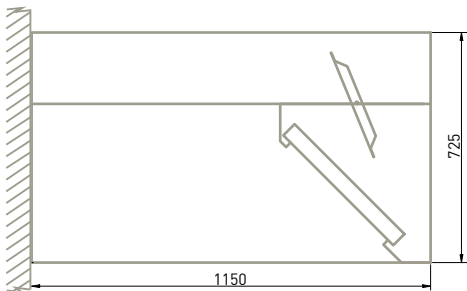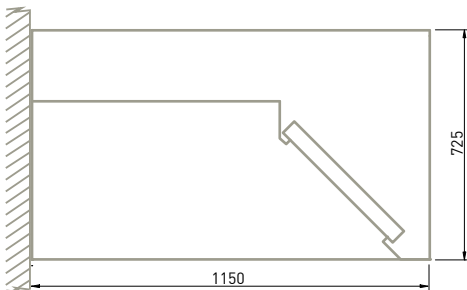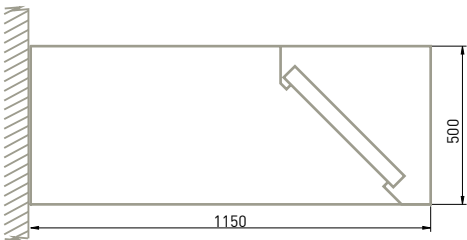

CAMPANA MURAL INVERTIDA CON PLENUM

Modelo	Dimensiones
CMH11-150H	1500x1150x725
CMH11-200H	2000x1150x725
CMH11-250H	2500x1150x725
CMH11-300H	3000x1150x725
CMH11-350H	3500x1150x725
CMH11-400H	4000x1150x725
CMH11-450H	4500x1150x725
CMH11-500H	5000x1150x725
CMH11-550H	5500x1150x725
CMH11-600H	6000x1150x725

CAMPANA MURAL INVERTIDA CON PLENUM DE REGULACIÓN

Modelo	Dimensiones
CMH11-150P	1500x1150x725
CMH11-200P	2000x1150x725
CMH11-250P	2500x1150x725
CMH11-300P	3000x1150x725
CMH11-350P	3500x1150x725
CMH11-400P	4000x1150x725
CMH11-450P	4500x1150x725
CMH11-500P	5000x1150x725
CMH11-550P	5500x1150x725
CMH11-600P	6000x1150x725


CAMPANAS MURALES INVERTIDAS PARA HORNOS



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje a pared muy sólido, de fácil instalación (incluye tornillería y accesorios).
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- Los modelos superiores a 3 metros se suministran en dos piezas con un robusto kit de unión oculto y de fácil montaje.
- Sistema de autoextinción de incendios opcional, ver pág. 126.
- Se incluyen filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50 mm.
- Luminarias opcionales, ver pág. 127.


CAMPANA MURAL PARA HORNOS

Modelo	Dimensiones
CMH15-100	1000x1500x500
CMH15-150	1500x1500x500
CMH15-200	2000x1500x500
CMH15-250	2500x1500x500
CMH15-300	3000x1500x500
CMH15-350	3500x1500x500
CMH15-400	4000x1500x500
CMH15-450	4500x1500x500
CMH15-500	5000x1500x500
CMH15-550	5500x1500x500
CMH15-600	6000x1500x500

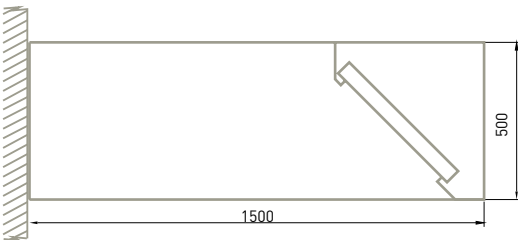


CAMPANA MURAL PARA HORNOS CON PLENUM

Modelo	Dimensiones
CMH15-150H	1500x1500x725
CMH15-200H	2000x1500x725
CMH15-250H	2500x1500x725
CMH15-300H	3000x1500x725
CMH15-350H	3500x1500x725
CMH15-400H	4000x1500x725
CMH15-450H	4500x1500x725
CMH15-500H	5000x1500x725
CMH15-550H	5500x1500x725
CMH15-600H	6000x1500x725

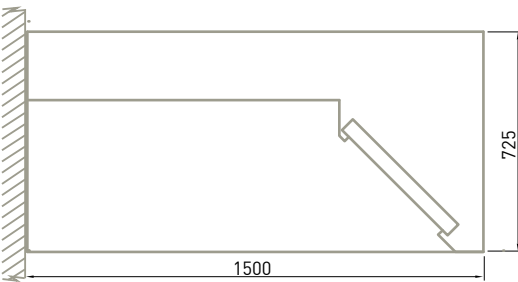

CAMPANA MURAL PARA HORNOS CON PLENUM DE REGULACIÓN

Modelo	Dimensiones
CMH15-150P	1500x1500x725
CMH15-200P	2000x1500x725
CMH15-250P	2500x1500x725
CMH15-300P	3000x1500x725
CMH15-350P	3500x1500x725
CMH15-400P	4000x1500x725
CMH15-450P	4500x1500x725
CMH15-500P	5000x1500x725
CMH15-550P	5500x1500x725
CMH15-600P	6000x1500x725

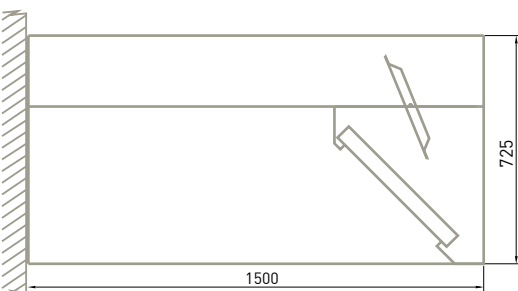


CAMPANAS MURALES INVERTIDAS COMPENSADAS



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Plenum de aportación lateral con rejilla incorporada.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje a pared muy sólido, de fácil instalación (incluye tornillería y accesorios).
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- Los modelos superiores a 3 metros se suministran en dos piezas con un robusto kit de unión oculto y fácil montaje.
- Luminarias opcionales, ver pág. 127.
- Sistema de extinción de incendios opcional, ver pág. 126.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50 mm.


CAMPANA MURAL INVERTIDA COMPENSADA

Modelo	Dimensiones
CMHC11-150H	1500x1150x725
CMHC11-200H	2000x1150x725
CMHC11-250H	2500x1150x725
CMHC11-300H	3000x1150x725
CMHC11-350H	3500x1150x725
CMHC11-400H	4000x1150x725
CMHC11-450H	4500x1150x725
CMHC11-500H	5000x1150x725
CMHC11-550H	5500x1150x725
CMHC11-600H	6000x1150x725

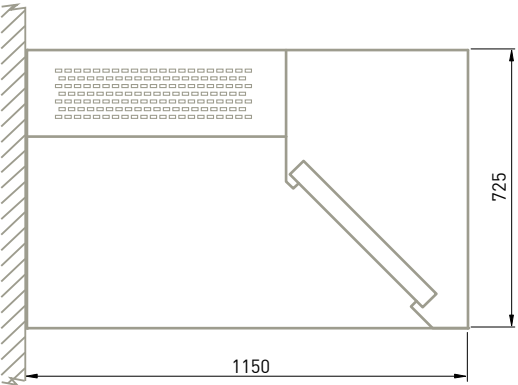

CAMPANA MURAL INVERTIDA COMPENSADA CON PLENUM DE REGULACIÓN

Modelo	Dimensiones
CMHC11-150P	1500x1150x725
CMHC11-200P	2000x1150x725
CMHC11-250P	2500x1150x725
CMHC11-300P	3000x1150x725
CMHC11-350P	3500x1150x725
CMHC11-400P	4000x1150x725
CMHC11-450P	4500x1150x725
CMHC11-500P	5000x1150x725
CMHC11-550P	5500x1150x725
CMHC11-600P	6000x1150x725

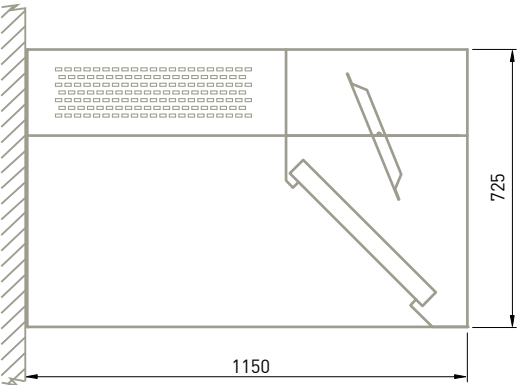


CAMPANAS MURALES INVERTIDAS COMPENSADAS PARA HORNOS



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Plenum de aportación lateral con rejilla incorporada.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje a pared muy sólido, de fácil instalación (incluye tornillería y accesorios).
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- Los modelos superiores a 3 metros se suministran en dos piezas con un robusto kit de unión oculto y de fácil montaje.
- Pueden equiparse opcionalmente con luminarias de encastre o superficie, ver pág. 127.
- Sistema de extinción de incendios opcional, ver pág. 126.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50 mm.


CAMPANA MURAL INVERTIDA COMPENSADA PARA HORNOS

Modelo	Dimensiones
CMHC15-150H	1500x1500x725
CMHC15-200H	2000x1500x725
CMHC15-250H	2500x1500x725
CMHC15-300H	3000x1500x725
CMHC15-350H	3500x1500x725
CMHC15-400H	4000x1500x725
CMHC15-450H	4500x1500x725
CMHC15-500H	5000x1500x725
CMHC15-550H	5500x1500x725
CMHC15-600H	6000x1500x725

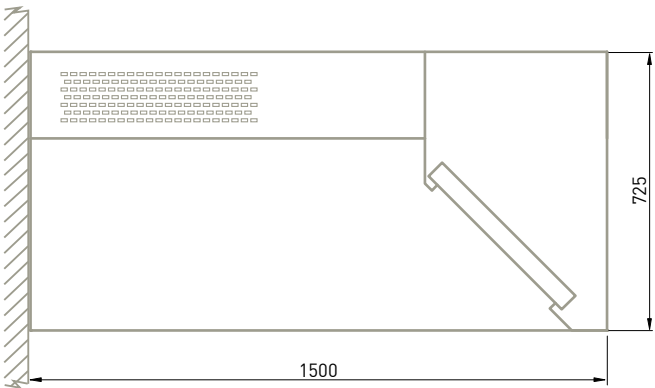

CAMPANA MURAL INVERTIDA COMPENSADA PARA HORNOS CON PLENUM DE REGULACIÓN

Modelo	Dimensiones
CMHC15-150P	1500x1500x725
CMHC15-200P	2000x1500x725
CMHC15-250P	2500x1500x725
CMHC15-300P	3000x1500x725
CMHC15-350P	3500x1500x725
CMHC15-400P	4000x1500x725
CMHC15-450P	4500x1500x725
CMHC15-500P	5000x1500x725
CMHC15-550P	5500x1500x725
CMHC15-600P	6000x1500x725

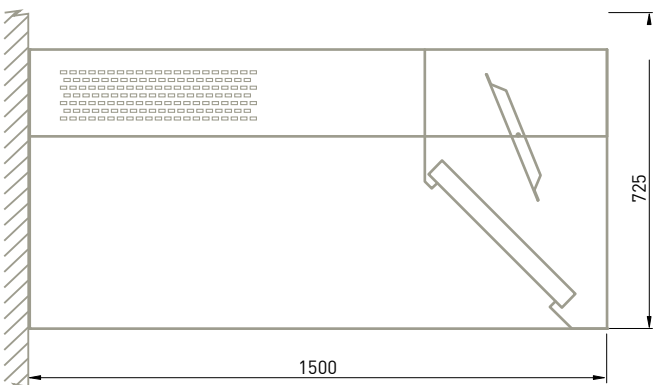

NOVEDAD




CAMPANAS CENTRALES RECTAS FONDO 110



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo exterior construido en acero galvanizado.
- Anclaje muy sólido, de fácil instalación.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- Los modelos superiores a 3 metros se suministran en dos piezas con un robusto kit de unión oculto y fácil montaje.
- Como opción pueden equiparse con luminarias, ver pág. 127.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50mm.

CAMPANA CENTRAL RECTA

Modelo	Dimensiones
CCR11-100	1000x1150x500
CCR11-150	1500x1150x500
CCR11-200	2000x1150x500
CCR11-250	2500x1150x500
CCR11-300	3000x1150x500
CCR11-350	3500x1150x500
CCR11-400	4000x1150x500
CCR11-450	4500x1150x500
CCR11-500	5000x1150x500
CCR11-550	5500x1150x500
CCR11-600	6000x1150x500

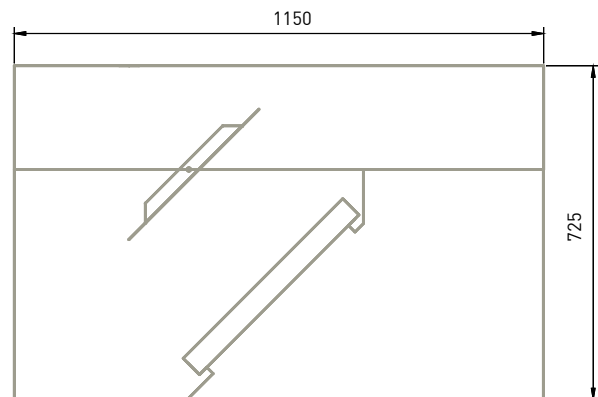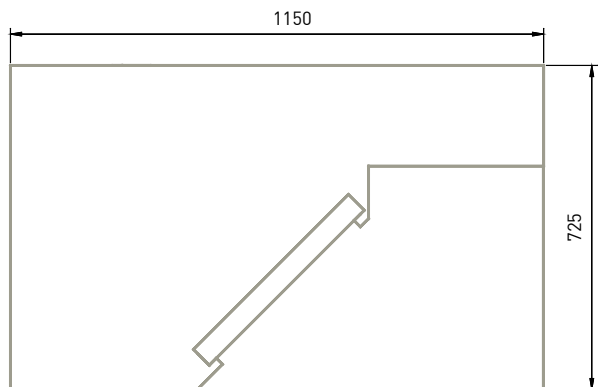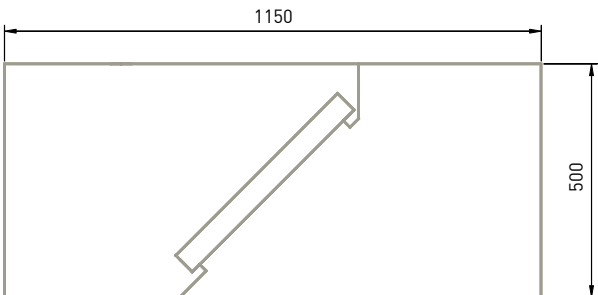

CAMPANA CENTRAL CON PLENUM

Modelo	Dimensiones
CCR11-150H	1500x1150x725
CCR11-200H	2000x1150x725
CCR11-250H	2500x1150x725
CCR11-300H	3000x1150x725
CCR11-350H	3500x1150x725
CCR11-400H	4000x1150x725
CCR11-450H	4500x1150x725
CCR11-500H	5000x1150x725
CCR11-550H	5500x1150x725
CCR11-600H	6000x1150x725

CAMPANA CENTRAL RECTA CON PLENUM DE REGULACIÓN

Modelo	Dimensiones
CCR11-150P	1500x1150x725
CCR11-200P	2000x1150x725
CCR11-250P	2500x1150x725
CCR11-300P	3000x1150x725
CCR11-350P	3500x1150x725
CCR11-400P	4000x1150x725
CCR11-450P	4500x1150x725
CCR11-500P	5000x1150x725
CCR11-550P	5500x1150x725
CCR11-600P	6000x1150x725


CAMPANAS CENTRALES RECTAS INDUCTORAS FONDO 110

NOVEDAD

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Aportación de aire por el borde inferior.
- Techo exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje muy sólido, de fácil instalación.
- Los modelos superiores a 3 metros se suministran en dos piezas con un robusto kit de unión oculto y fácil montaje.
- Pueden equiparse, como opción, luminarias de encastre o de superficie, ver pág.127.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50mm.
- Especialmente diseñadas para show-cooking.

CAMPANAS CENTRALES RECTAS INDUCTORAS

Modelo	Dimensiones
CCRI11-150	1500x1150x725
CCRI11-200	2000x1150x725
CCRI11-250	2500x1150x725
CCRI11-300	3000x1150x725

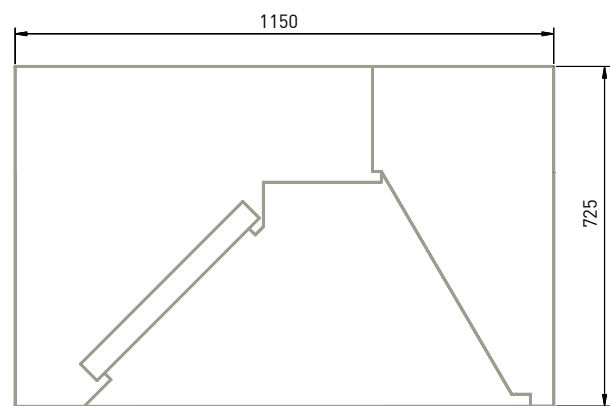


CAMPANA MURAL RECTA DE VAHOS

NOVEDAD

- Fabricadas totalmente en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Drenaje con tapón roscado.
- Anclaje a pared muy sólido, de fácil instalación (incluye tornillería y accesorios).

CAMPANA MURAL RECTA DE VAHOS

Modelo	Dimensiones
CMV-100	1000x1000x500

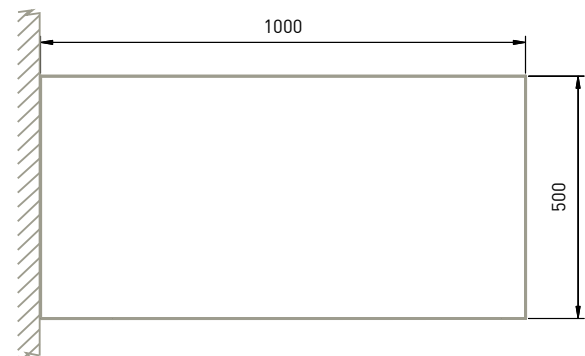

NOVEDAD




CAMPANAS CENTRALES RECTAS FONDO 1800



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo exterior construido en acero galvanizado.
- Anclaje muy sólido, de fácil instalación.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- Los modelos superiores a 3 metros se suministran en dos piezas con un robusto kit de unión oculto y fácil montaje.
- Como opción pueden equiparse con luminarias, ver pág. 127.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50mm.

CAMPANA CENTRAL RECTA

Modelo	Dimensiones	
CCR18-200	2000x1800x500	
CCR18-250	2500x1800x500	
CCR18-300	3000x1800x500	
CCR18-350	3500x1800x500	
CCR18-400	4000x1800x500	
CCR18-450	4500x1800x500	
CCR18-500	5000x1800x500	
CCR18-550	5500x1800x500	
CCR18-600	6000x1800x500	

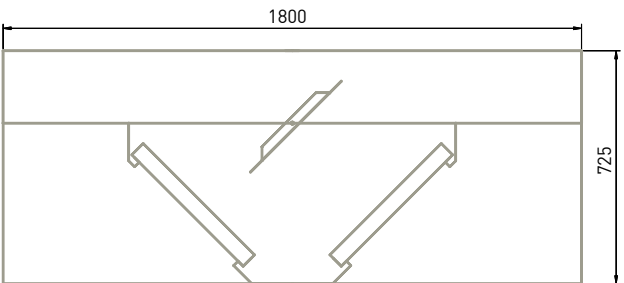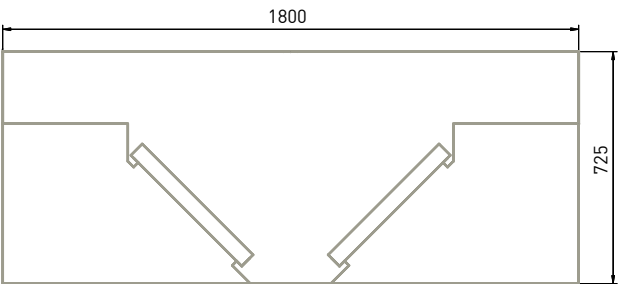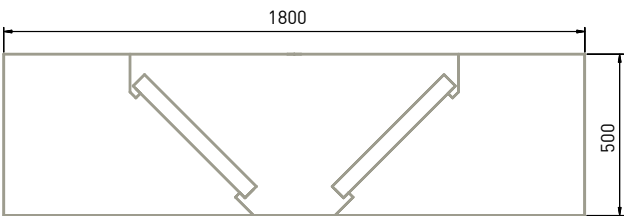

CAMPANA CENTRAL CON PLENUM

Modelo	Dimensiones	
CCR18-200H	2000x1800x725	
CCR18-250H	2500x1800x725	
CCR18-300H	3000x1800x725	
CCR18-350H	3500x1800x725	
CCR18-400H	4000x1800x725	
CCR18-450H	4500x1800x725	
CCR18-500H	5000x1800x725	
CCR18-550H	5500x1800x725	
CCR18-600H	6000x1800x725	

CAMPANA CENTRAL RECTA CON PLENUM DE REGULACIÓN

Modelo	Dimensiones	
CCR18-200P	2000x1800x725	
CCR18-250P	2500x1800x725	
CCR18-300P	3000x1800x725	
CCR18-350P	3500x1800x725	
CCR18-400P	4000x1800x725	
CCR18-450P	4500x1800x725	
CCR18-500P	5000x1800x725	
CCR18-550P	5500x1800x725	
CCR18-600P	6000x1800x725	

CAMPANAS CENTRALES RECTAS FONDO 2200


NOVEDAD



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo exterior construido en acero galvanizado.
- Anclaje muy sólido, de fácil instalación.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- Los modelos superiores a 3 metros se suministran en dos piezas con un robusto kit de unión oculto y fácil montaje.
- Como opción pueden equiparse con luminarias, ver pág. 127.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50mm.

CAMPANA CENTRAL RECTA

Modelo	Dimensiones	
CCR22-200	2000x1800x500	
CCR22-250	2500x1800x500	
CCR22-300	3000x1800x500	
CCR22-350	3500x1800x500	
CCR22-400	4000x1800x500	
CCR22-450	4500x1800x500	
CCR22-500	5000x1800x500	
CCR22-550	5500x1800x500	
CCR22-600	6000x1800x500	


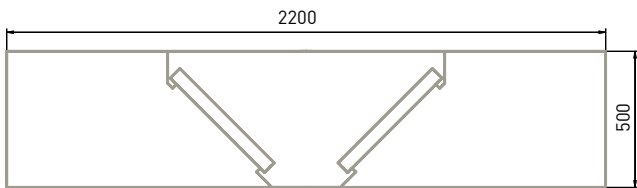


CAMPANA CENTRAL CON PLENUM

Modelo	Dimensiones	
CCR22-200H	2000x1800x725	
CCR22-250H	2500x1800x725	
CCR22-300H	3000x1800x725	
CCR22-350H	3500x1800x725	
CCR22-400H	4000x1800x725	
CCR22-450H	4500x1800x725	
CCR22-500H	5000x1800x725	
CCR22-550H	5500x1800x725	
CCR22-600H	6000x1800x725	

CAMPANA CENTRAL RECTA CON PLENUM DE REGULACIÓN

Modelo	Dimensiones	
CCR22-200P	2000x1800x725	
CCR22-250P	2500x1800x725	
CCR22-300P	3000x1800x725	
CCR22-350P	3500x1800x725	
CCR22-400P	4000x1800x725	
CCR22-450P	4500x1800x725	
CCR22-500P	5000x1800x725	
CCR22-550P	5500x1800x725	
CCR22-600P	6000x1800x725	

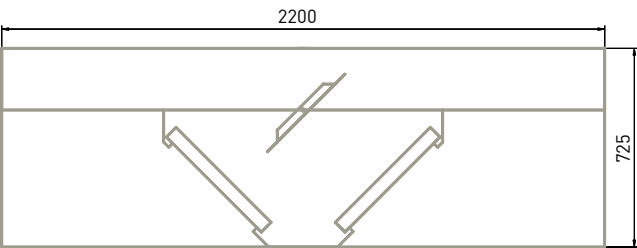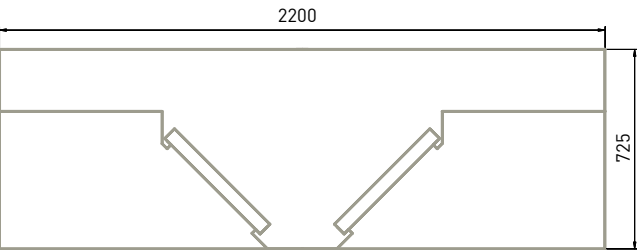

NOVEDAD

CAMPANAS CENTRALES INVERTIDAS COMPENSADAS FONDO 1800



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Plenum de aportación con rejilla incorporada.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje muy sólido, de fácil instalación.
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- Los modelos superiores a 3 metros se suministran en dos piezas con un robusto kit de unión oculto y de fácil montaje.
- Luminarias opcionales, ver pág. 127.
- Sistema de extinción de incendios opcional ,ver pág. 126.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50mm.

CAMPANA CENTRAL INVERTIDA COMPENSADA

Modelo	Dimensiones
CCRC18-200H	2000x1800x725
CCRC18-250H	2500x1800x725
CCRC18-300H	3000x1800x725
CCRC18-350H	3500x1800x725
CCRC18-400H	4000x1800x725
CCRC18-450H	4500x1800x725
CCRC18-500H	5000x1800x725
CCRC18-550H	5500x1800x725
CCRC18-600H	6000x1800x725

CAMPANA CENTRAL INVERTIDA COMPENSADA CON PLENUM DE REGULACIÓN

Modelo	Dimensiones
CCRC18-200P	2000x1800x725
CCRC18-250P	2500x1800x725
CCRC18-300P	3000x1800x725
CCRC18-350P	3500x1800x725
CCRC18-400P	4000x1800x725
CCRC18-450P	4500x1800x725
CCRC18-500P	5000x1800x725
CCRC18-550P	5500x1800x725
CCRC18-600P	6000x1800x725

CAMPANAS CENTRALES INVERTIDAS COMPENSADAS PARA HORNOS FONDO 2200

NOVEDAD



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Plenum de aportación con rejilla incorporada.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje muy sólido, de fácil instalación.
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- Los modelos superiores a 3 metros se suministran en dos piezas con un robusto kit de unión oculto y fácil montaje.
- Pueden equiparse opcionalmente con luminarias de encastre o superficie, ver pág. 127.
- Sistema de extinción de incendios opcional, ver pág. 126.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50mm.


CAMPANA CENTRA INVERTIDA COMPENSADA PARA HORNOS

Modelo	Dimensiones
CCRC22-200H	2000x2200x725
CCRC22-250H	2500x2200x725
CCRC22-300H	3000x2200x725
CCRC22-350H	3500x2200x725
CCRC22-400H	4000x2200x725
CCRC22-450H	4500x2200x725
CCRC22-500H	5000x2200x725
CCRC22-550H	5500x2200x725
CCRC22-600H	6000x2200x725

CAMPANA CENTRAL INVERTIDA COMPENSADA PARA HORNOS CON PLENUM DE REGULACIÓN

Modelo	Dimensiones
CCRC22-200P	2000x2200x725
CCRC22-250P	2500x2200x725
CCRC22-300P	3000x2200x725
CCRC22-350P	3500x2200x725
CCRC22-400P	4000x2200x725
CCRC22-450P	4500x2200x725
CCRC22-500P	5000x2200x725
CCRC22-550P	5500x2200x725
CCRC22-600P	6000x2200x725

SISTEMA AUTÓNOMO DE AUTOEXTINCIÓN DE INCENDIOS

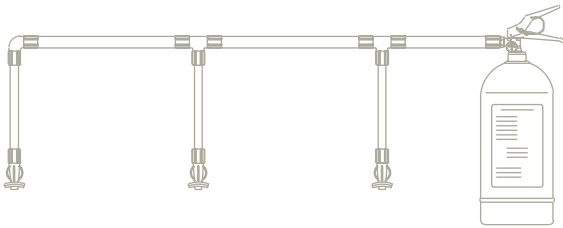

- Sistema homologado y certificado que cumple todas las normativas vigentes de extinción de incendios en campanas.
- Totalmente autónomo, sin necesidad de alimentación eléctrica. Muy seguro y efectivo.
- Fluido extintor biodegradable, ecológico e inocuo, contenido en un depósito cilíndrico.
- Rociadores Splinker con ampolla accionadora de excitación térmica.
- Fácil activación y mínimo mantenimiento por instalador autorizado.
- Depósito situado en el lateral exterior de la campana.

MURALES

Modelo	Longitud	Depósito	Splinkers	
EI-CM-100I	1000	Lateral Izq.	1	
EI-CM-100D	1000	Lateral Dcha.	1	
EI-CM-150I	1500	Lateral Izq.	2	
EI-CM-150D	1500	Lateral Dcha.	2	
EI-CM-200I	2000	Lateral Izq.	2	
EI-CM-200D	2000	Lateral Dcha.	2	
EI-CM-250I	2500	Lateral Izq.	3	
EI-CM-250D	2500	Lateral Dcha.	3	
EI-CM-300I	3000	Lateral Izq.	4	
EI-CM-300D	3000	Lateral Dcha.	4	
EI-CM-350I	3500	Lateral Izq.	4	
EI-CM-350D	3500	Lateral Dcha.	4	
EI-CM-400I	4000	Lateral Izq.	4	
EI-CM-400D	4000	Lateral Dcha.	4	
EI-CM-450I	4500	Lateral Izq.	5	
EI-CM-450D	4500	Lateral Dcha.	5	
EI-CM-500I	5000	Lateral Izq.	6	
EI-CM-500D	5000	Lateral Dcha.	6	
EI-CM-550I	5500	Lateral Izq.	7	
EI-CM-550D	5500	Lateral Dcha.	7	
EI-CM-600I	6000	Lateral Izq.	7	
EI-CM-600D	6000	Lateral Dcha.	7	

CENTRALES

Modelo	Longitud	Depósito	Splinkers	
EI-CC-150	1500	Lateral	2+2	
EI-CC-200	2000	Lateral	2+2	
EI-CC-250	2500	Lateral	3+3	
EI-CC-300	3000	Lateral	4+4	
EI-CC-350	3500	Lateral	4+4	
EI-CC-400	4000	Lateral	4+4	
EI-CC-450	4500	Lateral	5+5	
EI-CC-500	5000	Lateral	6+6	
EI-CC-550	5500	Lateral	7+7	

TURBINAS INCORPORADAS 400°C/2h

- Turbinas multipala con álabes curvados hacia delante de doble oído.
- Sistema antivibración mediante brazos flectores y silentblocks.
- Unidades para trabajar inmersas en zonas de riesgo de incendios 400°C/2h.
- Homologación según norma EN 12101-3:2002.



Modelo	Potencia (Kw)	R.P.M.	Caudal max. (m³/h)	
TI400 9/9-6M 1/3 cv	0,25	900	2100	
TI400 9/9-6T 1/3 cv	0,25	920	2100	
TI400 9/9-4M 3/4 cv	0,55	1410	3000	
TI400 9/9-4T 3/4 cv	0,55	1420	3000	
TI400 10/10-6M 1/3 cv	0,25	900	2250	
TI400 10/10-4M 3/4 cv	0,55	1410	3450	
TI400 10/10-4T 3/4 cv	0,55/0,15	1440/710	3450	
TI400 12/12-6M 1 cv	0,75	920	4800	
TI400 12/12-6M 1,5 cv	1,1	920	6200	

TURBINAS INCORPORADAS

- Turbina con álabes curvados hacia delante de doble oído.
- Sistema antivibración con brazos flectores y silentblocks.
- Temperatura máxima de trabajo de 50°C en continuo.

Modelo	Potencia (KW)	R.P.M.	Nivel sonoro (dB)	Caudal max. (m³/h)	
TI 9/9 1/5 cv	0,15	850	60	2200	
TI 9/9 1/2 cv	0,37	1320	66	2800	
TI 9/9 3/4 cv	0,55	1310	70	3600	
TI 10/10 1/3 cv	0,25	830	62	3200	
TI 10/10 3/4 cv	0,55	1310	70	3950	
TI 12/9 1 cv	0,75	850	69	5500	
TI 12/12 1,5 cv T	1,1	850	75	7800	



SOPORTES PARA TURBINA

Modelo	Para turbinas	
ST-9/9	9/9	
ST-10/10	10/10	
ST-12/12	12/12	



LUMINARIAS

DE SUPERFICIE


- Luminarias de superficie estanca IP68 con cuerpo en polí-carbonato y cableado de silicona.
- Incluye tubos fluorescentes.



ENCASTRADAS

NOVEDAD

- Luminaria de enchastre con protección al polvo y la humedad IP-68.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Incorpora cristal templado de alta resistencia.
- Iluminación mediante regletas de Led tipo T5
- Estas luminarias se suministran de fábrica montadas en la campana.

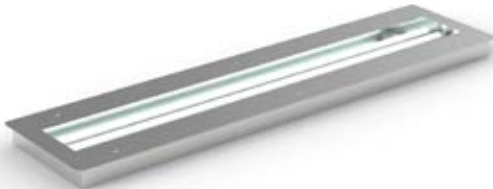

Modelo	Dimensiones	Wattios	
LS70-18	700xØ100	18	
LS130-36	1300xØ100	36	


Modelo	Dimensiones	Wattios	
LE -70	706x236x55	25	
LE-130	1306x236x55	50	

ESTANTERÍA PARA CAMPANA MURAL

- Construida en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Parrillas desmontables para facilitar su limpieza.
- Montaje rápido y sencillo (tacos y tornillos incluidos).

Modelo	Dimensiones	
EMC-1GN	585x380	
EMC-2GN	1115x380	
EMC-3GN	1650x380	
EMC-4GN	2180x380	



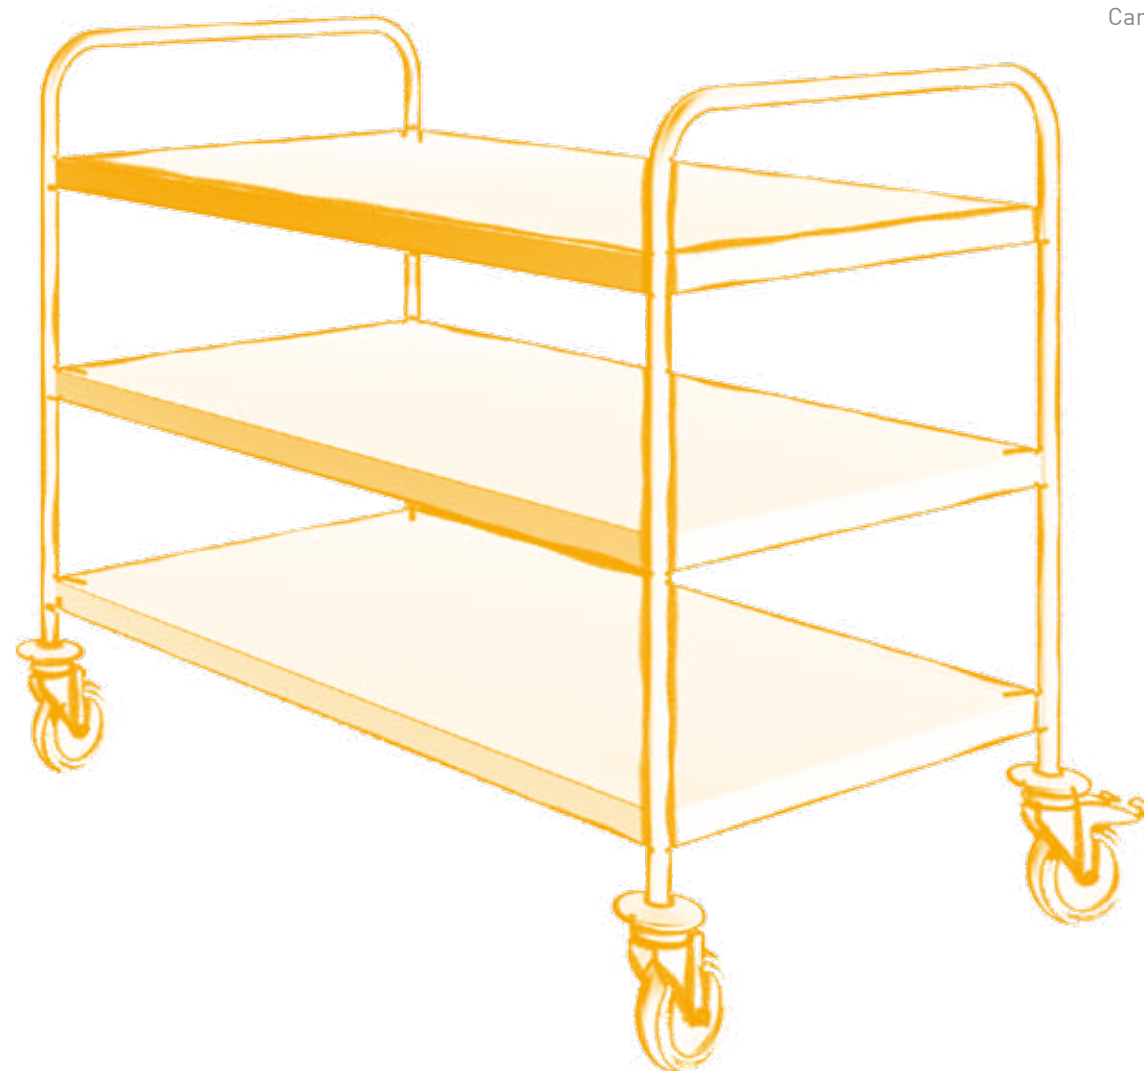

CARROS NEUTROS Y CALIENTES


Carros de servicio en acero inoxidable	pág.130
Carros de servicio en aluminio y polipropileno.....	pág.131
Carros porta cestas	pág.131
Cubos contenedores en acero inoxidable con ruedas	pág.131
Carros altos gastronorm	pág.132
Carros altos pasteleros	pág.132
Carros para bandejas autoservicio	pág.132
Carros bajos gastronorm	pág.133
Carro bajo pastelero	pág.133
Carro porta platos	pág.133
Fundas de protección para carros	pág.133
Carros calientes.....	pág.134
Carros calientes con guías embutidas	pág.136
Carros baño maría	pág.137

CARROS DE SERVICIO EN ACERO INOXIDABLE



- Fabricados completamente en acero inoxidable AISI-304 18/10, con acabado satinado.
- Estructura reforzada muy resistente, construida en tubo de 1,5mm de espesor.
- Estantes insonorizados, muy robustos y sin aristas cortantes gracias a la embutición y al plegado perimetral especial.
- 4 ruedas giratorias antisonoras de Ø125mm (2 con freno), equipadas con soportes metálicos y paragolpes de goma no marcante.
- Capacidad para soportar 80kg por estante, con un máximo de 250kg por carro (datos válidos para cargas repartidas).


2 ESTANTES



DESMONTADOS				
Modelo	Medidas de estante	Nº de estantes	Dimensiones	
CSD-82	800x500	2	880x580x960	
CSD-92	900x500	2	980x580x960	
CSD-102	1000x600	2	1080x680x960	

MONTADOS Y SOLDADOS				
Modelo	Medidas de estante	Nº de estantes	Dimensiones	
CS-82	800x500	2	880x580x960	
CS-92	900x500	2	980x580x960	
CS-102	1000x600	2	1080x680x960	

3 ESTANTES




DESMONTADOS				
Modelo	Medidas de estante	Nº de estantes	Dimensiones	
CSD-83	800x500	3	880x580x960	
CSD-93	900x500	3	980x580x960	
CSD-103	1000x600	3	1080x680x960	

MONTADOS Y SOLDADOS				
Modelo	Medidas de estante	Nº de estantes	Dimensiones	
CS-83	800x500	3	880x580x960	
CS-93	900x500	3	980x580x960	
CS-103	1000x600	3	1080x680x960	

CARROS DE SERVICIO EN ALUMINIO Y POLIPROPILENO

- Carros económicos, ligeros y resistentes.
- Estructura fabricada en tubo de aluminio anodizado, con manillar incorporado.
- Estantes muy sólidos contruidos en polipropileno inyectado.
- 4 ruedas giratorias antisonoras de Ø125 mm. (2 con freno), equipadas con parachoques de goma.
- Capacidad para soportar 65kg por estante, con un máximo de 180kg por carro (datos válidos para cargas repartidas).
- Se suministran desmontados. Montaje muy rápido y sencillo.

3 ESTANTES



Modelo	Medidas de estante	Nº de estantes	Dimensiones	
CSP-83	625x410	3	890x415x950	
CSP-103	795x495	3	1045x500x950	

CARROS PORTA CESTAS

- Diseñados para el transporte de cestas de 500x500mm.
- Estructura muy sólida construida en acero inoxidable.
- Estante termoconformado en ABS.
- 4 ruedas giratorias antisonoras de Ø125mm (2 de ellas con freno), equipadas con parachoques de goma.
- Manillar incorporado en modelo CPC-M.
- Se suministran desmontados. Montaje muy rápido y sencillo.



Modelo	Dimensiones	Manillar	
CPC	540x540x315	No	
CPC-M	630x540x945	Si	

CUBOS CONTENEDORES EN ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS

- Construidos en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Fondo embutido para facilitar la limpieza.
- Los modelos CC-50 y CC-100 incluyen tapa removible.
- Los modelos CCP-100 y SB-100 están equipados con tapa accionada por pedal.
- Disponibles en dos capacidades: 50 y 100 litros.
- Dotados de ruedas de Ø50 mm.

Modelo	Dimensiones	Descripción	
CC-50	Ø380x605 (50 L.)	Sin pedal	
CC-100	Ø450x685 (100 L.)	Sin pedal	
CCP-100	Ø450x685 (100 L.)	Con pedal	
SB-100	Ø410x850 (100 L.)	Soporte bolsa con pedal	



CC-50 CC-100 CCP-100 SB-100



CARROS ALTOS GASTRONORM

- Fabricados en acero inoxidable con acabado satinado.
- Guías totalmente soldadas a la estructura, dotadas de topes.
- 4 ruedas giratorias antisonoras de Ø125mm (2 con freno), dotadas con parachoques de goma.
- Equipado con 20 pares de guías separadas 75mm, para bandejas GN. Bandejas no incluidas, ver página 141.

DESMONTADOS

Modelo	Dimensiones	Nº de guías	Bandejas
CGAD-11	440x615x1855	18	GN 1/1
CGAD-21	645x735x1855	18	GN 2/1

MONTADOS Y SOLDADOS

Modelo	Dimensiones	Nº de guías	Bandejas
CGA-11	440x615x1855	18	GN 1/1
CGA-21	645x735x1855	18	GN 2/1



CARROS ALTOS PASTELEROS

- Fabricados en acero inoxidable con acabado satinado.
- Guías totalmente soldadas a la estructura, dotadas de topes.
- 4 ruedas giratorias antisonoras de Ø125mm (2 con freno), dotadas con parachoques de goma no marcante.
- Equipado con 20 pares de guías separadas 75mm, para bandejas pasteleras. Bandejas no incluidas.

DESMONTADO

Modelo	Dimensiones	Nº de guías	Bandejas
CPAD-64	515x685x1855	20	600 x 400

MONTADO Y SOLDADO

Modelo	Dimensiones	Nº de guías	Bandejas
CPA-64	515x685x1855	20	600 x 400

NOVEDAD



CARROS PARA BANDEJAS AUTOSERVICIO

- Fabricados en acero inoxidable con acabado satinado.
- Permite almacenar bandejas de ancho 290/380 mm y 530 mm de fondo.
- Guías soldadas a la estructura, dotadas de topes.
- 4 ruedas giratorias antisonoras de Ø125mm (2 con freno), dotadas con parachoques de goma.

DESMONTADOS

SOLDADOS

Dimensiones	Nº de guías	Modelo	Modelo
445x565x1825	12	CBAD-12	CBA-12
860x565x1825	24	CBAD-24	CBA-24

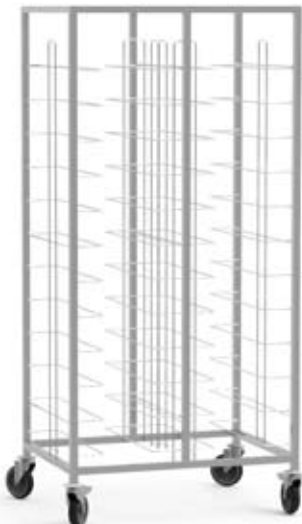

CARROS BAJOS GASTRONORM

- Fabricados en acero inoxidable con acabado satinado.
- Guías totalmente soldadas a la estructura, dotadas de topes.
- Incluye encimera superior con tratamiento antisonoro.
- 4 ruedas giratorias antisonoras de Ø125mm (2 con freno), dotadas con parachoques de goma no marcante.
- Equipado con 7 pares de guías separadas 75mm, para bandejas GN. Bandejas no incluidas, ver página 141.

DESMONTADOS

SOLDADOS

Bandejas	Dimensiones	Nº de guías	Modelo	Modelo
GN 1/1	440x615x860	7	CGBD-11	CGB-11
GN 2/1	650x740x860	7	CGBD-21	CGB-21

CARRO BAJO PASTELERO

- Fabricados en acero inoxidable con acabado satinado.
- Guías totalmente soldadas a la estructura, dotadas de topes.
- Incluye encimera superior con tratamiento antisonoro.
- 4 ruedas giratorias antisonoras de Ø125mm (2 con freno), dotadas con parachoques de goma no marcante.
- Equipado con 7 pares de guías separadas 75mm, para bandeja pastelera. Bandejas no incluidas.

DESMONTADOS

SOLDADOS

Bandejas	Dimensiones	Nº de guías	Modelo	Modelo
60x40	685x515x860	7	CPBD-64	CPB-64

CARRO PORTA PLATOS


- Estructura totalmente soldada, fabricada en acero con tratamiento antioxidante y recubrimiento en epoxi de color negro.
- La estructura incorpora un arco central que permite un cómodo movimiento del carro y aporta una mayor robustez.
- Su diseño permite ajustar fácilmente la estructura a las medidas del plato deseado, hasta un máximo de 33cm de diámetro.
- Separación de altura entre platos: 60mm.
- 4 ruedas giratorias antisonoras de Ø125mm (2 con freno), dotadas con parachoques de goma no marcante.
- Capacidad: 100 platos.

Modelo	Dimensiones	Capacidad
CPL-100	757x757x1810	100 platos

FUNDAS LAVABLES DE PROTECCIÓN PARA CARROS

- Ideal para proteger higiénicamente los alimentos hasta su utilización.
- Fabricadas en plástico sanitario.
- Cierre de cremallera y bordes reforzados.
- Lavables a mano.

Modelo	Descripción
FPCGA-11	Funda en vinitec para carro alto GN 1/1
FPCGA-21	Funda en vinitec para carro alto GN 2/1
FPCPA-64	Funda en vinitec para carro alto pastelero
N FPCPL-100	Funda en vinitec para carro porta platos CPL-100

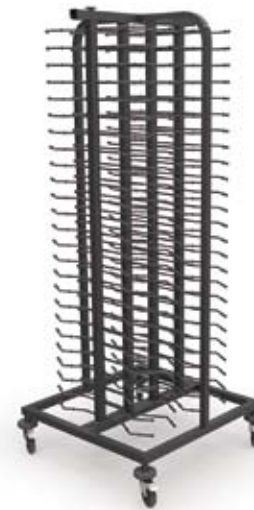

CARROS CALIENTES



Máxima calidad
Carros contruidos en acero inoxidable AISI 304 18/10, equipados con componentes de alta calidad de fabricación europea y diseñados para un uso profesional intensivo y duradero.



Equipo calórico
Bloque calórico totalmente extraíble para una mayor facilidad de mantenimiento y limpieza, con bandeja de humedad removible, resistencias ventiladas y cable de conexión.



Panel de mandos
Equipado con termómetro/termostato digital de pantalla led e interruptor luminoso y estanco de puesta en marcha. Protección térmica de seguridad mediante clixon.



Total higiene y fácil limpieza
Cuerpo totalmente hermético, aristas interiores con curva sanitaria de amplio radio, conjunto de guías fácilmente extraíbles y bloque calórico totalmente extraíble.

- Contruidos en acero inoxidable AISI 18/10, con estructura y componentes reforzados.
- Máxima eficiencia energética gracias al aislamiento integral de gran espesor, en poliuretano de alta densidad ecológico e ignífugo.
- Puertas dotadas de cierres con llave y apertura de 180°.
- Guías y cremalleras fácilmente extraíbles. Separación entre guías de 53 o 70mm (Parrillas/bandejas no incluidas).
- Burlete de estanqueidad en silicona, fabricado en una pieza con esquinas redondeadas, extraíble.
- Ruedas antisonoras de 125mm de diámetro (2 con freno).
- Bloque calórico extraíble con resistencias ventiladas y bandeja de humedad con sistema antiolas.
- Protección térmica de seguridad mediante clixon.
- Panel de control con interruptor de marcha luminoso y termómetro/termostato digital regulable de 30 a 90°C.
- Tensión de trabajo 230v monofásica, a 50-60Hz.

CARROS CALIENTE BAJOS



Modelo	Dimensiones	Número de guías	Separación guías (mm)	Potencia (W)	
N CC-5 GN	770x850x850	5 GN 2/1	70	1650	
CC-10 GN	770x850x1240	10 GN 2/1	70	2100	

CARROS CALIENTES ALTOS DE UN CUERPO




Modelo	Dimensiones	Número de guías	Separación guías (mm)	Potencia (W)	
N CC-17 GN1/1	565 x760x1700	17 GN 1/1	70	2100	
N CC-22 GN1/1	565 x760x1700	22 GN 1/1	53	2100	
CC-17 GN	770x850x1700	17 GN 2/1	70	2600	
CC-22 GN	770x850x1700	22 GN 2/1	53	2600	

CARROS CALIENTES ALTOS DE DOBLE CUERPO



Modelo	Dimensiones	Número de guías	Separación guías (mm)	Potencia (W)	
CC-34 GN	1470x850x1700	34 GN 2/1	70	3350	
CC-39 GN	1470x850x1700	17 GN 2/1	70	3350	
		22 GN 2/1	53		
CC-44 GN	1470x850x1700	44 GN 2/1	53	3350	




Ahorro energético
Aislamiento integral en espuma de poliuretano ecológica de alta densidad y gran espesor. El burlete de silicona fabricado de una pieza consigue un ajuste perfecto y evita la pérdida de calor.



Gran robustez
Estructura muy reforzada de gran estabilidad y total robustez. Ruedas, tiradores, paragolpes y bisagras sobredimensionados para una mayor durabilidad.



Funcionalidad y ergonomía
Separación entre guías de 53 y 70mm para un mejor aprovechamiento del espacio. Ruedas insonorizadas, grandes y con freno. Cierres provistos de cerradura con llave. Asas de gran tamaño.



Temperatura homogénea
Carros diseñados para ofrecer una perfecta circulación del aire caliente y una adecuada homogeneización de la temperatura. Los modelos de doble cuerpo incorporan doble equipo calórico.

CARROS CALIENTES CON GUÍAS EMBUTIDAS



Máxima calidad
Carros contruidos en acero inoxidable AISI 304 18/10, equipados con componentes de alta calidad de fabricación europea y diseñados para un uso profesional intensivo y duradero.



Guías embutidas
Forman una única superficie interior sin juntas ni uniones, ofreciendo una excelente higiene y facilidad de limpieza. Son guías de gran tamaño para lograr una mayor estabilidad y ergonomía de uso.



Apertura de puerta a 270°
Puerta abatible a 270° dotada de sistema de bloqueo de apertura que facilita el acceso y funcionalidad del carro. Incluye bisagras sobredimensionadas fabricadas en acero inoxidable de 5mm de espesor.




Acabados de alta gama
Cierre/tirador integrado, sólido y ergonómico, con cerradura con llave incorporada. Accesorios y herrajes fabricados en acero inoxidable: tiradores laterales integrados, asas traseras, soporte para cable, etc...




Equipo calórico
Bloque calórico totalmente extraíble para una mayor facilidad de mantenimiento y limpieza, con bandeja de humedad removible, resistencias ventiladas y cable de conexión.



Panel de mandos
Equipado con termómetro/termostato digital de pantalla led e interruptor luminoso y estanco de puesta en marcha. Protección térmica de seguridad mediante clixon.



Ahorro energético
Aislamiento integral en espuma de poliuretano ecológica de alta densidad y gran espesor. El burllete de silicona fabricado de una pieza consigue un ajuste perfecto y evita la pérdida de calor.



Temperatura homogénea
Los interiores y sus componentes han sido diseñados para ofrecer una perfecta circulación del aire caliente y por tanto una adecuada homogeneización de la temperatura.

- Contruidos en acero inoxidable AISI 18/10, con estructura y componentes reforzados.
- Máxima eficiencia energética gracias al aislamiento integral de gran espesor, en poliuretano de alta densidad ecológico e ignífugo.
- Puertas dotadas de cierres con llave y apertura de 270° con bisagras metálicas reforzadas.
- Cierre/tirador de puerta ergonómico de gran tamaño, dotado de cierre con llave.
- Guías interiores embutidas, separadas 70mm.
- Paragolpes perimetral de protección.

- Asas y tiradores traseros fabricados en acero inoxidable.
- Burllete de estanqueidad en silicona, fabricado en una pieza con esquinas redondeadas, extraíble.
- Ruedas antisonoras de 125mm de diámetro (2 con freno).
- Bloque calórico extraíble con resistencias ventiladas y bandeja de humedad con sistema antiolas.
- Protección térmica de seguridad mediante clixon.
- Panel de control con interruptor de marcha luminoso y termómetro/termostato digital regulable de 30 a 90°C.
- Tensión de trabajo 230v monofásica, a 50Hz.



Modelo	Tipo	Dimensiones	Número de guías	Separación guías (mm)	Potencia
CCS-10 GN	Bajo	735x905x1250	10 GN2/1	70	2100 W
CCS-18 GN	Alto	735x905x1775	18 GN2/1	70	2600 W

CARROS BAÑO MARÍA

- Contruidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba totalmente soldada, con cantos redondeados sanitarios.
- Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo.
- Temperatura de funcionamiento regulable +30°C/+90°C
- Cuadro de control con termómetro-termostato digital e interruptor luminoso.
- Protección térmica de seguridad mediante clixon.
- Tensión de trabajo 230v monofásica, a 50Hz.
- 4 ruedas giratorias, dos de ellas con freno.
- Estante inferior incluido.



CARROS BAÑO MARÍA HÚMEDO

- Calentamiento de la cuba por resistencias de silicona que mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Aptos para cubetas GN de hasta 150mm de profundidad.
- Grifo de desagüe de 1/2" con mecanismo de bola y tubo rebotadero desmontable.

Modelo	Dimensiones	Bandejas	Potencia
CBMH-2GN	790x690x945	2 GN 1/1-150	1000 W
CBMH-3GN	1120x690x945	3 GN 1/1-150	2000 W
CBMH-4GN	1445x690x945	4 GN 1/1-150	3000 W
CBMH-5GN	1770x690x945	5 GN 1/1-150	3000 W

CARROS BAÑO MARÍA CALOR SECO

- Calentamiento de la cuba por resistencias blindadas, protegidas mediante doble fondo perforado, abatibles para la limpieza.
- Aptos para cubetas GN de hasta 100mm de profundidad (no incluidas).

Modelo	Dimensiones	Bandejas	Potencia
CBMS-2GN	790x690x945	2 GN 1/1-100	800 W
CBMS-3GN	1120x690x945	3 GN 1/1-100	1200 W
CBMS-4GN	1445x690x945	4 GN 1/1-100	1600 W
CBMS-5GN	1770x690x945	5 GN 1/1-100	2000 W






RECIPIENTES GASTRONORM

Cubetas lisas.....	pág.141
Cubetas con asas.....	pág.141
Cubetas perforadas	pág.142
Tapas para cubetas lisas	pág.142
Tapas para cubetas con asas	pág.142
Tapas herméticas para cubetas	pág.142
Perfiles divisorios	pág.143
Fondos perforados.....	pág.143
Parrillas en acero inoxidable	pág.143
Parrillas en acero plastificado	pág.143
Cubetas para helados.....	pág.143
Lavaporcionador	pág.143



- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 .
- Los recipientes Gastronorm ERATOS destacan por su alta calidad y durabilidad.
- Cantos de gran estabilidad y libres de rebabas.
- Máxima higiene y robustez gracias a los amplios radios interiores.
- Resistentes a temperaturas entre -40°C y +280 °C.
- Diseñados y fabricados bajo la norma de estandarización europea EN-631.
- La gama Gastronorm dispone de amplitud.
- Los modelos GNA incluyen asas retráctiles que facilitan el transporte.
- Son apilables sin pérdida de espacio.



PROFUNDIDADES GN

20 mm



40 mm



65 mm



100 mm



150 mm



200 mm



CUBETAS LISAS



CUBETAS CON ASAS



Tamaño	Profundidad (mm.)	Capacidad (L)	Modelo	Modelo
GN 2/1 646x530 mm	20	5,0	GN2/1-20	
	40	10,0	GN2/1-40	
	65	18,5	GN2/1-65	GNA2/1-65
	100	28,5	GN2/1-100	GNA2/1-100
	150	42,5	GN2/1-150	GNA2/1-150
	200	57,5	GN2/1-200	GNA2/1-200
GN 1/1 325x530 mm	20	3,0	GN1/1-20	
	40	5,0	GN1/1-40	
	65	9,0	GN1/1-65	GNA1/1-65
	100	14,0	GN1/1-100	GNA1/1-100
	150	21,0	GN1/1-150	GNA1/1-150
	200	28,0	GN1/1-200	GNA1/1-200
GN 2/3 325x352 mm	20	1,5	GN2/3-20	
	40	3,0	GN2/3-40	
	65	5,5	GN2/3-65	GNA2/3-65
	100	9,0	GN2/3-100	GNA2/3-100
	150	13,0	GN2/3-150	GNA2/3-150
	200	18,0	GN2/3-200	GNA2/3-200
GN 1/2 325x265 mm	20	1,3	GN1/2-20	
	40	2,0	GN1/2-40	
	65	4,5	GN1/2-65	GNA1/2-65
	100	6,0	GN1/2-100	GNA1/2-100
	150	9,0	GN1/2-150	GNA1/2-150
	200	12,5	GN1/2-200	GNA1/2-200
GN 1/3 325x176 mm	20	0,8	GN1/3-20	
	40	1,5	GN1/3-40	
	65	2,5	GN1/3-65	GNA1/3-65
	100	4,0	GN1/3-100	GNA1/3-100
	150	5,7	GN1/3-150	GNA1/3-150
	200	7,8	GN1/3-200	GNA1/3-200
GN 1/4 162x265 mm	20	0,5	GN1/4-20	
	65	1,8	GN1/4-65	GNA1/4-65
	100	2,8	GN1/4-100	GNA1/4-100
	150	4,0	GN1/4-150	GNA1/4-150
	200	5,5	GN1/4-200	GNA1/4-200
GN 1/6 162x176 mm	65	1,0	GN1/6-65	GNA1/6-65
	100	1,6	GN1/6-100	GNA1/6-100
	150	2,4	GN1/6-150	GNA1/6-150
	200	3,4	GN1/6-200	GNA1/6-200
GN 1/9 108x176 mm	65	0,6	GN1/9-65	
	100	1,0	GN1/9-100	

CUBETAS PERFORADAS

Las bandejas perforadas, además de facilitar el escurrido de alimentos, son perfectas para ahorrar energía al guisar, escaldar, cocer o cocinar al vapor ya que acortan los tiempos de cocción y aceleran el enfriamiento.



Tamaño	Profundidad (mm.)	Capacidad (L)	Modelo
GN 2/1 646x530 mm	65	18,5	GNP2/1-65
	100	28,5	GNP2/1-100
	150	42,5	GNP2/1-150
	200	57,5	GNP2/1-200
GN 1/1 325x530 mm	65	9,0	GNP1/1-65
	100	14,0	GNP1/1-100
	150	21,0	GNP1/1-150
	200	28,0	GNP1/1-200
GN 1/2 325x265 mm	65	4,5	GNP1/2-65
	100	6,0	GNP1/2-100
	150	9,0	GNP1/2-150
	200	12,5	GNP1/2-200

TAPAS PARA CUBETAS LISAS

Modelo	Dimensiones
GNT 1/1	530x325
GNT 2/3	352x325
GNT 1/2	325x265
GNT 1/3	325x176
GNT 1/4	265x162
GNT 1/6	176x162
GNT 1/9	176x109

TAPAS PARA CUBETAS CON ASAS

Modelo	Dimensiones
GNTA 2/1	650x530
GNTA 1/1	530x325
GNTA 2/3	352x325
GNTA 1/2	325x265
GNTA 1/3	325x176
GNTA 1/4	265x162
GNTA 1/6	176x162

TAPAS HERMÉTICAS PARA CUBETAS

Modelo	Dimensiones
GNTH 1/1	530x325
GNTH 2/3	352x325
GNTH 1/2	325x265
GNTH 1/3	325x176
GNTH 1/4	265x162

PERFILES DIVISORIOS

Modelo	Dimensiones
GND 2/1	530
GND 1/1	325

FONDOS PERFORADOS

Modelo	Dimensiones
GNF 1/1	465x265
GNF 1/2	265x220
GNF 1/3	265x115

PARRILLAS EN ACERO INOXIDABLE

Modelo	Dimensiones	Tipo
PI 2/1	650x530	GN 2/1
PI 1/1	325x530	GN 1/1

PARRILLAS EN ACERO PLASTIFICADO

Modelo	Dimensiones	Tipo
PP 2/1	650x530	GN 2/1
PP 1/1	325x530	GN 1/1



CUBETAS PARA HELADOS


Modelo	Dimensiones	Capacidad
GH-5	360x165x120	5 Litros
GH-7	360x165x150	7 Litros
GHT	360x165	Tapa metacrilato

LAVAPORCIONADOR

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubeta encastrable para el lavado de los porcionadores de helado.
- Incorpora en su parte inferior una entrada de agua 3/8" y una salida 1/2".

Modelo	Dimensiones	Hueco de encastre
LP	110x270x145	255x95

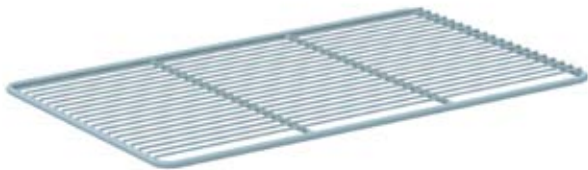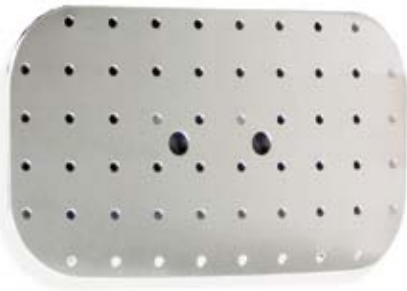


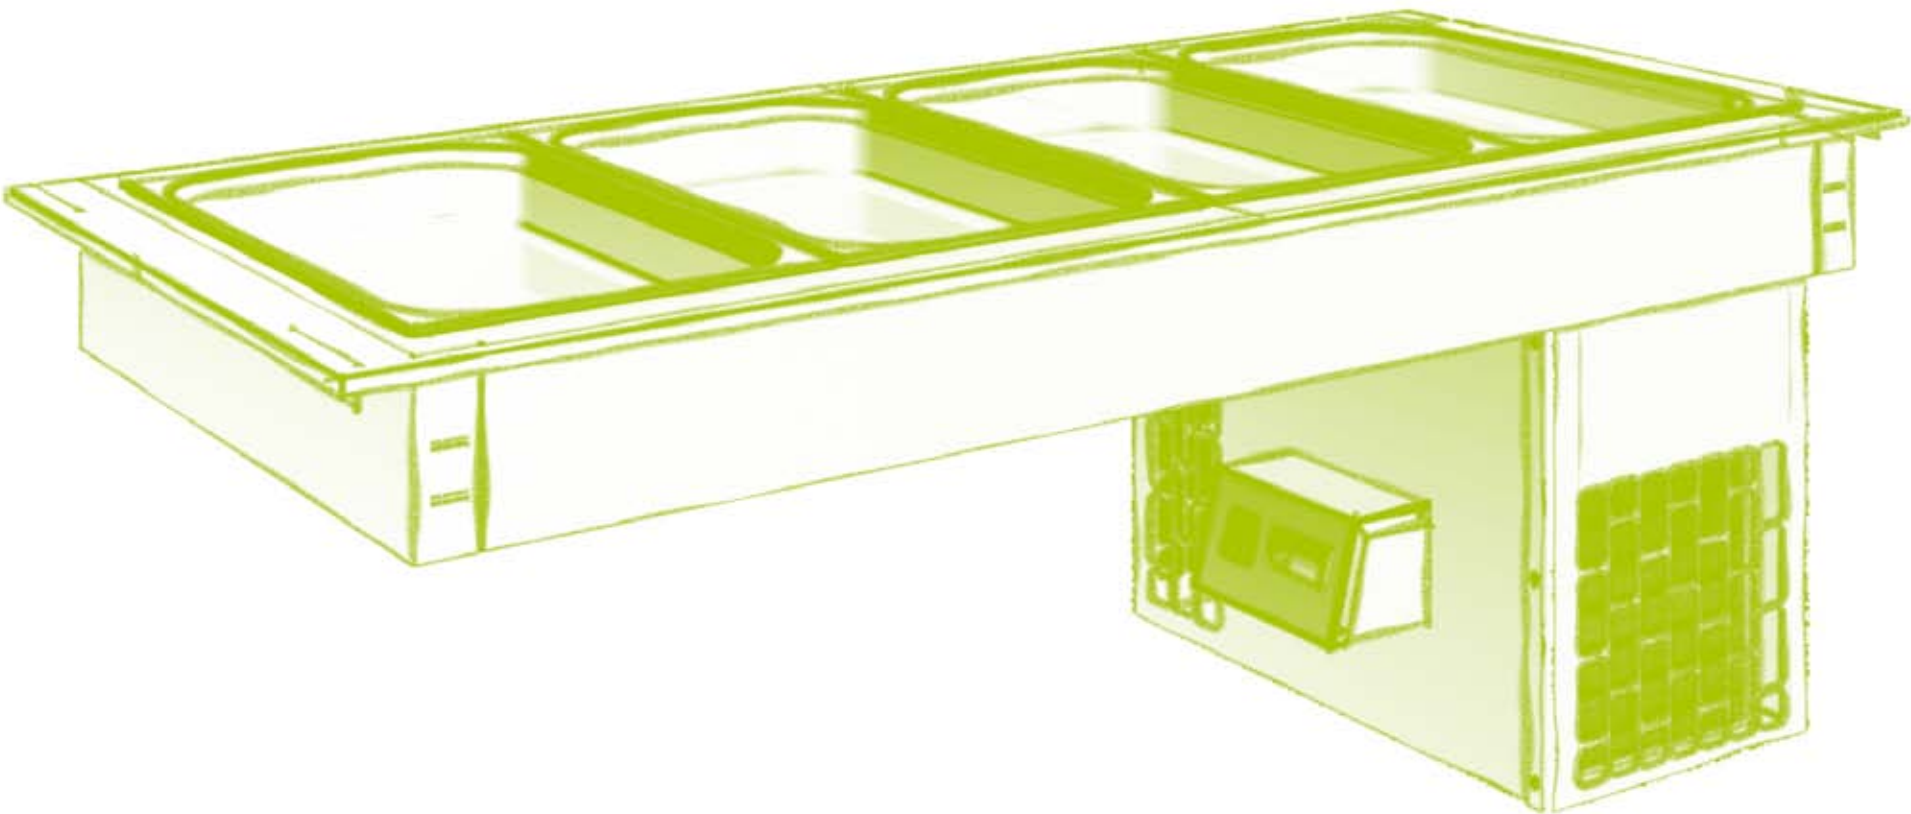

ELEMENTOS DROP-IN Y BUFFETS MODULARES

Elementos fríos Drop-In	pág.148
Vitrinas refrigeradas Drop-In	pág.152
Elementos calientes Drop-In	pág.155
Placas calientes de sobremesa de cristal templado	pág.158
Pantalla mantenedora de calor	pág.158
Pantallas de luz y luz-calor drop-in y buffet.....	pág.160
Cristales curvos, rectos, frontales para pantallas drop-in y buffet	pág.162
Soportes neutros para cristales drop-in y buffet	pág.163
Muebles modulares buffet para colocación de elementos drop-in	pág.167
Muebles modulares buffet para drop-in en fondo 85	pág.168
Muebles modulares buffet para drop-in en fondo 110	pág.169
Muebles modulares buffet para show-cooking	pág.170
Muebles modulares show-cooking fondo 110	pág.171
Muebles modulares show-cooking fondo 125	pág.171
Decoraciones y cambios de encimeras para buffets y show cooking	pág.172
Opciones decoración frontal para buffets y show cooking	pág.173

ELEMENTOS DROP-IN



Máxima calidad
Productos fabricados en acero inoxidable de primera calidad AISI 304 18/10 equipados con componentes de alta calidad de fabricación europea, y diseñados para un uso profesional intensivo y duradero.



Integración
La gama drop-in de Eratos permite la fácil creación de buffets y self-service a la medida funcional y estética del cliente, partiendo de elementos estándar encastrables de fácil instalación.



Fácil instalación
Los elementos drop-in solo hay que conectarlos a las acometidas eléctricas y/o de fontanería. Las pantallas pueden instalarse sobre el drop-in y el cuadro de mandos es móvil y extraíble.



Acabados y diseño
Los acabados y detalles de diseño son de gama alta. Herrajes metálicos, cristales templados, puertas suspendidas, ajustes perfectos. Sin soldaduras, remaches, plásticos o guías a la vista.



Higiene y ergonomía
Los materiales empleados junto con los amplios radios sanitarios aplicados a las superficies aseguran una total higiene. Todos los elementos se han diseñado atendiendo a la ergonomía y facilidad de uso.



Eficiencia y tecnología
Los Drop-In fríos y calientes de Eratos son altamente eficientes gracias a la ingeniería aplicada en su diseño técnico y al uso de tecnologías de vanguardia en gases refrigerantes y aislamientos.



Amplia gama y disponibilidad
El extenso catálogo de elementos Drop-In y de pantallas permite encontrar un elemento adecuado para cada instalación. El stock permanente asegura una disponibilidad inmediata.



Opciones y accesorios
Opciones como el "kit termómetro", que permite mostrar la temperatura del elemento drop-in inferior. La gama incluye numerosos accesorios que amplían las opciones de configuración.

PLACAS FRÍAS CON GRUPO INCORPORADO

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
 - Placa embutida, refrigerada mediante serpentín de tubo de cobre.
 - Gas refrigerante R-134a para 2, 3, y 4GN ó R452 para 5GN y 6GN. Opción gas R-290, ver pág. 154.
 - Intervalo de temperatura en la placa -4°C/+4°C .
 - Aislamiento ecológico inyectado de alta densidad y gran espesor.
- Desagüe incorporado.
 - Cuadro de control móvil de 1 metro de longitud, con termómetro/termostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso. Incorpora un panel extraíble que puede colocarse en la parte exterior de los muebles para facilitar la visión de la temperatura y el control del aparato.
 - Unidad condensadora incorporada.
 - Tensión monofásica 230v/50Hz.



Modelo	Dimensiones	Medidas de encastre	Capacidad GN	Consumo (W)	Potencia Frig. (W)
PF2G-GI	790x646x430	765x625x420	2GN1/1	210	140
PF3G-GI	1120x646x430	1095x625x420	3GN1/1	300	240
PF4G-GI	1445x646x430	1420x625x420	4GN1/1	300	240
PF5G-GI	1770x646x430	1745x625x420	5GN1/1	570	625
PF6G-GI	2095x646x430	2070x625x420	6GN1/1	570	625

PLACAS FRÍAS

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
 - Placa embutida, refrigerada mediante serpentín de tubo de cobre. Aislamiento ecológico inyectado de alta densidad y gran espesor.
 - Desagüe incorporado.
 - Sistema de expansión de refrigerante no incluido.
- Cuadro de control móvil de 1 metro de longitud, con termómetro/termostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso. Incorpora panel extraíble que puede colocarse en la parte exterior de los muebles para facilitar la visión de la temperatura y el control del aparato.



Modelo	Dimensiones	Medidas de encastre	Capacidad GN	Compresor (CV)*
PF2G	790x646x60	765x625x50	2GN1/1	1/5
PF3G	1120x646x60	1095x625x50	3GN1/1	1/4
PF4G	1445x646x60	1420x625x50	4GN1/1	1/4
PF5G	1770x646x60	1745x625x50	5GN1/1	1/3
PF6G	2095x646x60	2070x625x50	6GN1/1	1/3

* Compresor recomendado para distancias de hasta 4 metros en horizontal y gas refrigerante R-134a

PLACAS FRÍAS 2 NIVELES CON GRUPO INCORPORADO

NUEVO DISEÑO

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
 - Placa refrigerada mediante serpentín de tubo de cobre.
 - Gas refrigerante R-134a para 3 y 4GN ó R452A para 5GN. Opción gas R-290, ver pág. 154.
 - Intervalo de temperatura en la placa -4°C/+4°C .
 - Aislamiento ecológico inyectado de alta densidad y gran espesor.
 - Desagüe incorporado.
- Cuadro de control móvil de 1 metro de longitud, con termómetro/termostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso. Incorpora un panel extraíble que se puede colocar en la parte exterior de los muebles para facilitar la visión de la temperatura y el control del aparato.
 - Unidad condensadora incorporada.
 - Tensión monofásica 230v/50Hz.




Modelo	Dimensiones	Medidas de encastre	Capacidad GN	Consumo (W)	Potencia Frig. (W)
PFD3G-GI	1120x646x500	1095x625x420	3GN1/1	300	240
PFD4G-GI	1445x646x500	1420x625x420	4GN1/1	300	240
PFD5G-GI	1770x646x500	1745x625x420	5GN1/1	570	625

PLACAS FRÍAS 2 NIVELES SIN GRUPO

NUEVO DISEÑO

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
 - Placa refrigerada mediante serpentín de tubo de cobre.
 - Aislamiento ecológico inyectado de alta densidad y gran espesor.
 - Desagüe incorporado.
 - Sistema de expansión de refrigerante no incluido.
- Cuadro de control móvil de 1 metro de longitud, con termómetro/termostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso. Incorpora panel extraíble que puede colocarse en la parte exterior de los muebles para facilitar la visión de la temperatura y el control del aparato.



Modelo	Dimensiones	Medidas de encastre	Capacidad GN	Compresor (CV)*
PFD3G	1120x646x130	1095x625x50	3 GN1/1	1/4
PFD4G	1445x646x130	1420x625x50	4 GN1/1	1/4
PFD5G	1770x646x130	1745x625x50	5 GN1/1	3/4

* Compresor recomendado para distancias de hasta 4 metros en horizontal y gas refrigerante R-134a

CUBAS FRÍAS ESTÁTICAS CON GRUPO INCORPORADO

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado.
- Cuba con cantos redondeados sanitarios y desagüe.
- Refrigeración mediante serpentín de tubo de cobre en fondo y laterales, con aislamiento ecológico inyectado de alta densidad y gran espesor.
- Gas refrigerante R-134a para 1, 2, 3 y 4GN ó R452A para 5 y 6GN. Opción gas R-290, ver pág. 154.
- Intervalo de temperatura en la cuba 0°C/+5°C.
- Diseñadas para cubetas GN de hasta 150mm de profundidad (no incluidas en el precio)
- Cuadro de control móvil de 1 metro de longitud, con termómetro/termostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso.
- Unidad condensadora incorporada.
- Tensión monofásica 230v/50Hz.



Serpentín en fondo y laterales

Modelo	Dimensiones	Medidas de encastre	Capacidad GN	Consumo (W)	Potencia Frig. (W)
CF3G-6-GI	1120x646x500	1095x625x490	3GN1/1-65	300	240
CF4G-6-GI	1445x646x500	1420x625x490	4GN1/1-65	300	240
CF5G-6-GI	1770x646x500	1745x625x490	5GN1/1-65	570	625
CF6G-6-GI	2095x646x500	2070x625x490	6GN1/1-65	570	625
N CF1G-15-GI	465x646x580	445x625x570	1GN1/1-150	210	140
CF2G-15-GI	790x646x580	765x625x570	2GN1/1-150	210	140
CF3G-15-GI	1120x646x580	1095x625x570	3GN1/1-150	300	240
CF4G-15-GI	1445x646x580	1420x625x570	4GN1/1-150	300	240
CF5G-15-GI	1770x646x580	1745x625x570	5GN1/1-150	570	625
CF6G-15-GI	2095x646x580	2070x625x570	6GN1/1-150	570	625

CUBAS FRÍAS ESTÁTICAS

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba con cantos redondeados sanitarios y desagüe.
- Refrigeración con serpentín de tubo de cobre en fondo y laterales, con aislamiento ecológico inyectado de alta densidad y gran espesor.
- Diseñadas para alojar cubetas GN de hasta 150 mm de profundidad (no incluidas).
- Cuadro de control móvil de 1 metro de longitud, con termómetro/termostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso.
- Sistema de expansión de refrigerante no incluido.



Serpentín en fondo y laterales



Modelo	Dimensiones	Medidas de encastre	Capacidad GN	Compresor (CV)*
CF3G-6	1120x646x135	1095x625x120	3GN1/1-65	1/4
CF4G-6	1445x646x135	1420x625x120	4GN1/1-65	1/4
CF5G-6	1770x646x135	1745x625x120	5GN1/1-65	3/4
CF6G-6	2095x646x135	2070x625x120	6GN1/1-65	3/4
N CF1G-15	465x646x215	445x625x200	1GN1/1-150	1/5
CF2G-15	790x646x215	765x625x200	2GN1/1-150	1/5
CF3G-15	1120x646x215	1095x625x200	3GN1/1-150	1/4
CF4G-15	1445x646x215	1420x625x200	4GN1/1-150	1/4
CF5G-15	1770x646x215	1745x625x200	5GN1/1-150	3/4
CF6G-15	2095x646x215	2070x625x200	6GN1/1-150	3/4

* Compresor recomendado para distancias de hasta 4 metros en horizontal y gas refrigerante R-134a

CUBAS FRÍAS VENTILADAS

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Refrigeración mediante evaporador ventilado, gas R452A y control termostático digital. Opción gas R-290, ver pág. 154.
- Aislamiento ecológico inyectado de alta densidad y gran espesor.
- Intervalo de temperatura de trabajo +4°C/+8°C .
- Fondo interior regulable en altura, apto para cubetas GN de profundidad 65, 100 o 150mm.
- Desagüe incorporado.
- Cuadro de control móvil de 1 metro de longitud, con termómetro/termostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso.
- Unidad condensadora incorporada.
- Tensión monofásica 230v/50Hz.



Modelo	Dimensiones	Medidas de encastre	Capacidad GN	Consumo (W)	Potencia Frig. (W)
CFV2G	790x715x770	750x695x760	2GN1/1-150	670	800
CFV3G	1130x715x770	1080x695x760	3GN1/1-150	670	800
CFV4G	1455x715x770	1405x695x760	4GN1/1-150	1050	1445
CFV5G	1780x715x770	1730x695x760	5GN1/1-150	1050	1445

CUBA PARA HELADOS CON Y SIN GRUPO INCORPORADO

- Cuba con cantos redondeados sanitarios.
- Refrigeración mediante serpentín de tubo de cobre en fondo y laterales, con aislamiento ecológico inyectado de alta densidad y gran espesor. Gas refrigerante R452A.
- Opción gas R-290, ver pág. 154.
- Cuadro de control móvil de 1 metro de longitud, con termómetro/termostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso.
- Intervalo de temperatura de trabajo: -15°C/-20°C.
- Puertas correderas de metacrilato.
- Capacidad para 4 cubetas de helados de 360x165x180mm de hasta 7 litros (no incluidas).
- Tensión monofásica 230v/50Hz.
- En CH4, sistema de expansión de refrigerante no incluido.
- Regulación entre -20°C y -14°C



Modelo	Grupo incorporado	Medidas totales	Medidas de encastre	Consumo (W)	Potencia W
CH4	NO	810x540x280	785x455x270	1/3CV*	-
CH4-GI	SI	810x540x650	785x455x640	360	170

* Compresor recomendado para distancias de hasta 4 metros en horizontal y gas refrigerante R452A

CUBETAS PARA HELADOS

Modelo	Dimensiones	Capacidad
GH-5	360x165x120	5 Litros
GH-7	360x165x150	7 Litros
GHT	360x165	Tapa metacrilato



LAVAPORCIONADOR

- Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304
- Cubeta para el lavado de porcionadores de helado.
- Incorpora en su parte inferior una entrada de agua 3/8" y una salida 1/2".

Modelo	Dimensiones	Orificio de encastre
LP	110x270x145	255x95



VITRINAS CON CRISTAL CURVO REFRIGERADAS CON CUBA FRÍA VENTILADA



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Refrigeración mediante evaporador ventilado, gas R452A y control termostático digital. Opción gas R-290, ver pág. 154.
- Aislamiento ecológico inyectado de alta densidad y gran espesor.
- Fondo interior regulable en altura, diseñada para cubetas GN de fondo 65, 100 ó 15mm.
- Cristales de seguridad templados.
- 3 niveles de exposición en cristal.
- Cuadro de control móvil de 1 metro de longitud, con termómetro/ termostato digital e interruptor luminoso.
- Unidad condensadora incorporada.
- Tensión monofásica 230v/50Hz.

VITRINAS MURALES REFRIGERADAS CON CUBA FRÍA VENTILADA

- Parte posterior cerrada con paneles en acero inoxidable con doble pared aislante.
- Frontal disponible en 2 acabados: Abierta con persiana nocturna o con puertas abatibles de metacrilato tipo autoservicio.



Modelo VMP4G



Persiana enrollable



Modelo VMB4G



Puertas abatibles

Modelo	Tipo cierre frontal	Dimensiones	Medidas de encastre	Capacidad GN	Consumo (W)	Potencia Frig. (W)
VMP3G	Persiana enrollable	1130x715x1590	1080x695x760	3GN1/1-150	1100	1445
VMP4G	Persiana enrollable	1455x715x1590	1405x695x760	4GN1/1-150	1100	1445
VMB3G	Puertas abatibles	1130x715x1590	1080x695x760	3GN1/1-150	1100	1445
VMB4G	Puertas abatibles	1455x715x1590	1405x695x760	4GN1/1-150	1100	1445

VITRINAS CENTRALES REFRIGERADAS CON CUBA FRÍA VENTILADA

- Parte posterior accesible mediante puertas correderas de doble acristalamiento.
- Frontal disponible en 3 acabados: Abierta con persiana nocturna, con puertas abatibles autoservicio o cerrada con cristal abatible.



Modelo VCP4G



Modelo VCB4G



Modelo VCC4G

Modelo	Tipo cierre frontal	Dimensiones	Medidas de encastre	Capacidad GN	Consumo (W)	Potencia Frig. (W)
VCP3G	Persiana enrollable	1130x715x1590	1080x695x760	3GN1/1-150	1100	1445
VCP4G	Persiana enrollable	1455x715x1590	1405x695x760	4GN1/1-150	1100	1445
VCB3G	Puertas abatibles	1130x715x1590	1080x695x760	3GN1/1-150	1100	1445
VCB4G	Puertas abatibles	1455x715x1590	1405x695x760	4GN1/1-150	1100	1445
VCC3G	Cristal abatible	1130x715x1590	1080x695x760	3GN1/1-150	1100	1445
VCC4G	Cristal abatible	1455x715x1590	1405x695x760	4GN1/1-150	1100	1445



NOVEDAD

VITRINAS REFRIGERADAS RECTAS CON CUBA FRÍA VENTILADA

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Refrigeración mediante evaporador ventilado, gas R452A y control termostático digital. Opción gas R-290, ver pág. 154.
- Aislamiento ecológico inyectado de alta densidad y gran espesor.
- Fondo interior regulable en altura, diseñada para cubetas GN de fondo 65, 100 ó 15mm.
- Cristales de seguridad templados.
- 3 niveles de exposición en cristal.
- Cuadro de control móvil de 1 metro de longitud, con termómetro/ termostato digital e interruptor luminoso.
- Unidad condensadora incorporada.
- Tensión monofásica 230v/50Hz.

VITRINAS MURALES RECTAS REFRIGERADAS CON CUBA FRÍA VENTILADA

- Parte posterior cerrada con paneles en acero inoxidable con doble pared aislante.
- Frontal disponible en 2 acabados: Abierta con persiana nocturna o con puertas abatibles de metacrilato tipo autoservicio.



Modelo VRMP4G



Persiana enrollable



Modelo VRMB4G



Puertas abatibles

Modelo	Tipo cierre frontal	Dimensiones	Medidas de encastre	Capacidad GN	Consumo (W)	Potencia Frig. (W)
VRMP3G	Persiana enrollable	1130x715x1590	1080x695x760	3GN1/1-150	1100	1445
VRMP4G	Persiana enrollable	1455x715x1590	1405x695x760	4GN1/1-150	1100	1445
VRMB3G	Puertas abatibles	1130x715x1590	1080x695x760	3GN1/1-150	1100	1445
VRMB4G	Puertas abatibles	1455x715x1590	1405x695x760	4GN1/1-150	1100	1445

VITRINAS CENTRALES RECTAS REFRIGERADAS CON CUBA FRÍA VENTILADA

- Parte posterior accesible mediante puertas correderas de doble acristalamiento.
- Frontal disponible en 3 acabados: Abierta con persiana nocturna, con puertas abatibles autoservicio o cerrada con cristal abatible.



Modelo VRCP4G



Modelo VRCB4G



Modelo VRCC4G

Modelo	Tipo cierre frontal	Dimensiones	Medidas de encastre	Capacidad GN	Consumo (W)	Potencia Frig. (W)
VRCP3G	Persiana enrollable	1130x715x1590	1080x695x760	3GN1/1-150	1100	1445
VRCP4G	Persiana enrollable	1455x715x1590	1405x695x760	4GN1/1-150	1100	1445
VRCB3G	Puertas abatibles	1130x715x1590	1080x695x760	3GN1/1-150	1100	1445
VRCB4G	Puertas abatibles	1455x715x1590	1405x695x760	4GN1/1-150	1100	1445
VRCC3G	Cristal abatible	1130x715x1590	1080x695x760	3GN1/1-150	1100	1445
VRCC4G	Cristal abatible	1455x715x1590	1405x695x760	4GN1/1-150	1100	1445

VITRINAS REFRIGERADAS RECTAS VENTILADAS CON CUBA AISLADA



- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10, con acabado satinado.
- Refrigeración mediante evaporador ventilado, unidad condensadora con gas R452A y control termostático digital. Opción gas R-290, ver pág. 154.
- Aislamiento ecológico inyectado de alta densidad y gran espesor.
- 3 niveles de exposición en cristal.
- Intervalo de temperatura de trabajo +4°C/+12°C.
- Cuba totalmente soldada, con cantos redondeados sanitarios y desagüe incorporado.
- Diseñada para cubetas GN de hasta 150mm de profundidad (no incluidas).
- Puertas correderas de doble acristalamiento en el lado de servicio. Puertas abatibles de metacrilato en el lado del cliente.
- Iluminación interior de bajo consumo.
- Cuadro de control móvil con termómetro/termostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso.
- Unidad condensadora incorporada.

Modelo	Dimensiones	Medidas de encastre	Capacidad GN	Consumo (W)	Potencia Frig. (W)	Tensión
VCF4G	1525x655x1500	1500x625x200	4GN1/1-150	1100	1445	230V/50Hz
VCF5G	1925x655x1500	1900x625x200	5GN1/1-150	1205	1750	230V/50Hz
VCF6G	2175x655x1500	2150x625x200	6GN1/1-150	1205	1750	230V/50Hz

VITRINAS REFRIGERADAS VENTILADAS CON BASE AISLADA SOBREMOSTRADOR



Modelo SVSM-160



Modelo SVSP-160

- Vitrinas refrigeradas con base aislada incorporada.
- Pueden instalarse como elemento independiente sobre cualquier superficie lisa.
- Se fabrican en dos tipos: una abierta con persiana enrollable y otra cerrada con puertas abatibles.
- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado.
- Base inferior embutida con esquinas redondeadas para una mayor higiene y facilidad de limpieza, con desagüe incorporado.
- Aislamiento con poliuretano inyectado ecológico de alta densidad y gran espesor.
- Refrigeración mediante evaporador ventilado, unidad condensadora con gas R452A y control termostático digital. Opción gas R-290, ver pág. 154.
- Intervalo de temperatura de trabajo +4°C/+12°C.
- Puertas correderas con doble acristalamiento en el lado de servicio y en el lado cliente disponen de puertas abatibles de metacrilato, excepto el modelo abierto (SVSP-160) que incorpora una persiana enrollable.
- Estantes interiores de cristal, fácilmente extraíbles.
- Unidad condensadora incorporada.
- Posibilidad de fabricarse a 230V-1F/60Hz.
- Iluminación interior de bajo consumo.

Modelo	Tipo	Dimensiones	Potencia (W)	Potencia Frig. (W)	Tensión
SVSM-160	puertas abatibles	1525x655x1350	1100	1210	230V/50Hz
SVSM-200	puertas abatibles	1925x655x1350	1205	1650	230V/50Hz
SVSM-225	puertas abatibles	2175x655x1350	1205	1650	230V/50Hz
SVSP-160	abierta con cortina	1525x655x1350	1205	1650	230V/50Hz

NOVEDAD

CAMBIO DE GAS REFRIGERANTE A GAS R-290 DE LOS APARATOS DROP-IN



Para pedir un equipo con gas refrigerante ecológico R290:

1. Añadir “/R” al final de la referencia normal. Por ejemplo, la pista fría PF4G-GI pasaría a llamarse PF4G-GI/R.
2. Aplicar un -2% al PVP. Por ejemplo el PVP de la pista PF4G-GI/R sería de 1403€ frente a los 1432€ de la pista PF4G-GI.

CUBAS CALIENTES BAÑO MARÍA HÚMEDA

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Cuba con cantos redondeados sanitarios y desagüe.
- Diseñadas para cubetas GN de hasta 150mm de profundidad.
- Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo.
- Calentamiento de la cuba por resistencias de silicona, con clixon de seguridad.
- Cuadro de control móvil de 1 metro de longitud, con termó-

metro/termostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso. Incorpora un panel extraíble que puede colocarse en la parte exterior de los muebles para facilitar la visión de la temperatura y el control del aparato.

- Temperatura de funcionamiento regulable +50°C/+90°C.
- Grifo de entrada de agua de 1/2” y desagüe con tubo rebosadero y salida en 3/4”.



Bandejas GN no incluidas

	Modelo	Dimensiones	Medidas de encastre	Capacidad GN	Potencia (W)	Tensión
N	CCH1G	465x646x215	435x625x200	1GN1/1-150	1000	230V/50-60Hz
	CCH2G	790x646x215	765x625x200	2GN1/1-150	1000	230V/50-60Hz
	CCH3G	1120x646x215	1095x625x200	3GN1/1-150	2000	230V/50-60Hz
	CCH4G	1445x646x215	1420x625x200	4GN1/1-150	3000	230V/50-60Hz
	CCH5G	1770x646x215	1745x625x200	5GN1/1-150	3000	230V/50-60Hz
	CCH6G	2095x646x215	2070x625x200	6GN1/1-150	4000	400V/III/50-60Hz

CUBAS CALIENTES BAÑO MARÍA SECA

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Diseñadas para cubetas GN de hasta 100mm de profundidad (no incluidas).
- Calentamiento por resistencias blindadas, protegidas mediante doble fondo perforado, con clixon de seguridad.
- Resistencias abatibles para facilitar la limpieza.
- Cuadro de control móvil de 1 metro de longitud, con termó-

metro/termostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso. Incorpora un panel extraíble que puede colocarse en la parte exterior de los muebles para facilitar la visión de la temperatura y el control del aparato.

- Temperatura de funcionamiento regulable +50°C/+90°C.
- Tensión monofásica 230v/50Hz.



	Modelo	Dimensiones	Medidas de encastre	Capacidad GN	Potencia (W)	Tensión
	CCS2G	790x646x215	765x625x200	2GN1/1-100	1200	230V/50-60Hz
	CCS3G	1120x646x215	1095x625x200	3GN1/1-100	1750	230V/50-60Hz
	CCS4G	1445x646x215	1420x625x200	4GN1/1-100	2500	230V/50-60Hz
	CCS5G	1770x646x215	1745x625x200	5GN1/1-100	2950	230V/50-60Hz
	CCS6G	2095x646x215	2070x625x200	6GN1/1-100	3500	230V/50-60Hz

PLACAS CALIENTES CON CRISTAL VITROCERÁMICO GN

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
 - Cristal vitrocerámico de 6mm de espesor SCHOTT CERAN®
 - Calentamiento mediante resistencias eléctricas de silicona, con clixon de seguridad.
 - Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo.
- Temperatura de trabajo de 50°C a 100°C regulado mediante termostato electrónico.
 - Sellado perimetral mediante silicona especial de color negro.
 - Cuadro de control móvil de 1 m de longitud con termómetro/termostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso.



Modelo	Capacidad GN	Dimensiones	Medidas de encastre	Potencia (W)	Tensión	
PCV2G	2GN1/1	790x646x135	765x625x120	1100	230V/50-60Hz	
PCV3G	3GN1/1	1120x646x135	1095x625x120	1650	230V/50-60Hz	
PCV4G	4GN1/1	1445x646x135	1420x625x120	2200	230V/50-60Hz	
PCV5G	5GN1/1	1770x646x135	1745x625x120	2750	230V/50-60Hz	
PCV6G	6GN1/1	2095x646x135	2070x625x120	3300	230V/50-60Hz	

PLACAS CALIENTES CRISTAL TEMPLADO GN

NOVEDAD

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
 - Cristal templado blanco o negro de 6mm de espesor.
 - Calentamiento mediante resistencias eléctricas de silicona, con clixon de seguridad.
 - Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo.
 - Temperatura de trabajo de 50°C a 100°C regulado mediante
- termostato electrónico.
 - Sellado perimetral mediante silicona especial de color negro, tanto en el cristal blanco como en el negro.
 - Cuadro de control móvil de 1m de longitud con termómetro/termostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso.



Capacidad GN	Dimensiones	Medidas de encastre	Potencia (W)	Tensión	COLOR BLANCO		COLOR NEGRO	
					Modelo		Modelo	
2GN1/1	790x646x135	765x625x120	1100	230V50-60Hz	PCT2GB		PCT2GN	
3GN1/1	1120x646x135	1095x625x120	1650	230V/50-60Hz	PCT3GB		PCT3GN	
4GN1/1	1445x646x135	1420x625x120	2200	230V/50-60Hz	PCT4GB		PCT4GN	
5GN1/1	1770x646x135	1745x625x120	2750	230V/50-60Hz	PCT5GB		PCT5GN	
6GN1/1	2095x646x135	2070x625x120	3300	230V/50-60Hz	PCT6GB		PCT6GN	

PLACAS VITROCERAMICAS PARA PLATOS (SHOW COOKING)

NOVEDAD

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
 - Cristal vitrocerámico de 6mm de espesor SCHOTT CERAN®
 - Calentamiento mediante resistencias eléctricas de silicona, con clixon de seguridad.
 - Estas placas no admiten la instalación de pantallas Drop-in.
- Temperatura de trabajo de 50°C a 100°C regulada mediante termostato electrónico.
 - Sellado perimetral mediante silicona especial de color negro.
 - Cuadro de control móvil de 1 m de longitud con termómetro/termostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso.



Modelo	Capacidad Platos ø 26cm	Dimensiones	Medidas de encastre	Potencia (W)	Tensión	
PCV3P	3	866x326x135	840x300x120	700	230V/50-60Hz	
PCV5P	5	1366x326x135	1340x300x120	1050	230V/50-60Hz	
PCV6P	6	1668x326x135	1645x300x121	1400	230V/50-60Hz	
PCV8P	8	2168x326x135	2145x300x121	1750	230V/50-60Hz	

PLACAS CALIENTES PARA PLATOS CRISTAL TEMPLADO (SHOW COOKING)

NOVEDAD

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
 - Cristal templado blanco o negro de 6mm de espesor.
 - Calentamiento mediante resistencias eléctricas de silicona, con clixon de seguridad.
 - Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo.
 - Estas placas no admiten la instalación de pantallas Drop-In.
- Temperatura de trabajo de 50°C a 100°C regulada mediante termostato electrónico.
 - Sellado perimetral mediante silicona especial de color negro, tanto en el cristal blanco como en el negro.
 - Cuadro de control móvil de 1m de longitud con termómetro/termostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso.



Capacidad Platos ø 26cm	Dimensiones	Medidas de encastre	Potencia (W)	Tensión	COLOR BLANCO		COLOR NEGRO	
					Modelo		Modelo	
3	866x326x135	840x300x120	700	230V/50-60Hz	PCT3PB		PCT3PN	
5	1366x326x135	1340x300x120	1050	230V/50-60Hz	PCT5PB		PCT5PN	
6	1668x326x135	1645x300x120	1400	230V/50-60Hz	PCT6PB		PCT6PN	
8	2168x326x135	2145x300x120	1750	230V/50-60Hz	PCT8PB		PCT8PN	

PLACAS CALIENTES DE SOBREMESA DE CRISTAL TEMPLADO

NOVEDAD

- Estructura fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Calentamiento mediante resistencias eléctricas de silicona provistas de claxon de seguridad.
- Regulación de temperatura mediante termostato de 50°C a 100°C e interruptor de funcionamiento luminoso.
- Cristal templado de espesor 6 mm.




Modelo	Medidas totales	Medidas de cristal	Potencia (W)	Tensión
PCV-5050	500x500x80	500x500	400	230V/50-60Hz
PCV-6454	640x540x80	640x540	800	230V/50-60Hz
PCV-10050	1000x500x80	1000x500	800	230V/50-60Hz

PANTALLA MANTENEDORA DE CALOR

NOVEDAD

- La pantalla mantenedora junto con las placas calientes forman el conjunto ideal para el mantenimiento de alimentos que precisan calor por la parte inferior y superior.
- Fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Calentamiento e iluminación mediante resistencia cerámica y lámparas halógenas.
- Interruptor de funcionamiento luminoso.



Ejemplo pantalla mantenedora PMC con placa caliente PCV-5050

Modelo	Dimensiones	Potencia (W)	Tensión
PMC	532x392x530	330	230V/50-60Hz


CONJUNTO SOPORTE PANTALLAS DROP-IN Y BUFFET

La amplia diversidad de soportes, pantallas y cristales permite encontrar una solución adecuada a cada necesidad o ambiente:

- **2 tipos de sistema de colocación**
 - Sobre el aparato, directamente sobre el marco de acero inoxidable (DROP-IN).
 - Exterior, directamente sobre la encimera del buffet (BUFFET).
- **3 diferentes tipos de soporte**
 - En tubo redondo de Ø50mm.
 - En tubo rectangular vertical 60x40mm.
 - En tubo rectangular inclinado 60x40mm.
- **2 tipos de Iluminación y calor.**
 - Modelos de luz con iluminación LED.
 - Modelos con iluminación y calor.
- **3 tipos de cristales templados de seguridad.**
 - Cristales de doble curva.
 - Cristales rectos.
 - Cristales frontales.

MODELOS DROP-IN / INTERIOR

El soporte se coloca sobre los marcos laterales de los elementos Drop-in, su instalación se realiza con suma facilidad gracias a que en la parte inferior de todos los aparatos viene indicada la situación donde deben realizarse los orificios para la unión.




Ejemplo de soporte redondo Drop-In y cristal curvo.



Ejemplo de soporte rectangular inclinado Drop-In y cristal recto.

MODELOS BUFFET / EXTERIOR

En este caso el soporte se coloca directamente en la superficie del buffet, fácil de instalar mediante la plantilla incluida.



Ejemplo de soporte rectangular inclinado Buffet y cristal recto.



Ejemplo de soporte rectangular vertical Buffet y cristal recto.

SOPORTES Y PANTALLAS

NUEVO DISEÑO

- Cada tipo de soporte incorpora la pantalla de luz o de luz y calor correspondiente.
- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, de fácil instalación.
- Cristales rectos y curvos templados de seguridad (Importante: no incluidos en el precio de las pantallas, deben solicitarse aparte)
- 2 tipos de pantallas.
 - Modelos de luz con iluminación LED.
 - Modelos con iluminación y calor, incorporan calefacción mediante resistencias cerámicas e iluminación mediante lámparas halógenas.
- Conexión eléctrica 230 V/50-60Hz.



Pantalla con iluminación LED.



Pantalla de iluminación halógena y calefacción cerámica.

SOPORTES CON PANTALLA TIPO DROP-IN


SOPORTES TUBO REDONDO (DROP-IN) CON PANTALLA



Ejemplo de soporte redondo con cristal curvo*




Ejemplo de soporte redondo con cristal curvo y cristal protector frontal*



			PANTALLAS DE LUZ			PANTALLAS DE LUZ Y CALOR		
Cap.	Dimensiones	L	Modelo	Potencia (W)		Modelo	Potencia (W)	
2GN	788x136x440	720	PL-2GN	8		PLC-2GN	580	
3GN	1118x136x440	1050	PL-3GN	16		PLC-3GN	910	
4GN	1443x136x440	1375	PL-4GN	24		PLC-4GN	1240	
5GN	1768x136x440	1700	PL-5GN	32		PLC-5GN	1570	
6GN	2093x136x440	2025	PL-6GN	32		PLC-6GN	1900	

NOVEDAD


SOPORTES RECTANGULAR VERTICAL (DROP-IN) CON PANTALLA



Ejemplo; Soporte rectangular con cristal recto*



Ejemplo de soporte rectangular con cristal curvo*



			PANTALLAS DE LUZ			PANTALLAS DE LUZ Y CALOR		
Cap.	Dimensiones	L	Modelo	Potencia (W)		Modelo	Potencia (W)	
2GN	762x136x440	720	PLR-2GN	8		PLCR-2GN	580	
3GN	1092x136x440	1050	PLR-3GN	16		PLCR-3GN	910	
4GN	1417x136x440	1375	PLR-4GN	24		PLCR-4GN	1240	
5GN	1742x136x440	1700	PLR-5GN	32		PLCR-5GN	1570	
6GN	2067x136x440	2025	PLR-6GN	32		PLCR-6GN	1900	

NOVEDAD


SOPORTES RECTANGULAR INCLINADOS (DROP-IN) CON PANTALLA



Ejemplo de soporte rectangular inclinado con cristal recto*



Ejemplo de soporte rectangular inclinado con cristal recto y cristal frontal*




			PANTALLAS DE LUZ			PANTALLAS DE LUZ Y CALOR		
Cap.	Dimensiones	L	Modelo	Potencia (W)		Modelo	Potencia (W)	
2GN	762x245x440	720	PLI-2GN	8		PLCI-2GN	580	
3GN	1092x245x440	1050	PLI-3GN	16		PLCI-3GN	910	
4GN	1417x245x440	1375	PLI-4GN	24		PLCI-4GN	1240	
5GN	1742x245x440	1700	PLI-5GN	32		PLCI-5GN	1570	
6GN	2067x245x440	2025	PLI-6GN	32		PLCI-6GN	1900	

* Cristales y elementos Drop-in no incluidos en el precio

SOPORTES CON PANTALLA TIPO BUFFET


SOPORTES TUBO REDONDO (BUFFET) CON PANTALLA



Ejemplo de soporte redondo con cristal curvo*




Ejemplo de soporte redondo con cristal recto*



			PANTALLAS DE LUZ			PANTALLAS DE LUZ Y CALOR		
Cap.	Dimensiones	L	Modelo	Potencia (W)		Modelo	Potencia (W)	
2GN	984x136x440	917	BPL-2GN	8		BPLC-2GN	580	
3GN	1314x136x440	1247	BPL-3GN	16		BPLC-3GN	910	
4GN	1639x136x440	1572	BPL-4GN	24		BPLC-4GN	1240	
5GN	1964x136x440	1897	BPL-5GN	32		BPLC-5GN	1570	
6GN	2289x136x440	2222	BPL-6GN	32		BPLC-6GN	1900	

NOVEDAD


SOPORTES RECTANGULAR VERTICAL (BUFFET) CON PANTALLA



Ejemplo de soporte recto con cristal recto*




Ejemplo de soporte recto con cristal redondo*



			PANTALLAS DE LUZ			PANTALLAS DE LUZ Y CALOR		
Cap.	Dimensiones	L	Modelo	Potencia (W)		Modelo	Potencia (W)	
2GN	958x136x440	917	BPLR-2GN	8		BPLCR-2GN	580	
3GN	1288x136x440	1247	BPLR-3GN	16		BPLCR-3GN	910	
4GN	1613x136x440	1572	BPLR-4GN	24		BPLCR-4GN	1240	
5GN	1938x136x440	1897	BPLR-5GN	32		BPLCR-5GN	1570	
6GN	2263x136x440	2222	BPLR-6GN	32		BPLCR-6GN	1900	

NOVEDAD


SOPORTES RECTANGULAR INCLINADO (BUFFET) CON PANTALLA



Ejemplo de soporte recto con cristal recto*



Ejemplo de soporte recto con cristal recto*



			PANTALLAS DE LUZ			PANTALLAS DE LUZ Y CALOR		
Cap.	Dimensiones	L	Modelo	Potencia (W)		Modelo	Potencia (W)	
2GN	958x245x440	917	BPLI-2GN	8		BPLCI-2GN	580	
3GN	1288x245x440	1247	BPLI-3GN	16		BPLCI-3GN	910	
4GN	1613x245x440	1572	BPLI-4GN	24		BPLCI-4GN	1240	
5GN	1938x245x440	1897	BPLI-5GN	32		BPLCI-5GN	1570	
6GN	2263x245x440	2222	BPLI-6GN	32		BPLCI-6GN	1900	

* Cristales y elementos Drop-in no incluidos en el precio

CRISTALES CURVOS DROP-IN



Modelo	Dimensiones	
CR-2GN	647x570x90	
CR-3GN	977x570x90	
CR-4GN	1302x570x90	
CR-5GN	1627x570x90	
CR-6GN	1952x570x90	

CRISTALES CURVOS BUFFET



Modelo	Dimensiones	
BCR-2GN	843x570x90	
BCR-3GN	1173x570x90	
BCR-4GN	1498x570x90	
BCR-5GN	1823x570x90	
BCR-6GN	2148x570x90	

CRISTALES RECTOS DROP-IN
PANTALLAS RECTAS O INCLINADAS



Modelo	Dimensiones	
CRR-2GN	647x490x6	
CRR-3GN	977x490x6	
CRR-4GN	1302x490x6	
CRR-5GN	1627x490x6	
CRR-6GN	1952x490x6	

CRISTALES RECTOS BUFFET
PANTALLAS RECTAS O INCLINADAS



Modelo	Dimensiones	
BCRR-2GN	843x490x6	
BCRR-3GN	1173x490x6	
BCRR-4GN	1498x490x6	
BCRR-5GN	1823x490x6	
BCRR-6GN	2148x490x6	

CRISTALES FRONTALES DROP-IN



Cristal superior y herrajes no incluidos

Modelo	Dimensiones	
DCRF-2GN	647x301x6	
DCRF-3GN	977x301x6	
DCRF-4GN	1302x301x6	
DCRF-5GN	1627x301x6	
DCRF-6GN	1952x301x6	

KIT HERRAJES COLOCACIÓN CRISTAL FRONTAL DROP-IN



Modelo KH -2

Modelo	Para colocación cristal	Nº de conjuntos de 2 piezas	
KH -2	2/3/4GN	2	
KH -3	5/6GN	3	

KIT TERMÓMETRO DIGITAL

- Permite mostrar al público la temperatura del elemento Drop-In situado en la parte inferior: pista/cuba fría o placa/cuba caliente.

Modelo	Apto para	Dimensiones	
KTD-F	Drop-in fríos	102x132x42	
KTD-C	Drop-in calientes	102x132x42	



SOPORTES NEUTROS DROP-IN

- Fabricados en acero Inoxidable AISI 304 18/10.
- Se suministran dos soportes por modelo.
- A partir del modelo 4GN, inclusive, se incorpora un refuerzo que une los dos soportes.



TUBO RECTANGULAR DE 60x40mm

		DROP-IN	BUFFET
Para modulación	Dimensiones	Modelo	Modelo
2/3GN	60x40x440	SSR	SSR
4GN	60x40x440	SSR4	BSSR4
5GN	60x40x440	SSR5	BSSR5
6GN	60x40x440	SSR6	BSSR6

TUBO REDONDO Ø 50 mm

		DROP-IN	BUFFET
Para modulación	Dimensiones	Modelo	Modelo
2/3GN	Ø50x440	SSP	SSP
4GN	Ø50x440	SSP4	BSSP4
5GN	Ø50x440	SSP5	BSSP5
6GN	Ø50x440	SSP6	BSSP6

TUBO RECTANGULAR INCLINADO DE 60x40mm

		DROP-IN	BUFFET
Para modulación	Dimensiones	Modelo	Modelo
2/3GN	60x40x440	SSI	SSI
4GN	60x40x440	SSI4	BSSI4
5GN	60x40x440	SSI5	BSSI5
6GN	60x40x440	SSI6	BSSI6

DISPENSADORES DE PAN, CUBIERTOS Y VASOS

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas en tubo redondo de Ø50mm.
- Dos sistemas de sujeción posibles: Pies regulables o atornillado a encimera (ambos incluidos de serie).
- En el modelo SDPS, la bandeja superior incorpora orificios para 1 cubeta GN 1/1 y 4 de GN 1/4 (las cubetas no se incluyen, ver kit cubetas de acero inoxidable KCDP).



Modelo SDPS

Modelo SDVS

Modelo	Tipo de dispensador	Dimensiones	
SDPS	Pan, cubiertos y vasos	715x690x665	
SDVS	Vasos	715x690x665	
KCDP	Kit cubiertas GN	1 GN 1/1 100 4 GN 1/4 100	



SDPS + KCDP

DISPENSADORES ENCASTRABLES DE PLATOS

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Aptos para platos de 210 a 278mm de diámetro.
- Los platos se mantienen al nivel de encimera mediante sistema regulable de resortes.
- Los modelos calientes incluyen interruptor de marcha luminoso y resistencia eléctrica regulable por termostato analógico.
- Tapa opcional de material plástico para un mejor aislamiento térmico.



Modelo	Tipo	Nº platos aprox.	Potencia (W)	Dimensiones	Orificio de encastre	
DPN-45	Neutro	45	-	Ø368x643	Ø358	
DPN-60	Neutro	60	-	Ø368x748	Ø358	
DPC-45	Caliente	45	500	Ø368x656	Ø358	
DPC-60	Caliente	60	500	Ø368x761	Ø358	
TDP	Tapa	-	-	Ø365x80	-	




Máxima calidad

Buffets de alta calidad contruidos sobre una estructura metálica muy robusta y fabricados con materiales de primeras marcas cuidadosamente seleccionados y trabajados.



Personalización y decoración

Las posibilidades de personalización son muy amplias, tanto funcional como estéticamente. Esto permite adaptar las características del buffet a las necesidades de cada cliente.



Modularidad y funcionalidad

Pueden suministrarse módulos buffets independientes o conformarse lineales de gran tamaño, gracias a opciones como el kit de unión. Las posibilidades de configuración son enormes.



Fácil instalación

Los módulos se suministran completamente montados y disponen de sólidas ruedas. Los laterales y los zócalos son fácilmente desmontables para un cómodo acceso al interior.



Acabados y diseño

Los detalles y la estética se han cuidado minuciosamente. Tanto las encimeras como los paneles decorativos están fabricados de una pieza, sin juntas ni uniones.



Higiene y ergonomía

El buffet modular ha sido diseñado considerando en detalle tanto a la ergonomía de utilización por parte del usuario, como a la facilidad de uso, mantenimiento y limpieza.



Amplia gama y disponibilidad

La variedad de módulos es muy amplia y ofrece enormes posibilidades de configuración, en unión con la gama de elementos drop-in. Los plazos de fabricación son reducidos.



Módulos show-cooking.

El show-cooking amplía las posibilidades de configuración del buffet de Eratos. Puede equiparse con placa caliente para platos y acompañarse de una campana inductora para show-cooking.



MUEBLES BUFFET PARA DROP-IN

- Disponibles en 4 longitudes, para capacidades máximas de 3,4,5 y 6 GN1/1 y en 2 profundidades de 85 y 110cm.
- Encimeras fabricadas en piedra sintética de cuarzo, fabricadas de una sola pieza, sin juntas.
- Encimera con borde frontal regresado a 6cm.
- Frontales decorativos fabricados en paneles de madera hidrófuga lacada o como opción, en madera hidrófuga acabado melamínico.
- Estructura metálica reforzada.
- Patas regulables en altura para una correcta nivelación.
- Todos los modelos incorporan zócalo perimetral de acero inoxidable AISI 304 18/10, fácilmente extraíble.
- Equipados con ruedas para una fácil movilidad e instalación.
- Laterales fácilmente desmontables para un cómodo acceso

- al interior del buffet, dotados de rejillas de ventilación.
- Posibilidad de unir los buffets mediante un kit de unión, lo cual permite la creación de lineales de buffet de cualquier composición y longitud.
- Puede encastrarse cualquier elemento drop-in (los drop-in con frío-ventilado no pueden encastrarse en buffet con estante de platos).
- Pantallas de luz y de luz+calor disponibles para cada modelo, aunque también pueden encastrarse los drop-in con sus propias pantallas ya instaladas.
- Estantes para platos opcionales, construidos en el mismo material que la encimera.
- Se incorpora luz led en los estantes para platos.



CONFIGURACIÓN DEL BUFFET REPRESENTADO:

- Mueble BDP8-4G/0.
- Decoración encimera opción BDCE8-4GN ROJO.
- Decoración estante de platos opción BCE8-4GN ROJO.
- Decoración paneles frontales BLANCO RAL-9003 estándar.



CONFIGURACIÓN DEL BUFFET REPRESENTADO:

- Mueble BDP11-5G/5.
- Decoración encimera opción BDCE11-5GN NEGRO.
- Decoración estantes de platos opción BCE11-5GN NEGRO.
- Decoración paneles frontales opción BDCE11-5GN ROBLE.
- Drop-in PCV5G.
- Pantalla tipo buffet BPLC-5GN.
- Cristal tipo buffet BCR-5GN.

INSTRUCCIONES PARA CONFIGURAR UN BUFFET

1. Elegir la **profundidad** del buffet:
 - 85 cm: Buffet compacto para ubicación central o mural, ir a página 168.
 - 110 cm: Buffet central ancho, ir a página 169.
2. Elegir la **longitud (capacidad máxima GN)**, los estantes para platos opcionales y la distribución de huecos para el posterior encastre de elementos Drop-In:
 - 3 GN1/1: Longitud 1375 mm, con capacidad máxima para un drop-in de 3 GN1/1.
 - 4 GN1/1: Longitud 1700 mm, con capacidad máxima para un drop-in de 4 GN1/1.
 - 5 GN1/1: Longitud 2025 mm, con capacidad máxima para un drop-in de 5 GN1/1.
 - 6 GN1/1: Longitud 2350 mm, con capacidad máxima para un drop-in de 6 GN1/1.
 - Nota 1: Las cubas frías ventiladas, vitrinas, cuba de helados y baños maría secos no pueden encastrarse en módulos con estante de platos.
 - Nota 2: El drop-in cuba de helados requiere de un hueco de tamaño 2 GN1/1.
3. Elegir la **decoración** del buffet:
 - Decoración de la encimera (y de los estantes de platos): El color BLANCO es el acabado estándar incluido en el precio. Otras opciones disponibles, ir a página 172.
 - Decoración de los paneles frontales: Elegir una decoración frontal estándar (Ir a página 173) o solicitar una decoración personalizada.
4. Elegir los **elementos drop-in** para encastrar en los huecos, ir a páginas 148-157.
5. Elegir las **pantallas y cristales** adecuados para el buffet 2, 3, 4, 5 o 6 GN, ir a páginas 159-163.
 - Existe una gran diversidad de soportes, pantallas y cristales, con 2 posibilidades de colocación, una sobre el marco de acero inoxidable del aparato drop-in (Modelo DROP-IN) y otra, directamente sobre la encimera del buffet (modelo BUFFET)
6. **Opciones adicionales**, ir a páginas 172-173:
 - Opción peto trasero: Permite la ubicación mural de los buffets de fondo 85cm.
 - Para la creación de un lineal de buffets mediante la unión de 2 o más módulos, elegir la "Opción kit unión" (BKU) y configurar el siguiente módulo.


MUEBLES BUFFET PARA DROP-IN FONDO 85



Mueble 3GN con 1 estante para platos, sin orificio en la encimera, modelo BDP8-3G/0



Mueble sin estante para platos con orificio para 5GN, modelo BD8-5G/5

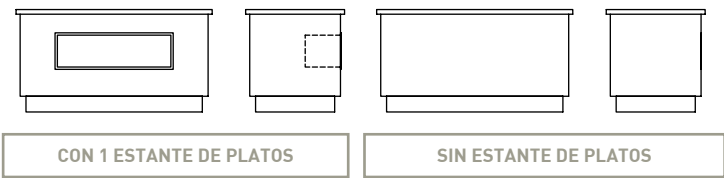


Capacidad Max.	Dimensiones	Huecos encastre drop-in	Modelo		Modelo	
NOVEDAD	3 GN1/1	1375x850x900	1 de 3GN	BDP8-3G/3		BD8-3G/3
		1375x850x900	1 de 2GN (izq.)	BDP8-3G/20		BD8-3G/20
		1375x850x900	1 de 2GN (dcha.)	BDP8-3G/02		BD8-3G/02
		1375x850x900	Sin hueco-buffet neutro	BDP8-3G/0		BD8-3G/0
4 GN1/1		1700x850x900	1 de 4GN	BDP8-4G/4		BD8-4G/4
		1700x850x900	1 de 3GN (izq.)	BDP8-4G/30		BD8-4G/30
		1700x850x900	1 de 3GN (dcha.)	BDP8-4G/03		BD8-4G/03
		1700x850x900	1 de 2GN (izq.)	BDP8-4G/20		BD8-4G/20
		1700x850x900	1 de 2GN (dcha.)	BDP8-4G/02		BD8-4G/02
		1700x850x900	Sin hueco-buffet neutro	BDP8-4G/0		BD8-4G/0
5 GN1/1		2025x850x900	1 de 5GN	BDP8-5G/5		BD8-5G/5
		2025x850x900	1 de 4GN (izq.)	BDP8-5G/40		BD8-5G/40
		2025x850x900	1 de 4GN (dcha.)	BDP8-5G/04		BD8-5G/04
		2025x850x900	1 de 3GN (izq.)	BDP8-5G/30		BD8-5G/30
		2025x850x900	1 de 3GN (dcha.)	BDP8-5G/03		BD8-5G/03
		2025x850x900	1 de 2GN (izq.)	BDP8-5G/20		BD8-5G/20
		2025x850x900	1 de 2GN (dcha.)	BDP8-5G/02		BD8-5G/02
		2025x850x900	2 de 2GN	BDP8-5G/22		BD8-5G/22
		2025x850x900	Sin hueco-buffet neutro	BDP8-5G/0		BD8-5G/0
6 GN1/1		2350x850x900	1 de 6GN	BDP8-6G/6		BD8-6G/6
		2350x850x900	1 de 5GN (izq.)	BDP8-6G/50		BD8-6G/50
		2350x850x900	1 de 5GN (dcha.)	BDP8-6G/05		BD8-6G/05
		2350x850x900	1 de 4GN (izq.)	BDP8-6G/40		BD8-6G/40
		2350x850x900	1 de 4GN (dcha.)	BDP8-6G/04		BD8-6G/04
		2350x850x900	1 de 3GN (izq.)	BDP8-6G/30		BD8-6G/30
		2350x850x900	1 de 3GN (dcha.)	BDP8-6G/03		BD8-6G/03
		2350x850x900	1 de 3GN + 1 de 2GN	BDP8-6G/32		BD8-6G/32
		2350x850x900	1 de 2GN + 1 de 3GN	BDP8-6G/23		BD8-6G/23
		2350x850x900	1 de 2GN (izq.)	BDP8-6G/20		BD8-6G/20
		2350x850x900	1 de 2GN (dcha.)	BDP8-6G/02		BD8-6G/02
		2350x850x900	2 de 2GN	BDP8-6G/22		BD8-6G/22
		2350x850x900	Sin hueco-buffet neutro	BDP8-6G/0		BD8-6G/0


MUEBLES BUFFET PARA DROP-IN FONDO 110



Mueble 3GN sin estante para platos y sin orificio en la encimera, modelo BD11-3G/0

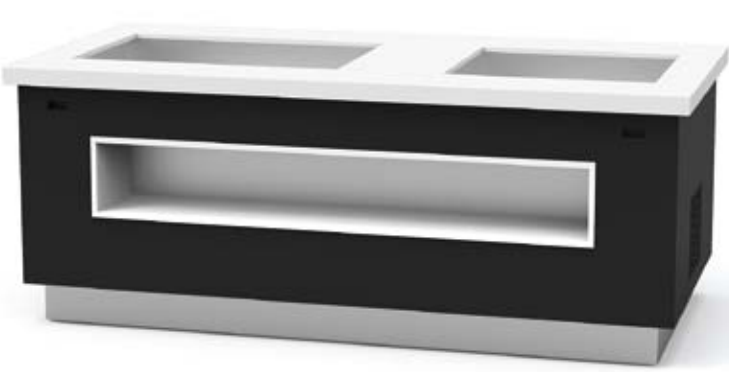

Mueble de 6GN con 2 estantes para platos y encimera con 2 orificios, uno para encastrar 1 Drop-In 2GN y el otro para 1 Drop-In 3GN, modelo BDP11-6G/32

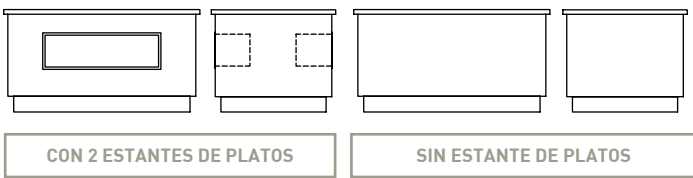

Capacidad Max.	Dimensiones	Huecos encastre	Modelo		Modelo	
NOVEDAD	3 GN1/1	1375x1100x900	1 de 3GN	BDP11-3G/3		BD11-3G/3
		1375x1100x900	1 de 2GN	BDP11-3G/2		BD11-3G/2
		1375x1100x900	Sin hueco-buffet neutro	BDP11-3G/0		BD11-3G/0
4 GN1/1		1700x1100x900	1 de 4GN	BDP11-4G/4		BD11-4G/4
		1700x1100x900	1 de 3GN	BDP11-4G/3		BD11-4G/3
		1700x1100x900	1 de 2GN	BDP11-4G/2		BD11-4G/2
		1700x1100x900	Sin hueco-buffet neutro	BDP11-4G/0		BD11-4G/0
5 GN1/1		2025x1100x900	1 de 5GN	BDP11-5G/5		BD11-5G/5
		2025x1100x900	1 de 4GN	BDP11-5G/4		BD11-5G/4
		2025x1100x900	1 de 3GN	BDP11-5G/3		BD11-5G/3
		2025x1100x900	1 de 2GN	BDP11-5G/2		BD11-5G/2
		2025x1100x900	2 de 2GN	BDP11-5G/22		BD11-5G/22
		2025x1100x900	Sin hueco-buffet neutro	BDP11-5G/0		BD11-5G/0
6 GN1/1		2350x1100x900	1 de 6GN	BDP11-6G/6		BD11-6G/6
		2350x1100x900	1 de 5GN	BDP11-6G/5		BD11-6G/5
		2350x1100x900	1 de 4GN	BDP11-6G/4		BD11-6G/4
		2350x1100x900	1 de 3GN	BDP11-6G/3		BD11-6G/3
		2350x1100x900	1 de 3GN + 1 de 2GN	BDP11-6G/32		BD11-6G/32
		2350x1100x900	1 de 2GN	BDP11-6G/2		BD11-6G/2
		2350x1100x900	2 de 2GN	BDP11-6G/22		BD11-6G/22
		2350x1100x900	Sin hueco-buffet neutro	BDP11-6G/0		BD11-6G/0

MUEBLES BUFFET PARA SHOW-COOKING


NOVEDAD



- Disponibles en 2 longitudes (2025 y 2350mm) y en 2 profundidades (1100 y 1250mm).
- Existen modelos con la posibilidad de incorporar, en la parte delantera de la encimera, una placa de mantenimiento de la temperatura en cristal vitrocerámico o templado.
- Estructura metálica reforzada.
- Encimeras fabricadas en piedra sintética de cuarzo, construidas de una sola pieza, sin juntas.
- Encimera con borde frontal regresado a 6cm.
- Frontal y laterales decorativos fabricados en paneles de madera hidrófuga lacada o como opción, en madera hidrófuga acabado melamínico, ver página 173.
- Frontal lado cocinero en acero inoxidable AISI-304 18-10
- Patas regulables en altura para una correcta nivelación.
- Equipados con ruedas para una fácil movilidad e instalación.
- Laterales fácilmente desmontables para un cómodo acceso al interior de los aparatos.
- Todos los modelos incorporan zócalo perimetral de acero inoxidable AISI 304 18/10, fácilmente extraíble.
- Posibilidad de unir con los muebles de buffets mediante un kit de unión, lo cual permite la creación de lineales de buffet de cualquier composición y longitud.
- La parte trasera de los encajes queda libre para realizar la instalación de los apartos de cocción.


INSTRUCCIONES PARA CONFIGURAR UN SHOW COOKING

1. Elegir la **profundidad** del show-cooking:
 - 110 cm: Show-cooking compacto para elementos de cocción de profundidad 60 o 75 cm. Puede combinarse con módulos buffet de fondo 85 o 110 cm.
 - 125 cm: Show-cooking para elementos de cocción de profundidad 75 cm. Puede combinarse con módulos buffet de fondo 85 o 110 cm.
2. Elegir la **longitud** de los muebles, el hueco opcional para placa caliente, y el tamaño del rebaje para elementos de cocción.
 - Tipo 5GN: Longitud 2025 mm, con un rebaje para elementos de cocción de 1600 mm de largo.
 - Tipo 6GN: Longitud 2350 mm, con un rebaje para elementos de cocción de 1800 mm de largo.
3. Elegir la **decoración** del show-cooking:
 - Decoración de la encimera: El color BLANCO es el acabado estándar incluido en el precio. Otras opciones disponibles, ir a la página 172.
 - Decoración de los paneles frontales: Elegir una decoración frontal estándar, ver página 173, o solicitar una decoración personalizada.
4. **Opciones adicionales:**
 - En caso de haber seleccionado un show-cooking con hueco para placa caliente, hay que elegir el tipo y color de dicha placa, ver página 157.
 - Para la creación de un lineal de buffets mediante la unión de 2 o más módulos, elegir la "Opción kit unión" (BKU) y configurar el siguiente módulo, ver página 173.

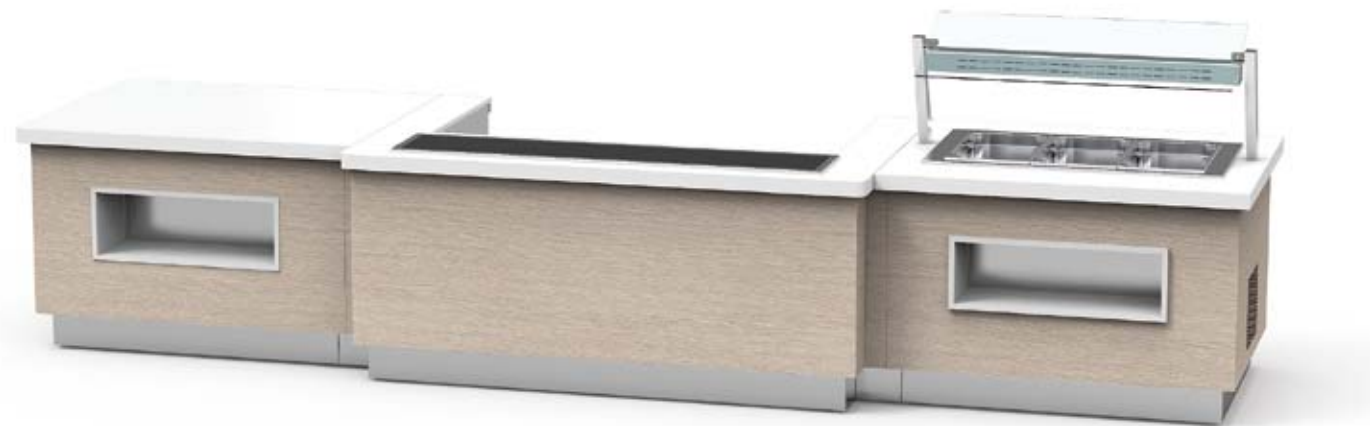

MUEBLES SHOW-COOKING FONDO 110

NOVEDAD

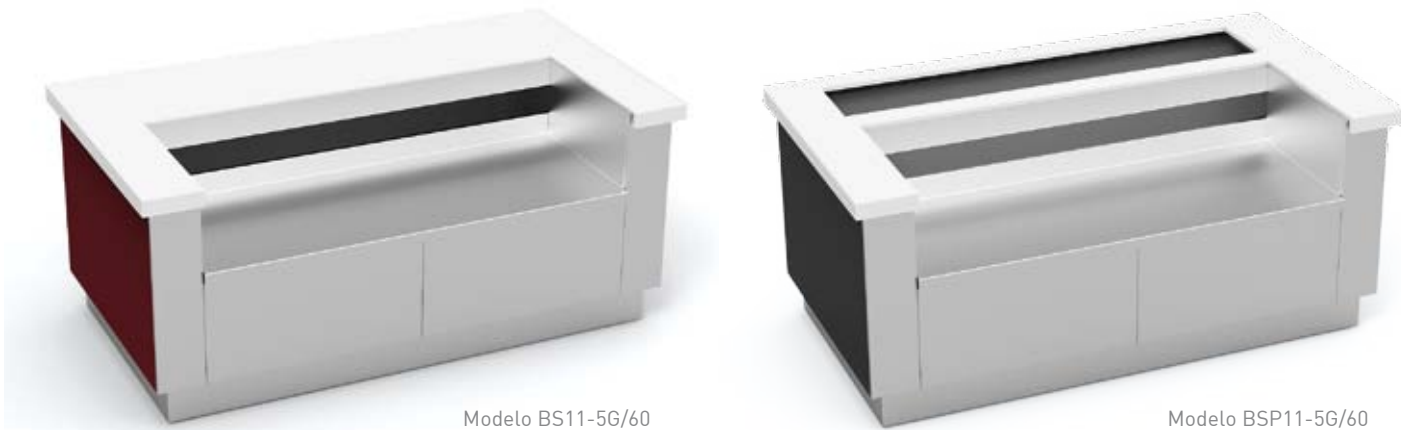

Largo	Modelo	Dimensiones	Hueco placa caliente	Rebaje para aparatos de cocción	
2025	BS11-5G/60	2025x1100x900	NO	1600x600	
	BSP11-5G/60	2025x1100x900	1645x300	1600x600	
	BS11-5G/75	2025x1100x900	NO	1600x750	
2350	BS11-6G/60	2350x1100x900	NO	1800x600	
	BSP11-6G/60	2350x1100x900	2145x300	1800x600	
	BS11-6G/75	2350x1100x900	NO	1800x750	

MUEBLES SHOW-COOKING FONDO 125

NOVEDAD



Largo	Modelo	Dimensiones	Hueco placa caliente	Rebaje para aparatos de cocción	
2025	BSP12-5G/75	2025x1250x900	1645x300	1600x750	
	BS12-5G/75	2025x1250x900	NO	1600x750	
2350	BSP12-6G/75	2350x1250x900	2145x300	1800x750	
	BS12-6G/75	2350x1250x900	NO	1800x750	

DECORACIONES PARA BUFFETS Y SHOW COOKING

OPCIONES DECORACIÓN Y CAMBIOS ENCIMERAS

- La encimera de color BLANCO es el acabado estándar. Las demás opciones mostradas se ofrecen con sobreprecio indicado mas abajo.
- Opcionalmente se pueden fabricar las encimeras en otros colores y materiales (Consultar precio).

ESTÁNDAR	OPCIÓN	OPCIÓN	OPCIÓN	OPCIÓN
BLANCO	ROJO	MARFIL	VERDE	NEGRO

OPCIÓN CAMBIO DE COLOR EN ENCIMERAS BUFFET

Fondo	Modelo	Dimensiones	Para modelos	
850	BDCE8-3GN	1375x850	BDP8-3G / BD8-3G	
	BDCE8-4GN	1700x850	BDP8-4G / BD8-4G	
	BCDE8-5GN	2025x850	BDP8-5G / BD8-5G	
	BCDE8-6GN	2350x850	BDP8-6G / BD8-6G	
1100	BCDE11-3GN	1375x1100	BDP11-3G / BD11-3G	
	BCDE11-4GN	1700x1100	BDP11-4G / BD11-4G	
	BCDE11-5GN	2025x1100	BDP11-5G / BD11-5G	
	BCDE11-6GN	2350x1100	BDP11-6G / BD11-6G	

OPCION CAMBIO DE COLOR ESTANTES DE PLATOS

Fondo	Modelo	Dimensiones	Para modelos	
850	BCE8-3GN	1375x850	BDP8-3G	
	BCE8-4GN	1700x850	BDP8-4G	
	BCE8-5GN	2025x850	BDP8-5G	
	BCE8-6GN	2350x850	BDP8-6G	
1100	BCE11-3GN	1375x1100	BDP11-3G	
	BCE11-4GN	1700x1100	BDP11-4G	
	BCE11-5GN	2025x1100	BDP11-5G	
	BCE11-6GN	2350x1100	BDP11-6G	

OPCIÓN CAMBIO DE COLOR EN ENCIMERAS SHOW COOKING

Fondo	Modelo	Dimensiones	Para modelos	
1100	BSCE11-5G	2025x1100	BS11-5G / BSP11-5G	
	BSCE11-6G	2350x1100	BS11-6G / BSP11-6G	
1250	BSCE12-5G	2025x1250	BS12-5G / BSP12-5G	
	BSCE12-6G	2350x1250	BS12-6G / BSP12-6G	

OPCIÓN PETO TRASERO PARA BUFFET 85

- Permite su utilización como buffet mural (buffets de fondo 85 cm).
- Fabricado en el mismo material que la encimera.

Modelo	Dimensiones	Opción para modelos	
BPT-3GN	1375x60x20	3 GN	
BPT-4GN	1700x60x20	4 GN	
BPT-5GN	2025x60x20	5 GN	
BPT-6GN	2350x60x20	6 GN	

OPCIONES DECORACION PANELES FRONTALES

ACABADO ESTÁNDAR EN MADERA LACADA COLOR LISO

- Realizados mediante madera DM hidrófuga con lacado resistente en color liso.
- Acabado lacado, incluido en el precio de los muebles, puede elegir algún color de las muestras adjuntas, a modo de ejemplo, o también, sin sobrecoste, puede solicitar cualquier color de la gama RAL.

BLANCO RAL-9003	GRIS RAL-7040	NEGRO RAL-9005	GRANATE RAL-3003	AZUL RAL-5015	VERDE RAL-6038
--------------------	------------------	-------------------	---------------------	------------------	-------------------



ACABADO OPCIONAL EN MADERA ACABADO MELAMÍNICO

- Como opción, en acabado de madera hidrófuga con terminación melamínica, existen los 3 colores indicados.
- Opcionalmente se pueden fabricar los paneles con decoración personalizada, consultar precio.

NOGAL	WENGUÉ	ROBLE
-------	--------	-------

CAMBIO EN ACABADO MELAMÍNICO BUFFET

Fondo	Modelo	Dimensiones	Para modelos	
850	BDCD8-3GN	1375x900	BDP8-3G / BD8-3G	
	BDCD8-4GN	1700x900	BDP8-4G / BD8-4G	
	BDCD8-5GN	2025x900	BDP8-5G / BD8-5G	
	BDCD8-6GN	2350x900	BDP8-6G / BD8-6G	
1100	BDCD11-3GN	1375x900	BDP11-3G / BD11-3G	
	BDCD11-4GN	1700x900	BDP11-4G / BD11-4G	
	BDCD11-5GN	2025x900	BDP11-5G / BD11-5G	
	BDCD11-6GN	2350x900	BDP11-6G / BD11-6G	

CAMBIO EN ACABADO MELAMÍNICO SHOW COOKING

Fondo	Modelo	Dimensiones	Para modelos	
1100	BSCD11-5G	2025x900	BS11-5G/BSP11-5G	
	BSCD11-6G	2350x900	BS11-6G/BSP11-6G	
1250	BSCD12-5G	2025x900	BS12-5G/BSP12-5G	
	BSCD12-6G	2350x900	BS12-6G /BSP12-6G	

KIT UNIÓN DE MÓDULOS


- Permite unir 2 buffets para formar un único conjunto.
- Pueden realizarse uniones sucesivas para la creación de lineales buffet de cualquier composición y longitud.

Modelo

BKU




Bajo pedido, pueden suministrarse correbandejas en los buffets.

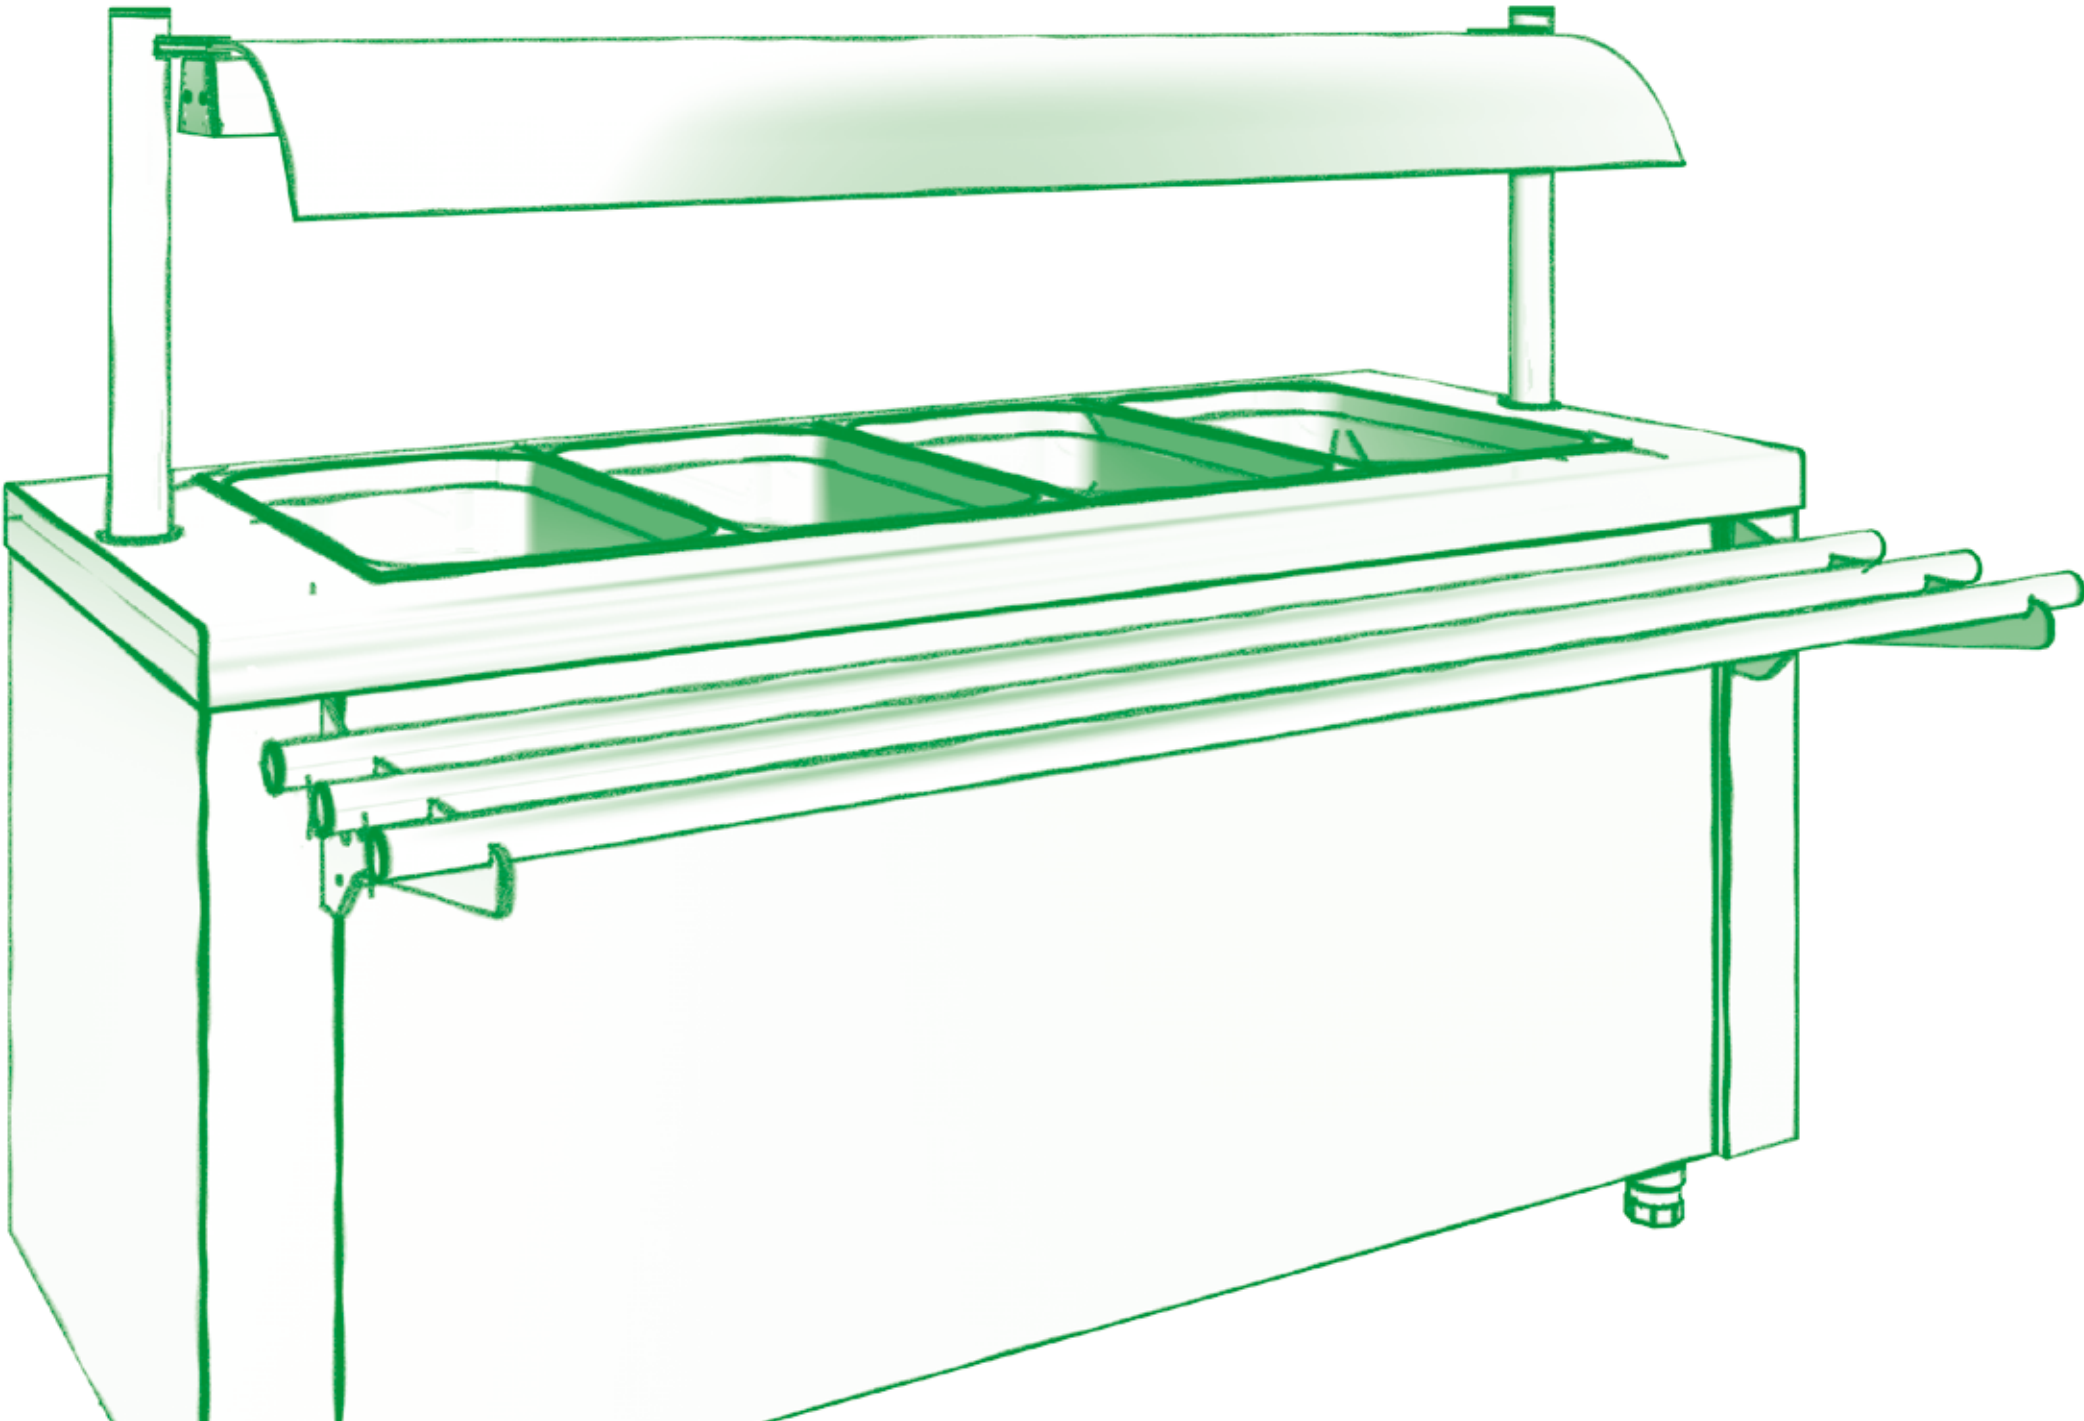

SELF SERVICE

Módulos fríos Self	pág.178
Módulos vitrinas refrigeradas Self.....	pág.180
Módulos islas centrales fríos Self.....	pág.184
Módulos calientes Self	pág.185
Módulos mesas calientes Self.....	pág.188
Módulos muebles neutros Self	pág.189
Muebles dispensadores de platos y cestas de lavavajillas.....	pág.191
Mueble y carro para dispensador de platos calientes.....	pág.191
Dispensadores de pan, cubiertos, bandejas, vasos, etc.	pág.192
Pantallas con soporte, de luz y de luz-calor para elementos Self.....	pág.193
Cristales de seguridad para pantallas self-service.....	pág.194
Guías correbandejas.....	pág.194
Zócalos y kit de ruedas	pág.195
Carros para bandejas autoservicio	pág.195
Paneles frontales decorativos para self-service adultos e infantil.....	pág.196
Self service infantil	pág.198
Módulos fríos Self infantil	pág.200
Módulos vitrinas refrigeradas Self infantil	pág.201
Módulos calientes Self infantil	pág.202
Muebles neutros angulares Self infantil.....	pág.206
Dispensadores de pan, cubiertos, bandejas, vasos, etc. Self infantil	pág.207
Dispensadores sobremesa de pan, cubiertos, bandejas, vasos, etc.	pág.207
Correbandejas, zócalos, ruedas, pantallas, cristales y paneles. S.I.....	pág.207



Máxima calidad

Productos fabricados en acero inoxidable de primera calidad AISI 304 18/10 equipados con componentes de alta calidad de fabricación europea, diseñados para un uso profesional intensivo y duradero.



Fácil instalación

El sistema constructivo modular formado por conjuntos de muebles independientes simplifica la instalación del self-service. Los accesorios están diseñados para instalarse con rapidez y facilidad.



Eficiencia y tecnología

Los módulos self-service fríos y calientes son altamente eficientes gracias a la ingeniería aplicada en su diseño técnico y al uso de tecnologías de vanguardia en gases refrigerantes y aislamientos.



Higiene y ergonomía

Los materiales empleados y los amplios radios sanitarios aplicados a las superficies aseguran una total higiene. Todos los elementos se han diseñado atendiendo a la ergonomía y facilidad de uso.



Acabados y diseño

Los acabados y detalles de diseño son de gama alta. Herrajes metálicos, cristales templados, puertas suspendidas, ajustes perfectos. Sin soldaduras, remaches, plásticos o guías a la vista.



Personalización

El self-service de Eratos puede adaptarse y personalizarse gracias al uso de paneles desmontables en color liso o madera, además de con láminas adhesivas de vinilo de cualquier diseño.



Amplia gama

La enorme variedad de modelos, combinaciones y capacidades disponibles permite proyectar líneas de self-service que se adecúen exactamente a las necesidades de cada proyecto.




Self-service infantil

Diseñado específicamente para el servicio de comida y bebida a niños. Se ha diseñado atendiendo cuidadosamente tanto a la seguridad de los niños como a la ergonomía de uso, ver pág. 198.

PLACAS FRÍAS



- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado.
- Pista fría con aislamiento ecológico de alta densidad.
- Encimera embutida, con cantos frontales de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre, unidad condensadora con gas R-134a (3,4GN), R452A (5,6GN) y control termostático digital.
- Intervalo de temperatura en la placa -4°C/+4°C.
- Unidad condensadora extraíble en 3/4 partes lo que facilita el mantenimiento y la limpieza.
- Desagüe incorporado.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 195.
- Tensión monofásica 230V/50Hz.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág. 196.
- Opción gas R-290, ver pág. 195.



Detalle embutición placa fría.

PISTA FRÍA ABIERTA



Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia (W)	
SPFA-120	1200x700x850	3GN	300	
SPFA-160	1600x700x850	4GN	300	
SPFA-200	2000x700x850	5GN	570	
SPFA-225	2250x700x850	6GN	570	

PISTA FRÍA CON RESERVA



- Refrigeración mediante evaporador ventilado con desescarche automático. Gas R-134a
- Panel de control adicional con interruptor luminoso y termómetro-termostato digital +4/+12°C.
- Reserva fría aislada con poliuretano ecológico inyectado de densidad 40 kg/m³.
- Guías extraíbles para cubetas GN1/1 separadas 70mm.
 - Modelo SPFR-160: 6 pares de guías.
 - Modelos SPFR-200 y SPFR-225: 10 pares de guías.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia (W)	
SPFR-160	1600x700x850	4GN	500	
SPFR-200	2000x700x850	5GN	770	
SPFR-225	2250x700x850	6GN	770	

Pantalla, cristal y correbandejas no incluidos en el precio. Ver pág. 193-194

CUBAS FRÍAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado.
- Cuba fría con cantos sanitarios redondeados y capacidad para cubetas GN de profundidad máxima 200mm.
- Aislamiento mediante poliuretano ecológico de alta densidad.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre, unidad condensadora con gas R-134a (3,4GN), R452A (5,6GN) y control termostático digital.
- Intervalo de temperatura en la cuba 0°C/+5°C.
- Unidad condensadora extraíble en 3/4 partes lo que facilita el mantenimiento y la limpieza.
- Desagüe incorporado.
- Encimera con cantos frontales de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 195.
- Tensión monofásica 230V/50Hz.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág. 196.
- Opción gas R-290, ver pág. 195.



CUBA FRÍA ABIERTA

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia (W)	
SCFA-120	1200x700x850	3GN-200	300	
SCFA-160	1600x700x850	4GN-200	300	
SCFA-200	2000x700x850	5GN-200	570	
SCFA-225	2250x700x850	6GN-200	570	

CUBA FRÍA CON RESERVA

- Refrigeración mediante evaporador ventilado con desescarche automático. Gas R-134a.
- Panel de control adicional con interruptor luminoso y termómetro-termostato digital +4/+12°C.
- Reserva fría aislada con poliuretano ecológico inyectado de densidad 40 kg/m³.
- Guías extraíbles para cubetas GN 1/1 separadas 70mm.
 - Modelo SCFR-160: 6 pares de guías.
 - Modelos SCFR-200 y SCFR-225: 10 pares de guías.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia (W)	
SCFR-160	1600x700x850	4GN-200	500	
SCFR-200	2000x700x850	5GN-200	770	
SCFR-225	2250x700x850	6GN-200	770	

Pantalla, cristal y correbandejas no incluidos en el precio, ver pág. 193-194. Bandejas GN no incluidas en el precio. Ver pág. 141.

CONJUNTO VITRINA REFRIGERADA CON BASE AISLADA Y MUEBLE



- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Encimera del mueble con cantos frontales de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Base inferior embutida con esquinas redondeadas para una mayor higiene y facilidad de limpieza que incorpora aislamiento ecológico de alta densidad.
- Unidad condensadora extraíble que facilita el mantenimiento y la limpieza.
- Refrigeración mediante evaporador ventilado, unidad condensadora con gas R452A y control termostático digital.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 195.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág. 196.
- Desagüe incorporado.
- Puertas correderas de doble cristal en el lado del servicio y puertas abatibles de metacrilato en el lado del cliente.
- 3 estantes de cristal desmontables.
- Iluminación interior de bajo consumo.
- Tensión monofásica 230V/50Hz.
- Intervalo de temperatura de trabajo +4°C/+12°C.
- Opción gas R-290, ver pág.195.

CONJUNTO VITRINA REFRIGERADA CON BASE AISLADA Y RESERVA NEUTRA



Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia (W)	
SVPN-160	1600x700x1850	4GN	1100	
SVPN-200	2000x700x1850	5GN	1205	
SVPN-225	2250x700x1850	6GN	1205	

CONJUNTO VITRINA REFRIGERADA CON BASE AISLADA Y RESERVA FRÍA



- Reserva inferior refrigerada con grupo frigorífico independiente mediante evaporador ventilado con desescarche automático. Gas R-134a.
- Panel de control adicional con interruptor luminoso y termómetro-termostato digital +4/+12°C.
- Reserva aislada con poliuretano ecológico inyectado de densidad 40 kg/m³. Desagüe incorporado.
- Guías extraíbles para cubetas GN1/1 separadas 70mm.
 - Modelos SVPR-160 y SVPR-200: 6 pares de guías.
 - Modelo SVPR-225: 10 pares de guías.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia (W)	
SVPR-160	1600x700x1850	4GN	1310	
SVPR-200	2000x700x1850	5GN	1415	
SVPR-225	2250x700x1850	6GN	1415	

Guías correbandejas no incluidas en el precio. Ver pág. 194.

CONJUNTO VITRINA REFRIGERADA CON CUBA AISLADA Y MUEBLE



- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Encimera del mueble con cantos frontales de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Cuba embutida con cantos sanitarios redondeados y con capacidad para cubetas GN de profundidad máxima 200mm, que incorpora aislamiento ecológico de alta densidad.
- Unidad condensadora extraíble, que facilitan el mantenimiento y la limpieza.
- Refrigeración mediante evaporador ventilado, unidad condensadora con gas R452A y control termostático digital.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág.195.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág.196.
- Desagüe incorporado.
- Puertas correderas de doble cristal en el lado del servicio y puertas abatibles de metacrilato en el lado del cliente.
- 3 estantes de cristal desmontables.
- Iluminación interior de bajo consumo.
- Tensión monofásica 230V/50Hz.
- Intervalo de temperatura de trabajo +4°C/+12°C.
- Opción gas R-290, ver pág. 195.

CONJUNTO VITRINA REFRIGERADA CON CUBA AISLADA Y RESERVA NEUTRA



Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia (W)	
SVCN-160	1600x700x1850	4GN-200	1100	
SVCN-200	2000x700x1850	5GN-200	1205	
SVCN-225	2250x700x1850	6GN-200	1205	

CONJUNTO VITRINA REFRIGERADA CON CUBA AISLADA Y RESERVA FRÍA



- Reserva inferior refrigerada con grupo frigorífico independiente, mediante evaporador ventilado con desescarche automático. Gas R-134a.
- Panel de control adicional con interruptor luminoso y termómetro-termostato digital +4/+12°C.
- Reserva aislada con poliuretano ecológico inyectado de densidad 40 kg/m³. Desagüe incorporado.
- Guías extraíbles para cubetas GN1/1 separadas 70mm.
 - Modelos SVCR-160 y SVCR-200: 6 pares de guías.
 - Modelo SVCR-225: 10 pares de guías.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia (W)	
SVCR-160	1600x700x1850	4GN-200	1310	
SVCR-200	2000x700x1850	5GN-200	1415	
SVCR-225	2250x700x1850	6GN-200	1415	

Guías correbandejas no incluidas en el precio. Ver pág. 194.

CONJUNTO VITRINA REFRIGERADA ABIERTA CON BASE AISLADA Y MUEBLE



- Fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado.
- Encimera del mueble con cantos frontales de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Base inferior embutida con esquinas redondeadas para una mayor higiene y facilidad de limpieza.
- Aislamiento ecológico de alta densidad.
- Puertas correderas con doble acristalamiento en el lado del servicio y persiana nocturna enrollable en el lado del cliente.
- Refrigeración mediante evaporador ventilado, unidad condensadora con gas R452A y control termostático digital.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág.195.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o madera. Ver pág.196.
- 3 Estantes de cristal, fácilmente extraíbles.
- Intervalo de temperatura de trabajo +4°C/+12°C.
- Iluminación interior de bajo consumo.
- Apta para mantener el producto refrigerado durante el tiempo de servicio.
- Incorpora desagüe.
- Tensión monofásica 230V/50Hz.
- Opción gas R-290, ver pág.195.

CONJUNTO VITRINA REFRIGERADA ABIERTA CON BASE AISLADA Y RESERVA NEUTRA



Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia (W)
SVPPN-160	1600x700x2140	4GN	1205

CONJUNTO VITRINA REFRIGERADA ABIERTA CON BASE AISLADA Y RESERVA FRÍA



- Reserva inferior refrigerada con grupo frigorífico independiente, mediante evaporador ventilado con desescarche automático. Gas R-134a.
- Unidad condensadora extraíble en 3/4 partes lo que facilita el mantenimiento y la limpieza.
- Panel de control adicional con interruptor luminoso y termómetro-termostato digital +4/+12°C.
- Reserva aislada con poliuretano ecológico inyectado de densidad 40 kg/m³.
- 6 pares de guías extraíbles para cubetas GN 1/1, separadas 70mm.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia (W)
SVPPR-160	1600x700x2140	4GN	1200

Guías correbandejas no incluidas en el precio. Ver pág. 194.

VITRINA REFRIGERADA ABIERTA CON BASE AISLADA



- Fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado.
- Base inferior embutida con esquinas redondeadas para una mayor higiene y facilidad de limpieza.
- Aislamiento por poliuretano inyectado ecológico de alta densidad y gran espesor .
- Puertas correderas con doble acristalamiento en el lado de servicio y persiana nocturna enrollable en el lado del cliente.
- 3 estantes interiores de cristal, fácilmente extraíbles.
- Refrigeración mediante evaporador ventilado, unidad condensadora con gas R452A y control termostático digital.
- Intervalo de temperatura de trabajo +4°C/+12°C.
- Iluminación interior de bajo consumo.
- Unidad condensadora incorporada.
- Apta para mantener el producto refrigerado durante el tiempo de servicio, aprox. 2h.
- Opción gas R-290, ver pág.195.

Modelo	Dimensiones	Consumo (W)	Potencia frigorífica (W)	Tensión
SVSP-160	1525x655x1355	1200	1210	230V/50Hz

VITRINAS REFRIGERADAS AUTOSERVICIO CON BASE AISLADA



- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado.
- Refrigeración mediante evaporador ventilado, unidad condensadora con gas R452A y control termostático digital.
- Intervalo de temperatura de trabajo +4°C/+12°C.
- Base inferior embutida con esquinas redondeadas para una mayor higiene y facilidad de limpieza.
- Aislamiento por poliuretano ecológico de alta densidad y gran espesor.
- Puertas correderas con doble acristalamiento en el lado de servicio y puertas abatibles de metacrilato en el lado del cliente.
- Incorpora desagüe.
- 3 estantes interiores de cristal, fácilmente extraíbles.
- Iluminación interior de bajo consumo.
- Unidad condensadora incorporada.
- Opción gas R-290, ver pág. 195.

Modelo	Dimensiones	Consumo (W)	Potencia frigorífica (W)	Tensión
SVSM-160	1525x655x1355	1100 W	1210	230V/50Hz
SVSM-200	1925x655x1355	1205 W	1650	230V/50Hz
SVSM-225	2175x655x1355	1205 W	1650	230V/50Hz

ISLA CENTRAL FRÍA

- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado.
- Encimera con cantos frontales de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo o ruedas opcionales. Ver pág. 195.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera. Ver pág. 196.
- Unidad condensadora extraíble en 3/4 partes lo que facilita el mantenimiento y la limpieza.
- Tensión monofásica 230V/50Hz.

ISLA CENTRAL PISTA FRÍA

- Encimera embutida, con aislamiento ecológico de alta densidad y desagüe incorporado.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre, unidad condensadora con gas R-134a en 4GN y R452A en 5,6GN y control termostático digital.
- Intervalo de temperatura en la placa -4°C/+4°C.
- Opción gas R-290, ver pág. 195.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia (W)
SPFC-160	1600x700x850	4GN	300
SPFC-200	2000x700x850	5GN	570
SPFC-225	2250x700x850	6GN	570



ISLA CENTRAL CUBA FRÍA

- Cuba embutida con cantos redondeados con capacidad para cubetas GN de profundidad máxima 200mm, con desagüe incorporado.
- Aislamiento mediante poliuretano ecológico.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre, unidad condensadora con gas R-134a en 4GN y R452A en 5GN, 6GN y control termostático digital.
- Intervalo de temperatura en la cuba 0°C/+5°C.
- Opción gas R-290, ver pág. 195.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia (W)
SCFC-160	1600x700x850	4GN-200	300
SCFC-200	2000x700x850	5GN-200	570
SCFC-225	2250x700x850	6GN-200	570

SOPORTE LATERAL PLATOS

- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Capacidad para dos pilas de platos, de hasta Ø30 cm.
- Fácil montaje.

Modelo	Dimensiones
SLP	600x330x150

BAÑO MARÍA HÚMEDO

- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Cuba con cantos sanitarios redondeados y capacidad para cubetas GN de profundidad máxima 200mm.
- Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo.
- Calentamiento de la cuba por resistencias de silicón que mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Temperatura de la cuba regulable +50°C/+90°C.
- Grifo de entrada de 1/2" y desagüe de 3/4" con mecanismo de bola y tubo rebosadero.
- Encimera con cantos frontales de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 195.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág. 196.
- Modelos 3GN, 4GN y 5GN: Tensión monofásica 230V/50Hz.
- Modelo 6GN: Tensión trifásica 400V/50Hz.

BAÑO MARÍA HÚMEDO ABIERTO

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia (W)
SBMA-120	1200x700x850	3GN-200	2000
SBMA-160	1600x700x850	4GN-200	3000
SBMA-200	2000x700x850	5GN-200	3000
SBMA-225	2250x700x850	6GN-200	4000

BAÑO MARÍA HÚMEDO CON RESERVA NEUTRA

- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia (W)
SBMN-120	1200x700x850	3GN-200	2000
SBMN-160	1600x700x850	4GN-200	3000
SBMN-200	2000x700x850	5GN-200	3000
SBMN-225	2250x700x850	6GN-200	4000

BAÑO MARÍA HÚMEDO CON RESERVA CALIENTE

- Calefacción interior por resistencias ventiladas extraíbles, con clixon térmico de seguridad.
- Aislamiento integral por doble pared y fibra de vidrio, tanto en mueble como en puertas.
- Panel de control adicional con termómetro-termostato digital e interruptor luminoso. Tª regulable +50°C/+75°C.
- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia (W)
SBMR-120	1200x700x850	3GN-200	4100
SBMR-160	1600x700x850	4GN-200	5100
SBMR-200	2000x700x850	5GN-200	5600
SBMR-225	2250x700x850	6GN-200	6600


Pantalla, cristal, correbandejas y soporte lateral platos no incluidos, ver pág. 193-194. Bandejas GN no incluidas, ver pág. 141.

BAÑO MARÍA SECO



- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Cuba con cantos sanitarios redondeados y capacidad para cubetas GN de profundidad máxima 150mm.
- Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo.
- Calentamiento de la cuba por resistencias blindadas, protegidas mediante doble fondo perforado.
- Las resistencias son abatibles para facilitar la limpieza.
- Temperatura de la cuba regulable +50°C/+90°C.
- Encimera con cantos frontales de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág.195.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág.196.
- Tensión monofásica 230V/50Hz.

BAÑO MARÍA SECO ABIERTO

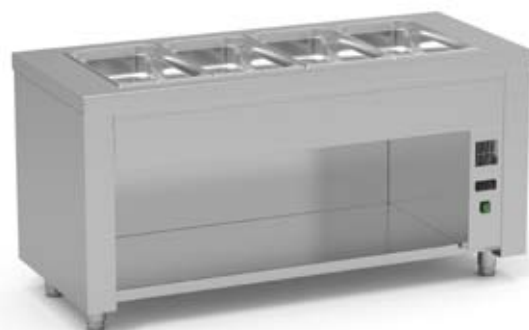

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia (W)
SBSA-120	1200x700x850	3GN-150	1200
SBSA-160	1600x700x850	4GN-150	1600
SBSA-200	2000x700x850	5GN-150	2000
SBSA-225	2250x700x850	6GN-150	2400

BAÑO MARÍA SECO CON RESERVA NEUTRA

- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia (W)
SBSN-120	1200x700x850	3GN-150	1200
SBSN-160	1600x700x850	4GN-150	1600
SBSN-200	2000x700x850	5GN-150	2000
SBSN-225	2250x700x850	6GN-150	2400

BAÑO MARÍA SECO CON RESERVA CALIENTE

- Calefacción interior por resistencias ventildas extraíbles, con clixon de seguridad.
- Aislamiento integral por doble pared y fibra de vidrio, tanto en mueble como en puertas.
- Panel de control adicional con termómetro-termostato digital e interruptor luminoso.
- Temperatura regulable +50°C/+75°C.
- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia (W)
SBSR-120	1200x700x850	3GN-150	3300
SBSR-160	1600x700x850	4GN-150	3700
SBSR-200	2000x700x850	5GN-150	4600
SBSR-225	2250x700x850	6GN-150	5000

Pantalla, cristal y correbandejas no incluidos, ver pág. 193-194. Bandejas GN no incluidas, ver pág. 141.

ISLA CENTRAL BAÑO MARÍA HÚMEDO Y SECO

- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Cuba con cantos sanitarios redondeados.
- Apto para cubetas GN de profundidad máxima 200mm.
- Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo.
- Encimera con cantos frontales de 50mm en punto redondo totalmente soldados.
- Temperatura de la cuba regulable +50°C/+90°C.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo o ruedas opcionales, ver pág.195.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág.196.
- Tensión monofásica 230V/50Hz, excepto el modelo SBMC-225 (trifásica 400V/50Hz).



ISLA BAÑO MARIA HÚMEDO

- Calentamiento de la cuba por resistencias de silicona que mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Grifo de entrada de 1/2" y desagüe de 3/4" con mecanismo de bola y tubo rebosadero.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia (W)
SBMC-160	1600x700x850	4GN-200	3000
SBMC-200	2000x700x850	5GN-200	3000
SBMC-225	2250x700x850	6GN-200	4000

ISLA BAÑO MARIA SECO

- Calentamiento de la cuba por resistencias blindadas, protegidas mediante doble fondo perforado.
- Las resistencias son abatibles para facilitar la limpieza.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia (W)
SBSC-160	1600x700x850	4GN-150	1600
SBSC-200	2000x700x850	5GN-150	2000
SBSC-225	2250x700x850	6GN-150	2400



ISLA CENTRAL VITROCERÁMICA

- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Cristal vitrocerámico SCHOTT CERAN® de 6mm de espesor.
- Calor por resistencias de silicona, regulables mediante termostato con clixon de seguridad.
- Encimera con cantos frontales de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo o ruedas opcionales, ver pág.195.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág.196.
- Tensión monofásica 230V/50Hz.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia (W)
SVTC-160	1600x700x850	4GN	1350
SVTC-200	2000x700x850	5GN	2250
SVTC-225	2250x700x850	6GN	3300



Pantalla, cristal, correbandejas y soporte lateral platos no incluidos, ver pág. 193-194. Bandejas GN no incluidas, ver pág. 141.

MUEBLES CON VITROCERÁMICA



- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Cristal vitrocerámico SCHOTT CERAN® de 6mm de espesor.
- Calor por resistencias de silicón, regulable mediante termostato con clixon de seguridad.
- Temperatura regulable de +50°C/+90°C.
- Encimera con cantos frontales de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág.195.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág.196.
- Tensión monofásica 230V/50Hz.

VITROCERÁMICA ABIERTA

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia (W)
SVTA-120	1200x700x850	3GN	1650
SVTA-160	1600x700x850	4GN	2200
SVTA-200	2000x700x850	5GN	2750
SVTA-225	2250x700x850	6GN	3300

VITROCERÁMICA CON RESERVA NEUTRA

- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia (W)
SVTN-120	1200x700x850	3GN	1650
SVTN-160	1600x700x850	4GN	2200
SVTN-200	2000x700x850	5GN	2750
SVTN-225	2250x700x850	6GN	3300

VITROCERÁMICA CON RESERVA CALIENTE

- Calefacción interior por resistencias ventiladas extraíbles.
- Aislamiento integral por doble pared y fibra de vidrio.
- Panel de control adicional con termostato digital.
- Temperatura regulable +50°C/+75°C.
- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia (W)
SVTR-120	1200x700x850	3GN	3750
SVTR-160	1600x700x850	4GN	4300
SVTR-200	2000x700x850	5GN	5350
SVTR-225	2250x700x850	6GN	5900

MESAS CALIENTES



- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Calefacción interior por resistencias ventiladas extraíbles.
- Aislamiento integral por doble pared y fibra de vidrio.
- Panel de control digital e interruptor luminoso.
- Temperatura regulable +50°C/+75°C.
- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera.
- Tensión monofásica 230V/50Hz.

Modelo	Dimensiones	Potencia (W)
SMC-120	1200x700x850	2100
SMC-160	1600x700x850	2600
SMC-180	1800x700x850	3100
SMC-200	2000x700x850	3100
SMC-225	2250x700x850	3100

MUEBLES NEUTROS

- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Encimera con cantos frontales de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág.195.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág.196.



NEUTROS ABIERTOS

Modelo	Dimensiones
SNA-40	400x700x850
SNA-50	500x700x850
SNA-60	600x700x850
SNA-80	800x700x850
SNA-100	1000x700x850
SNA-120	1200x700x850
SNA-140	1400x700x850
SNA-160	1600x700x850
SNA-180	1800x700x850
SNA-200	2000x700x850

NEUTROS CON PUERTAS CORREDERAS


- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas, excepto el modelo SNB-80 que incorpora dos puertas batientes.

Modelo	Dimensiones
SNB-80	800x700x850
SNC-100	1000x700x850
SNC-120	1200x700x850
SNC-140	1400x700x850
SNC-160	1600x700x850
SNC-180	1800x700x850
SNC-200	2000x700x850



MUEBLES CAJA

- Incluye cajón.
- Pasacables en encimera con tapa desmontable.
- Incluye preinstalación eléctrica con enchufe.

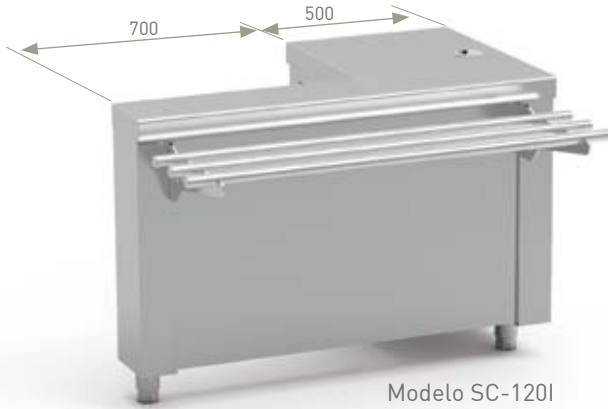

Modelo SC-120I

Modelo	Dimensiones
SC-120I	1200x700x850
SC-120D	1200x700x850


Soportes, cristal y correbandejas no incluidos en el precio, ver pag 193-194.

MÓDULOS NEUTROS ANGULARES

- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, con acabado satinado.
- Encimera con cantos frontales de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág.195.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág.196.




MÓDULO ANGULAR ABIERTO 45°



Modelo	Dimensiones
SAA-45	665x700x850




MÓDULO ANGULAR CERRADO 45°



Modelo	Dimensiones
SAC-45	845x650x850




MÓDULO ANGULAR ABIERTO 90°



Modelo	Dimensiones
SAA-90	1205x585x850



MÓDULO ANGULAR CERRADO 90°



Modelo	Dimensiones
SAC-90	1405x525x850

Correbandejas no incluidos en el precio. Ver pág. 194.

MUEBLES DISPENSADORES

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10, con acabado satinado.
- Encimera con cantos frontales de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág.195.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág.196.

DISPENSADOR DE PLATOS NEUTROS Y CALIENTE

- Sistema de resortes regulables que mantiene los platos a nivel de encimera.
- Los modelos calientes incluyen interruptor luminoso y resistencia eléctrica regulable por termostato analógico.
- Aptos para platos de 210 a 278 mm de diámetro.
- Tapa de material plástico para un mejor aislamiento térmico opcional.

Modelo	Tipo	Nº de platos (aprox)	Dimensiones	Potencia(W)
SDPN-40	Neutro	45	400x700x850	-
SDPN-80	Neutro	90	800x700x850	-
SDPC-40	Caliente	45	400x700x850	500
SDPC-80	Caliente	90	800x700x850	1000
TDP	Tapa	-	ø365x80	-

DISPENSADOR DE CESTAS DE VAJILLA

- Aptos para cestas de 500x500mm.
- Las cestas se mantienen al nivel de encimera mediante sistema regulable de resortes.

Modelo	Nº de cestas (aprox)	Dimensiones
SDC-80	10 de h=50	800x700x850



MUEBLE PARA CARRO DISPENSADOR DE PLATOS

- Diseñado para alojar un carro dispensador de platos calientes modelo CDPC, no incluido.
- Incluye preinstalación eléctrica con enchufe, para la conexión del carro dispensador CDPC.
- Carro CDPC y correbandejas no incluido.

Modelo	Dimensiones
SHDP-120	1200x700x850



CARRO DISPENSADOR DE PLATOS CALIENTES

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Equipado con asa de transporte y 4 ruedas giratorias, 2 con freno.
- Aptos para platos de 210 a 278 mm de diámetro.
- Los platos se mantienen al nivel de encimera mediante sistema regulable de resortes.
- Interruptor de marcha luminoso y resistencia eléctrica regulable por termostato analógico.
- Como opción, puede incorporarse una tapa de material plástico para un mejor aislamiento térmico, modelo TDP.

Modelo	Nº de platos (aprox)	Dimensiones	Potencia(W)
CDPC	90	920x600x850	1000
TDP	Tapa	ø365x80	-

Correbandejas no incluidos en el precio. Ver pág. 194.



TOLVA DE PAN Y CUBERTERO DE SOBREMESA



- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Incluye recipiente cubertero en material plástico.

Modelo	Dimensiones
SPNS	710x700x500

DISPENSADORES DE PAN, CUBIERTOS Y VASOS



Modelo SDPS

Modelo SDVS

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Patas en tubo redondo de Ø50mm.
- Dos sistemas de sujeción posibles: Pies regulables o atornillado a encimera, ambos incluidos de serie.
- En el modelo SDPS, la bandeja superior incorpora orificios para 1 cubeta GN 1/1 y 4 de GN 1/4 (las cubetas no se incluyen, ver kit cubetas de acero inoxidable KCDP).



SDPS + KCDP

Modelo	Dispensador	Dimensiones
SDPS	Pan, cubiertos y vasos	715x690x665
SDVS	Vasos	715x690x665
KCDP	Kit cubetas GN	1 GN 1/1 100 4 GN 1/4 100

DISPENSADORES DE PIE DE PAN, CUBIERTOS, VASOS Y BANDEJAS

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Montantes en tubo redondo de Ø50mm.
- El modelo SPNP Incluye recipiente cubertero en material plástico.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta.
- Las bandejas superiores de los modelos SPNG y SPDG incorporan orificios para la ubicación de 3 cubetas GN1/1 y 4 de GN1/4, no incluidas en el precio. Para facilitar el servicio disponemos del kit cubetas SKCD donde se suministran 3 cubetas GN1/1-100 y 4 cubetas GN1/4-100 de acero inoxidable.



Modelo SPNP

Modelo SDVP

Modelo SPNG+SKCD

Modelo SPDG+SKCD

Modelo	Dimensiones	Dispensador	Nº ubicaciones
SPNP	720x700x1560	Pan, cubiertos, vasos y bandejas	4
SDVP	720x700 x1560	Vasos	7
SPNG	720x700 x1560	Pan, cubiertos, vasos y bandejas	4
SPDG	720x1400x1560	Pan, cubiertos, vasos y bandejas	7+4
SKCD	Kit cubetas GN	3 cubetas GN 1/1-100 y 4 cubetas GN 1/4-100	-

N
N

NUEVO
DISEÑO

CONJUNTO PANTALLAS PARA MODULOS SELF-SERVICE

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Soportes en tubo redondo de Ø50mm.
- Modelos con luz: Iluminación mediante 2 tiras de LEDS, IP-67.
- Modelos con luz y calor: Iluminación con lámparas halógenas y calor con resistencias cerámicas.




SOPORTES SIMPLES CON PANTALLA

PANTALLAS DE LUZ LED		
Modelo	Dimensiones	Potencia (W)
SPLS-3GN	1164x136x440	16
SPLS-4GN	1564x136x440	32
SPLS-5GN	1964x136x440	32
SPLS-6GN	2114x136x440	32

PANTALLAS DE LUZ Y CALOR CON HALÓGENAS Y CERÁMICAS		
Modelo	Dimensiones	Potencia (W)
PLCS-3GN	1164x136x440	910
PLCS-4GN	1564x136x440	1240
PLCS-5GN	1964x136x440	1570
PLCS-6GN	2114x136x440	1900




Cristales no incluidos




SOPORTES DOBLES CON PANTALLA

PANTALLAS DE LUZ LED		
Modelo	Dimensiones	Potencia (W)
SPLD-3GN	1164x136x645	16
SPLD-4GN	1564x136x645	32
SPLD-5GN	1964x136x645	32
SPLD-6GN	2114x136x645	32

PANTALLAS DE LUZ Y CALOR CON HALÓGENAS Y CERÁMICAS		
Modelo	Dimensiones	Potencia (W)
PLCD-3GN	1164x136x645	910
PLCD-4GN	1564x136x645	1240
PLCD-5GN	1964x136x645	1570
PLCD-6GN	2114x136x645	1900

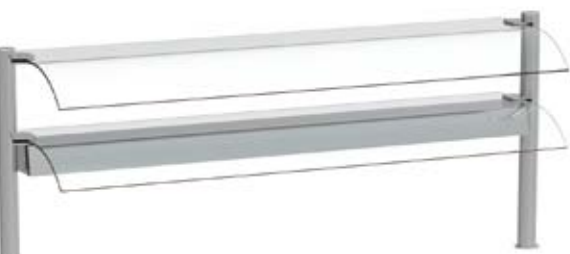

Cristales no incluidos



PAR DE SOPORTES NEUTROS

Modelo	Tipo	Dimensiones	Apto para cristal
SSP	Simple	Ø50x440	3GN / 4GN
SS5GN	Simple	1964x75x440	5GN
SS6GN	Simple	2114x75x440	6GN
SDP	Doble	Ø50x645	3GN / 4GN
SDP5	Doble	1964x75x645	5GN
SDP6	Doble	2114x75x645	6GN



CRISTALES DE SEGURIDAD PARA MÓDULOS SELF-SERVICE

- Cristales templados de seguridad.
- Fácil instalación.
- Para la sujeción del cristal frontal con el cristal curvo y con el sobre del self- service se precisa el kit de herrajes, KH-2 o KH-3 según el modelo de cristal.



Cristal superior no incluido

CRISTAL SIMPLE SELF- SERVICE

Modelo	Dimensiones
SCRS-3GN	1023x380x90
SCRS-4GN	1423x380x90
SCRS-5GN	1823x380x90
SCRS-6GN	2073x380x90

CRISTAL DOBLE SELF- SERVICE

Modelo	Dimensiones
SCRD-4GN	1423x570x90
SCRD-5GN	1823x570x90
SCRD-6GN	2073x570x90

CRISTAL FRONTAL SELF- SERVICE

Modelo	Dimensiones
SCRF-3GN	1023x301x6
SCRF-4GN	1423x301x6
SCRF-5GN	1823x301x6
SCRF-6GN	2073x301x6

KIT HERRAJES COLOCACIÓN CRISTAL FRONTAL DROP-IN

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304.
- Son precisos para la sujeción del cristal frontal con el el cristal curvo y con el sobre del self- service.
- Fácil instalación.



Modelo KH -2

Modelo	Para colocación cristal	Nº de conjuntos de 2 piezas
KH -2	2/3/4GN	2
KH -3	5/6GN	3

GUÍAS CORREBANDEJAS

- Modelos SCB: fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Modelos SCS: Fabricadas en Solid-Surface a partir de resinas y minerales que aportan gran resistencisa e higiene, con insertos en acero inoxidable AISI 304.
- Fácil instalación, sin tornillos ni herramientas.
- Opcionalmente, bajo pedido, los correbandejas pueden colocarse en la parte trasera.

		EN ACERO INOXIDABLE	EN SOLID-SURFACE
Tipo	Dimensiones	Modelo	Modelo
Lineal	400x330x130	SCB-40	SCS-40
Lineal	600x330x130	SCB-60	SCS-60
Lineal	800x330x130	SCB-80	SCS-80
Lineal	1000x330x130	SCB-100	SCS-100
Lineal	1200x330x130	SCB-120	SCS-120
Lineal	1400x330x130	SCB-140	SCS-140
Lineal	1600x330x130	SCB-160	SCS-160
Lineal	1800x330x130	SCB-180	SCS-180
Lineal	2000x330x130	SCB-200	SCS-200
Lineal	2250x330x130	SCB-225	SCS-225
Angular 45º	-	SCBAA-45	SCSAA-45
Angular 90º	-	SCBAA-90	SCSAA-90



ACERO INOXIDABLE



SOLID-SURFACE

ZÓCALOS

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fácil instalación.

Modelo	Tipo	Dimensiones
SZ-40	Frontal	400x100x135
SZ-60	Frontal	600x100x135
SZ-80	Frontal	800x100x135
SZ-100	Frontal	1000x100x135
SZ-120	Frontal	1200x100x135
SZ-140	Frontal	1400x100x135
SZ-160	Frontal	1600x100x135
SZ-180	Frontal	1800x100x135
SZ-200	Frontal	2000x100x135
SZ-225	Frontal	2250x100x135
SZAA-45	Ang. abierto 45º	-
SZAC-45	Ang. cerrado 45º	-
SZAA-90	Ang. abierto 90º	-
SZAC-90	Ang. cerrado 90º	-
SZL-70	Lateral	373x100x135

KIT DE RUEDAS


- Ruedas de Ø125mm.
- Se suministran dos ruedas con freno en cada kit.

Para muebles	Modelo	Nº de ruedas
≤ 2000 mm	KRM4	4
> 2000 mm	KRM6	6

CARROS PARA BANDEJAS AUTOSERVICIO **NOVEDAD**

- Fabricados en acero inoxidable con acabado satinado.
- Permite almacenar bandejas de ancho 290/380 mm y 530 mm de fondo.
- Guías soldadas a la estructura, dotadas de topes.
- 4 ruedas giratorias antisonoras de Ø125mm (2 con freno), dotadas con parachoques de goma.

		DESMONTADOS	SOLDADOS
Dimensiones	Nº de guías	Modelo	Modelo
445x565x1825	12	CBAD-12	CBA-12
860x565x1825	24	CBAD-24	CBA-24

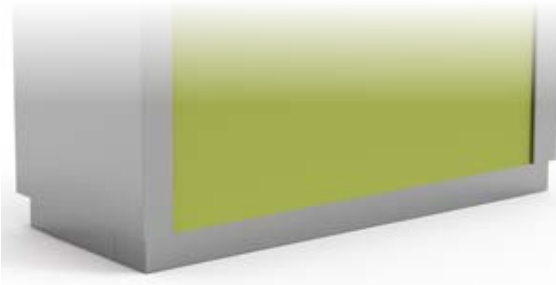

CAMBIO A GAS REFRIGERANTE R-290 DE LOS APARATOS

NOVEDAD

- Para pedir un equipo con gas refrigerante ecológico R290:
1. Añadir "/R" al final de la referencia normal. Por ejemplo, un módulo pista fría SPFA-160 pasaría a llamarse SPFA-160/R.
 2. Aplicar un -2% al PVP. Por ejemplo el PVP de un módulo pista fría SPFA-160/R sería de 2.307€ frente a los 2.354 € del módulo pista fría SPFA-160.




PANELES FRONTALES DECORATIVOS PARA SELF ADULTOS E INFANTIL

- Paneles fabricados en acero plastificado, desmontables e intercambiables.
- Se suministran montados.
- Acabado en color liso, imitación madera o especiales.



PANELES EN COLOR LISO

										
TIPO	AMARILLO RAL-1023	NARANJA RAL-2008	ROJO RAL-3020	BURDEOS RAL-3003	AZUL RAL-5003	VERDE RAL-6001	BLANCO RAL-9003	GRIS RAL-7040	BEIGE RAL-1015	NEGRO RAL-9005
Frontal 400	SP-40-AM	SP-40-NA	SP-40-RO	SP-40-BU	SP-40-AZ	SP-40-VE	SP-40-BL	SP-40-GR	SP-40-BE	SP-40-NE
Frontal 600	SP-60-AM	SP-60-NA	SP-60-RO	SP-60-BU	SP-60-AZ	SP-60-VE	SP-60-BL	SP-60-GR	SP-60-BE	SP-60-NE
Frontal 800	SP-80-AM	SP-80-NA	SP-80-RO	SP-80-BU	SP-80-AZ	SP-80-VE	SP-80-BL	SP-80-GR	SP-80-BE	SP-80-NE
Frontal 1000	SP-100-AM	SP-100-NA	SP-100-RO	SP-100-BU	SP-100-AZ	SP-100-VE	SP-100-BL	SP-100-GR	SP-100-BE	SP-100-NE
Frontal 1200	SP-120-AM	SP-120-NA	SP-120-RO	SP-120-BU	SP-120-AZ	SP-120-VE	SP-120-BL	SP-120-GR	SP-120-BE	SP-120-NE
Frontal 1400	SP-140-AM	SP-140-NA	SP-140-RO	SP-140-BU	SP-140-AZ	SP-140-VE	SP-140-BL	SP-140-GR	SP-140-BE	SP-140-NE
Frontal 1600	SP-160-AM	SP-160-NA	SP-160-RO	SP-160-BU	SP-160-AZ	SP-160-VE	SP-160-BL	SP-160-GR	SP-160-BE	SP-160-NE
Frontal 1800	SP-180-AM	SP-180-NA	SP-180-RO	SP-180-BU	SP-180-AZ	SP-180-VE	SP-180-BL	SP-180-GR	SP-180-BE	SP-180-NE
Frontal 2000	SP-200-AM	SP-200-NA	SP-200-RO	SP-200-BU	SP-200-AZ	SP-200-VE	SP-200-BL	SP-200-GR	SP-200-BE	SP-200-NE
Frontal 2250	SP-225-AM	SP-225-NA	SP-225-RO	SP-225-BU	SP-225-AZ	SP-225-VE	SP-225-BL	SP-225-GR	SP-225-BE	SP-225-NE
Ang. abierto 45º	SPAA-45-AM	SPAA-45-NA	SPAA-45-RO	SPAA-45-BU	SPAA-45-AZ	SPAA-45-VE	SPAA-45-BL	SPAA-45-GR	SPAA-45-BE	SPAA-45-NE
Ang. cerrado 45º	SPAC-45-AM	SPAC-45-NA	SPAC-45-RO	SPAC-45-BU	SPAC-45-AZ	SPAC-45-VE	SPAC-45-BL	SPAC-45-GR	SPAC-45-BE	SPAC-45-NE
Ang. abierto 90º	SPAA-90-AM	SPAA-90-NA	SPAA-90-RO	SPAA-90-BU	SPAA-90-AZ	SPAA-90-VE	SPAA-90-BL	SPAA-90-GR	SPAA-90-BE	SPAA-90-NE
Ang. cerrado 90º	SPAC-90-AM	SPAC-90-NA	SPAC-90-RO	SPAC-90-BU	SPAC-90-AZ	SPAC-90-VE	SPAC-90-BL	SPAC-90-GR	SPAC-90-BE	SPAC-90-NE
Isla fría 1600	SPIF-160-AM	SPIF-160-NA	SPIF-160-RO	SPIF-160-BU	SPIF-160-AZ	SPIF-160-VE	SPIF-160-BL	SPIF-160-GR	SPIF-160-BE	SPIF-160-NE
Isla fría 2000	SPIF-200-AM	SPIF-200-NA	SPIF-200-RO	SPIF-200-BU	SPIF-200-AZ	SPIF-200-VE	SPIF-200-BL	SPIF-200-GR	SPIF-200-BE	SPIF-200-NE
Isla fría 2250	SPIF-225-AM	SPIF-225-NA	SPIF-225-RO	SPIF-225-BU	SPIF-225-AZ	SPIF-225-VE	SPIF-225-BL	SPIF-225-GR	SPIF-225-BE	SPIF-225-NE
Isla caliente 1600	SPIC-160-AM	SPIC-160-NA	SPIC-160-RO	SPIC-160-BU	SPIC-160-AZ	SPIC-160-VE	SPIC-160-BL	SPIC-160-GR	SPIC-160-BE	SPIC-160-NE
Isla caliente 2000	SPIC-200-AM	SPIC-200-NA	SPIC-200-RO	SPIC-200-BU	SPIC-200-AZ	SPIC-200-VE	SPIC-200-BL	SPIC-200-GR	SPIC-200-BE	SPIC-200-NE
Isla caliente 2250	SPIC-225-AM	SPIC-225-NA	SPIC-225-RO	SPIC-225-BU	SPIC-225-AZ	SPIC-225-VE	SPIC-225-BL	SPIC-225-GR	SPIC-225-BE	SPIC-225-NE

Nota: Para self-service infantil, sustituir las letras iniciales "SP" por "SIP"

PANELES EN IMITACIÓN MADERA


			
TIPO	WENGUE	NOGAL	HAYA
Frontal 400	SP-40-WE	SP-40-NO	SP-40-HA
Frontal 600	SP-60-WE	SP-60-NO	SP-60-HA
Frontal 800	SP-80-WE	SP-80-NO	SP-80-HA
Frontal 1000	SP-100-WE	SP-100-NO	SP-100-HA
Frontal 1200	SP-120-WE	SP-120-NO	SP-120-HA
Frontal 1400	SP-140-WE	SP-140-NO	SP-140-HA
Frontal 1600	SP-160-WE	SP-160-NO	SP-160-HA
Frontal 1800	SP-180-WE	SP-180-NO	SP-180-HA
Frontal 2000	SP-200-WE	SP-200-NO	SP-200-HA
Frontal 2250	SP-225-WE	SP-225-NO	SP-225-HA
Ang. abierto 45º	SPAA-45-WE	SPAA-45-NO	SPAA-45-HA
Ang. cerrado 45º	SPAC-45-WE	SPAC-45-NO	SPAC-45-HA
Ang. abierto 90º	SPAA-90-WE	SPAA-90-NO	SPAA-90-HA
Ang. cerrado 90º	SPAC-90-WE	SPAC-90-NO	SPAC-90-HA
Isla fría 1600	SPIF-160-WE	SPIF-160-NO	SPIF-160-HA
Isla fría 2000	SPIF-200-WE	SPIF-200-NO	SPIF-200-HA
Isla fría 2250	SPIF-225-WE	SPIF-225-NO	SPIF-225-HA
Isla caliente 1600	SPIC-160-WE	SPIC-160-NO	SPIC-160-HA
Isla caliente 2000	SPIC-200-WE	SPIC-200-NO	SPIC-200-HA
Isla caliente 2250	SPIC-225-WE	SPIC-225-NO	SPIC-225-HA

Nota: Para self-service infantil, sustituir las letras iniciales "SP" por "SIP"



- Opcionalmente se pueden fabricar los paneles en cualquier color y con decoración personalizada con láminas en vinilo (consultar precios)

NOVEDAD

**Máxima calidad**

Productos fabricados en acero inoxidable de primera calidad AISI 304 18/10 equipados con componentes de alta calidad de fabricación europea, diseñados para un uso profesional intensivo y duradero.

**Diseño para niños**

Diseñado específicamente para el servicio de comida y bebida a niños de diferentes edades, normalmente de entre 6 y 12 años. Algunas características de diseño son únicas de esta gama.

**Seguridad**

El self-service infantil incorpora características especiales para ofrecer una total seguridad para los niños. Entre ellas, está el módulo baño maría a 90°, que evita posibles quemaduras.

**Higiene y ergonomía**

Los materiales empleados y los amplios radios sanitarios aplicados a las superficies aseguran una total higiene. Todos los elementos se han diseñado atendiendo a la ergonomía y facilidad de uso.

**Personalización y gama**

La gama self-service infantil ofrece una amplísima variedad de módulos y accesorios. Los paneles decorativos pueden personalizarse con colores lisos, imitación madera o con cualquier diseño.

**Fácil instalación.**

El sistema constructivo modular formado por conjuntos de muebles independientes simplifica la instalación del self-service. Los accesorios están diseñados para instalarse con rapidez y facilidad.

**Eficiencia y tecnología**

Los módulos self-service fríos y calientes son altamente eficientes gracias a la ingeniería aplicada en su diseño técnico y al uso de tecnologías de vanguardia en gases refrigerantes y aislamientos.


**Acabados y diseño**

Los acabados y detalles de diseño son de gama alta. Herrajes metálicos, cristales templados, puertas suspendidas, ajustes perfectos. Sin soldaduras, remaches, plásticos o guías a la vista.

PISTA FRÍA ABIERTA SELF INFANTIL



- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Encimera embutida, con cantos frontales de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Pista fría con aislamiento ecológico de alta densidad.
- Parte inferior abierta.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre, unidad condensadora con gas R-134a y control termostático digital.
- Unidad condensadora extraíble mediante guías, que facilitan el mantenimiento y la limpieza.
- Intervalo de temperatura en la placa -4°C/+4°C.
- Desagüe incorporado.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 195.
- Tensión monofásica 230V/50Hz.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág. 196.
- Opción gas R-290, ver pág. 195.



Detalle embutición placa fría.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia (W)
SIPFA-120	1200x700x720	3GN	350
SIPFA-160	1600x700x720	4GN	300

CUBA FRÍA ABIERTA SELF INFANTIL



- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Encimera con cantos frontales de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Cuba fría con cantos sanitarios redondeados y capacidad para cubetas GN de profundidad máxima 200mm.
- Aislamiento mediante poliuretano ecológico de alta densidad.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre, unidad condensadora con gas R-134a y control termostático digital.
- Unidad condensadora extraíble mediante guías, que facilitan el mantenimiento y la limpieza.
- Intervalo de temperatura en la cuba 0°C/-5°C.
- Desagüe incorporado.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 195.
- Tensión monofásica 230V/50Hz.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág. 196.
- Opción gas R-290, ver pág. 195.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia (W)
SICFA-120	1200x700x720	3GN-200	300
SICFA-160	1600x700x720	4GN-200	300

Pantalla, cristal y correbandejas no incluidos en el precio, ver pág. 193-194

CONJUNTO VITRINA REFRIGERADA CON BASE AISLADA Y MUEBLE SELF INFANTIL

- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Encimera del mueble con cantos frontales de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Base inferior embutida con esquinas redondeadas para una mayor higiene y facilidad de limpieza que incorpora aislamiento ecológico de alta densidad.
- Puertas correderas con doble acristalamineto en el lado de servicio. Puertas abatibles de metacrilato en el lado del cliente.
- Refrigeración mediante evaporador ventilado, unidad condensadora con gas R452A y control termostático digital.
- Mueble inferior neutro.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 195.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág. 196.
- Tensión monofásica 230V/50Hz.
- Intervalo de temperatura de trabajo +4°C/+12°C.
- Desagüe incorporado.
- Puertas correderas de doble cristal en el lado del servicio y puertas abatibles de metacrilato en el lado del cliente.
- Estantes de cristal desmontables.
- Iluminación interior de bajo consumo.
- Opción gas R-290, ver pág. 195.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia (W)
SIVPN-160	1600x700x1725	4GN	1100



CONJUNTO VITRINA REFRIGERADA CON CUBA AISLADA Y MUEBLE SELF INFANTIL

- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Encimera del mueble con cantos frontales de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Cuba embutida con cantos sanitarios redondeados, con capacidad para cubetas GN de profundidad máxima 200mm, que incorpora aislamiento ecológico de alta densidad.
- Puertas correderas con doble acristalamineto en el lado de servicio y puertas abatibles de metacrilato en el lado del cliente.
- Refrigeración mediante evaporador ventilado, unidad condensadora con gas R452A y control termostático digital.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 195.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág. 196.
- Tensión monofásica 230V/50Hz.
- Intervalo de temperatura de trabajo +4°C/+12°C.
- Desagüe incorporado.
- Puertas correderas de doble cristal en el lado del servicio y puertas abatibles de metacrilato en el lado del cliente.
- Estantes de cristal desmontables.
- Iluminación interior de bajo consumo.
- Opción gas R-290, ver pág. 195.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia (W)
SIVCN-160	1600x700x1725	4GN	1100




BAÑO MARÍA HÚMEDO SELF INFANTIL



- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Cuba caliente con cantos sanitarios redondeados y capacidad para cubetas GN de profundidad máxima 200mm.
- Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo.
- Calentamiento de la cuba por resistencias de silicona que mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Temperatura de la cuba regulable +30°C/+90°C.
- Grifo de entrada y desagüe de 1/2" con mecanismo de bola y tubo rebosadero.
- Encimera con cantos frontales de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 195.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág. 196.
- Tensión monofásica 230V/50Hz.

BAÑO MARÍA HUMEDO ABIERTO

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia (W)
SIBMA-120	1200x700x850	3GN-200	2000
SIBMA-160	1600x700x850	4GN-200	3000

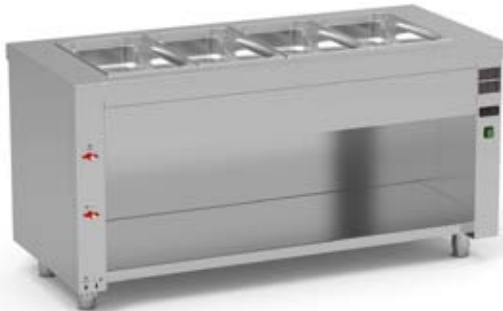

BAÑO MARÍA HÚMEDO CON RESERVA NEUTRA

- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia (W)
SIBMN-120	1200x700x850	3GN-200	2000
SIBMN-160	1600x700x850	4GN-200	3000



BAÑO MARÍA HÚMEDO CON RESERVA CALIENTE

- Calefacción interior por resistencias ventiladas extraíbles, con clixon térmico de seguridad.
- Aislamiento integral por doble pared y fibra de vidrio, tanto en mueble como en puertas.
- Panel de control adicional con termómetro-termostato digital e interruptor luminoso. Tª regulable +30°C/+90°C.
- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia (W)
SIBMR-120	1200x700x850	3GN-200	4100
SIBMR-160	1600x700x850	4GN-200	5100



Pantalla, cristal y correbandejas no incluidos, ver pág. 193-194. Bandejas GN no incluidas, ver pág. 141.

BAÑO MARÍA SECO SELF INFANTIL



- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Cuba caliente con cantos sanitarios redondeados y capacidad para cubetas GN de profundidad máxima 150mm.
- Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo.
- Calentamiento de la cuba por resistencias blindadas, protegidas mediante doble fondo perforado.
- Las resistencias son abatibles para facilitar la limpieza.
- Temperatura de la cuba regulable +30°C/+90°C.
- Encimera con cantos frontales de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 195.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág. 196.
- Tensión monofásica 230V/50Hz.

BAÑO MARÍA SECO ABIERTO


Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia (W)
SIBSA-120	1200x700x850	3GN-150	1200
SIBSA-160	1600x700x850	4GN-150	1600



BAÑO MARÍA SECO CON RESERVA NEUTRA

- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas.


Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia (W)
SIBSN-120	1200x700x850	3GN-150	1200
SIBSN-160	1600x700x850	4GN-150	1600

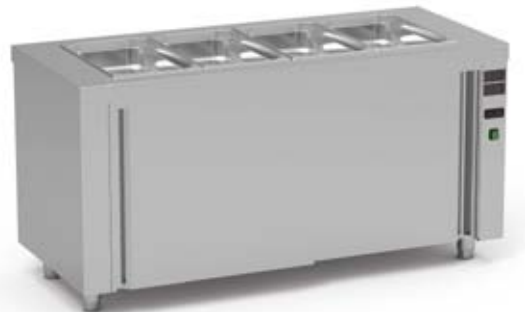

BAÑO MARÍA SECO CON RESERVA CALIENTE

- Calefacción interior por resistencias ventiladas extraíbles, con clixon de seguridad.
- Aislamiento integral por doble pared y fibra de vidrio, tanto en mueble como en puertas.
- Panel de control adicional con termómetro-termostato digital e interruptor luminoso. Temperatura regulable +30°C/+90°C.
- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia (W)
SIBSR-120	1200x700x850	3GN-150	3300
SIBSR-160	1600x700x850	4GN-150	3700

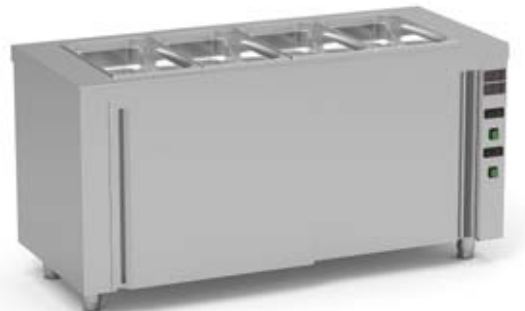

Pantalla, cristal y correbandejas no incluidos, ver pág. 193-194. Bandejas GN no incluidas, ver pág. 141.

MUEBLES VITROCERÁMICA SELF INFANTIL



Pantalla, cristal y correbandejas no incluidos.

- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Cristal vitrocerámico de 6mm de espesor SCHOTT CERAN®.
- Calor por resistencias de silicona, regulables mediante termostato con clixon de seguridad.
- Temperatura regulables de +30°C/+90°C.
- Encimera con cantos frontales de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 195.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág. 196.
- Tensión monofásica 230V/50Hz.



VITROCERÁMICA ABIERTA

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia (W)
SIVTA-120	1200x700x850	3GN	1650
SIVTA-160	1600x700x850	4GN	2200

VITROCERÁMICA CON RESERVA NEUTRA

- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia (W)
SIVTN-120	1200x700x850	3GN	1650
SIVTN-160	1600x700x850	4GN	2200

VITROCERÁMICA CON RESERVA CALIENTE

- Calefacción interior por resistencias ventiladas extraíbles.
- Aislamiento integral por doble pared y fibra de vidrio.
- Panel de control adicional con termostato digital.
- Temperatura regulable +30°C/+90°C.
- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia (W)
SIVTR-120	1200x700x850	3GN	3750
SIVTR-160	1600x700x850	4GN	4300

MUEBLES NEUTROS SELF INFANTIL

- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Encimera con cantos frontales de 50mm en punto redondo, totalmente soldados y reforzada mediante omegas.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 195.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág. 196.



Pantalla, cristal y correbandejas no incluidos.

NEUTROS ABIERTOS

Modelo	Dimensiones
SINA-120	1200x700x720
SINA-140	1400x700x720
SINA-160	1600x700x720

ELEMENTO NEUTRO PERA EL SERVICIO EN LOS MUEBLES CALIENTES

- Diseñado especialmente para la seguridad de los niños en el servicio de los alimentos calientes (vitrocerámicas, baños maría).
- La comida, que se mantiene en los muebles calientes, es servida en platos y entregada al niño en el elemento donde se encuentra el correbandejas.
- El mueble debe instalarse unido en 90° al mueble caliente que se haya elegido. Para la correcta unión se entrega su correspondiente tornillería, ver ejemplo de aplicación.
- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Encimera con cantos frontales de 50mm en punto redondo, totalmente soldados y reforzada mediante omegas.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág 195.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág. 196.

Modelo	Dimensiones
SINF-140	1400x240x720



Ejemplo de aplicación: SINF-140 + SDMR-160




Mueble baño María, pantalla, cristal y cubetas GN no incluidas

MUEBLES NEUTROS ANGULARES SELF NFANTIL

- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, con acabado satinado.
- Encimera con cantos frontales de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 161.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág. 161.




MUEBLE ANGULAR ABIERTO 45° SELF INFANTIL



Modelo	Dimensiones
SIAA-45	665x700x720




MUEBLE ANGULAR CERRADO 45° SELF INFANTIL



Modelo	Dimensiones
SIAC-45	845x650x720




MUEBLE ANGULAR ABIERTO 90° SELF INFANTIL



Modelo	Dimensiones
SIAA-90	1205x585x720



MUEBLE ANGULAR CERRADO 90° SELF INFANTIL



Modelo	Dimensiones
SIAC-90	1405x525x720

Correbandejas no incluidos en el precio, ver pag 194.

DISPENSADORES DE PIE DE PAN, CUBIERTOS , VASOS Y BANDEJAS SELF INFANTIL

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, acabado satinado.
- El modelo SIPNP incluye recipiente cubertero en material plástico.
- Montantes en tubo redondo de Ø50mm.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta.



Modelo	Dimensiones
SIPNP	720x700x1360



Modelo	Dimensiones
SIDVP	720x700x1475

TOLVA DE PAN Y CUBERTERO, DISPENSADORES DE PAN, CUBIERTOS Y VASOS DE SOBREMESA



Modelo SPNS



Modelo SDPS



Modelo SDVS



SDPS + KCDP


- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas en tubo redondo de Ø50mm.
- Dos sistemas de sujeción posibles: Pies regulables o atornillado a encimera (ambos incluidos de serie).
- El modelo SPNS incluye cubertero en material plástico.
- En el modelo SDPS, la bandeja superior incorpora orificios para 1 cubeta GN 1/1 y 4 de GN 1/4 (las cubetas no se incluyen, ver kit cubetas de acero inoxidable KCDP).

Modelo	Dispensador	Dimensiones
SPNS	710x700x500	710x700x500
SDPS	Pan, cubiertos y vasos	715x690x665
SDVS	Vasos	715x690x665
KCDP	Kit cubetas GN	1 GN 1/1 100 4 GN 1/4 100

CORREBANDEJAS, ZÓCALOS, RUEDAS, PANTALLAS, CRISTALES Y PANELES DECORATIVOS

- Todos los complementos para el Self Service infantil son los mismos que los del Self Service de adultos, ver en las páginas:
- Correbandejas, zócalos y ruedas: ver pág. 194-195.
- Pantallas y cristales: ver pág. 193-194.
- Para pedir un panel decorativo de self-service infantil, seleccionar el modelo equivalente de self-service de adultos, y cambiar en la referencia las letras iniciales "SP" por "SIP". Ver pág. 196.



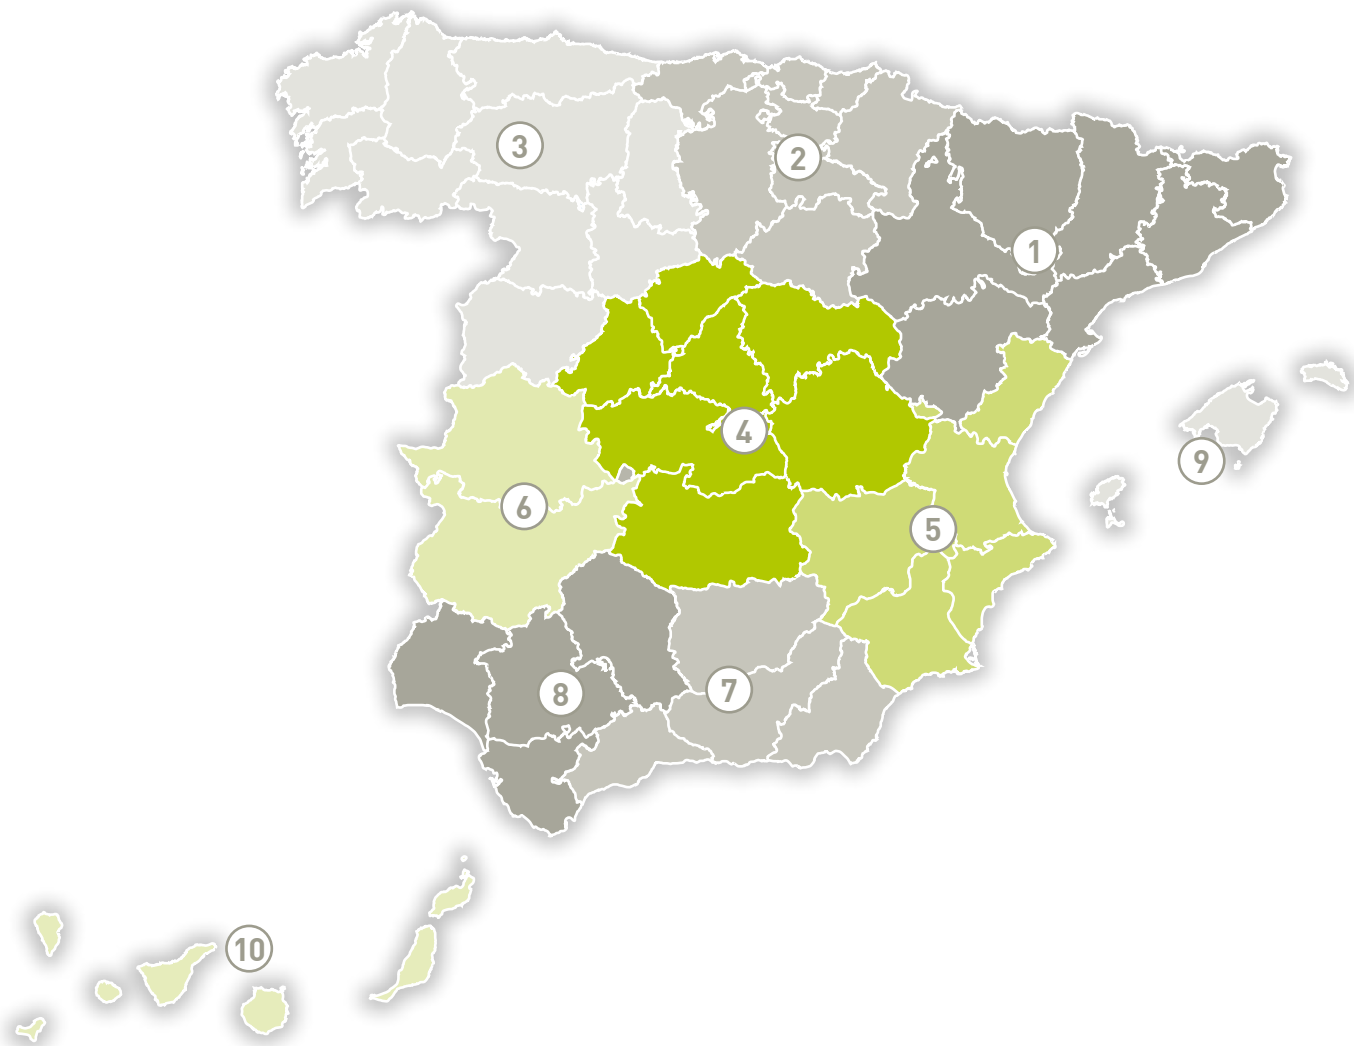

OFICINA CENTRAL Y FÁBRICA

MANUFACTURAS INOXIDABLES **ERATOS** S.L.
CTRA. N-331 (CÓRDOBA-MÁLAGA) Km 80,5
APDO. CORREOS 218 · 14900 LUCENA (CÓRDOBA)
TEL: 957 513 274 / FAX: 957 514 635
comercial@eratos.es
www.eratos.es

DELEGACIONES INTERNACIONALES

FRANCIA
Codigel Compagnie de
Distribution Générale S.A.
ZAC du Petit Parc - 4, rue du Grand Etang.
78920 ECQUEVILLY - Francia
Tel: +33 1 80 83 77 00 - Fax: +33 1 80 83 67 01
codigel@codigel.com
www.codigel.com

DELEGACIONES COMERCIALES

1 Cataluña y Aragón Francisco Pastor Móvil: 668 581 666 675 432 922 info@comercialpic.com	2 Norte Jorge Pascual Móvil: 608.976.124 Tel.: 941 51 94 66 j.pascual5@cgac.es
3 Noroeste José Manuel Fernández Fernández Móvil 692 935 883 josemanuel.fdez.fdez@gmail.com josemanuel@jmfrepresentaciones.com	4 Centro DEXFRIO, C.B. C/ Edison, 44 Tel.: 91 6824711 Móviles: 649 85 71 10 - 659 02 39 77 28906 Getafe (Madrid) comercial@dexfrio.com
5 Levante RHOSTELEV, S.L. Pol. Ind. Canastell. Travesía C/ Fustería, 24-26 a C/ Clavo, 23-25,Nave 5 03690 San Vicente del Raspeig · Alicante Tel: 965 672 724 - 649 149 245 · Fax: 965 675 216 rhostelev@gmail.com	6 Extremadura Vicente Bermejo Sanchez Vicente Bermejo Sanchez Móvil: 664 620 491 650 944 038 vicentebermejo@telefonica.net
7 Andalucía Oriental José Carlos Pineda Móvil 669 741 191 j-cpineda@hotmail.com	8 Andalucía Occidental Javier A. Regaña Perales Móvil: 680 419 793 cialjavieregana@gmail.com
9 Islas Baleares Daniel Avellá Lliteras Móvil: 690 942 299 info@danielavella.com	10 Canarias Sergio García C/ General Aranda, 1. Las Huesas 35212 Telde (Las Palmas) Móvil: 627 471 672 Tel: 928 930 605 arje.center@arjecenter.com





comercial@eratos.es

www.eratos.es

